



SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY

Produkty a propagační akce



NOVÝ UPÍNACÍ SYSTÉM
PRO MALÉ A VELKÉ SÉRIE

Nový upínací systém

Pro jednoduché vytváření sériových přípravků pomocí šablon. Sestavte si jednotlivé přípravky pro své malé nebo velké série za pouhé 1 – 3 dny. Vyšší produktivita, méně času na nastavení, vysoká přesnost opakování.

Další informace od strany 6.





Všechny produkty
Siegmund podrobněji

Podrobné informace o našich produktech, stejně jako o jejich verzích a celý náš sortiment naleznete online na www.siegmund.com.



Nejnovější zprávy o Siegmundu najdete na stránkách našich sociálních médií.



Svařovací stoly Siegmund

System 16

Nové: Professional Extreme 8.7 s novým bokem stolu

Strana 26



System 22

Nové: Nyní také svařovací stoly Professional Extreme 8.7

Strana 34



System 28

Nové: Stoly Basic z nitridované nástrojové oceli X8.7

Strana 40



Nové: Professional Extreme 8.7 s novým bokem stolu



Siegmund Workstation

Revoluční pracovní stůl


Strana 94



Hliníkové profily

Nyní s ještě více možnostmi: Hliníkový U-Forma profil s drážkou

Strana 60



Prodloužení

Nyní také pro Systémy 28: Rozšířte děrované desky snadno a rychle

Strana 80



Stůl s šestihrannými drážkami

Výhody kombinace svařovacích stolů a stolů s drážkami

Strana 50



ST Box

Udržujte osobní vybavení a předměty v bezpečí

Strana 56



Osmihranné stoly & Polohovadla

Strana 218



Siegmund v praxi

Strana 234



Zvedací plošina a Otočný stůl



82

Dorazy



106

136

160

Úhelníky



110

138

166

Čepy



118

142

178

Svěrky



122

146

182

Prizmy a Podpěry



126

150

188

Rychloupínací zařízení



130

154

194

Příslušenství



132

156

198

Rovnací a upínací nástroj



202

Údržba



204

Svěráky



207

Magnetická upínací technika



208

Spojovací prvky



209

Upínací desky



212

Pneumatický upínací válec



214



Náš cíl: neustálá dostupnost

Bernd Siegmund GmbH po mnoho let úspěšně vyrábí a celosvětově distribuuje svařovací a upínací systémy. Jako světové číslo 1 pro tyto výrobky máme k dispozici více než 60.000 m² dostupného prostoru pro výrobu a skladování celé řady výrobků v našich nových zařízeních v Oberottmarshausenu a Skawině.

V novém sídle v Oberottmarshausenu (asi 5 km od Grossaitingenu) bylo postaveno nové sídlo se skladovou plochou 18.000 m². Díky masivně zvýšené skladovací kapacitě jsme schopni zkrátit dodací lhůty po celém světě a sdílet naši prestižní polohu s dalšími značkami, jako jsou Amazon, BMW, Aldi a Lidl.

Lokality našich společností: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Operační prostor cca 150.000 m², oblast pro výrobu a sklad 60.000 m²

BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Bernd Siegmund GmbH se zařadil mezi
50 neúspěšnějších firem Bavorska!



www.siegmund.com/F-best50

Unikátní materiály vyvinuté společností
Siegmund nabízí vlastnosti, které u běžných
stolů nenajdete. Přesvědčte se sami.



Siegmund

- Jako největší výrobce svařovacích stolů, disponujeme sítí prodejců ve více než 50ti zemích
- Velký tým vývojářů v neustálém kontaktu s našimi zákazníky



Kvalita

- Inovace produktů, vysoce kvalitní materiály, přesné zpracování
- Průběžný vývoj produktů na základě našich zkušeností a na základě spolupráce se zákazníky



Kapacita skladu

- Skladové prostory 26.000 m²
- Přibližně 2.000 - 5.000 svařovacích a upínacích stolů a zhruba 1 milion dílů příslušenství



Povrchově tvrzené příslušenství

- Vylepšená ochrana proti korozi
- Vylepšená ochrana proti poškrábání
- Vylepšená ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček



Nejtvrdší svařovací stoly

- Mimořádná tvrdost díky speciálně vyvinutým slitinám u svařovacích stolů Professional Extreme
- Vyšší korozivzdornost, odolnost vůči opotřebení a dlouhá životnost díky plasmanitridaci svařovacích stolů
- Výrazně nižší adheze svařovacích kuliček
- Rovinnost povrchu tvrzených stolů (Professional Extreme 8.7 a 8.8) po letech používání



Inovativní modulární systém

- Modulární, kompatibilní, individuální – svařovací a upínací systém podle vašich požadavků
- Speciální řešení na základě požadavků zákazníka


Nový upínací systém

PRO JEDNODUCHÉ VYTVÁŘENÍ SÉRIOVÝCH PŘÍPRAVKŮ POMOCÍ ŠABLON



Sestavte si jednotlivé přípravky pro své malé nebo velké série za pouhé 1 – 3 dny. Vyšší produktivita, méně času na nastavení, vysoká přesnost opakování.

**new
SYSTEM**

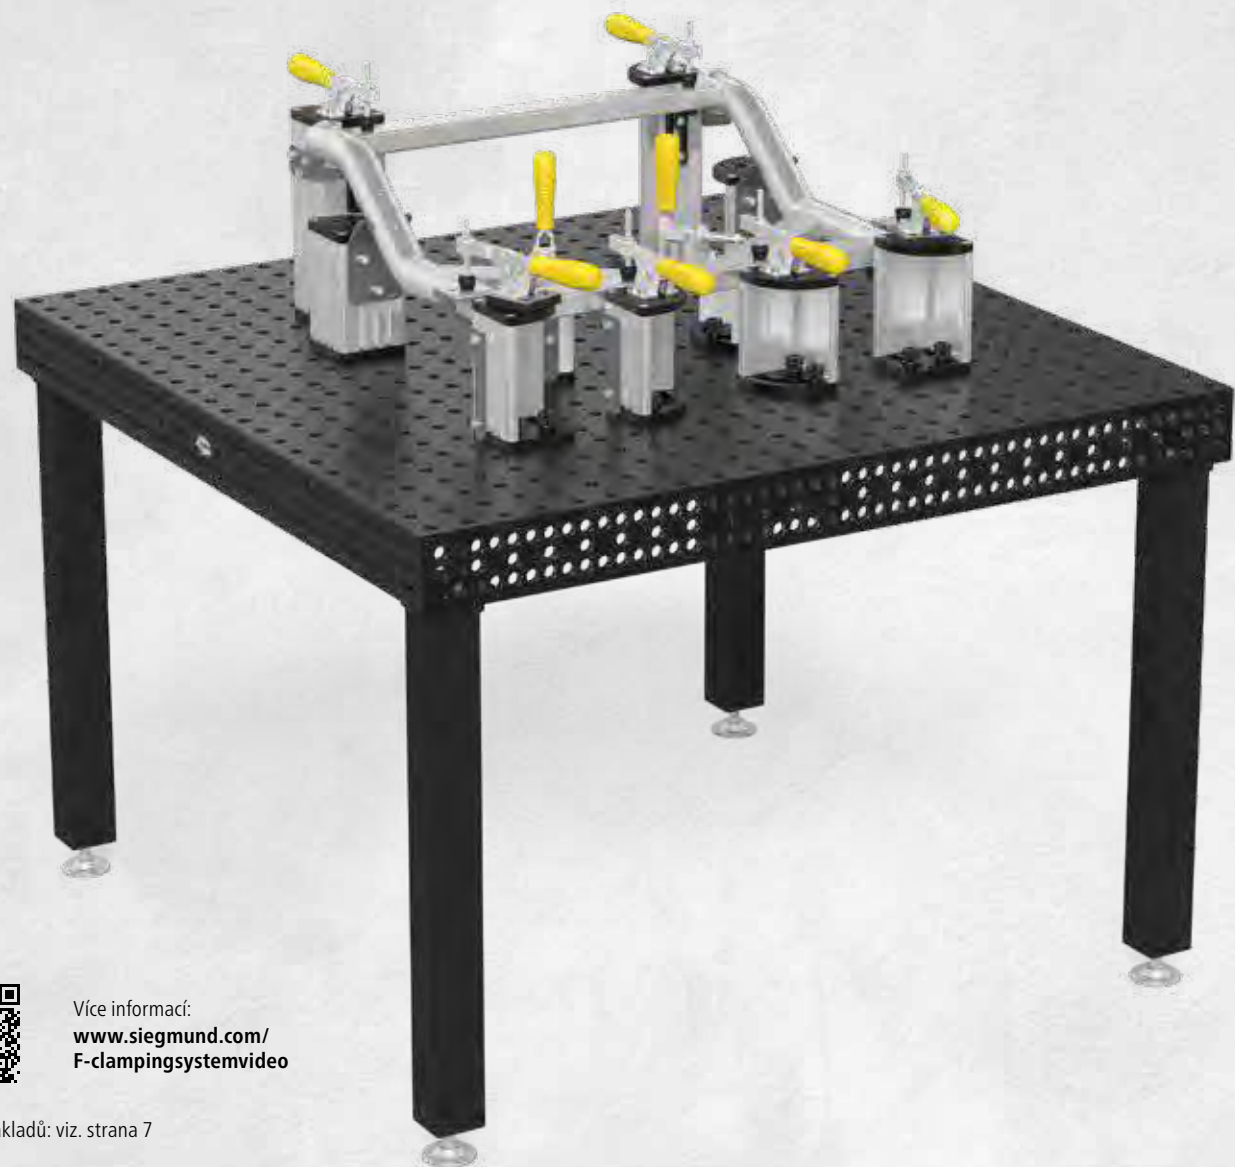

Více informací:
[www.siegmund.com/
F-clampingsystemvideo](http://www.siegmund.com/F-clampingsystemvideo)

Příklad nákladů: viz. strana 7

SESTAVTE SI PŘÍPRAVKY SAMI

Své přípravky můžete sestavit z hliníkových profilů a různých druhů základových desek. Vyrábějte malé i velké série rychle, snadno a za nízkou cenu. Všechny díly lze znovu použít.


SNADNÁ KOMBINACE SE ŠABLONAMI

Práce se šablonami – bez ohledu na to, zda jde o laserové součásti nebo 3D tiskárnu. Šablony lze připevnit k profilu v T-Drážce pomocí matic a šroubů.

KOMPATIBILITA

Jako obvykle lze upínací systém Siegmund kombinovat se všemi ostatními produkty Siegmund.

siegmund®



CHARAKTERISTIKY

- Modulární systém pro maximální flexibilitu
- Pro systém 16, 22 a 28
- Všechny díly lze znovu použít
- Neustálé rozšiřování sortimentu
- Jako základ doporučujeme děrované plechy, svařovací stoly nebo stoly s drážkami Siegmund



PRÁCE SE ŠABLONAMI

- T-drážky pro připojení šablon, např. laserové šablony, 3D tištěné díly atd.
- Zarovnání šablon se provádí pomocí povrchu stolu



INDIVIDUÁLNÍ VÝŠKA

- Výšky komponent jsou určeny délkou hliníkových profilů
- Výšku lze individuálně nastavit řezáním
- Hliníkový profil k dispozici v pevných délkách



RYCHLOUPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ

- Rychlá fixace a uvolnění
- Ergonomická rukojeť
- K dispozici jsou různé verze a velikosti
- Se standardizovanou roztečí otvorů Siegmund



PŘÍKLAD NÁKLADŮ

bez stolů a profilů řezaných laserem

Příslušenství

22x Čepy, 2x Úhelníky, 2x Prizmy

776 €

Upínací systém

1x Hliníkový profil 2000 mm, 10x Krycí deska, 10x Základní deska, 120x Šrouby, 8x Rychloupínací zařízení, 2x Adaptér, 4x Upínací pouzdra

811 €

Čas na sestavení 2 hodin



Podrobné informace
o produktech na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


Nový upínací systém

PRO JEDNODUCHÉ VYTVÁŘENÍ SÉRIOVÝCH PŘÍPRAVKŮ POMOCÍ ŠABLON



Vytvořte svůj vlastní upínací systém
pouze v několika krocích.

**new
SYSTEM**

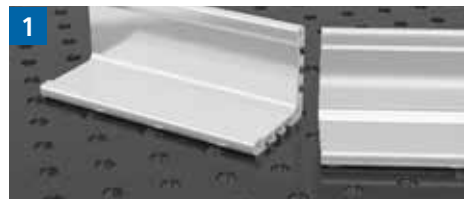

URČETE VÝŠKU ÚHELNIKU

- Odřízněte hliníkový profil na požadovanou výšku
- Dodržujte minimální výšku řezu (Strana 13)
- Zajistěte pravouhlost řezaných hran
- Pro řezání je nutné profil odjehlit

Nabízíme také řezané a hotové profily. (Strana 13)

PŘIPEVNĚTE ZÁKLADNÍ DESKU

- Upevněte na hliníkový profil pomocí samořezných šroubů
- Zašroubováním šroubů se vytvoří závit v profilu
- Není nutné řezání závitu
- Maximální točivý moment: 20 Nm

VLOŽTE HRANATÉ MATICE

- Vložte matice do T-Drážky hliníkových profilů
- K upevnění šablon (síla materiálu 5 – 6 mm) nebo volitelně pro boční upevnění rychloupínek pomocí šroubů M8x12



PŘIPEVNĚTE KRYCÍ DESKU

- Upevněte na hliníkový profil pomocí samořezných šroubů
- Zašroubováním šroubů se vytvoří závit v profilu
- Není nutné řezání závitu
- Maximální točivý moment: 20 Nm

NAMONTUJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Namontujte rychloupínku přímo na krycí desku
- Rychloupínku lze také připevnit pomocí adaptéru
- V systému 16 je možné upevnění svěrek, úhelníků, dorazů a přízem

UPNĚTE ZAŘÍZENÍ

- Upevnění na děrovaný plech, svařovací stůl nebo stůl s drážkami pomocí rychloupínicích čepů
- v případě potřeby připevněte šablonu pomocí šroubu M8x12 k matici

siegmund®

Podrobné informace o
montáži produktu na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Příklad hotového úhelníku

Rychloupínací zařízení

Strana 14

Samořezné šrouby M8x25

Strana 15

Šrouby M8x16

Strana 15

Čtyřhranné matice M8

Strana 15

Krycí deska

Strana 13

Šrouby M8x12

Strana 15

Laserem řezaný profil

Příklad od zákazníka

Hliníkový profil 100 T

Strana 13

Rychloupínací čep

Strana 69 / 73 / 77

Základní deska

Strana 17 / 19 / 21

Děrovaný plech

Strana 16 / 18 / 20

Samořezné šrouby M8x25


Strana 15

Nový upínací systém

PRO JEDNODUCHÉ VYTVÁŘENÍ SÉRIOVÝCH PŘÍPRAVKŮ POMOCÍ ŠABLON

siegmund®

Krycí deska slouží jako držák nástrojů, např. pro rychloupínky, svěrky, úhelníky nebo dorazy.

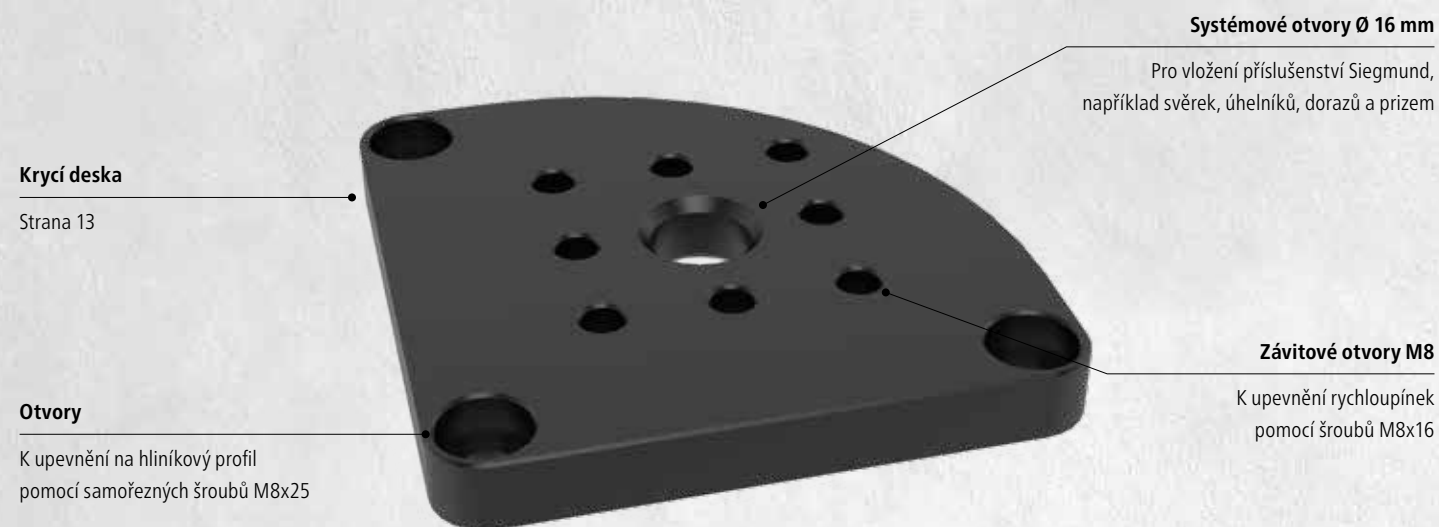

RŮZNÉ ADAPTÉROVÉ DESKY



Adaptérová deska s otvory

- Upevnění na krycí desku pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou 160528
- Umožňuje otáčení rychloupínek

Strana 13



Adaptérová deska bez otvorů

- Adaptérová deska pro rychloupínky jiných výrobců
- Zákazník může zvolit rozteče otvorů

Strana 13




Distanční deska

- Jako kompenzace výšky při použití rychloupínek
- Montuje se mezi krycí desku a rychloupínku

Strana 13

Základní desky lze flexibilně upevnit na děrované desky a svařovací stoly Siegmund prostřednictvím systémových otvorů.

**new
SYSTEM**

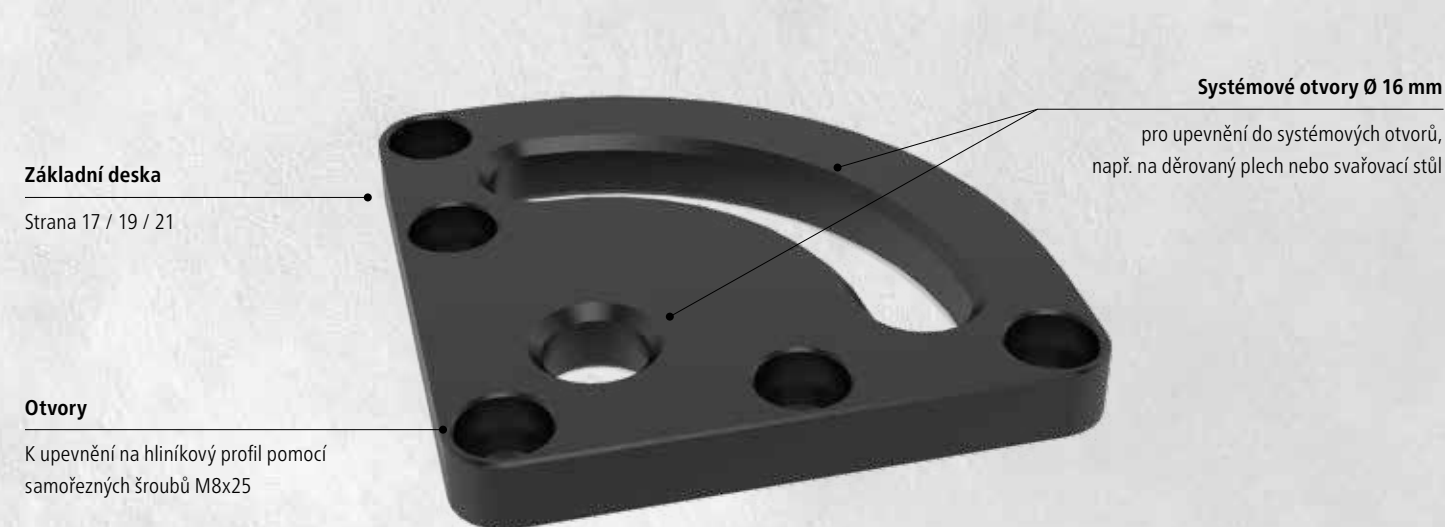

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DESEK



Základní deska radiální

Plynulé otáčení o 90°

Strana 17 / 19 / 21



Základní deska lineární levá

Plynulé lineární polohování

Strana 17 / 19 / 21






Základní deska lineární pravá

Plynulé lineární polohování

Strana 17 / 19 / 21

Základní desku lze také použít nahoře a dole

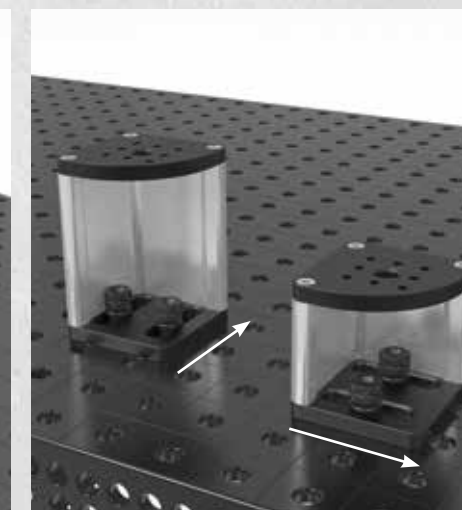

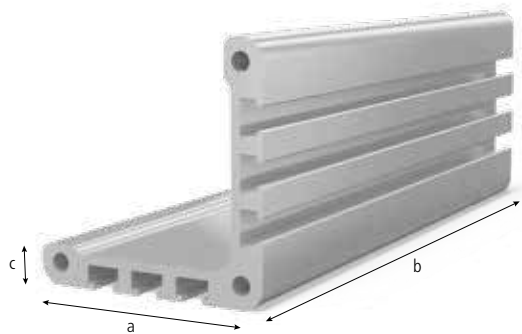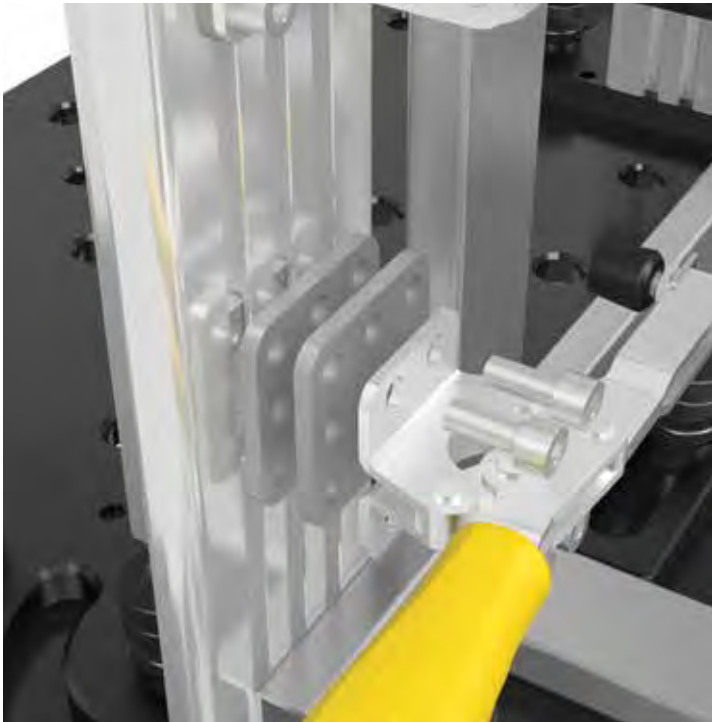


Nové v sortimentu

NEW ALU


Hliníkový profil 100 T

3 T-drážky na každé straně, pro čtyřhranné matice M8, vzdálenost T-drážek 20 mm, pro spojovací základnu a krycí desku, hliníkový profil 2000 mm s možností řezání na míru, Minimální výška pro řezu: Systém 16: 45 mm, Systém 22: 35 mm, Systém 28: 40 mm


	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
2-CS000172.1	T-Drážka	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	6,00 € •
2-CS000172.2	T-Drážka	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	8,00 € •
2-CS000172.3	T-Drážka	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	10,00 € •
2-CS000172.4	T-Drážka	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	12,00 € •
2-CS000172.5	T-Drážka	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	14,00 € •
2-CS000172.6	T-Drážka	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	16,00 € •
2-CS000172.7	T-Drážka	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	18,00 € •
2-CS000172.8	T-Drážka	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	20,00 € •
2-CS000172.9	T-Drážka	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	22,00 € •
2-CS000172	T-Drážka	2.000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	75,00 € •




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185

2-CS000181	Krycí deska 100 - nitridovaná	24,00 € •
NEW	otvory se závitem M8 pro upevnění rychloupínek, upevnění k profilu pomocí samořezných šroubů, systémový otvor 16 uprostřed	
Nové v sortimentu	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost:	
	100 mm 100 mm 12 mm 0,71 kg	
2-CS000183	Adaptérová deska s otvory pro rychloupíanky - nitridovaná	15,00 € •
NEW	upevnění pomocí čepu se zapuštěnou hlavou 160528, umožňuje volné umístění rychloupínek, pro rychloupíanky (Rastr otvorů 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)	
Nové v sortimentu	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost:	
	70 mm 70 mm 12 mm 0,41 kg	
2-CS000184	Adaptérová deska bez otvorů pro rychloupíanky - nitridovaná	10,00 € •
NEW	upevnění pomocí čepu se zapuštěnou hlavou 160528, adaptér pro rychloupíanky od jiných výrobců, zákazník může zvolit rozteče otvorů	
Nové v sortimentu	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost:	
	70 mm 70 mm 12 mm 0,44 kg	
2-CS000185	Soubor Distanční deska 5 mm 5 ks v balení - Nerez	15,00 € •
NEW	5 kusů, jako kompenzace výšky při použití rychloupínek, pro rychloupíanky (Rastr otvorů 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)	
Nové v sortimentu	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) Hmotnost:	
	59 mm 59 mm 5 mm 0,60 kg	

MS=Síla materiálu;

ALU = Hliník

Odolnost vůči poškrábání

N = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

BAR = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku


Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmund.com


13




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem




2-CS009082



2-CS009084




2-CS009092




2-CS009094

2-CS009082	Vertikální upínka 1800					25,00 €	•
NEW	bez adaptéru, Rastr otvorů 40x20 mm, úhel otevření: 110°						
Nové v sortimentu	max. přídržná síla	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
	1,8 kN	104 mm	56 mm	190 mm	0,43 kg		
2-CS009084	Vertikální upínka 2200					28,00 €	•
NEW	bez adaptéru, Rastr otvorů 40x40 mm, úhel otevření: 105°						
Nové v sortimentu	max. přídržná síla	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
	2,2 kN	151 mm	58 mm	220 mm	0,70 kg		
2-CS009092	Horizontální upínka 2800					23,00 €	•
NEW	bez adaptéru, Rastr otvorů 40x20 mm, s menším zásahem do prostoru v porovnání s vertikálními upínači, úhel otevření: 90°						
Nové v sortimentu	max. přídržná síla	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
	2,8 kN	245 mm	56 mm	-	0,43 kg		
2-CS009094	Horizontální upínka 3500					29,00 €	•
NEW	bez adaptéru, Rastr otvorů 40x40 mm, s menším zásahem do prostoru v porovnání s vertikálními upínači, úhel otevření: 90°						
Nové v sortimentu	max. přídržná síla	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
	3,5 kN	295 mm	58 mm	-	0,73 kg		



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	Přímá rychloupínka 2500			35,00 €	•
NEW	bez adaptéru, Rastr otvorů 40 mm				
Nové v sortimentu	max. přídržná síla	Délka: (a)	Hmotnost:		
	2,5 kN	120 mm	0,51 kg		
2-CS009093	Přímá rychloupínka 4000			48,00 €	•
NEW	bez adaptéru, Rastr otvorů 40 mm				
Nové v sortimentu	max. přídržná síla	Délka: (a)	Hmotnost:		
	4 kN	180 mm	1,00 kg		



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	Soubor Samořezné šrouby M8x25 50 ks v balení		6,00 €	•
NEW	50 kusů, pro připojení základny nebo upínacích desek s hliníkovými profily			
Nové v sortimentu	Hmotnost:			
	1,00 kg			
2-CS009002	Soubor Šrouby M8x12 50 ks v balení		6,00 €	•
NEW	50 kusů, k upevnění rychloupínek a šablon (síla materiálu 5 – 6 mm) do drážky			
Nové v sortimentu	Hmotnost:			
	0,60 kg			
2-CS009003	Soubor Šrouby M8x16 50 ks v balení		6,00 €	•
NEW	50 kusů, pro připevnění rychloupínek k upínacím deskám			
Nové v sortimentu	Hmotnost:			
	0,65 kg			
2-CS009004	Soubor Čtyřhranné matice M8 50 ks v balení		3,00 €	•
NEW	50 kusů, Posuvné bloky pro hliníkové profily s T-drážkou			
Nové v sortimentu	Hmotnost:			
	0,35 kg			

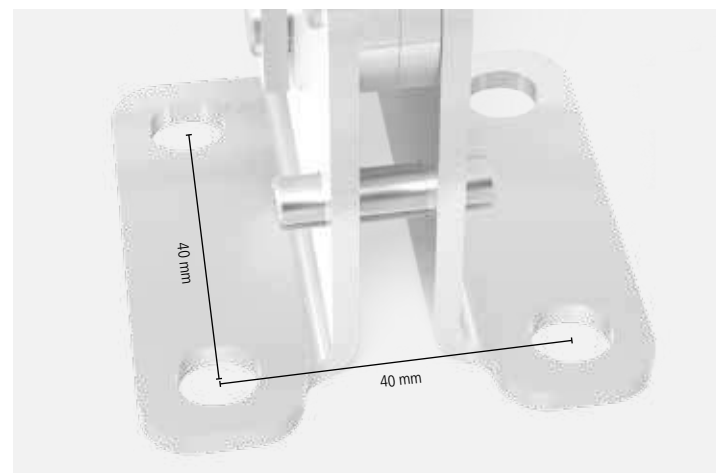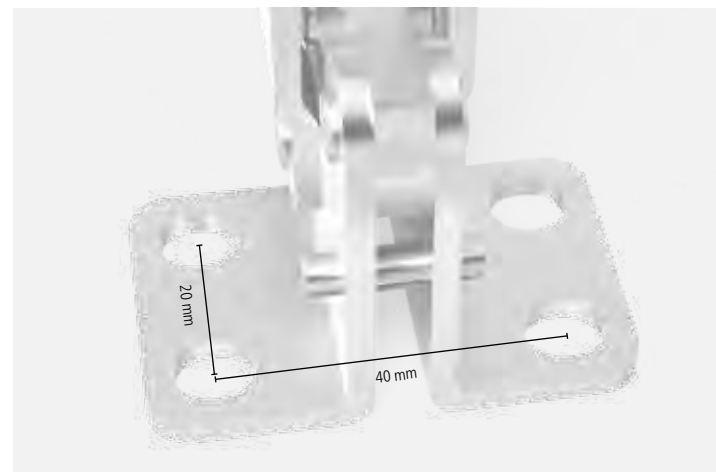

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Startovací sada 16

Obsaženo v souboru

- 1x CS000172 Hliníkový profil 100 T 2000 mm
- 4x CS000181 Krycí deska 100 nitridovaná
- 4x CS160192 Základní deska 100 radiální nitridovaná
- 1x CS009001 Soubor Samořezné šrouby M8x25 50 ks v balení
- 1x CS009002 Soubor Šrouby M8x12 50 ks v balení
- 1x CS009003 Soubor Šrouby M8x16 50 ks v balení
- 1x CS009004 Soubor Čtyřhranné matice M8 50 ks v balení

245 €

Místo 263 €

4-CS160001



Děrovaný plech X8.7 1200x800x12 mm

Ideální základ pro vaše přípravky.


Otvory Ø 16 mm

Tvrzená nástrojová ocel X8.7

+ Plasmanitridace

Otvory Rastr 50x50 mm

Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm

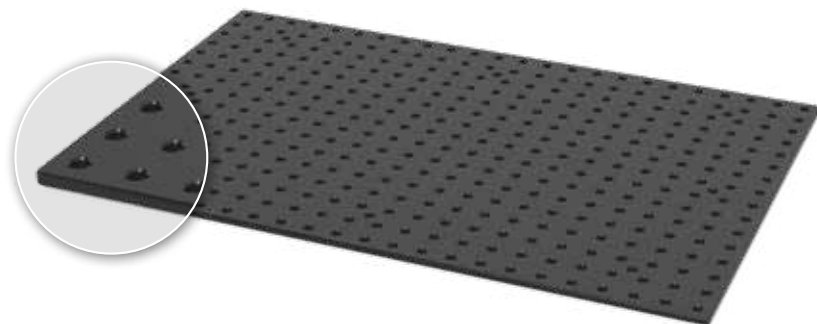

Více děrovaných desek online:
www.siegmund.com/F-plates

499 €


Místo 922 €

4-164004.X7




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


siegmund®



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	Základní deska 100 radiální - nitridovaná				18,00 € •
	radiálně polohovatelné, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, pro rozteč otvorů 50 mm, plynulé otáčení o 90°				
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	Hmotnost:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	
2-CS160193	Základní deska 100 lineární levá - nitridovaná				19,00 € •
	lineárně polohovatelné levý, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, plynule polohovatelné				
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	Hmotnost:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	
2-CS160194	Základní deska 100 lineární pravá - nitridovaná				19,00 € •
	lineárně polohovatelné pravý, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, plynule polohovatelné				
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	Hmotnost:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	
MS=Síla materiálu;					



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	Adaptér s otvory Ø 60 / 15 - povrchová úprava - černění				18,00 € •
	pro rychloupínky (Rastr otvorů 40x20 mm / 40 mm), pro systémové otvory 16 mm				
Nové v sortimentu	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg	
2-160546.1	Pouzdro pro závit M8				7,00 € •
	včetně šroubu, pro upevnění dílů Siegmund do závitových otvorů				
Nové v sortimentu	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	17 mm	23 mm	-	0,02 kg	
MS=Síla materiálu;					

= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

= Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmund.com

17

Startovací sada 22

- Obsaženo v souboru
- 1x CS000172 Hliníkový profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Krycí deska 100 nitridovaná
 - 4x CS220192 Základní deska 170 radiální nitridovaná
 - 1x CS009001 Soubor Samořezné šrouby M8x25 50 ks v balení
 - 1x CS009002 Soubor Šrouby M8x12 50 ks v balení
 - 1x CS009003 Soubor Šrouby M8x16 50 ks v balení
 - 1x CS009004 Soubor Čtyřhranné matice M8 50 ks v balení

338 €

Místo 363 €

4-CS220001

Děrovaný plech S355J2+N 1200x800x18 mm

Ideální základ pro vaše přípravky.

- Otvory Ø 22 mm
- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N
- + Plasmanitridace
- Otvory Rastr 100x100 mm
- Síla materiálu cca. 17 – 19 mm


525 €

Místo 916 €


4-224004.P




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192	Základní deska 170 radiální - nitridovaná				43,00 € •
NEW	radiálně polohovatelné, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, pro rozteč otvorů 50 mm / 100 mm, plynulé otáčení o 90°				
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	Hmotnost:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	
2-CS220193	Základní deska 170 lineární levá - nitridovaná				49,00 € •
NEW	lineárně polohovatelné levý, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, plynule polohovatelné				
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	Hmotnost:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	
2-CS220194	Základní deska 170 lineární pravá - nitridovaná				49,00 € •
NEW	lineárně polohovatelné pravý, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, plynule polohovatelné				
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	Hmotnost:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	
MS=Síla materiálu;					



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	Adaptér s otvory Ø 70 / 15 - povrchová úprava - černění				18,00 € •
NEW	pro rychloupínky (Rastr otvorů 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), pro systémový otvor 22 mm				
Nové v sortimentu	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	25 mm	70 mm	15 mm	0,46 kg	
2-220546.1	Pouzdro pro závit M8				10,00 € •
NEW	včetně šroubu, pro upevnění dílů Siegmund do závitových otvorů				
Nové v sortimentu	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	21 mm	31 mm	-	0,05 kg	
MS=Síla materiálu;					

◈ = Odolnost vůči poškrábání

N = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

BAR = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Startovací sada 28

Obsaženo v souboru

- 1x CS000172

Hliníkový profil 100 T 2000 mm
- 4x CS000181

Krycí deska 100 nitridovaná
- 4x CS280192

Základní deska 175 radiální nitridovaná
- 2x 800653.N

Distanční kroužek 4ks v balení
- 1x CS009001

Soubor Samořezné šrouby M8x25 50 ks v balení
- 1x CS009002

Soubor Šrouby M8x12 50 ks v balení
- 1x CS009003

Soubor Šrouby M8x16 50 ks v balení
- 1x CS009004

Soubor Čtyřhranné matice M8 50 ks v balení

340 €

Místo 365 €

4-CS280001

Děrovaný plech Premium Light 1200x800x15 mm

Ideální základ pro vaše přípravky.

Otvory Ø 28 mm

Tvrzená nástrojová ocel X8.7

+ Plasmanitridace


Otvory Rastr 100x100 mm

Síla materiálu cca. 15 mm


536 €

Místo 893 €


4-804004.X7

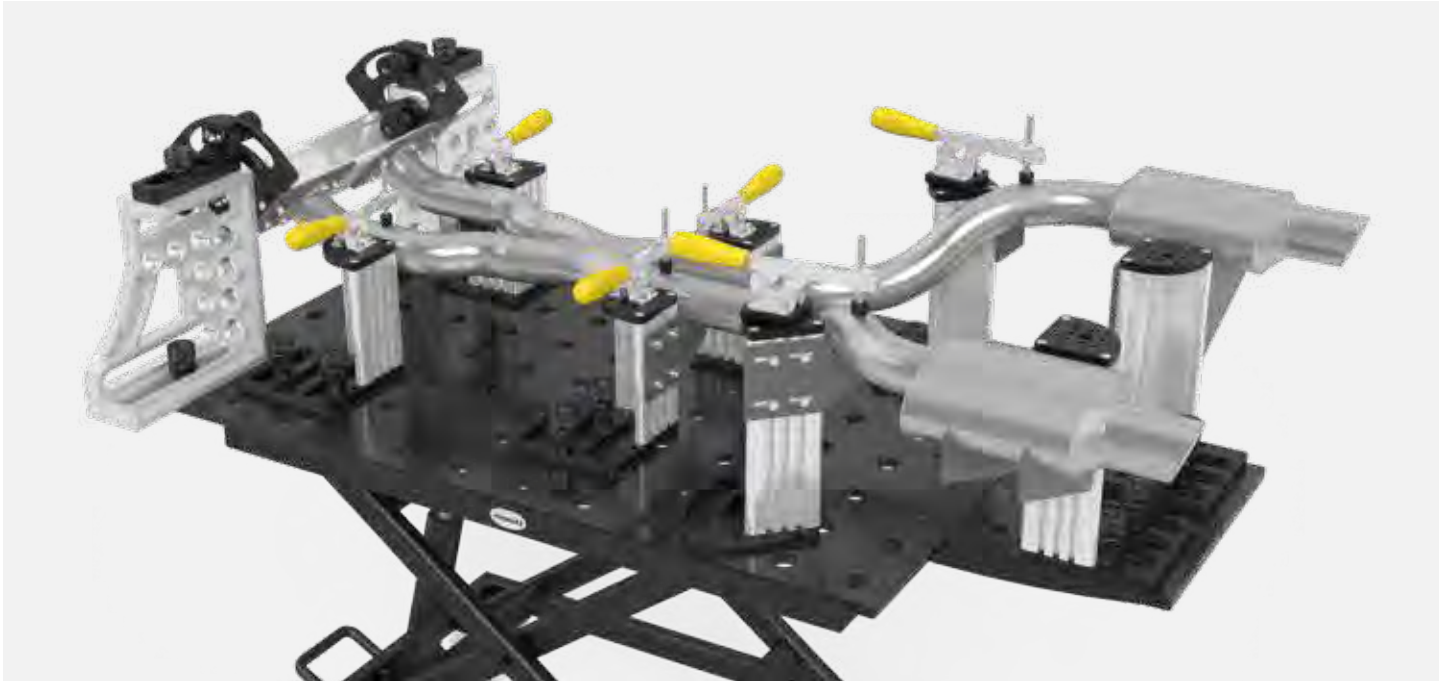


Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

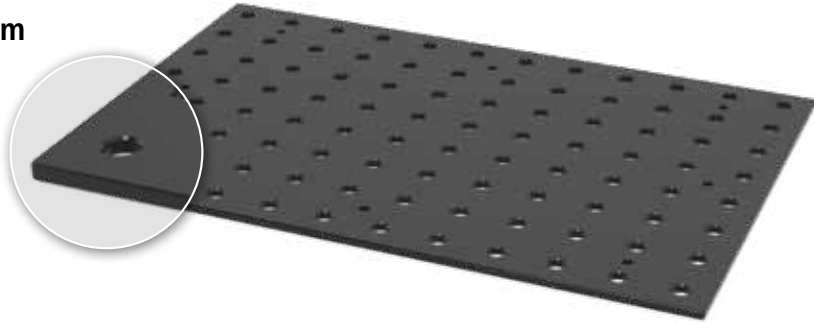


Více děrovaných desek online
www.siegmund.com/F-plates



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	Základní deska 175 radiální - nitridovaná					40,00 € •
   	radiálně polohovatelné, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, pro rozteč otvorů 50 mm / 100 mm, plynulé otáčení o 90°					
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg	
2-CS280193	Základní deska 175 lineární levá - nitridovaná					46,00 € •
   	lineárně polohovatelné levý, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, plynule polohovatelné					
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-CS280194	Základní deska 175 lineární pravá - nitridovaná					46,00 € •
   	lineárně polohovatelné pravý, k upevnění na hliníkové profily pomocí samořezného šroubu, plynule polohovatelné					
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-800653.N	Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení - nitridovaná					7,00 € •
  	distanční prvek mezi dvěma upínacími díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280510/280511, Rozsah dodávky: 4 kusy					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	10 mm	-	40 mm	-	0,04 kg	
MS=Síla materiálu;						



2-280546.5



2-CS280715.4



2-CS280715.5

2-280546.5	Pouzdro pro závit M8				13,00 € •
 Nové v sortimentu	včetně šroubu, pro upevnění dílů Siegmund do závitových otvorů				
	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg	
2-CS280715.4	Adaptér s otvory Ø 70 / 15 - povrchová úprava - černění				18,00 € •
 Nové v sortimentu	pro rychloupínky (Rastr otvorů 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), pro systémový otvor 28 mm				
	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg	
2-CS280715.5	Adaptér s otvory Ø 70 / 40 - povrchová úprava - černění				24,00 € •
 Nové v sortimentu	pro rychloupínky (Rastr otvorů 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), pro systémový otvor 28 mm				
	Výška: (c)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg	
MS=Síla materiálu;					

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105



System 28 BASIC | 16 BASIC

Svařovací stoly

Základní verze je nízkonákladovým řešením pro malé a jednoduché svařence. Pro lehké obrobky do 1000 kg na nohu.

Strana 28 / 42



System 16

Svařovací stoly

Pro jednoduché a lehké aplikace s maximální nosností maximálně do cca 1000 kg na nohu, doporučujeme systém 16. Díky standardnímu rastru otvorů 50 mm můžete ještě pohodlněji upínat i malé součásti.

Strana 30



System 22

Svařovací stoly

Stále více zákazníků si vybírá Systém 22. Je více stabilní než systém 16 a lehčí než systém 28.

Strana 36



System 28

Svařovací stoly

Pokud chcete realizovat různorodé nebo převážně velké projekty, je pro vás ideální systém 28. U tohoto můžou nohy v základním provedení zatíženy cca 2000 kg každá. S příslušenstvím získáte pevné upínací nářadí, které udrží rozměrné a těžké aplikace ve stanovené pozici.

Strana 44



System 28

Stoly s drážkami

Kombinuje výhody svařovacího stolu s výhodami stolu s drážkami v jednom produktu. Při upevňování komponentů nabízí stůl s šestihrannými drážkami širokou škálu možností upnutí a maximální flexibilitu.



Strana 50



System 28 | 22 | 16

Otočné stoly

Výškově nastavitelný otočný stůl firmy Siegmund poskytuje prostorově úsporný a ergonomický pracovní základ. Otáčením desky můžete plynule upravovat pracovní výšku. Polohu pracovní desky lze zajistit pomocí zajišťovací páky na boku.

Strana 82



System 28 | 22 | 16

Zvedací stoly

Ať už jako montážní stůl, upínací stůl nebo dodatečný pracovní prostor – poskytuje mobilní zvedací stůl Siegmund různé možnosti použití. Individuálně nastavitelná pracovní výška poskytuje uživateli ergonomický a správný postoj. Práci je teda možné vykonávat s vysokou přesností a účinností.

Strana 88



System 28 | 22 | 16

Workstation

Ať už pracujete se dřevem nebo stavíte a svařujete ocelové konstrukce – Workstation je stejně všestranná jako vaše nápady a projekty. Pracovní stanice Siegmund je samozřejmě k dispozici také s robustními zásuvkami.

Strana 94





Základní materiál je hlavním předpokladem pro dosažení vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti.

Srovnání materiálů

Rozhodnutí se pro Siegmund vám ušetří peníze. Díky vynikající kvalitě našich svařovacích stolů získáte nástroj, který vám umožní pracovat s vyšší přesností při menší četnosti chyb.

Vytvořili jsme pro vás vyhodnocení vlastností materiálů tak, abychom vám usnadnili porovnání a výběr různých materiálů svařovacích stolů.


★ V posledních letech vykazuje zlepšení vlastností.

Ocel S355J2+N (bez plasmanitridace)



Vysoce kvalitní ocel S355J2+N

Ocel S355J2+N + Plasmanitridace




BAR-Povlakování
Železo nitrid
Přechodná oblast

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N

Přechodná oblast
Železo nitrid
BAR-Povlakování

Nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace



BAR-Povlakování
Železo nitrid
Přechodná oblast

Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.7

Přechodná oblast
Železo nitrid
BAR-Povlakování

Nástrojová ocel X8.8 + Plasmanitridace



BAR-Povlakování
Železo nitrid
Přechodná oblast

Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.8

Přechodná oblast
Železo nitrid
BAR-Povlakování


Základní tvrdost	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Povrchová tvrdost	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odolnost proti nárazům	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odolnost vůči poškrábání	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček	★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odolnost vůči korozi	★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Bodové zatížení	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Rovinnost	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Údržba rovinnosti při těžkém použití	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Životnost	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Svařovací stoly Siegmund a děrované plechy	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Děrovaný plech System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 System 16 Děrovaný plech System 22 Extreme 8.7 System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Stůl s šestihrannými drážkami System 28 Děrovaný plech Premium Light Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N + Plasmanitridace	System 28 Extreme 8.8 Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N + Plasmanitridace
--	---------------------	---	---	---

Srovnání tvrdosti

Základní tvrdost

Vysoká tvrdost základního materiálu umožňuje vysokou odolnost vůči nárazu a dlouhou životnost svařovacího stolu.

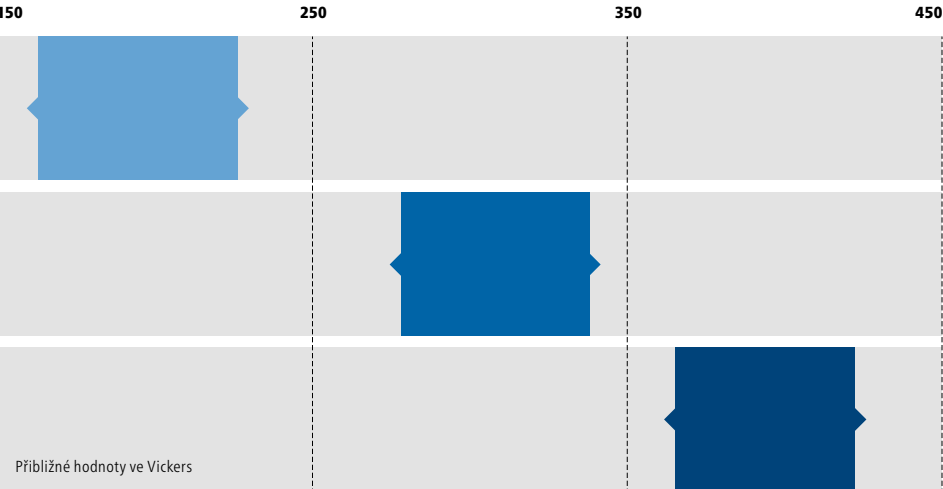


Vysoce kvalitní ocel S355J2+N
cca 165 – 220 Vickers

Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.7
cca 165 – 220 Vickers

Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.8
cca 360 – 420 Vickers

Povrchová tvrdost

Plasmanitridace a následné BAR-povlakování proti poškrábání, korozi a ulpívání svařovacích kuliček.

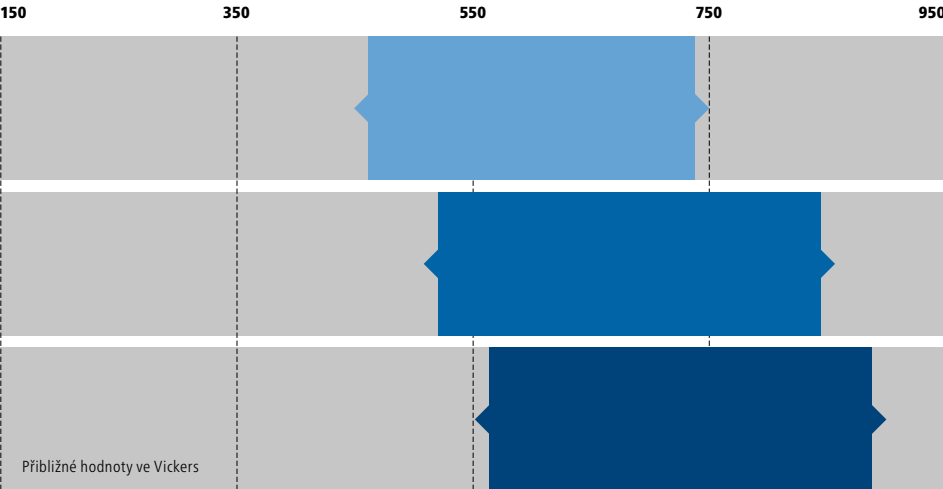

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
cca 450 – 750 Vickers

Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.7 + Plasmanitridace
cca 450 – 850 Vickers

Tvrzená nástrojová ocel ze speciální slitiny Siegmund X8.8 + Plasmanitridace
cca 500 – 900 Vickers




Více informací:
www.siegmund.com/F-plasma

Svařovací stoly

PRO LEHKÉ APLIKACE

System 16

siegmund®



new
TABLES



Vaše výhody se svařovacím a upínacím stolem Siegmund:

- + Krátké časy ustavení / Úspora času
- + Rychlá reakce na změny
- + Žádné deformace při svařování
- + 100% opakovatelnost
- + Snadné upínání v každém bodě
- + Významně snižuje nutnost přepracování
- + Vysoce odolné
- + Stejný základ pro každý projekt
- + Nízká četnost chyb

System 16 BASIC

Materiál

- **Basic 750:**
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm

Charakteristiky

- **Otvory Ø 16 mm**
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 50 mm
- Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

1.451 €



System 16 PROFESSIONAL 750

Materiál

- **Professional 750:**
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm

Charakteristiky

- **Otvory Ø 16 mm**
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 100 mm
- Vzdálenost otvorů v bocích 25 mm
- 5 milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

1.701 €



System 16 EXTREME 8.7

Materiál

- **Professional Extreme 8.7:**
Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N + Plasmanitridace

Charakteristiky

- **Otvory Ø 16 mm**
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 100 mm
- Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu
- 5 milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

1.956 €



Svařovací stoly

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

System 16 BASIC

s plasmanitridací + BAR-Povlakování


Velikost stolu	Basic 750 Ocel S355J2+N Rastr 50x50 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 183 kg	1.035 € 4-161010.P	
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 173 kg	1.035 € 4-161025.P	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 242 kg	1.347 € 4-161015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 244 kg	1.451 € 4-161035.P	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 1000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.


Kompatibilita: Všechno příslušenství Siegmund Systém 16 je kompatibilní s Basic 16.



Otvory Ø 16 mm
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm
Výška boku stolu 50 mm
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm



ST BOX
uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.



378 €
2-161990.1

NOHY

	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
Zboží číslo	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Pracovní výška	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	46 €	51 €	75 €	52 €

Poznámka: Vzhledem k riziku překlacení se pro stůl o rozměru 1200 x 800 mm nedoporučují nohy s kolečky.

SOUBORY

	Svěrka	Čep	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Sada příslušenství
Materiál	povrchová úprava - černění / nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	zdarma
Zboží číslo	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Soubor Basic 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Soubor Basic 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x

System 16 BASIC

SPECIAL
offer

BASIC 750
Svařovací stůl včetně příslušenství:
1000 x 1000 x 50 mm

2.294 €

Misto 2.501 €

4-168710.P



1x 161010.P



1x 161990.1



6x 160610



10x 160511



2x 160422.N



4x 160108.N



4x 160110.N



1x 163999

Svařovací stoly

PRO LEHKÉ APLIKACE

System 16 PROFESSIONAL 750


s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Professional 750 Ocel S355J2+N Rastr 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 261 kg	1.607 € 4-160015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 281 kg	1.701 € 4-160035.P	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 354 kg	2.283 € 4-160020.P	
2400 x 1200 mm 6 Nohy cca. 503 kg	3.116 € 4-160030.P	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 758 kg	4.042 € 4-160040.P	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.



Otvory Ø 16 mm

Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm

Výška boku stolu 100 mm


Vzdálenost otvorů v bocích 25 mm

Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm



ST BOX

uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.



378 €

2-160990.1

NOHY

Zboží číslo	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	46 €	51 €	75 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohama.

SOUBORY

	Svěrka	Svěrka	Prizma	Čep	Doraz	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Otočný úhelník	Úhelník	Úhelník	Vozík na nářadí	Sada příslušenství
Materiál	povrchová úprava - černění / nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná		
Zboží číslo	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Soubor 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x					1 x	876 €
Soubor 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x				1 x	1.565 €
Soubor 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	2.301 €
Soubor 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	3.479 €
Soubor 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.597 €

System 16

PROFESSIONAL 750

Svařovací stůl včetně příslušenství:

1500 x 1000 x 100 mm

3.002 €

Místo 3.237 €

4-168235.P



Svařovací stoly

PRO LEHKÉ APLIKACE

System 16 EXTREME 8.7

s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Professional Extreme 8.7 Nástrojová ocel X8.7 Rastr 50x50 mm	
1000 x 500 mm 4 Nohy cca. 126 kg	1.089 € 4-160005.X7D	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 192 kg	1.425 € 4-160010.X7D	
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 193 kg	1.531 € 4-160025.X7D	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 259 kg	1.864 € 4-160015.X7D	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 279 kg	1.956 € 4-160035.X7D	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 394 kg	2.588 € 4-160050.X7D	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 351 kg	2.575 € 4-160020.X7D	
2000 x 1200 mm 4 Nohy cca. 412 kg	3.101 € 4-160060.X7D	
2400 x 1200 mm 6 Nohy cca. 499 kg	3.624 € 4-160030.X7D	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 753 kg	4.431 € 4-160040.X7D	
4000 x 2000 mm 8 Nohy cca. 1.255 kg	7.279 € 4-160055.X7D	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace:
www.siegmund.com/F-tableX716

NOHY

Zboží číslo	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	46 €	51 €	75 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami. Kvůli riziku naklápění se taktéž nedoporučují pro stoly 1000 x 500 mm a 1200 x 800 mm.

SOUBORY

	Svěrka	Svěrka	Prizma	Čep	Doraz	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Otočný úhelník	Úhelník	Úhelník	Vozík na nářadí	Sada příslušenství
Materiál	povrchová úprava - černění / nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná		
Zboží číslo	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Soubor 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x					1 x	876 €
Soubor 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x				1 x	1.565 €
Soubor 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	2.301 €
Soubor 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	3.479 €
Soubor 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.597 €



siegmund®



ST BOX
uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.

378 €

2-160990.1



Otvory Ø 16 mm

Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 50x50 mm

Výška boku stolu 100 mm

Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu

Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm



System 16


PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Svařovací stůl včetně příslušenství:

2400 x 1200 x 100 mm

6.175 €

Místo 6.903 €


4-168230.X7D

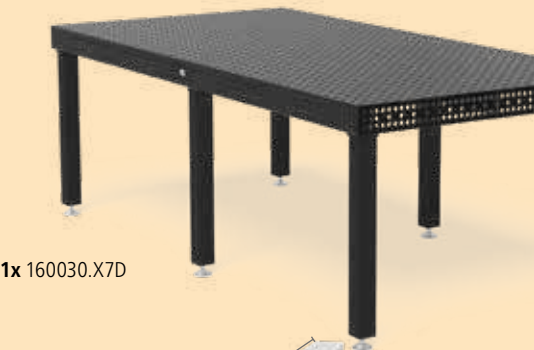


1x 160030.X7D



2x 160990.1



2x AQ16014100.V



2x AR16014080.VL



2x AP160399.1



4x AP160602.N



4x 160513



6x 160610



4x 160630




12x 160511



4x 160420.N



4x 160110.N



1x 160124.N
1x 160126.N




1x 163999

siegmund®

Svařovací stoly

STABILNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 16, LEVNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 28

System 22



System 22 PROFESSIONAL 750

Materiál


- **Professional 750:**
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 17 – 19 mm

Charakteristiky

- **Otvory Ø 22 mm**
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 150 mm
- Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- S milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

1.732 €



System 22 EXTREME 8.7

**new
TABLES**

Materiál



- **Professional Extreme 8.7:**
Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 17 – 19 mm
- Boční deska stolu z vysocí kvalitní oceli S355J2+N + Plasmanitridace

Charakteristiky

- **Otvory Ø 22 mm**
- Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 150 mm
- Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- S milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

2.019 €



*Ušetřete až 40% pracovního času
se svařovacími stoly Siegmund.*

Díky vysoké přesnosti svařovacích a upínacích stolů Siegmund můžete pracovat mnohem rychleji a přesněji, při nižší frekvenci chyb.

Ve velmi krátkém čase můžete pomocí modulárního systému Siegmund uspořádat mnoho aplikací. Tím se snižují časy pro nastavení a šetří se úložné prostory a náklady.

Svařovací stoly

STABILNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 16, LEVNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 28

System 22 PROFESSIONAL 750

s plasmanitridací + BAR-Povlakování


Velikost stolu	Professional 750 Ocel S355J2+N Rastr 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 301 kg	1.346 € 4-220010.P	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 395 kg	1.732 € 4-220015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 420 kg	1.732 € 4-220035.P	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 585 kg	2.456 € 4-220050.P	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 529 kg	2.194 € 4-220020.P	
2400 x 1200 mm 6 Nohy cca. 740 kg	2.794 € 4-220030.P	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 1.097 kg	4.064 € 4-220040.P	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 3000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.


Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace nebo s diagonálním rastrem:
www.siegmund.com/F-table75022



Otvory Ø 22 mm
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
Výška boku stolu 150 mm
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
Síla materiálu cca 17 – 19 mm



ST BOX
uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.



378 €
2-220990.1



System 22

PROFESSIONAL 750
Svařovací stůl včetně příslušenství:
1500 x 1000 x 150 mm


2.937 €

Místo 3.164 €

4-228135.P



1x 220035.P



2x AR22014080.VL



2x AP220602.N



4x 220513



4x 220610.1



2x 220630.1



10x 220511



4x 220410.N



2x 220110.N



2x 220116.N



1x 223999

NOHY

Zboží číslo	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	55 €	55 €	74 €	89 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohami.

SOUBORY

	Svěrka povrchová úprava - cěmění	Svěrka povrchová úprava - cěmění	Prizma povrchová úprava - cěmění	Čep povrchová úprava - cěmění	Magnetický čep Hliník	Doraz nitridovaná	Doraz nitridovaná	Doraz nitridovaná	Doraz nitridovaná	Úhelník nitridovaná	Úhelník nitridovaná	Úhelník nitridovaná	Úhelník nitridovaná	Otočný úhelník nitridovaná	Úhelník nitridovaná	Vozík na nářadí	Sada příslušenství zdarma
Zboží číslo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Soubor 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.193 €
Soubor 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	2.076 €
Soubor 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	2.790 €
Soubor 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	4.570 €
Soubor 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.838 €

Svařovací stoly

STABILNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 16, LEVNĚJŠÍ NEŽ SYSTÉM 28

System 22 EXTREME 8.7

s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Professional Extreme 8.7 Nástrojová ocel X8.7 Diagonální rastr	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 295 kg	1.563 € 4-220010.XD7	
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 291 kg	1.563 € 4-220025.XD7	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 387 kg	2.014 € 4-220015.XD7	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 412 kg	2.019 € 4-220035.XD7	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 573 kg	2.864 € 4-220050.XD7	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 519 kg	2.555 € 4-220020.XD7	
2000 x 1200 mm 4 Nohy cca. 602 kg	2.990 € 220060.XD7	
2000 x 2000 mm 4 Nohy cca. 929 kg	4.129 € 4-220045.XD7	
2400 x 1200 mm 6 Nohy cca. 725 kg	3.271 € 4-220030.XD7	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 1.073 kg	4.766 € 4-220040.XD7	
4000 x 2000 mm 8 Nohy cca. 1.807 kg	7.908 € 4-220055.XD7	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 3000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

NOHY

Zboží číslo	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	55 €	55 €	74 €	89 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

SOUBORY

SOUBORY																		
	Svěrka	Svěrka	Prizma	Čep	Magnetický čep	Doraz	Doraz	Doraz	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Otočný úhelník	Úhelník	Vozík na nářadí	Sada příslušenství	
	povrchová úprava - černění	povrchová úprava - černění	povrchová úprava - černění	povrchová úprava - černění	Hliník	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná		zdarma	
	Zboží číslo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
	Soubor 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.193 €
Soubor 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	2.076 €	
Soubor 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	2.790 €	
Soubor 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	4.570 €	
Soubor 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.838 €	



siegmund®



ST BOX
uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.

378 €

2-220990.1



Otvory Ø 22 mm
Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
Výška boku stolu 150 mm
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
Síla materiálu cca 17 – 19 mm



System 22


PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Svařovací stůl včetně příslušenství:

2400 x 1200 x 150 mm

5.813 €

Místo 6.324 €


4-228130.XD7

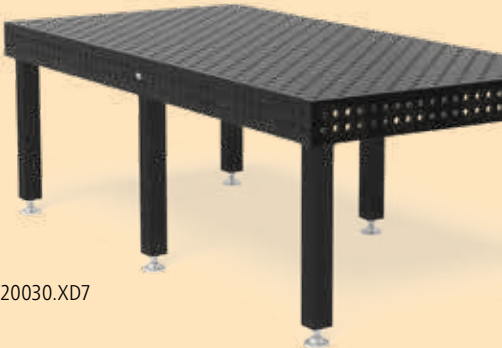


1x 220030.XD7



1x 220090.1



2x AR22024100.V



2x AR22014080.VL



2x AP220399.1



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



4x 220420.N



6x 220110.N



2x 220152.N



1x 223999

Svařovací stoly


PRO TĚŽKÉ APLIKACE

System 28

siegmund®



Naše nejprodávanější stoly Professional Extreme 8.7 a 8.8:
Výjimečná tvrdost a dlouhá životnost



System 28 BASIC

Materiál

- **Basic 750:**
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N
- **Basic 8.7:**
Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm

Charakteristiky

- **Otvory Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Zaoblené hrany a rohy
- Závitové otvory M12 ze 4 stran boků desky v rozteči 200 mm
- Sražení 8x45° pro montáž stolu

Příklad Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.240 €



System 28 PROFESSIONAL 750

Materiál

- **Professional 750:**
Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm

Charakteristiky

- **Otvory Ø 28 mm**
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 200 mm
- Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- S milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

2.459 €



System 28 EXTREME 8.7

new
TABLES

Materiál


- **Professional Extreme 8.7:**
Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N + Plasmanitridace

Charakteristiky

- **Otvory Ø 28 mm**
- Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 200 mm
- Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu
- S milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

3.082 €

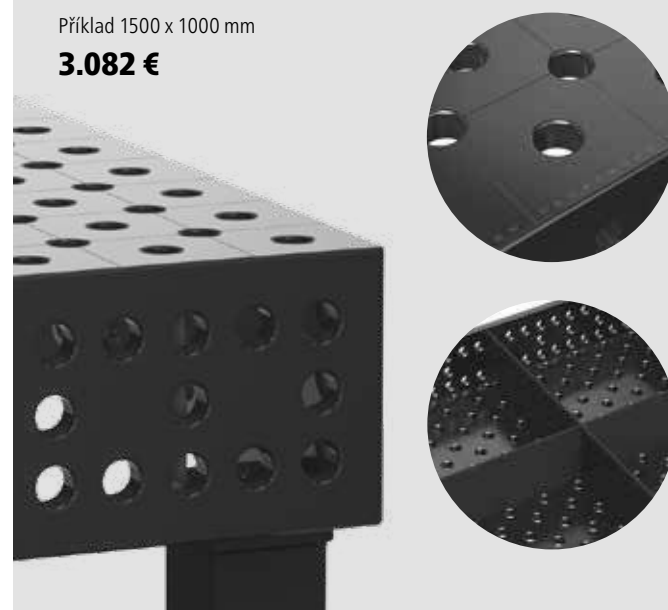

System 28 EXTREME 8.8

Materiál

- **Professional Extreme 8.8:**
Tvrzená nástrojová ocel X8.8 + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Boční deska stolu z vysoce kvalitní oceli S355J2+N + Plasmanitridace

Charakteristiky

- **Otvory Ø 28 mm**
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm nebo s diagonálním rastr
- Rohy, hrany a otvory zaobleny
- Výška boku stolu 200 mm
- Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
- S milimetrovou stupnicí
- Konstrukce zesílena žebrováním

Příklad 1500 x 1000 mm

3.337 €



Svařovací stoly

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

System 28 BASIC

Basic 8.7: s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Basic 750 ¹ Ocel S355J2+N Rastr 100x100 mm	Basic 8.7 Nástrojová ocel X8.7 Diagonální rastr	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 236 kg		1.047 € 4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 229 kg		1.047 € 4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 325 kg	1.004 € 4-281015	1.240 € 4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 340 kg	1.010 € 4-281035	1.240 € 4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 435 kg	1.298 € 4-281020	1.602 € 4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm 4 Nohy cca. 520 kg	1.449 € 4-281060	1.796 € 4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm 6 Nohy cca. 636 kg	1.597 € 4-281030	1.997 € 4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 948 kg	2.158 € 4-281040	2.719 € 4-281040.XD7	•

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 2000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

1 Bez plasmanitridace: Není chráněný proti korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček zajištěna pouze při použití separačního přípravku.

Kompatibilita: Všechno příslušenství Siegmund System 28 je kompatibilní s Basic 28.

NOHY


	Noha základní	Výškově stavitelná noha	Noha s kolečkem a brzdou	Výškově stavitelná noha s kolečkem a brzdou	Kotvení k podlaze
Zboží číslo	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nosnost na nohu	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Pracovní výška	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	46 €	51 €	75 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nohami.

SOUBORY

	Svěrka	Čep	Doraz	Úhelník	Úhelník	Čep se závitem	Doraz	Sada příslušenství
Materiál	povrchová úprava - černění	povrchová úprava - černění	nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	povrchová úprava - černění	Povrchová úprava - pozinkování	zdarma
Zboží číslo	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
Soubor Basic 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
Soubor Basic 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
Soubor Basic 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x

siegmund®



Otvory Ø 28 mm

Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm

nebo s diagonálním rastrem

Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm

Závitové otvory M12 ze 4 stran boků desky v rozteči 200 mm

System 28 BASIC

BASIC 750

Svařovací stůl včetně příslušenství:

3000 x 1500 x 25 mm

4.262 €

Místo 4.625 €

4-288540



1x 281040
bez plasmanitridace



1x 281990.1



8x 280604



10x 280511



4x 280740



8x 280543



8x 160415



4x 280410.N



4x 280110.N



2x 280152.N



1x 283999

Svařovací stoly

PRO TĚŽKÉ APLIKACE

System 28 PROFESSIONAL 750

s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Professional 750 Ocel S355J2+N Rastr 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 416 kg	1.768 € 4-280010.P	
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 408 kg	1.768 € 4-280025.P	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 544 kg	2.402 € 4-280015.P	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 577 kg	2.459 € 4-280035.P	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 801 kg	3.248 € 4-280050.P	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 730 kg	2.886 € 4-280020.P	
2000 x 1200 mm 4 Nohy cca. 843 kg	3.299 € 4-280060.P	
2000 x 2000 mm 4 Nohy cca. 1.299 kg	5.102 € 4-280045.P	
2400 x 1200 mm 4 Nohy cca. 986 kg	3.691 € 4-280030.P	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 1.517 kg	5.371 € 4-280040.P	
4000 x 2000 mm 8 Nohy cca. 2.501 kg	8.059 € 4-280055.P	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.








Na objednávku jsou dostupné všechny stoly bez plasmanitridace nebo s diagonálním rastrem:
www.siegmund.com/F-table75028

NOHY

Zboží číslo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

SOUBORY

SOUBORY																	
	Svěrka	Svěrka	Prizma	Čep	Magnetický čep	Doraz	Doraz	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Otočný úhelník	Úhelník	Úhelník	Vozík na nářadí	Sada příslušenství	
Materiál	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	povrchová úprava - cínění	Hliník	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	280910	zdarma	
Zboží číslo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Soubor 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.479 €	
Soubor 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	2.604 €	
Soubor 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	3.754 €	
Soubor 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.875 €	
Soubor 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.153 €

siegmund®





ST BOX

uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.

378 €

2-280990.1



Otvory Ø 28 mm

Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm

Výška boku stolu 200 mm

Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm

Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm



System 28

PROFESSIONAL 750

Svařovací stůl včetně příslušenství:

1500 x 1000 x 200 mm


4.398 €

Místo 4.744 €

4-288435.P



1x 280035.P



2x AR28014080.VL



2x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N




2x 280630.N



12x 280511



4x 280410.N



2x 280109.N



4x 280110.N



2x 280162.N



1x 283999

Svařovací stoly

PRO TĚŽKÉ APLIKACE

System 28 EXTREME 8.7

s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Professional Extreme 8.7 Nástrojová ocel X8.7 Diagonální rastr	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 400 kg	2.240 € 4-280010.XD7D	
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 392 kg	2.240 € 4-280025.XD7D	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 521 kg	2.855 € 4-280015.XD7D	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 554 kg	3.082 € 4-280035.XD7D	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 767 kg	4.012 € 4-280050.XD7D	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 699 kg	3.619 € 4-280020.XD7D	
2000 x 1200 mm 4 Nohy cca. 806 kg	4.072 € 4-280060.XD7D	
2000 x 2000 mm 4 Nohy cca. 1.240 kg	6.208 € 4-280045.XD7D	
2400 x 1200 mm 4 Nohy cca. 947 kg	4.588 € 4-280030.XD7D	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 1.425 kg	6.538 € 4-280040.XD7D	
4000 x 2000 mm 8 Nohy cca. 2.384 kg	10.038 € 4-280055.XD7D	
4800 x 2400 mm* 11 Nohy cca. 3.275 kg	14.596 € 4-280065.XD7D	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

* Dostupnost položek: www.siegmund.com/F-tableX728

NOHY

Zboží číslo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohama.

SOUBORY

	Svěrka	Svěrka	Prizma	Čep	Magnetický čep	Doraz	Doraz	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Otočný úhelník	Úhelník	Úhelník	Vozík na nářadí	Sada příslušenství
Materiál	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	povrchová úprava - černění	Hliník	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná		
Zboží číslo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Soubor 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.479 €
Soubor 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	2.604 €
Soubor 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	3.754 €
Soubor 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.875 €
Soubor 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	7.153 €

siegmund®




ST BOX


uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.

378 €

2-280990.1



Na objednávku jsou dostupné všechny stoly
bez plasmanitridace a bez rastru 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728



Otvory Ø 28 mm

Diagonální rastr otvorů v pracovní desce

Výška boku stolu 200 mm

Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu

Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm



System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Svařovací stůl včetně příslušenství:

3000 x 1500 x 200 mm

10.076 €

Místo 10.919 €


4-288240.XD7D

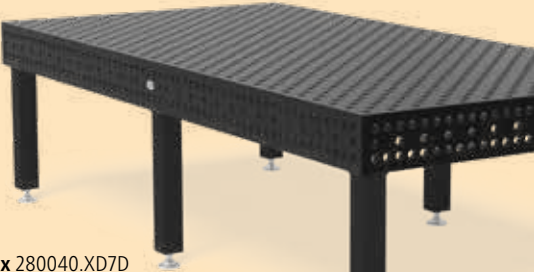


1x 280040.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014100.V



2x AR28014080.VL



2x AP800399.1



4x AP280602.N



4x 280513



6x 280610.N



4x 280630.N




16x 280511



4x 280410.N



4x 280114.N



1x 280134.N



1x 280136.N

1x 283999

Svařovací stoly

PRO TĚŽKÉ APLIKACE

System 28 EXTREME 8.8

s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Professional Extreme 8.8 Nástrojová ocel X8.8 Rastr 100x100 mm	Professional Extreme 8.8 Nástrojová ocel X8.8 Diagonální rastr	
1000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 416 kg	2.497 € 4-280010.X8 ○	2.754 € 4-280010.XD8 ○	
1200 x 800 mm 4 Nohy cca. 408 kg	2.497 € 4-280025.X8 ○	2.754 € 4-280025.XD8 ○	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 544 kg	2.901 € 4-280015.X8 ○	3.178 € 4-280015.XD8 ○	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 577 kg	3.049 € 4-280035.X8 ○	3.337 € 4-280035.XD8 ○	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 801 kg	4.031 € 4-280050.X8 ○	4.457 € 4-280050.XD8 ○	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 730 kg	3.651 € 4-280020.X8 ●	4.077 € 4-280020.XD8 ●	
2000 x 1200 mm 4 Nohy cca. 843 kg	4.145 € 4-280060.X8 ○	4.573 € 4-280060.XD8 ○	
2000 x 2000 mm 4 Nohy cca. 1.299 kg	6.280 € 4-280045.X8 ○	7.027 € 4-280045.XD8 ○	
2400 x 1200 mm 4 Nohy cca. 986 kg	4.502 € 4-280030.X8 ●	5.143 € 4-280030.XD8 ●	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 1.517 kg	6.911 € 4-280040.X8 ●	7.445 € 4-280040.XD8 ●	
4000 x 2000 mm 8 Nohy cca. 2.501 kg	10.811 € 4-280055.X8 ○	11.580 € 4-280055.XD8 ○	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)

Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

NOHY


Zboží číslo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

SOUBORY

	50 – 165 mm	360°	135°	95 mm	68 mm	150 mm	225 mm	500 mm	175 mm	300 mm	500 mm	750 mm	800 mm	900 mm		
	300 mm	300 mm														
Materiál	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	povrchová úprava - cemení	Hliník	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	280910	zdarma
Zboží číslo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283399
Soubor 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.479 €
Soubor 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	2.604 €
Soubor 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	3.754 €
Soubor 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.875 €
Soubor 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

siegmund®



Otvory Ø 28 mm
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm nebo s diagonálním rastrem
Výška boku stolu 200 mm
Vzdálenost otvorů v bocích 50 mm
Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm



System 28


PROFESSIONAL EXTREME 8.8
Svařovací stůl včetně příslušenství:

2400 x 1200 x 200 mm

8.681 €

Místo 9.339 €


4-288230.XD8

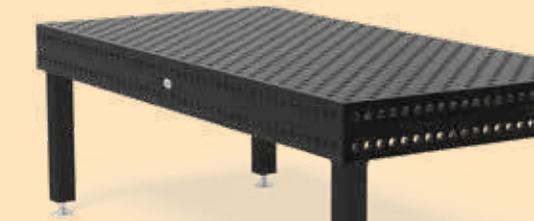


1x 280030.XD8



1x 280990.1



2x AQ28014100.V



2x AR28014080.VL



2x AP800399.1



4x AP280602.N



4x 280513



6x 280610.N



4x 280630.N




16x 280511



4x 280410.N



4x 280114.N



1x 280134.N



1x 280136.N

1x 283399

Stůl s šestihrannými drážkami

VÝHODY KOMBINACE SVAŘOVACÍCH STOLŮ A STOLŮ S DRÁŽKAMI

siegmund®

» Různé možnosti upnutí a maximální flexibilita při upevňování komponent pomocí stolů s šestihrannými drážkami.



FLEXIBILNÍ UPÍNÁNÍ SE SPOUSTOU MOŽNOSTÍ

Kromě montáže do systémových otvorů je možné plynulé upevnění komponent do drážek.

KOMPATIBILITA

Veškeré příslušenství Siegmund - Systém 28 je kompatibilní se stoly s šestihrannými drážkami. Ke stolu je možno připevnit i oblíbený ST Box.



CHARAKTERISTIKY

- Otvory Ø 28 mm
- S příčnými drážkami ve tvaru šestiúhelníku
- Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm
- Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
- Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu



MATERIÁL

- Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Síla materiálu cca. 24,5 – 27 mm



VÝHODY ŠESTIHRANNÝCH DRÁŽEK

- Nízká cena a nízká hmotnost
- Stejná nosnost jako u standardních svařovacích stolů
- Je možné pracovat se šrouby se závit až do M12



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Naše doporučení:

- Adaptér pro šroubové svěrky
- Upínací pouzdro pro upevnění dílů Siegmund v drážkách
- Různé posuvné bloky



Podrobné informace o produktech na:

www.siegmund.com/F-hexagotable

Stůl s šestihrannými drážkami

VÝHODY KOMBINACE SVAŘOVACÍCH STOLŮ A STOLŮ S DRÁŽKAMI

System 28

s plasmanitridací + BAR-Povlakování

Velikost stolu	Stůl s šestihrannými drážkami Nástrojová ocel X8.7 Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nohy cca. 500 kg	3.158 € 4-280015.HNK	
1500 x 1000 mm 4 Nohy cca. 531 kg	3.374 € 4-280035.HNK	
1500 x 1500 mm 4 Nohy cca. 734 kg	4.325 € 4-280050.HNK	
2000 x 1000 mm 4 Nohy cca. 668 kg	4.031 € 4-280020.HNK	
2400 x 1200 mm 6 Nohy cca. 920 kg	4.911 € 4-280030.HNK	
3000 x 1500 mm 6 Nohy cca. 1.356 kg	7.260 € 4-280040.HNK	
4000 x 2000 mm 8 Nohy cca. 2.262 kg	11.222 € 4-280055.HNK	

Maximální doporučená zatížení pro 4 nohy 4000 kg při rovnoměrném rozložení síly. (Informace platné pouze pro nohu základní)
Hmotnost = Stůl + Paleta + Noha - základní
S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškřábání a ulpívání svařovacích kuliček.
Na vyžádání jsou k dispozici příčné nebo podélné drážky.

ZDARMA KE KAŽDÉMU STOLU S ŠESTIHRANNÝMI DRÁŽKAMI

4x HN280547 Posuvná matice 25 mm
4x 280546.4 Pouzdro

HN283999 - Hodnota: 76 €

NOHY

Zboží číslo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nosnost na nohu	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Pracovní výška	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Nastavitelnost šroubu	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Příplatek za nohu	včetně	Alternativně	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

Nohy s kolečky: Se nedoporučují pro stoly s 6 ti nebo 8 mi nohami.

SOUBORY

	Svěrka	Svěrka	Prizma	Čep	Magnetický čep	Doraz	Doraz	Doraz	Úhelník	Úhelník	Úhelník	Otočný úhelník	Úhelník	Úhelník	Vozík na nářadí	Sada příslušenství	
Materiál	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	povrchová úprava - cemení	Hliník	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	nitridovaná	280910	zdarma	
Zboží číslo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Soubor 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.479 €	•
Soubor 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	2.604 €	•
Soubor 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	3.754 €	•
Soubor 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.875 €	•
Soubor 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	7.153 €	•



siegmund



ST BOX
uzamykatelný,
včetně 2 zásuvek a
spojovacího materiálu.

378 €

2-280990.1



Šestihranné drážky ve vzdálenosti 100 mm
Otvory Ø 28 mm
Systémové otvory na pracovní desce v rozteči 100x100 mm
Výška boku stolu 200 mm
Diagonální rastr systémových otvorů na bocích stolu
Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm



System 28

STŮL S ŠESTIHRANNÝMI DRÁŽKAMI
včetně Příslušenství:

2000 x 1000 x 200 mm

6.200 €

Místo 6.653 €

4-288120.HNK



1x 280020.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x HN280546.4



6x 280610.N




4x 280630.N



12x 280511



4x 280410.N





4x 280110.N



2x 280162.N



1x 283999

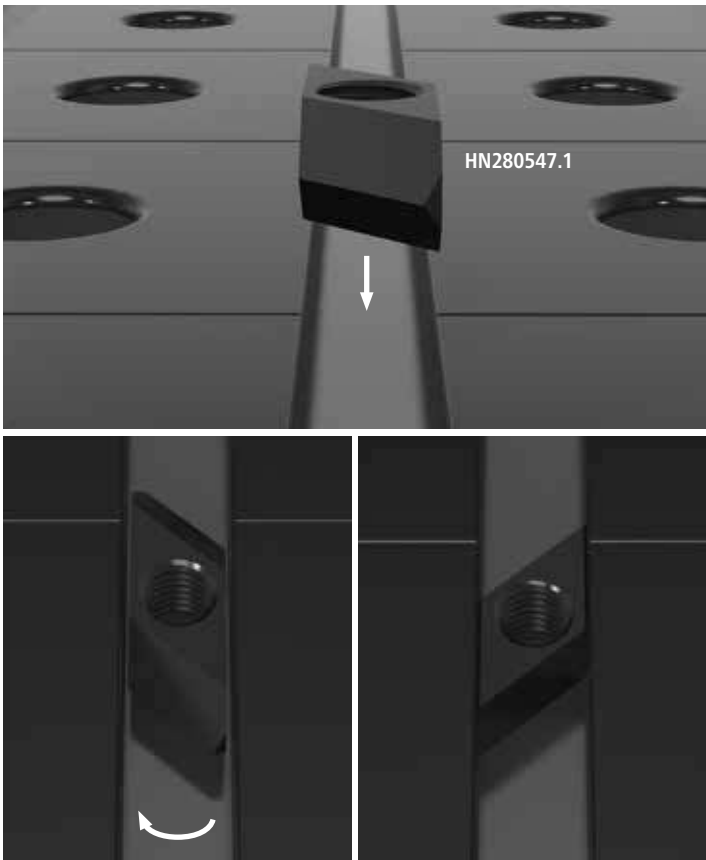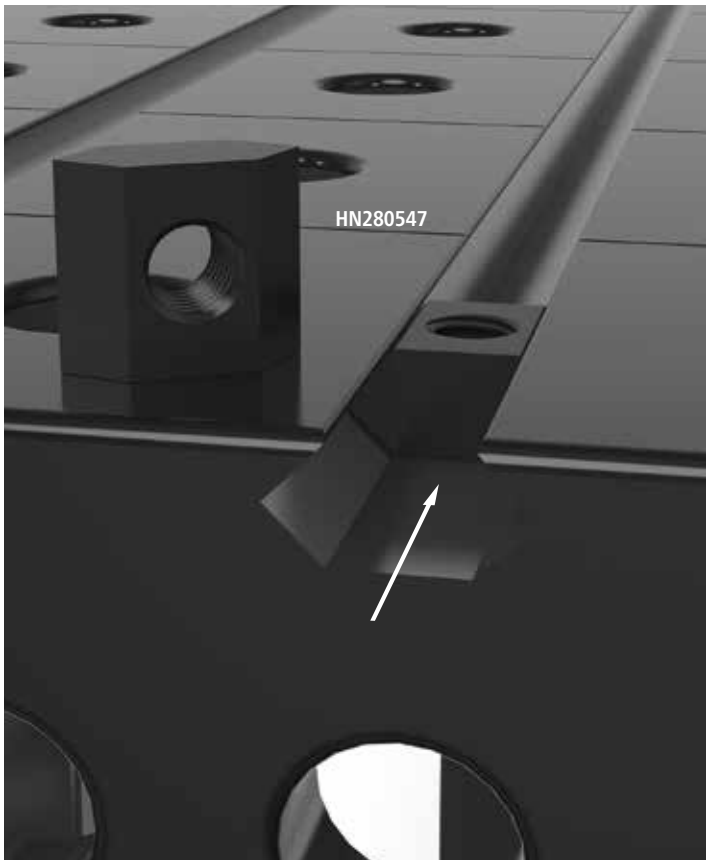

2-HN280547



2-HN280547.1



2-HN280547.2

2-HN280547	Posuvná matice ve tvaru šestihranu Standard - nitridovaná			6,00 € •
  	se závitem M12, připevnění příslušenství šroubem M12, umístění do požadované polohy zasunutím ze strany stolu			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	
2-HN280547.1	Posuvná matice ve tvaru šestihranu otočná - nitridovaná			7,00 € •
  	připevnění příslušenství šroubem M12, umožňuje umístění do drážky shora, napětí v drážce při otáčení ve směru utahování šroubu			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	
2-HN280547.2	Posuvná matice ve tvaru šestihranu dlouhý - nitridovaná			7,00 € •
  	se závitem M12, doporučeno pro křížové drážky, může být upnutý na průsečících drážek stolů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	



2-HN280602



2-280546.4



4-HN283999

2-HN280602	Adaptér pro šroubové svěrky - nitridovaná			13,00 €	•
  	včetně šroubu, pro kombinaci šroubových svěrek s šestihrannými posuvnými bloky				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	44 mm	45 mm	0,34 kg		
2-280546.4	Pouzdro pro závit M12 - povrchová úprava - černění			13,00 €	•
  	včetně šroubu, speciálně k upevnění dílů Siegmund pomocí šestihranných posuvných bloků				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	28 mm	40 mm	0,14 kg		
4-HN283999	Sada příslušenství pro stůl s šestihrannými drážkami			76,00 €	•
  	Zdarma ke každému stolu s šestihrannými drážkami, Rozsah dodávky: 4x HN280547, 4x 280546.4				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	-	-	0,80 kg		



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Uzamykatelný úložný prostor pro svařovací stoly – chrání osobní vybavení a díly.



KONCEPT ZAMYKÁNÍ

Centrální zamykání zamkne všechny zásuvky najednou. ST Box je dodáván se dvěma klíči.

ORGANIZACE A ÚLOŽNÝ PROSTOR


S našim novým Siegmund ST Boxem máte vaše nářadí vždy po ruce. Vytvořte si úložný a organizační prostor přímo na vašem stole.

DOBŘE CHRÁNĚNÝ

Kompletně uzavřená schránka chrání obsah zásuvek od špíny a svařovacích kuliček.



System 16



2-160990




2-160990.1



2-160990.2

2-160990		ST Box uzamykatelný				267,00 €	•	
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, Velikost stolu 1,0 x 0,5 m: nekompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů								
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	28,50 kg	
2-160990.1		Soubor ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek (2x 004230)					378,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, Velikost stolu 1,0 x 0,5 m: nekompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované								
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	42,50 kg	
2-160990.2		Soubor ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					415,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, Velikost stolu 1,0 x 0,5 m: nekompatibilní, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované								
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	47,50 kg	
TF=Nosnost;								


System 16 BASIC



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

2-161990	ST Box uzamykatelný pro Basic					267,00 €	•	
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů								
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 2 zásuvek (2x 004230)					378,00 €	•	
 Speciální nabídka	práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované							
	Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	42,50 kg
2-161990.2	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					415,00 €	•	
 Speciální nabídka	práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované							
	Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:
	630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	47,50 kg
TF=Nosnost;								



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stbox


System 22



2-220990




2-220990.1




2-220990.2

2-220990	ST Box uzamykatelný	267,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 30,00 kg
2-220990.1	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek (2x 004230)	378,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 44,00 kg
2-220990.2	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	415,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 49,00 kg
TF=Nosnost;			


System 28



2-280990



2-280990.1




2-280990.2

2-280990	ST Box uzamykatelný	267,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 30,00 kg
2-280990.1	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 2 zásuvek (2x 004230)	378,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 44,00 kg
2-280990.2	Soubor ST Box uzamykatelný včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	415,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 49,00 kg
TF=Nosnost;			



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stbox

System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1




2-281990.2

2-281990	ST Box uzamykatelný pro Basic	267,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, 360 mm pro zásuvky, uzamykatelný, včetně dvou klíčů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 31,00 kg
2-281990.1	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 2 zásuvek (2x 004230)	378,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 45,00 kg
2-281990.2	Soubor ST Box uzamykatelný pro Basic včetně 3 zásuvek (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	415,00 €	•
práškově lakovaná, Úložný prostor na vašem svařovacím stole, uzamykatelný, včetně dvou klíčů, dodáváno předem smontované			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
630 mm	510 mm	420 mm	100 kg 50,00 kg
TF=Nosnost;			

System 28 | 22 | 16



2-004220



2-004225



2-004230



2-004235


2-004220	Zásuvka s pojezdem, 60 mm pro ST Box uzamykatelný	48,00 €	•
práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg 5,50 kg
2-004225	Zásuvka s pojezdem, 120 mm pro ST Box uzamykatelný	53,00 €	•
práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg 6,50 kg
2-004230	Zásuvka s pojezdem, 180 mm pro ST Box uzamykatelný	58,00 €	•
práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg 7,00 kg
2-004235	Zásuvka s pojezdem, 240 mm pro ST Box uzamykatelný	64,00 €	•
práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF: Hmotnost:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg 7,50 kg
TF=Nosnost;			

Hliníkové profily

LEHKÉ UPÍNACÍ NÁSTROJE Z HLINÍKU

siegmund®

Velké lehké komponenty za nízkou cenu!
Přemisťujte velké komponenty bez jeřábu
nebo vysokozdvížného vozíku.

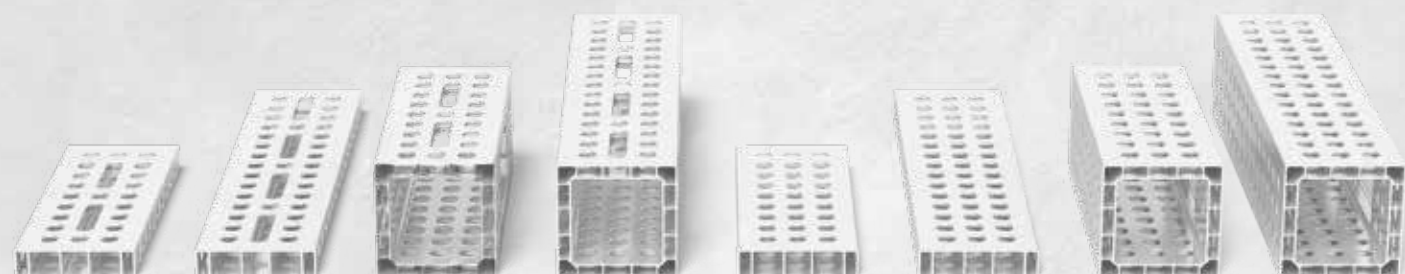

LEHKÉ UPÍNACÍ NÁSTROJE Z HLINÍKU



Použitím hliníku je dosaženo lehkého a pevného upínacího povrchu, který je o 75 – 90% lehčí než srovnatelné upínací nástroje. Hliníkové profily lze snadno ručně polohovat a upínat díky jejich nízké hmotnosti.

PRO RŮZNÉ APLIKACE

Ať už jako prodloužení stolu nebo jako vertikální upínací plocha, nabízí hliníkové úhelníky Siegmund různé možnosti použití. Univerzální rastr otvorů poskytuje mnoho upínacích a kombinačních možností s jinými úhelníky a dorazy.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Pro upínání hliníkových profilů doporučujeme naše upínací čepy bez drážky, které díky hladkému povrchu umožňují snadnější použití v systémových otvorech. Při použití svěrek na hliníkových profilech doporučujeme použít adaptéry pro kompenzaci nižší tloušťky materiálu. Pro čelní upnutí hliníkových profilů ke stolu doporučujeme náš adaptér.

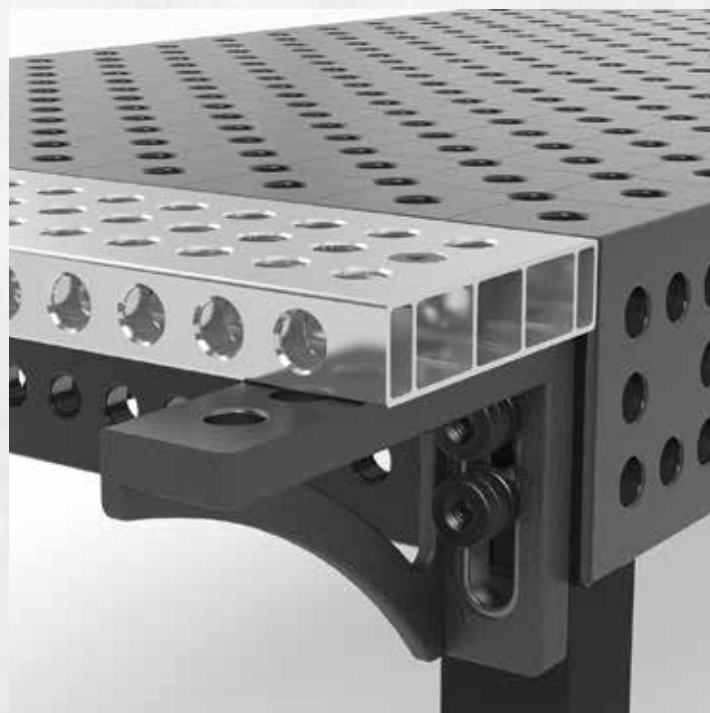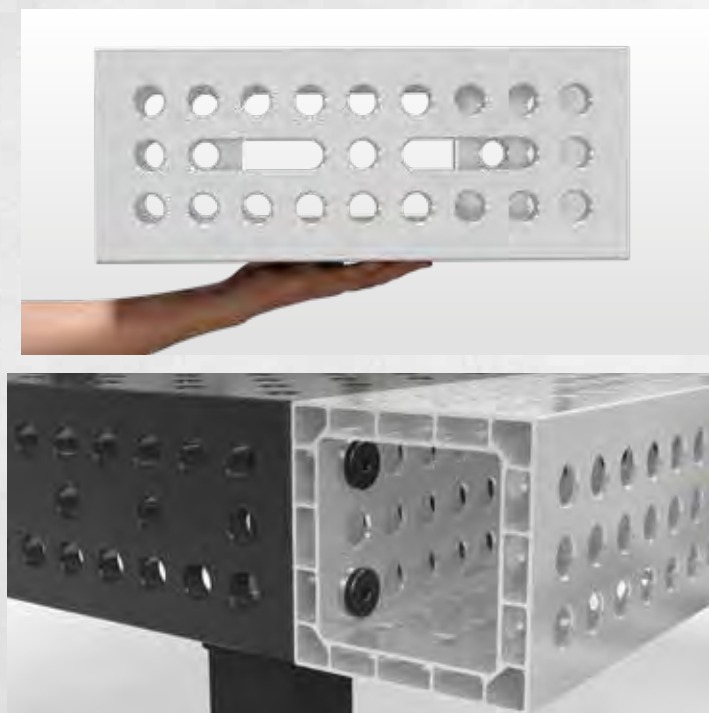

new


HLINÍKOVÝ U-FORMA PROFIL S DRÁŽKOU

Možnost upnutí až ze 4 stran.

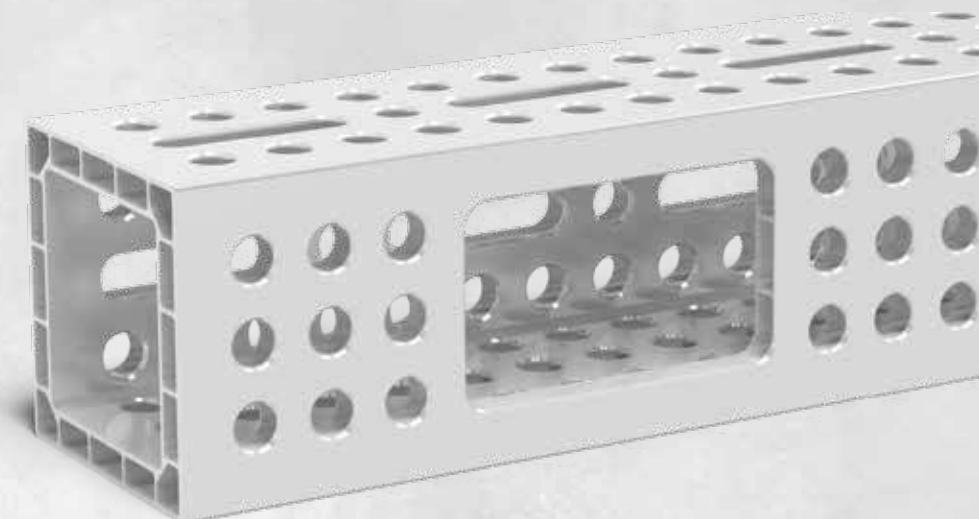


HLINÍKOVÝ U-FORMA PROFIL S PLNÝM RASTREM

Možnost upnutí až ze 4 stran.

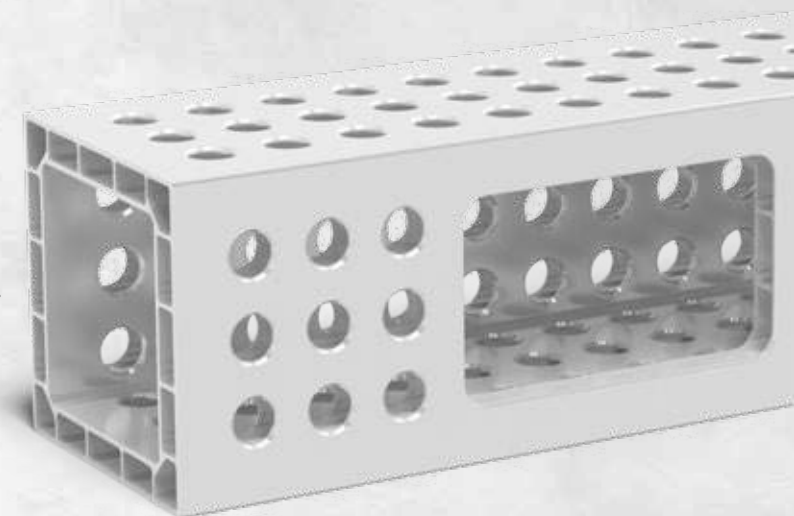


KONZOLA PRO HLINÍKOVÝ PROFIL S DRÁŽKOU

Stabilní doraz díky velkým rozměrům.
Variabilní upínání možné taky pod úhlem.

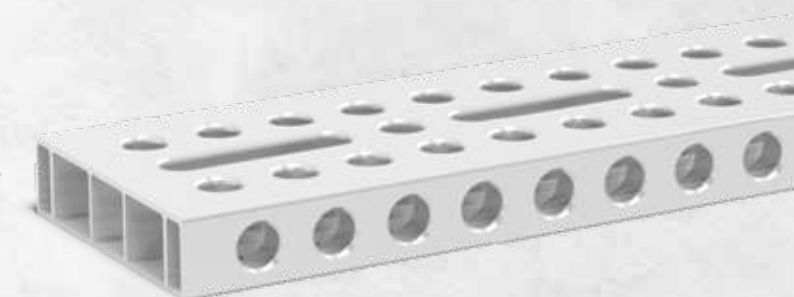

KONZOLA PRO HLINÍKOVÝ PROFIL S PLNÝM RASTREM

Stabilní doraz díky velkým rozměrům.
Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí.

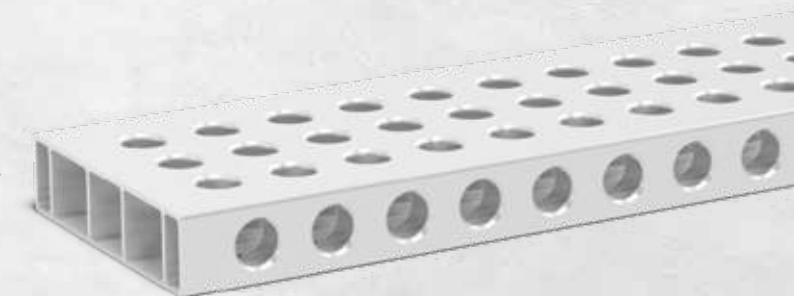

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile

● = Šestihránný otvor

● = Vnější šestihran

Hliníkové profily se díky svým vlastnostem dobře hodí jako upínací nástroje, i když v závislosti na jejich použití podléhají rychlejšímu opotřebení. Výrobky z hliníku jsou vhodné pro upevnění vašich svařovaných sestav. Během svařování doporučujeme hliníkové profily zakrýt nebo demontovat. K zajištění delší životnosti vašich hliníkových profilů, doporučujeme použít prostředek proti kuličkám (např. Sprej Antihaft). Kuličky, které se přilepí na povrchu lze v krajních případech odstranit odbroušením. I přes všechna preventivní opatření je možné, že v hliníku zůstanou zbytky železa. Doporučujeme oddělit výrobu na pracovní úseky pro černou a nerezovou ocel.

Hliníkové profily

ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ STOLU – TROJROZMĚRNÉ UPÍNÁNÍ POMOCÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

>> Díky volnému umístění na pracovní ploše umožňuje adaptér pro připojení stolu různé možnosti upnutí.

Upevnění na bok stolu

- K upevnění profilů na přední straně
- Horizontální prodloužení pracovní plochy

Upevnění profilu k profilu

- K upevnění profilů na přední straně
- Prodloužení hliníkových profilů
- Vytváření vlastních úhelníků



Podrobné informace
o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile



System 16

pro upevnění:

- 2x Rychloupínací čep bez drážky
- 4x Čep se zápusťnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů

Strana 68



System 22

new Nyní také v provedení hliník-titan!

pro upevnění:

- 2x Rychloupínací čep bez drážky
- 3x Čep se zápusťnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů

Strana 72



System 28

new Nyní také v provedení hliník-titan!

pro upevnění:

- 2x Rychloupínací čep bez drážky
- 4x Čep se zápusťnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů
- 2x Distanční kroužek

Strana 76

Přípevnění k desce

- K upevnění profilů na přední straně
- Vertikální prodloužení pracovního povrchu



Upozornění:

- Nejprve připojte adaptér k hliníkovému profilu pomocí šroubu se zapuštěnou hlavou
- Poté jej připevněte nejméně 2 rychloupínacími čepy ke stolu

Distanční kroužky

je vyžadováno pouze pro systém 28
Strana 77

Siegmund table

např. svařovací stůl, děrovaný plech
nebo stůl s drážkami
od strany 22

siegmund®

Rychloupínací čep bez drážky

Strana 69 / 73 / 77

Distanční kroužky

je vyžadováno pouze pro systém 28
Strana 77

Hliníkový profil

Strana 67 / 71 / 75

Čep se zápusťnou hlavou

Strana 69 / 73 / 77

Adaptér pro připojení stolu

vloženo do profilu upnutím
Strana 68 / 72 / 76

Hliníkový profil Příslušenství

ADAPTÉR PRO ŠROUBOVÉ SVĚRKY



Při použití svěrek na hliníkových profilech doporučujeme adaptéry pro kompenzaci nižší tloušťky materiálu.

ADAPTÉR PRO ŠROUBOVÉ SVĚRKY PRO UPNUTÍ 2 DÍLŮ

- Pro hliníkové profily
- Doporučeno při použití svěrek
- Kromě trubkových svěrek

Strana 68 / 72 / 76



ADAPTÉR PRO ŠROUBOVÉ SVĚRKY BASIC

- Pro hliníkový U-Forma profil
- Doporučeno při použití svěrek
- Kromě trubkových svěrek

Strana 68 / 72 / 76



Upínací čep bez drážky

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ S HLINÍKOVÝMI PROFILY

siegmund®



Hladké tělo šroubu umožňuje snadné upevnění v hliníkových profilech.



Hlava čepu

- Optimální ergonomie rukojeti
- Dostatečná vzdálenost mezi rukojetí a obrobkem umožňuje snadnější manipulaci

new

Hladké tělo šroubu

- Tělo čepu z kalené vysoce legované oceli pro maximální pevnost
- S hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek
- Žádné naklápění v hliníkových profilech

Upínání čepů

- Manuální ruční síla je minimalizována čtyřmi ložiskovými kuličkami na základě kloubového principu
- V mnoha případech je dostatečné ruční dotažení




Čištění

- Patentovaný mechanismus pro výměnu a čištění kuliček

Různé verze a délky:




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile

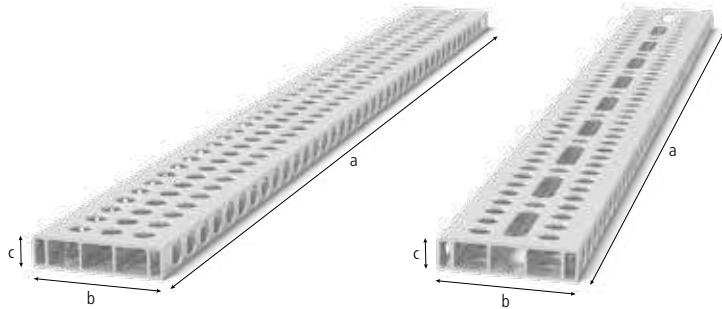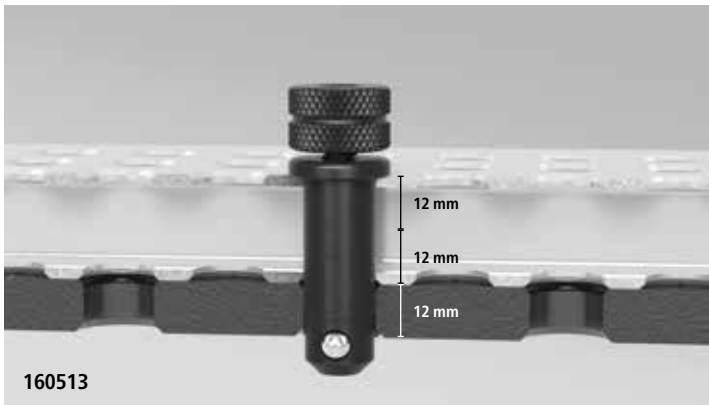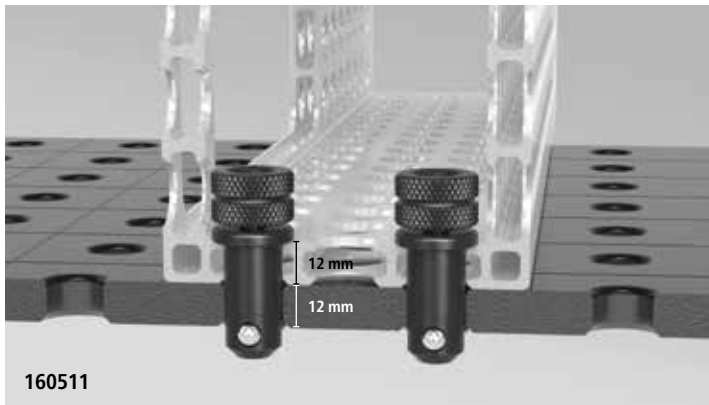

ALU

Konzola pro hliníkový profil 100x24 mm					
Stabilní doraz díky velkým rozměrům. Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí. Verze s drážkou: Variabilní upínání možné taky pod úhlem. Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, další pokyny k použití tohoto dílu online!					
	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
4-AR16014050.V	rastr 25 mm	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg
4-AR16014050.VL	rastr 25 mm drážka	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg
4-AR16014080.V	rastr 25 mm	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg
4-AR16014080.VL	rastr 25 mm drážka	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg
4-AR16014100.V	rastr 25 mm	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg
4-AR16014100.VL	rastr 25 mm drážka	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg
4-AR16014120.V	rastr 25 mm	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg
4-AR16014120.VL	rastr 25 mm drážka	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg
4-AR16014150.V	rastr 25 mm	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg
4-AR16014150.VL	rastr 25 mm drážka	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg
4-AR16014200.V	rastr 25 mm	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg
4-AR16014200.VL	rastr 25 mm drážka	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg

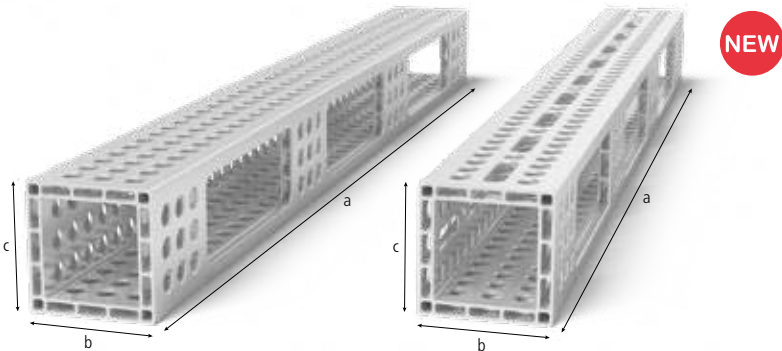

ALU

Hliníkový U-Forma profil 100x100 mm					
Možnost upnutí až ze 4 stran. Vyžaduje upínací čep bez drážky pro dva díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, další pokyny k použití tohoto dílu online! Tolerance rovinnosti < 0,8 mm / 1000 mm					
	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
4-AQ16014050.V	rastr 25 mm	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg
4-AQ16014050.VL	rastr 25 mm drážka	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg
4-AQ16014080.V	rastr 25 mm	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg
4-AQ16014080.VL	rastr 25 mm drážka	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg
4-AQ16014100.V	rastr 25 mm	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg
4-AQ16014100.VL	rastr 25 mm drážka	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg
4-AQ16014120.V	rastr 25 mm	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg
4-AQ16014120.VL	rastr 25 mm drážka	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg
4-AQ16014150.V	rastr 25 mm	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg
4-AQ16014150.VL	rastr 25 mm drážka	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg
4-AQ16014200.V	rastr 25 mm	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg
4-AQ16014200.VL	rastr 25 mm drážka	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile

ALU = Hliník

● = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105



2-AP160399



2-AP160399.1

2-AP160399	Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - nitridovaná	35,00 €	•
  	k upevnění profilů na přední straně, se do profilů zasunou upnutím, pro upevnění: 2x 160511, 4x AP160528 (není součástí dodávky)		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)
76 mm	76 mm	41 mm	12 mm
Hmotnost:		0,55 kg	
2-AP160399.1	Soubor Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou	49,00 €	•
	Rozsah dodávky: 1x AP160399, 4x AP160528		
Speciální nabídka	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	-
MS: (d)		Hmotnost:	
-		0,71 kg	

MS=Síla materiálu;



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7



2-AP160603.X7

2-AP160605.N	Adaptér pro šroubové svěrky basic - nitridovaná	10,00 €	•
  	pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:
48 mm	-	-	26 mm
Hmotnost:		0,11 kg	
2-AP160602.N	Adaptér pro šroubové svěrky pro upnutí 2 dílů - nitridovaná	12,00 €	•
  	pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:
60 mm	-	-	26 mm
Hmotnost:		0,13 kg	
2-AP160602.X7	Oválný adaptér pro šroubové svěrky	9,00 €	•
  	pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pro upevnění: Upínací čep bez drážky		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:
124 mm	23 mm	12 mm	-
Hmotnost:		0,19 kg	
2-AP160603.X7	Kulatý adaptér pro šroubové svěrky	11,00 €	•
  	pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pro upevnění: Upínací čep bez drážky		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:
98 mm	98 mm	12 mm	-
Hmotnost:		0,60 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění	29,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků			
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:
53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm
AM1:		ZK:	Hmotnost:
2,50 Nm		10,00 kN	0,08 kg
2-160513	Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění	35,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků			
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:
65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm
AM1:		ZK:	Hmotnost:
2,50 Nm		10,00 kN	0,10 kg
2-160515	Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění	41,00 €	•
vhodný pro upnutí 4 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků			
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:
77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm
AM1:		ZK:	Hmotnost:
2,50 Nm		10,00 kN	0,12 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění	24,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou			
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:
32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm
AM1:		ZK:	Hmotnost:
2,50 Nm		1,00 kN	0,04 kg
2-AP160529	Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění	29,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou			
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:
44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm
AM1:		ZK:	Hmotnost:
2,50 Nm		1,00 kN	0,06 kg
2-AP160530	Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění	34,00 €	•
vhodný pro upnutí 4 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou			
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:
56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm
AM1:		ZK:	Hmotnost:
2,50 Nm		1,00 kN	0,08 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kulíček

 = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105



2-160583	Spojovací čep s osazením pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění						18,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
39 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	Spojovací čep s osazením pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění						21,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
51 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	Spojovací čep s osazením pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění						24,00 €	•
vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
63 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	


SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závislí na materiálu.

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.




2-160571	Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky krátký - povrchová úprava - černění						33,00 €	•
	Upínací rozměr 12 – 24 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
	Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky dlouhý - povrchová úprava - černění						39,00 €	•
	Upínací rozměr 24 – 36 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
	Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

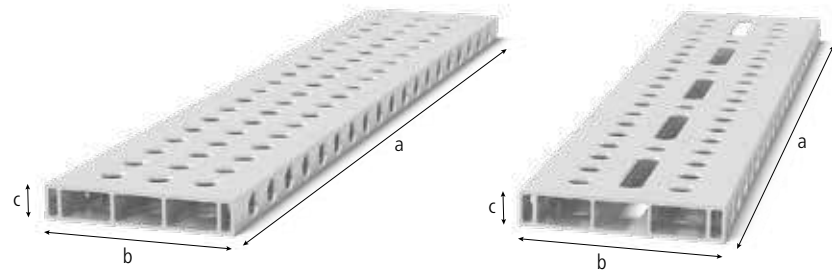

ALU

Konzola pro hliníkový profil 200x36 mm					
Stabilní doraz díky velkým rozměrům. Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí. Verze s drážkou: Variabilní upínání možné taky pod úhlem. Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000542), další pokyny k použití tohoto dílu online!					
	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
4-AR22014050.V	rastr 50 mm	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg
4-AR22014050.VL	rastr 50 mm drážka	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg
4-AR22014080.V	rastr 50 mm	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg
4-AR22014080.VL	rastr 50 mm drážka	800 mm	200 mm	36 mm	4,00 kg
4-AR22014100.V	rastr 50 mm	1.000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg
4-AR22014100.VL	rastr 50 mm drážka	1.000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg
4-AR22014120.V	rastr 50 mm	1.200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg
4-AR22014120.VL	rastr 50 mm drážka	1.200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg
4-AR22014150.V	rastr 50 mm	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg
4-AR22014150.VL	rastr 50 mm drážka	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg
4-AR22014200.V	rastr 50 mm	2.000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg
4-AR22014200.VL	rastr 50 mm drážka	2.000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg

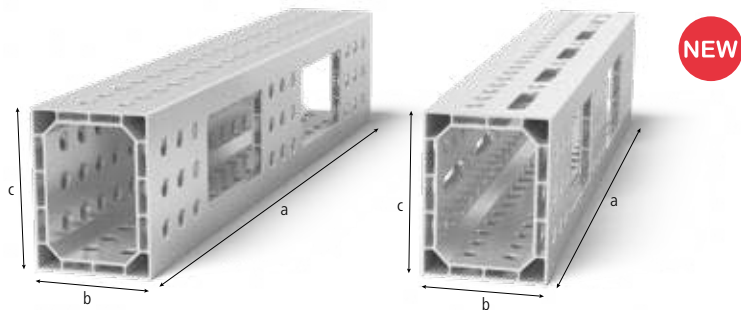


ALU

Hliníkový U-Forma profil 200x150 mm					
Možnost upnutí až ze 4 stran. Vyžaduje upínací čep bez drážky pro dva díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000542), další pokyny k použití tohoto dílu online! Tolerance rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm					
	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
4-AR22024050.V	rastr 50 mm	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg
4-AR22024050.VL	rastr 50 mm drážka	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg
4-AR22024080.V	rastr 50 mm	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg
4-AR22024080.VL	rastr 50 mm drážka	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg
4-AR22024100.V	rastr 50 mm	1.000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg
4-AR22024100.VL	rastr 50 mm drážka	1.000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg
4-AR22024120.V	rastr 50 mm	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg
4-AR22024120.VL	rastr 50 mm drážka	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg
4-AR22024150.V	rastr 50 mm	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg
4-AR22024150.VL	rastr 50 mm drážka	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg
4-AR22024200.V	rastr 50 mm	2.000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg
4-AR22024200.VL	rastr 50 mm drážka	2.000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile



2-AP220399



2-AP220399.1



2-AP220399.AT



2-AP220399.1.AT

2-AP220399	Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - nitridovaná	59,00 €	•
	k upevnění profilů na přední straně, se do profilů zasunou upnutím, pro upevnění: 2x 220511, 3x AP220528 (není součástí dodávky)		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	163 mm	113 mm	70 mm
			MS: (d)
			18 mm
			Hmotnost:
			3,03 kg
2-AP220399.1	Soubor Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou	79,00 €	•
	Rozsah dodávky: 1x AP220399, 3x AP220528		
Speciální nabídka	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	-
			MS: (d)
			-
			Hmotnost:
			3,42 kg
2-AP220399.AT	Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - hliník-titan	59,00 €	•
	k upevnění profilů na přední straně, se do profilů zasunou upnutím, pro upevnění: 2x 220511, 3x AP220528 (není součástí dodávky)		
Nové v sortimentu	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	163 mm	113 mm	70 mm
			MS: (d)
			18 mm
			Hmotnost:
			1,10 kg
2-AP220399.1.AT	Soubor Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou	79,00 €	•
	Rozsah dodávky: 1x AP220399.AT, 3x AP220528		
Speciální nabídka	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	-
			MS: (d)
			-
			Hmotnost:
			1,49 kg

MS=Síla materiálu;



2-AP220605.N



2-AP220602.N



2-220571



2-220573

2-AP220605.N	Adaptér pro šroubové svěrky basic - nitridovaná	11,00 €	•
	pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 220610.1, 220630.1, 220615		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	63 mm	35 mm	-
			AM:
			-
			AM1:
			-
			ZK:
			-
			Hmotnost:
			0,27 kg
2-AP220602.N	Adaptér pro šroubové svěrky pro upnutí 2 dílů - nitridovaná	13,00 €	•
	pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 220610.1, 220630.1, 220615		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	81 mm	35 mm	-
			AM:
			-
			AM1:
			-
			ZK:
			-
			Hmotnost:
			0,32 kg
2-220571	Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky krátký - povrchová úprava - černění	37,00 €	•
	Upínací rozměr 18 – 36 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	95 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			15,00 Nm
			AM1:
			6,00 Nm
			ZK:
			15,00 kN
			Hmotnost:
			0,40 kg
2-220573	Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky dlouhý - povrchová úprava - černění	45,00 €	•
	Upínací rozměr 36 – 54 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	113 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			15,00 Nm
			AM1:
			6,00 Nm
			ZK:
			15,00 kN
			Hmotnost:
			0,46 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění	33,00 €	•
	vhodný pro upnutí 2 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	83 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			15,00 Nm
			AM1:
			6,00 Nm
			ZK:
			15,00 kN
			Hmotnost:
			0,27 kg
2-220513	Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění	41,00 €	•
	vhodný pro upnutí 3 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	101 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			15,00 Nm
			AM1:
			6,00 Nm
			ZK:
			15,00 kN
			Hmotnost:
			0,32 kg
2-220515	Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění	49,00 €	•
	vhodný pro upnutí 4 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	119 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			15,00 Nm
			AM1:
			6,00 Nm
			ZK:
			15,00 kN
			Hmotnost:
			0,37 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění	30,00 €	•
	vhodný pro upnutí 2 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	50 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			6,00 Nm
			ZK:
			2,00 kN
			Hmotnost:
			0,13 kg
2-AP220529	Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění	37,00 €	•
	vhodný pro upnutí 3 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	68 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			6,00 Nm
			ZK:
			2,00 kN
			Hmotnost:
			0,18 kg
2-AP220530	Čep se zápustnou hlavou bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění	44,00 €	•
	vhodný pro upnutí 4 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou		
	Délka: (a)	Ø:	SK:
	86 mm	22 mm	130,00 kN
			AM:
			6,00 Nm
			ZK:
			2,00 kN
			Hmotnost:
			0,23 kg

SK=Smyková síla; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile



2-220583	Spojovací čep s osazením pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění						17,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
55 mm		22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	Spojovací čep s osazením pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění						22,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
73 mm		22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	Spojovací čep s osazením pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění						27,00 €	•
vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
91 mm		22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Ťahová síla; Uořinací moment závisí na materiálu.

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

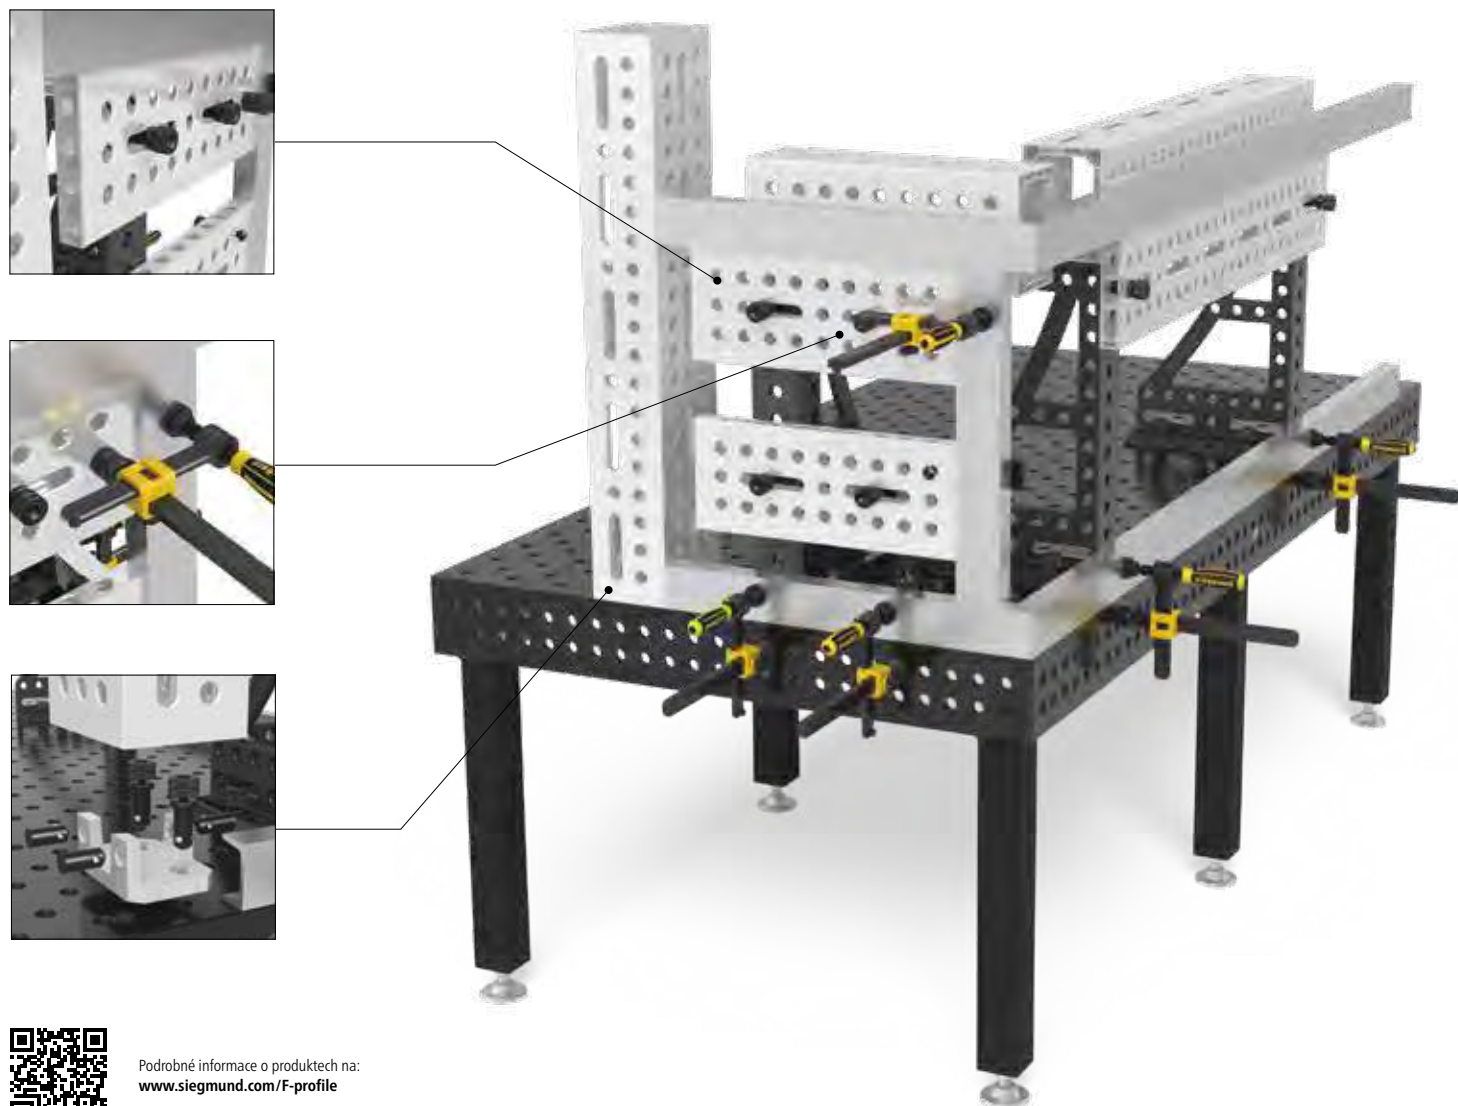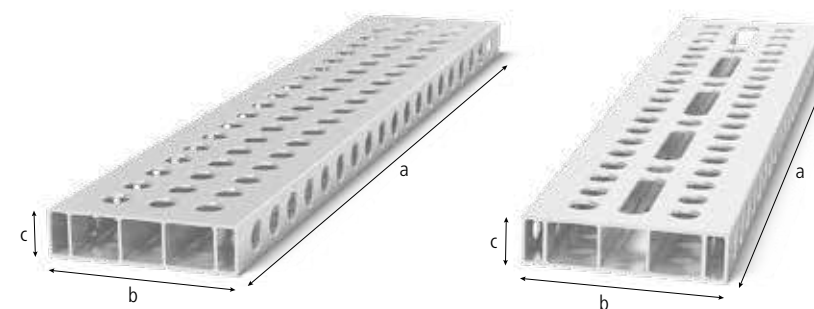
Podrobné informace o produktech na:
www.siegmond.com/F-profile

ALU

Konzola pro hliníkový profil 200x50 mm

Stabilní doraz díky velkým rozměrům. Verze s plným rastrem a mnoha možnostmi upnutí. Verze s drážkou: Variabilní upínání možné taky pod úhlem. Vyžaduje upínací čep bez drážky pro tři díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000546), další pokyny k použití tohoto dílu online!

	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
4-AR28014050.V	rastr 50 mm	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	42,00 € •
4-AR28014050.VL	rastr 50 mm drážka	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	48,00 € •
4-AR28014080.V	rastr 50 mm	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	65,00 € •
4-AR28014080.VL	rastr 50 mm drážka	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	75,00 € •
4-AR28014100.V	rastr 50 mm	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	76,00 € •
4-AR28014100.VL	rastr 50 mm drážka	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	87,00 € •
4-AR28014120.V	rastr 50 mm	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	93,00 € •
4-AR28014120.VL	rastr 50 mm drážka	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	107,00 € •
4-AR28014150.V	rastr 50 mm	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	122,00 € •
4-AR28014150.VL	rastr 50 mm drážka	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	140,00 € •
4-AR28014200.V	rastr 50 mm	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	152,00 € •
4-AR28014200.VL	rastr 50 mm drážka	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	175,00 € •

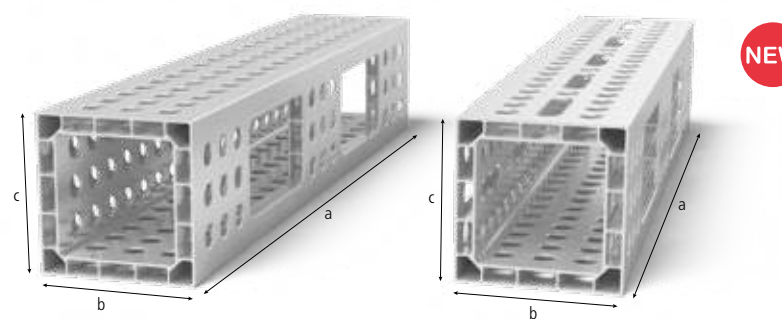

ALU

Hliníkový U-Forma profil 200x200 mm

Možnost upnutí až ze 4 stran. Vyžaduje upínací čep bez drážky pro dva díly, jako prodloužení stolu nebo vertikální upínací plocha, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy (Vyžaduje se redukční pouzdro 000546), další pokyny k použití tohoto dílu online! Tolerance rovinnosti < 1,0 mm / 1000 mm

	Provedení:	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
4-AQ28014050.V	rastr 50 mm	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	94,00 € •
4-AQ28014050.VL	rastr 50 mm drážka	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	97,00 € •
4-AQ28014080.V	rastr 50 mm	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	147,00 € •
4-AQ28014080.VL	rastr 50 mm drážka	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	152,00 € •
4-AQ28014100.V	rastr 50 mm	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	184,00 € •
4-AQ28014100.VL	rastr 50 mm drážka	1.000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	190,00 € •
4-AQ28014120.V	rastr 50 mm	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	219,00 € •
4-AQ28014120.VL	rastr 50 mm drážka	1.200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	227,00 € •
4-AQ28014150.V	rastr 50 mm	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	274,00 € •
4-AQ28014150.VL	rastr 50 mm drážka	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	284,00 € •
4-AQ28014200.V	rastr 50 mm	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	363,00 € •
4-AQ28014200.VL	rastr 50 mm drážka	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	376,00 € •

ALU = Hliník


• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmond.com


75



2-AP800399



2-AP800399.1



2-AP800399.AT



2-AP800399.1.AT

2-AP800399		Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - nitridovaná					69,00 €	•
  		k upevnění profilů na přední straně, se do profilů zasunou upnutím, pro upevnění: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (není součástí dodávky)						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
		150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg		
2-AP800399.1		Soubor Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou					89,00 €	•
 Speciální nabídka		Rozsah dodávky: 1x AP800399, 4x AP280528, 1x 800653.N						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
		-	-	-	-	4,56 kg		
2-AP800399.AT		Adaptér pro připojení stolu pro hliníkové profily - hliník-titan					89,00 €	•
  		k upevnění profilů na přední straně, se do profilů zasunou upnutím, pro upevnění: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (není součástí dodávky)						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
		150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg		
2-AP800399.1.AT		Soubor Adaptér pro připojení stolu včetně Čep se zápustnou hlavou					109,00 €	•
    Speciální nabídka		Rozsah dodávky: 1x AP800399.AT, 4x AP280528, 1x 800653.N						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
		-	-	-	-	2,45 kg		

MS=Síla materiálu;



2-AP280605.N



2-AP280602.N



2-280571



2-280573

2-AP280605.N		Adaptér pro šroubové svěrky basic - nitridovaná						12,00 €	•	
		pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2								
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
		80 mm	45 mm	-	-	-	-	0,54 kg		
2-AP280602.N		Adaptér pro šroubové svěrky pro upnutí 2 dílů - nitridovaná						14,00 €	•	
		pro použití šroubových svěrek v hliníkových profilech, pro šroubovou svěrku: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2								
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
		105 mm	45 mm	-	-	-	-	0,65 kg		
2-280571		Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky krátký - povrchová úprava - černění						45,00 €	•	
		Upínací rozměr 25 – 50 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
		115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg		
2-280573		Rychloupínací čep nastavitelný bez drážky dlouhý - povrchová úprava - černění						56,00 €	•	
		Upínací rozměr 50 – 75 mm, upínání na zakázku vyrobených laserových výpalků, vhodný pro hliníkové profily, dotahujte hliníkové díly pouze rukou, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
		140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-800653.N



2-280511



2-280513



2-280515

2-800653.N		Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení - nitridovaná					7,00 €	•
  		distanční prvek mezi dvěma upínacími díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280510/280511, Rozsah dodávky: 4 kusy						
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
10 mm	40 mm	-	-	-	-	0,04 kg		
2-280511		Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění					41,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg		
2-280513		Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění					52,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg		
2-280515		Rychloupínací čep bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění					63,00 €	•
vhodný pro upnutí 4 dílů, doporučený pro upínání hliníkových profilů, s hladkým povrchem bez drážky pro O-kroužek, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
145 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530

2-AP280528	Čep se zápusťnou hlavou bez drážky pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění						37,00 €	•
	vhodný pro upnutí 2 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou							
	Délka: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
	69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg		
2-AP280529	Čep se zápusťnou hlavou bez drážky pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění						48,00 €	•
	vhodný pro upnutí 3 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou							
	Délka: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
	92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg		
2-AP280530	Čep se zápusťnou hlavou bez drážky pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění						59,00 €	•
	vhodný pro upnutí 4 dílů, pouze pro upínání hliníkových profilů, hlava čepu nevyčnívá, dotahujte hliníkové díly pouze rukou							
	Délka: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
	117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg		

SK=Smyková síla; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.





Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile



2-280583	Spojovací čep s osazením pro upnutí 2 dílů - povrchová úprava - černění						20,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg		
2-280584	Spojovací čep s osazením pro upnutí 3 dílů - povrchová úprava - černění						24,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg		
2-280585	Spojovací čep s osazením pro upnutí 4 dílů - povrchová úprava - černění						28,00 €	•
vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů, U-Forma úhelníků a hliníkových profilů, vhodný pro upnutí přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg		


SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

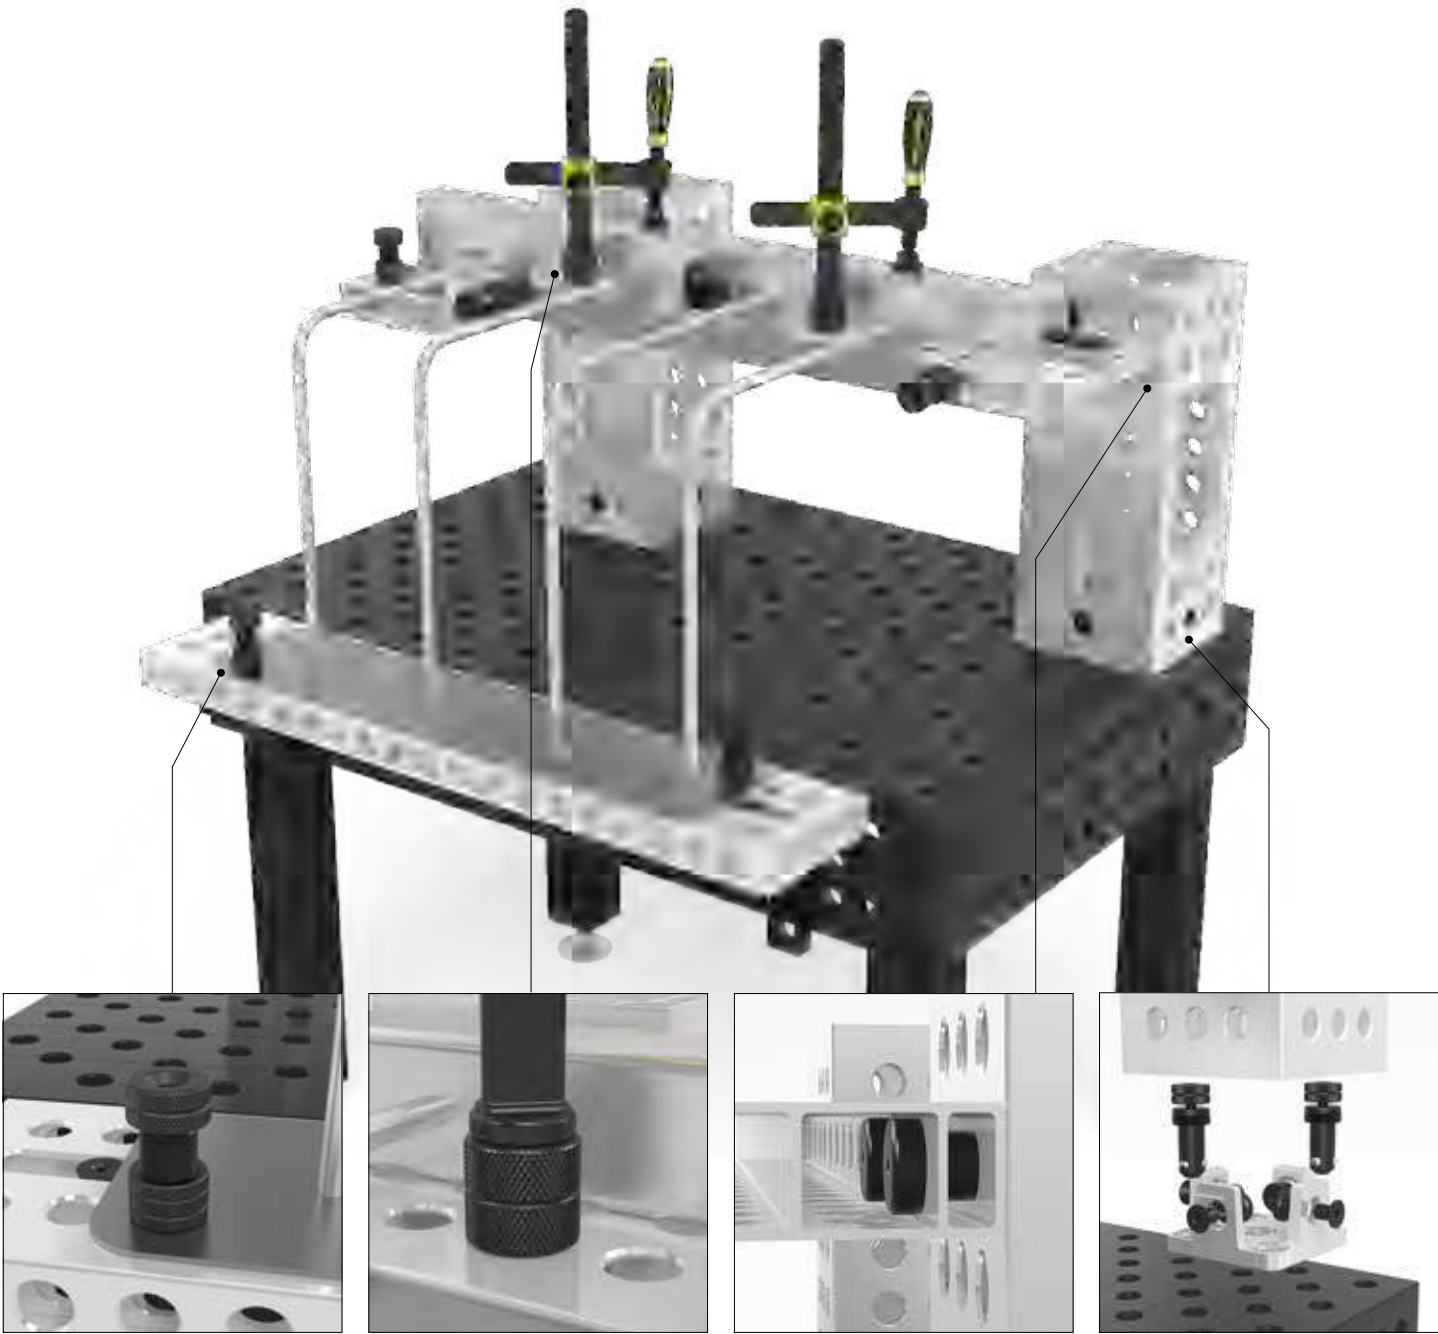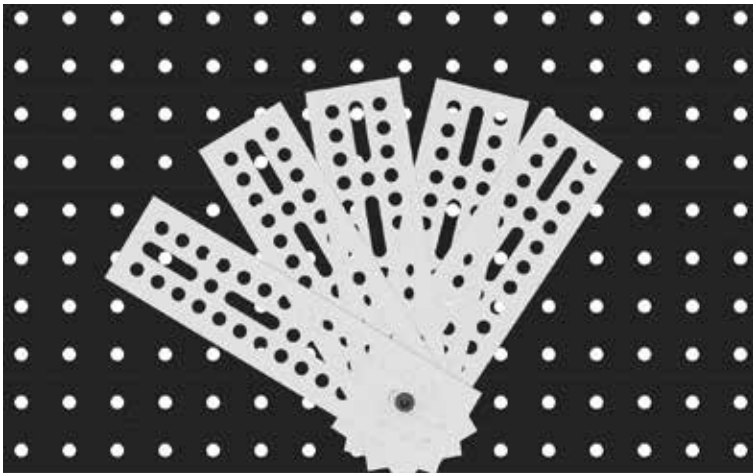

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-profile



Chcete rozšířit vaši pracovní plochu?
Tohoto lze snadno dosáhnout použitím
nástavců od firmy Siegmund.

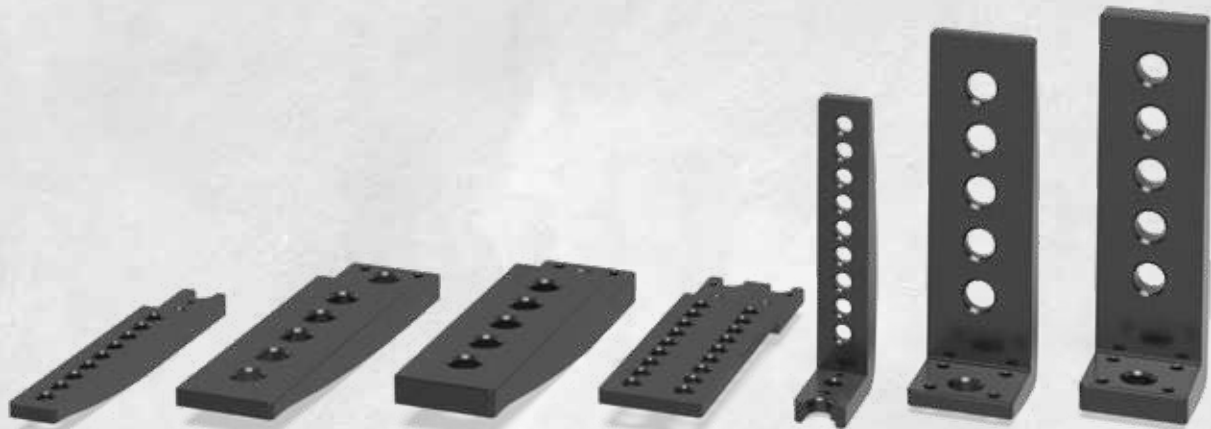

PROSTOROVÉ ÚSPORNÉ PRODLOUŽENÍ

Prodloužení s jednou řadou otvorů je ideální
pro lehké konstrukce a zabere málo místa.

ŠIROKÁ KONTAKTNÍ PLOCHA

Nástavce se dvěma nebo více řadami systémových
otvorů poskytují širší a stabilnější kontaktní plochu
pro upnutí mimo děrované desky.

ROZŠÍŘENÍ SMĚREM NAHORU


Externí doraz se používá jako doraz na
stolech s bokem. K dispozici tak zůstává
celá děrovaná deska. pro připevnění
dorazu se použijí jen systémové otvory.



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-extension

Pozor, nebezpečí převrácení při nerovnoměrném zatížení. Nepřekračujte maximální nosnost
základního rámu. (Viz uživatelská příručka) Montáž na kulaté děrované desky není možná a
je omezena pouze na desky osmihranné.

System 16

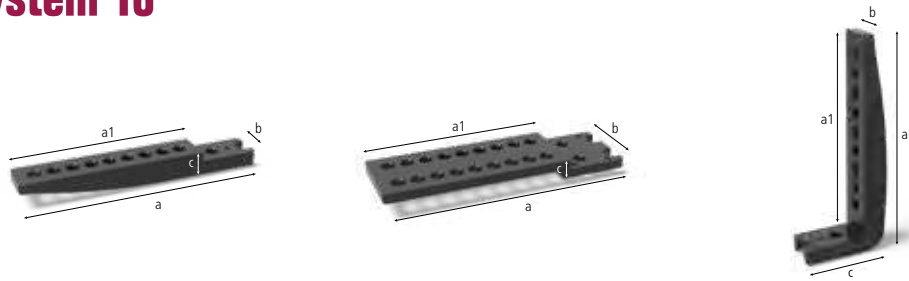


2-164050

2-164055

2-164051

2-164050		Prodloužení pracovní desky 1 řada otvorů - nitridovaná					39,00 €	•
  	vč. 2 stavěcích šroubů pro jemné seřízení, pro upevnění: 1x 160528, připevnění na kruhové děrované desky není možné							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:			
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg			
2-164055		Prodloužení pracovní desky 2 řady otvorů - nitridovaná					59,00 €	•
  	včetně 4 nastavovacích šroubů pro jemné doladění, pro upevnění: 2x 160528, připevnění na kruhové děrované desky není možné							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:			
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg			
2-164051		Vnější doraz pro děrovanou desku - nitridovaná					39,00 €	•
  	vč. 2 stavěcích šroubů pro jemné seřízení, pro upevnění: 1x 160528, připevnění na kruhové děrované desky není možné							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:			
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg			

System 28

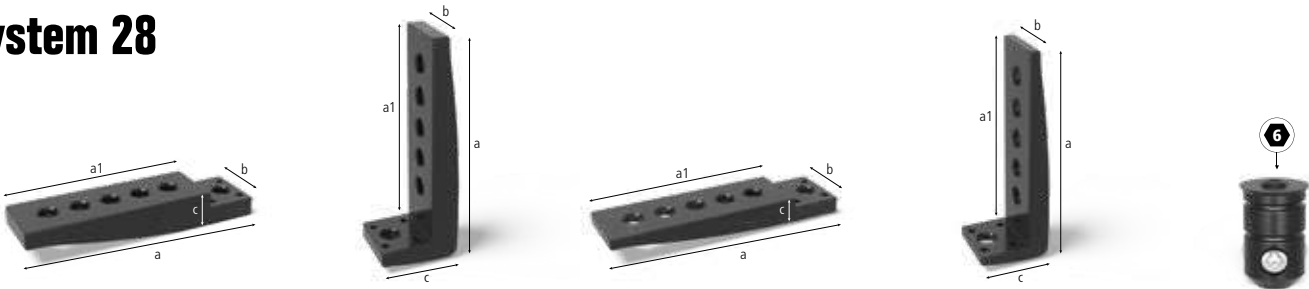

2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

2-800528

2-284050		Prodloužení pracovní desky 1 řada otvorů - nitridovaná				109,00 € •	
NEW  N 		včetně 4 nastavovacích šroubů pro jemné doladění, pro děrované plechy o síle 25 mm, pro upevnění: 1x 280528, připevnění na kruhové děrované desky není možné					
Nové v sortimentu		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:	
		381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg	
2-284051		Vnější doraz pro děrovanou desku - nitridovaná				109,00 € •	
NEW  N 		včetně 4 nastavovacích šroubů pro jemné doladění, pro děrované plechy o síle 25 mm, pro upevnění: 1x 280528, připevnění na kruhové děrované desky není možné					
Nové v sortimentu		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:	
		360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg	
2-804050		Prodloužení Premium Light pro děrované desky Premium Light - nitridovaná				69,00 € •	
NEW  N 		včetně 4 nastavovacích šroubů pro jemné doladění, pro děrovaný plech o síle 15 mm, pro upevnění: 1x 800528, připevnění na kruhové děrované desky není možné					
Nové v sortimentu		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:	
		381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg	
2-804051		Vnější doraz Premium Light pro děrované desky Premium Light - nitridovaná				69,00 € •	
NEW  N 		včetně 4 nastavovacích šroubů pro jemné doladění, pro děrovaný plech o síle 15 mm, pro upevnění: 1x 800528, připevnění na kruhové děrované desky není možné					
Nové v sortimentu		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Délka: (a1)	Hmotnost:	
		340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg	
2-800528		Čep se zápusťnou hlavou Premium Light <-> Premium Light - povrchová úprava - černění				36,00 € •	
NEW		upnutí 2 komponent Premium Light (síla materiálu 15 mm), hlava čepu nevyčnívá, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky					
Nové v sortimentu		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:
		46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tažová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tažová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání
svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Výškově nastavitelný otočný stůl

RYCHLÉ A SNADNÉ DOSAŽENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

siegmund®

» Výškově nastavitelný otočný stůl Siegmund poskytuje flexibilní pracovní výšku, vysokou nosnost a snadnou manipulaci.

OTÁČENÍ O 360°

S výškově nastavitelným otočným stolem získáte optimální přístup ke svému obrobku.

ERGONOMICKÁ PRÁCE V PROSTORECH S NEDOSTATKEM MÍST A

Výškově nastavitelný otočný stůl firmy Siegmund poskytuje prostorově úsporný a ergonomický pracovní základ. Otáčením desky můžete plynule upravovat pracovní výšku. Polohu pracovní desky lze zajistit pomocí zajišťovací páky na boku.

VERZE – STACIONÁRNÍ NEBO MOBILNÍ

Základní rám "pevný" je vybaven pevnými základními nohami pro stabilní ustavení.

Základní rám "mobilní" je vybaven kolečky s brzdou a nabízí stejnou nosnost jako má pevná varianta.

MAGNETICKÉ UZEMNĚNÍ PRO OTOČNÝ STŮL

Podrobné informace o produktech na:

www.siegmund.com/F-rotating



ZÁKLADNÍ RÁM STACIONÁRNÍ

- Ocelová konstrukce
- Práškově lakovaná
- Bude doručeno v před-smontovaném stavu
- 4 základní desky Ø 90 mm



ZÁKLADNÍ RÁM MOBILNÍ

- Ocelová konstrukce
- Práškově lakovaná
- Bude doručeno v před-smontovaném stavu
- 4 kolečka s brzdou



RŮZNÉ PRACOVNÍ POVRCHY

- Otvory: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + plasmanitridace
- Nástrojová ocel + Plasmanitridace
- S jemným nastavením



MONTÁŽ

- Šrouby pro jemné nastavení
- Montáž do Systémových otvorů



NASTAVENÍ VÝŠKY

- Nastavení výšky pomocí závitové tyče
- Pracovní výška mezi 780 a 1100 mm
- Fixace pracovní výšky pomocí zajišťovací páky



NOSNOST

- Maximální nosnost základního rámu pro pevné i mobilní provedení 1000 kg (bez desky)

Výškově nastavitelný otočný stůl

RYCHLÉ A SNADNÉ DOSAŽENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

Manipulace v rozsahu 360° a vždy správná pracovní výška s výškově nastavitelným otočným stolem Siegmund.



Výškově nastavitelný otočný stůl „Stacionární“:
Rozměry (D x Š): cca. 785 x 785 mm,
Hmotnost (bez desky): cca 70 kg

Výškově nastavitelný otočný stůl „Mobilní“:
Rozměry (D x W): cca 795 x 795 mm,
Hmotnost (bez desky): cca 70 kg

siegmund®

System 16

Výškově nastavitelný otočný stůl



Otvory Povrch Ø 16 mm	OTOČNÝ STŮL STACIONÁRNÍ		OTOČNÝ STŮL MOBILNÍ	
	cca. 70 kg		cca. 70 kg	
	DESKA BASIC Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Rastr 50x50 mm Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm Výška boku stolu 50 mm	1000 x 1000 mm cca. 122 kg	1.643 € 2-DS161010.P	1.748 € 2-DM161010.P
		1200 x 800 mm cca. 112 kg	1.643 € 2-DS161025.P	1.748 € 2-DM161025.P
		1200 x 1200 mm cca. 168 kg	1.955 € 2-DS161015.P	2.060 € 2-DM161015.P
	DĚROVANÝ PLECH Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Rastr 50x50 mm Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm	1000 x 1000 mm cca. 90 kg	1.311 € 2-DS164024.X7	1.416 € 2-DM164024.X7
		1200 x 800 mm cca. 88 kg	1.291 € 2-DS164004.X7	1.396 € 2-DM164004.X7
		1200 x 1200 mm cca. 130 kg	1.542 € 2-DS164034.X7	1.647 € 2-DM164034.X7
	DĚROVANÝ PLECH ROUND Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Rastr 50x50 mm Síla materiálu cca. 11,5 – 13 mm	Ø 1000 mm cca. 72 kg	1.311 € 2-DS164210.X7	1.416 € 2-DM164210.X7

Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.



NEW

MAGNETICKÉ UZEMNĚNÍ PRO OTOČNÝ STŮL

- rychlé a snadné uzemnění
- žádné kroucení kabelu
- vysoká přídržná síla na čistých a hladkých površích
- Rozsah dodávky: Adaptérová deska a šroub se zápusnou hlavou

28 €
2-00003399






Výškově nastavitelný otočný stůl

RYCHLÉ A SNADNÉ DOSAŽENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

System 22

Výškově nastavitelný otočný stůl



Otvory Povrch Ø 22 mm		OTOČNÝ STŮL STACIONÁRNÍ cca. 70 kg		OTOČNÝ STŮL MOBILNÍ cca. 70 kg	
	DĚROVANÝ PLECH Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Diagonální rastr Síla materiálu cca. 17 – 19 mm	1000 x 1000 mm cca. 137 kg	1.427 € 2-DS224024.PD ●	1.532 € 2-DM224024.PD ●	
		1200 x 1200 mm cca. 197 kg	1.688 € 2-DS224034.PD ●	1.793 € 2-DM224034.PD ●	
	DĚROVANÝ PLECH Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Rastr 100x100 mm Síla materiálu cca. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm cca. 138 kg	1.317 € 2-DS224004.P ●	1.422 € 2-DM224004.P ●	
	DĚROVANÝ PLECH ROUND Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Diagonální rastr Síla materiálu cca. 17 – 19 mm	Ø 1100 mm cca. 131 kg	1.650 € 2-DS224211.PD ●	1.755 € 2-DM224211.PD ●	

Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.



MAGNETICKÉ UZEMNĚNÍ PRO OTOČNÝ STŮL

- rychlé a snadné uzemnění
- žádné kroucení kabelu
- vysoká přídržná síla na čistých a hladkých površích
- Rozsah dodávky: Adaptérová deska a šroub se zápusťnou hlavou

28 €




2-00003399

NEW

System 28

Výškově nastavitelný otočný stůl



Otvory Povrch Ø 28 mm		OTOČNÝ STŮL STACIONÁRNÍ cca. 70 kg		OTOČNÝ STŮL MOBILNÍ cca. 70 kg	
	DESKA BASIC Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Diagonální rastr Síla materiálu cca. 24,5 – 27 mm	1000 x 1000 mm cca. 175 kg	1.655 € 2-DS281010.XD7 ●	1.760 € 2-DM281010.XD7 ●	
		1200 x 800 mm cca. 168 kg	1.655 € 2-DS281025.XD7 ●	1.760 € 2-DM281025.XD7 ●	
		1200 x 1200 mm cca. 251 kg	1.848 € 2-DS281015.XD7 ●	1.953 € 2-DM281015.XD7 ●	
	PREMIUM LIGHT 1 DĚROVANÝ PLECH Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Diagonální rastr Síla materiálu cca. 15 mm	1000 x 1000 mm cca. 109 kg	1.438 € 2-DS804024.XD7 ●	1.543 € 2-DM804024.XD7 ●	
		1200 x 1200 mm cca. 156 kg	1.723 € 2-DS804034.XD7 ●	1.828 € 2-DM804034.XD7 ●	
	PREMIUM LIGHT 1 DĚROVANÝ PLECH Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Rastr 100x100 mm Síla materiálu cca. 15 mm	1200 x 800 mm cca. 112 kg	1.328 € 2-DS804004.X7 ●	1.433 € 2-DM804004.X7 ●	
	PREMIUM LIGHT 1 DĚROVANÝ PLECH ROUND Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Diagonální rastr Síla materiálu cca. 15 mm	Ø 1100 mm cca. 103 kg	1.661 € 2-DS804211.XD7 ●	1.766 € 2-DM804211.XD7 ●	

Z důvodu nebezpečí převrácení doporučujeme výhradně následující velikosti.

1 Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 je nutná distanční podložka 800653.N.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

S plasmanitridací: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.



Mobilní zvedací stůl

ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

siegmund®

» Ať už jako montážní stůl, upínací stůl
nebo dodatečný pracovní prostor –
poskytuje mobilní zvedací stůl Siegmund
různé možnosti použití.



Podrobné informace
o produktech na:
www.siegmund.com/F-lifting

DĚROVANÁ DESKA SIEGMUND – PEVNÝ PRACOVNÍ POVRCH

Nabízíme plasmanitridované děrované desky s
různými systémovými otvory o průměrech 16 mm,
22 mm a 28 mm a v různých materiálových
provedeních. Otvory na povrchu umožňují snadnou
montáž komponent a příslušenství Siegmund.

ZÁKLADNÍ RÁM – ROBUSTNÍ A MOBILNÍ

Robustní ocelová konstrukce poskytuje stabilitu i při
nastavování pracovní výšky.

PRÁCE V RŮZNÝCH VÝŠKÁCH

Individuálně nastavitelná pracovní výška poskytuje
uživatelům ergonomický a správný postoj. Práci je tedy
možné vykonávat s vysokou přesností a účinností.

ZÁKLADNÍ RÁM

- Ocelová konstrukce
- práškově lakovaná
- Bude doručeno v před-smontovaném stavu
- Dvě kolečka s brzdou
- Dvě kolečka pro velké zatížení

NASTAVENÍ VÝŠKY

- Ruční hydraulické čerpadlo
- Pracovní výška (Strana 90)

PRACOVNÍ POVRCHY

- Otvory: Ø 16 mm, Ø 22 mm nebo Ø 28 mm
- Vysoc kvalitní ocel S355J2+N +
Plasmanitridace
- Nástrojová ocel + Plasmanitridace
- S jemným nastavením

OCHRANNÁ DESKA

- Ochranná deska pod pracovní deskou
- Chrání hydrauliku před nečistotami shora

Mobilní zvedací stůl

ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

Radost a zábava
při práci!



Mobilní zvedací stůl 500 kg:
Rozměry (D x Š): cca. 1115 x 630 mm,
Hmotnost (bez desky): cca. 65 kg
Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm



Mobilní zvedací stůl 1000 kg:
Rozměry (D x Š): cca. 1490 x 990 mm,
Hmotnost (bez desky): cca. 200 kg
Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm



Mobilní zvedací stůl 1200 kg:
Rozměry (D x Š): cca. 1490 x 990 mm,
Hmotnost (bez desky): cca. 210 kg
System 16: Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
System 22: Pracovní výška od cca. 750 do 1050 mm
System 28: Pracovní výška od cca. 800 do 1100 mm



Mobilní zvedací stůl 1700 kg:
Rozměry (D x Š): cca. 1490 x 990 mm,
Hmotnost (bez desky): cca. 214 kg
System 16: Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
System 22: Pracovní výška od cca. 750 do 1050 mm
System 28: Pracovní výška od cca. 800 do 1100 mm
Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou H5009921

siegmund®



System 16

Mobilní zvedací stůl

Otvory Povrch Ø 16 mm	MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL 500 kg		MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL 1000 kg	
	cca. 65 kg		cca. 200 kg	
	DESKA BASIC vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Rastr 50x50 mm Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm Výška boku stolu 50 mm	1200 x 800 mm cca. 112 kg	1.970 € 2-HT161025.P	nekompatibilní
		1500 x 1000 mm cca. 166 kg	2.386 € 2-HT161035.P	2.645 € 2-HS161035.P
	DĚROVANÝ PLECH Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Rastr 50x50 mm Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm	1200 x 800 mm cca. 88 kg	1.618 € 2-HT164004.X7	nekompatibilní
		1500 x 1000 mm cca. 135 kg	1.955 € 2-HT164014.X7	2.214 € 2-HS164014.X7
		2000 x 1000 mm cca. 179 kg	nekompatibilní	2.500 € 2-HS164044.X7
	PRACOVNÍ DESKA PROFESSIONAL 750 vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Rastr 50x50 mm Síla materiálu cca 11,5 – 13 mm Výška boku stolu 100 mm	1500 x 1000 mm cca. 205 kg	nekompatibilní	2.895 € 2-HS160035.P

Mobilní zvedací stůl je kompatibilní s těmito pracovními deskami (u těchto pracovních desek jsou vyžadovány speciální připojovací body).
S mobilním zvedacím stolem 1000 kg je možné desky upevnit přes systémové otvory.

● = Položka je vyráběna na sklad
○ = Položka je vyráběna na objednávku

S plasmanitridací:
Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.



Mobilní zvedací stůl 1200 kg

Pracovní deska Professional Extreme 8.7 s boky
1500x1000x100 mm


- Otvory Ø 16 mm
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Otvory Rastr 50x50 mm
- Síla materiálů cca 11,5 – 13 mm
- Bok stolu 100 mm
- Pracovní výška od cca. 700 do 1000 mm
- Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou H5009921
- Hmotnost Základní rám cca. 210 kg, Hmotnost Deska cca. 203 kg



3.765 €
2-HS160035.X7D

Doplňková sada, nosnost 1700 kg

- Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1200 kg
- Maximální nosnost mobilního zvedacího stolu s doplňkovou sadou 1700 kg (bez desky)
- Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál




348 €
2-HS009921

Mobilní zvedací stůl

ERGONOMICKÁ A ŠETRNÁ PRÁCE

System 22

Mobilní zvedací stůl

Otvory Povrch Ø 22 mm	MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL 500 kg cca. 65 kg	MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL 1000 kg cca. 200 kg	
 DĚROVANÝ PLECH Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace Otvory Rastr 100x100 mm Síla materiálu cca. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm cca. 138 kg	1.644 € 2-HT224004.P	nekompatibilní

Mobilní zvedací stůl je kompatibilní s těmito pracovními deskami (u těchto pracovních desek jsou vyžadovány speciální přípojovací body).
S mobilním zvedacím stolem 1000 kg je možné desky upevnit přes systémové otvory.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

S **plasmanitridací**: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.



Mobilní zvedací stůl 1200 kg

Professional 750 Pracovní deska s boky
1500x1000x150 mm

- Otvory Ø 22 mm
- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Otvory Rastr 100x100 mm
- Síla materiálu cca 17 – 19 mm
- Bok stolu 150 mm
- Pracovní výška od cca. 750 do 1050 mm
- Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou HS009921
- Hmotnost Základní rám cca. 210 kg, Hmotnost Deska cca. 338 kg



3.541 €
2-HS220035.P



348 €
2-HS009921





Doplňková sada, nosnost 1700 kg

- Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1200 kg
- Maximální nosnost mobilního zvedacího stolu s doplňkovou sadou 1700 kg (bez desky)
- Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál

siegmund®

System 28

Mobilní zvedací stůl

Otvory Povrch Ø 28 mm	MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL 500 kg cca. 65 kg	MOBILNÍ ZVEDACÍ STŮL 1000 kg cca. 200 kg	
 PREMIUM LIGHT 1 DĚROVANÝ PLECH Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Rastr 100x100 mm Síla materiálu cca. 15 mm	1200 x 800 mm cca. 112 kg	1.655 € 2-HT804004.X7	nekompatibilní
 PREMIUM LIGHT 1 DĚROVANÝ PLECH Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace Otvory Diagonální rastr Síla materiálu cca. 15 mm	1500 x 1000 mm cca. 162 kg	2.038 € 2-HT804014.XD7	2.297 € 2-HS804014.XD7
	2000 x 1000 mm cca. 217 kg	nekompatibilní	2.605 € 2-HS804044.XD7

Mobilní zvedací stůl je kompatibilní s těmito pracovními deskami (u těchto pracovních desek jsou vyžadovány speciální přípojovací body).
S mobilním zvedacím stolem 1000 kg je možné desky upevnit přes systémové otvory.

1 Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 je nutná distanční podložka 800653.N.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

S **plasmanitridací**: Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání a ulpívání svařovacích kuliček.

Mobilní zvedací stůl 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Pracovní deska s boky
1500x1000x200 mm

- Otvory Ø 28 mm
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Diagonální rastr otvorů v pracovní desce
- Síla materiálu cca 24,5 – 27 mm
- Bok stolu 200 mm
- Pracovní výška od cca. 800 do 1100 mm
- Druhý zdvihací válec lze dodatečně vybavit doplňkovou sadou HS009921
- Hmotnost Základní rám cca. 210 kg, Hmotnost Deska cca. 464 kg



4.891 €
2-HS280035.XD7D



348 €
2-HS009921

Doplňková sada, nosnost 1700 kg

- Kompatibilní pouze s mobilním zdvihacím stolem 1200 kg
- Maximální nosnost mobilního zvedacího stolu s doplňkovou sadou 1700 kg (bez desky)
- Rozsah dodávky: 1x zvedací válec, 1x nožní pedál, spojovací materiál



Siegmund Workstation

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÁ V KAŽDÉ DÍLNĚ

siegmund®

» Díky inteligentnímu konceptu Siegmund Workstation je všechno vaše nářadí vždy na dosah. To vytváří přehled a pořádek a nabízí dostatek prostoru pro vaše příslušenství.

SRDCE KAŽDÉHO PRACOVNÍHO STOLU – PRACOVNÍ DESKA

Pracovní deska musí odolat vysokému zatížení. Nabízíme speciální pracovní desky dle vašich potřeb, ať už se jedná o řezání, vrtání, svařování, upínání atd.

ZÁKLAD – ROBUSTNÍ RÁM

Robustní rám poskytuje pevnou základnu i pro náročné úkoly, jako je řezání, broušení, nebo vrtání.

VYUŽIJTE VŠESTRANNOSTI

Ať už pracujete se dřevem nebo stavíte a svařujete ocelové konstrukce – Workstation je stejně všestranná jako vaše nápady a projekty. Workstation samozřejmě také dostanete se stabilními zásuvkami s vysokou nosností.



Podrobné informace o produktech na:

www.siegmund.com/F-work



Rozměry Workstation (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm



DĚROVANÝ PLECH (1200 x 800 mm)

- Otvory: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Vysoce kvalitní ocel S355J2+N + Plasmanitridace
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7 + Plasmanitridace
- Tvrzená nástrojová ocel X8.7



OCHRANNÁ DESKA

- Ochranná deska pod pracovní deskou
- Vytáhněte zásuvky pro vyčištění




NOHY

- 4 základní desky Ø 60 mm
- 5 jemným nastavením
- Volitelné: 4 kolečka s brzdou



NOSNOST

- Maximální nosnost: základní deska 1000 kg
- Maximální nosnost: kolečko 400 kg (bez desky)



DOSTATEČNÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY

- K dispozici různé police a zásuvky
- 600 mm prostor pro zásuvky na levé i pravé straně

Siegmund Workstation

SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 12 mm

System 16

Siegmund Workstation včetně děrované desky
1200 x 800 mm

859 €

2-164001



včetně 2 zásuvek

948 €

2-164003



včetně 4 zásuvek

1.043 €

2-164005



System 16

Siegmund Workstation včetně Soubor

	SOUBOR A 2-167320	SOUBOR B 2-167340	
 Siegmund Workstation včetně děrované desky Hmotnost cca. 144 kg	859 € 2-164001	1.108 € 2-167321	1.286 € 2-167341
 včetně 2 zásuvek Hmotnost cca. 163 kg	948 € 2-164003	1.197 € 2-167322	NABÍDKA 1.279 € 2-167342
 včetně 4 zásuvek Hmotnost cca. 183 kg	1.043 € 2-164005	1.292 € 2-167323	1.470 € 2-167343
 PŘÍPLATEK Děrovaný plech Včetně Plasmanitridace ¹	100 € 2-164004.XX		

Maximální doporučené statické zatížení cca 1000 kg (se kolečko 400 kg) v závislosti na rozložení zatížení.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

¹ s plasmanitridací
Vysoce odolné vůči korozi,
poškrábání a ulpívání
svařovacích kuliček.

Soubory

	Svěrka 100 mm 195 mm	Čep 53 mm	Doraz 83 mm	Úhelník 25 mm	Šestihranný klíč	Svěráku
Materiál	povrchová úprava - černění	povrchová úprava - černění	Hliník	nitridovaná		
Zboží číslo	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300
Soubor A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x	
Soubor B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x
						249 €
						427 €

» Siegmund Workstation –
efektivní práce s pracovním
stolem Siegmund.



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy.

Siegmund Workstation

SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 18 mm

System 22

Siegmund Workstation včetně děrované desky
1200 x 800 mm

1.009 €

2-224001



včetně 2 zásuvek

1.125 €


2-224003



včetně 4 zásuvek

1.247 €

2-224005

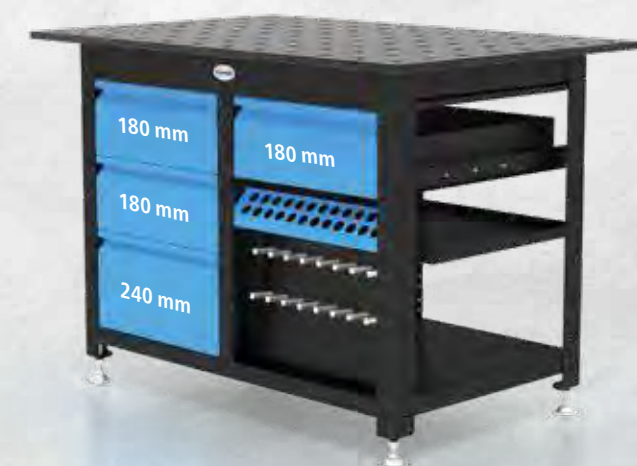

System 22

Siegmund Workstation včetně Soubor

	SOUBOR A 2-227320	SOUBOR B 2-227340	
 Siegmund Workstation včetně děrované desky Hmotnost cca. 194 kg	1.009 € 2-224001	1.307 € 2-227321	1.592 € 2-227341
 včetně 2 zásuvek Hmotnost cca. 213 kg	1.125 € 2-224003	1.423 € 2-227322	NABÍDKA 1.588 € 2-227342
 včetně 4 zásuvek Hmotnost cca. 233 kg	1.247 € 2-224005	1.545 € 2-227323	1.830 € 2-227343

Maximální doporučené statické zatížení cca 1000 kg (se kolečko 400 kg) v závislosti na rozložení zatížení.

- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

Soubory

	Svěrka 50 – 165 mm 300 mm	Čep 81 mm	Doraz 150 mm	Úhelník 175 mm	Šestihranný klíč	Svěráku
Materiál	povrchová úprava - černění	povrchová úprava - černění	nitridovaná	nitridovaná		
Zboží číslo	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302
Soubor A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x	
Soubor B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x
						298 €
						583 €



Siegmund Workstation

SÍLA MATERIÁLU DĚROVANÝ PLECH 15 mm

System 28

Siegmund Workstation včetně děrované desky
1200 x 800 mm

984 €


2-284001



včetně 2 zásuvek

1.100 €


2-284003

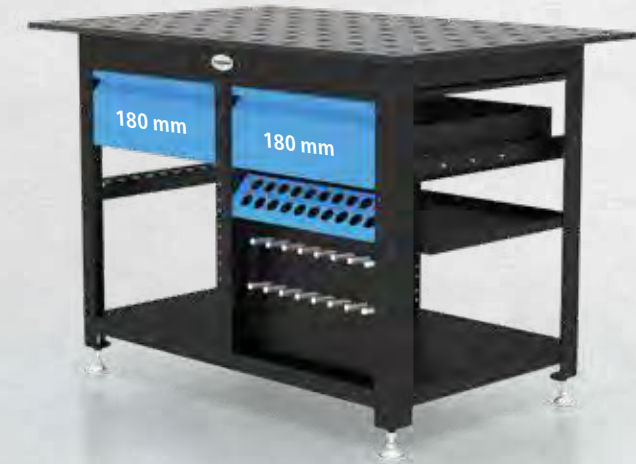

včetně 4 zásuvek

1.222 €

2-284005

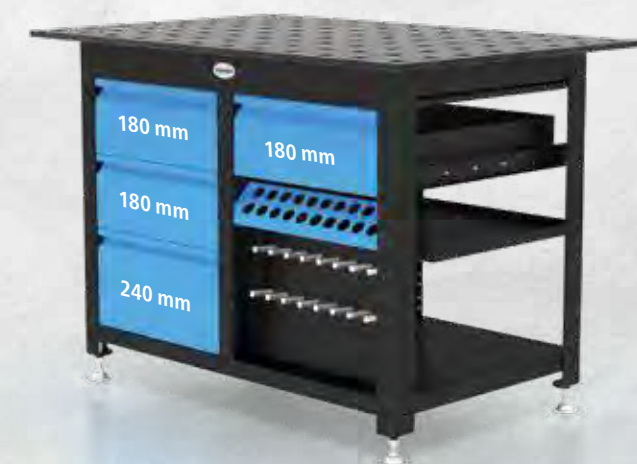

System 28

Siegmund Workstation včetně Soubor

	SOUBOR A 2-287320	SOUBOR B 2-287340	
 Siegmund Workstation včetně děrované desky Hmotnost cca. 168 kg	984 € 2-284001	1.339 € 2-287321	1.622 € 2-287341
 včetně 2 zásuvek Hmotnost cca. 187 kg	1.100 € 2-284003	1.455 € 2-287322	% NABÍDKA 1.616 € 2-287342
 včetně 4 zásuvek Hmotnost cca. 207 kg	1.222 € 2-284005	1.577 € 2-287323	1.860 € 2-287343


Maximální doporučené statické zatížení cca 1000 kg (se kolečko 400 kg) v závislosti na rozložení zatížení.


- = Položka je vyráběna na sklad
- = Položka je vyráběna na objednávku

Soubory


							
	Svěrka	Čep	Distanční kroužek 4ks v balení	Doraz	Úhelník	Šestihranný klíč	Svěráku
Materiál	nitridovaná	povrchová úprava - černění	nitridovaná	Hliník	nitridovaná		
Zboží číslo	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302
Soubor A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x	355 € ●
Soubor B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	638 € ●

¹Pro upínání pomocí čepů 280510/280511 je nutná distanční podložka 800653.N.

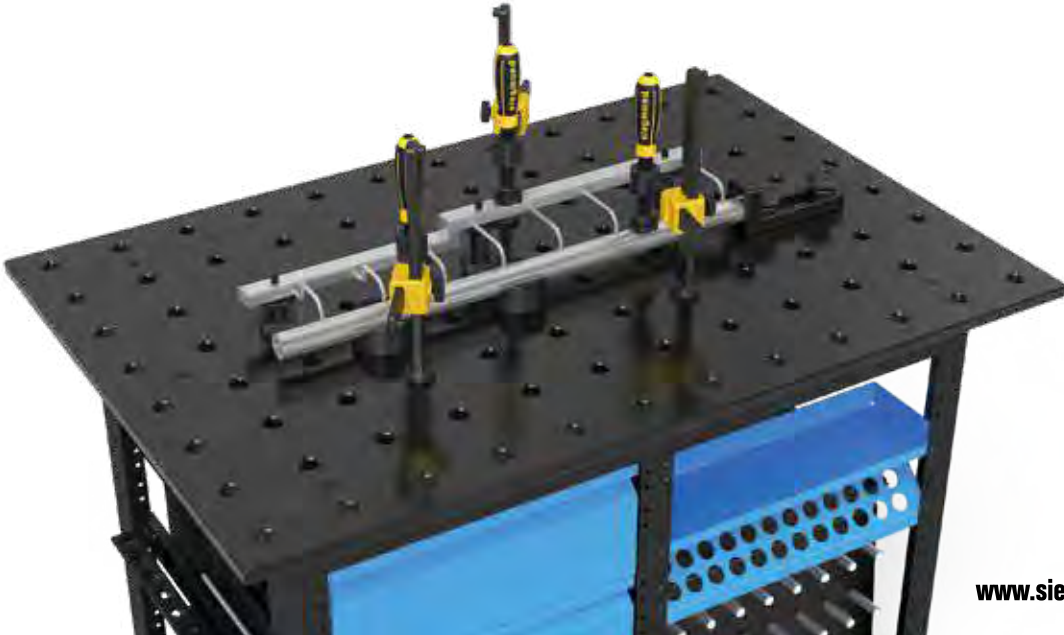



2-004002



2-004020



2-004025



2-004100

2-004002	Siegmond Workstation Základní rám					498,00 €	•
levý / pravý: 600 mm pro zásuvky, vč. montážních pokynů pro vlastní montáž, Děrované desky dostupné online							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:
1.030 mm		630 mm		838 mm		1.000 kg	45,00 kg
2-004020	Police					20,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:
482 mm		144 mm		40 mm		10 kg	1,65 kg
2-004025	Panel na nářadí včetně police					74,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:
-		-		-		30 kg	7,87 kg
2-004100	Vybavení pracovní stanice 4mi kolečky					89,00 €	•
možná výměna mezi nohami a kolečky							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		TF:	Hmotnost:
-		-		-		400 kg	5,30 kg
Speciální nabídka							
TF=Nosnost;							




2-004220.WS



2-004225.WS




2-004230.WS




2-004235.WS


2-004220.WS		zásuvka s kolejnicí a upevněním, 60 mm pro Workstation					48,00 €	•
	Speciální nabídka	práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, umístitelný na obou stranách						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF:	Hmotnost:		
		590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg		
2-004225.WS		zásuvka s kolejnicí a upevněním, 120 mm pro Workstation					53,00 €	•
	Speciální nabídka	práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, umístitelný na obou stranách						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF:	Hmotnost:		
		590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg		
2-004230.WS		zásuvka s kolejnicí a upevněním, 180 mm pro Workstation					58,00 €	•
	Speciální nabídka	práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, umístitelný na obou stranách						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF:	Hmotnost:		
		590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg		
2-004235.WS		zásuvka s kolejnicí a upevněním, 240 mm pro Workstation					64,00 €	•
	Speciální nabídka	práškově lakovaná, dovybavení možné kdykoliv, umístitelný na obou stranách						
		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	TF:	Hmotnost:		
		590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg		
TF=Nosnost;								



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	Držák svěrek Systém 16				19,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		Hmotnost:
580 mm		46 mm		39 mm		0,83 kg
2-224030	Držák svěrek Systém 22				19,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		Hmotnost:
580 mm		46 mm		39 mm		0,77 kg
2-284030	Držák svěrek Systém 28				19,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		Hmotnost:
580 mm		46 mm		49 mm		0,84 kg



2-164035



2-224035



2-284035

2-164035	Kolík a držák prizem Systém 16				23,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		Hmotnost:
482 mm		20 mm		99 mm		0,74 kg
2-224035	Kolík a držák prizem Systém 22				23,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		Hmotnost:
482 mm		20 mm		99 mm		0,75 kg
2-284035	Kolík a držák prizem Systém 28				23,00 €	•
práškově lakovaná, umístitelný na obou stranách						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)		Hmotnost:
482 mm		20 mm		109 mm		0,80 kg



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-workstation

Rychle rozpoznajte kvalitu od Siegmund



ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ, KOROZI A ULPÍVÁNÍ SVAŘOVACÍCH KULÍČEK

Nitridování vytváří povrchy odolné proti poškrábání a korozi a při použití s našim přípravkem anti-haft chrání před ulpíváním svařovacích kuliček.



POLYAMID

Pro zpracování nerezové oceli a hliníku a k zabránění poškození povrchu jsou tyto položky k dispozici v polyamidovém provedení.



MILIMETROVÁ STUPNICE

Milimetrová stupnice umožňuje snadnější přesné ustavení vašeho obrobku.



HLINÍK

Tyto produkty jsou dostupné v hliníkové verzi pro zpracování nerez.



VYHLAZENÍ POVRCHU


BAR-povlak (Černý-Anti-Korozní povlak) vytváří hladký povrch a zvyšuje odolnost proti korozi.



HLINÍK-TITAN

Tento lehký a vysoce pevný materiál používáme, z důvodu hmotnosti, pro některé velké dorazy a upínací úhelníky. Nicméně zde nelze dosáhnout tvrdosti nitridované oceli.

» Všestranné možnosti upnutí a snadná manipulace s dorazy od Siegmund.

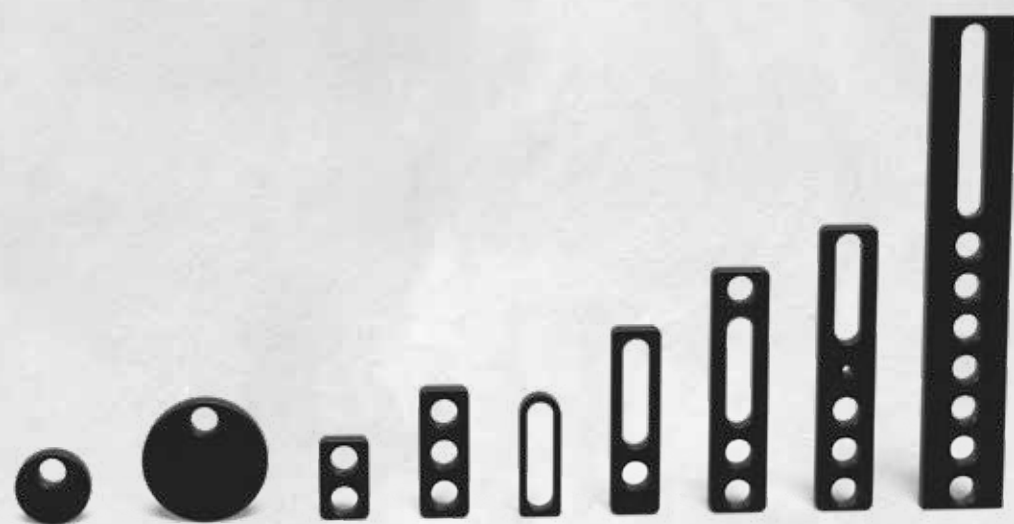

RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL


Ať už máte málo místa, nebo vykonáváte polohovací práce s velkými díly – vyberte si ze široké škály délek. Téměř všechny naše nástroje jsou nitrídovány a nabízejí povrchy s dlouhou životností, odolné proti opotřebení a korozi.

RYCHLÁ A SNADNÁ MANIPULACE

Kombinace systémových otvorů a drážek nabízí jak pevné tak i variabilní možnosti upnutí. Mnoho našich dílů je vybaveno stupnicí pro přesné polohování. Pro upevnění na svařovací stoly nebo připojení dorazů a úhelníků doporučujeme naše rychloupínací čepy.

ZAOKLENÉ HRANY A ROHY

Zaoblení v rozích a na okrajích poskytují příslušenství dobrou ochranu hran. To snižuje riziko poškození vašeho příslušenství Siegmund během montážních prací a zároveň snižuje i riziko zranění a poškození při přepravě.

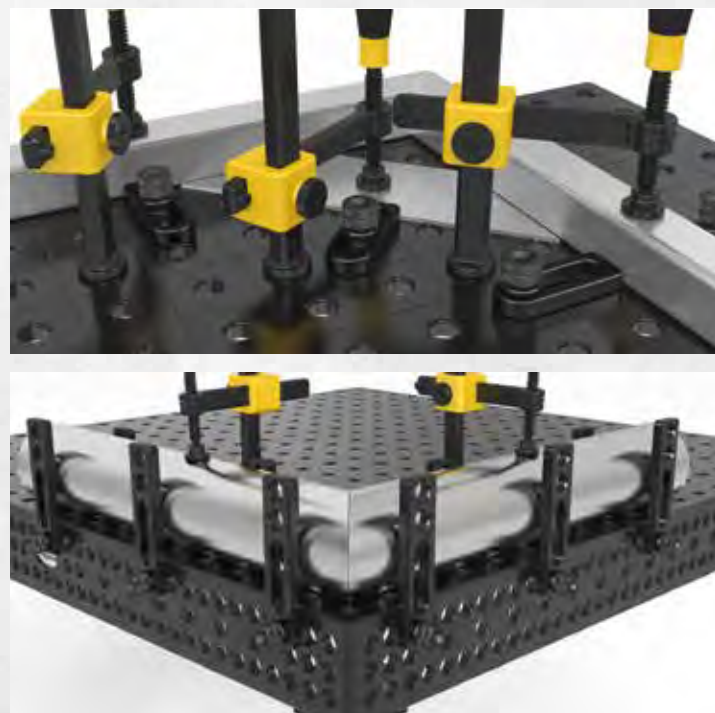

2-160401.N



2-160402.N



2-160403.N

2-160401.N	Excentrický doraz Ø 45 - nitrídovaná	13,00 € •
  	pro aplikace s nedostatkem prostoru, otáčení bez omezení	
Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
45 mm	12 mm	0,13 kg
2-160402.N	Excentrický doraz Ø 75 se závitem M10 - nitrídovaná	17,00 € •
  	pro ukotvení, otáčení bez omezení	
Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
75 mm	12 mm	0,38 kg
2-160403.N	Excentrický doraz Ø 75 - nitrídovaná	16,00 € •
  	použitelný také jako podložka, otáčení bez omezení	
Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
75 mm	12 mm	0,39 kg

MS=Síla materiálu;



2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412

2-160407.N	Univerzální doraz 50 L - nitridovaná						17,00 €	•
  	2 otvory, Rozteč otvorů 25 mm							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Hmotnost:		
	50 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,08 kg		
2-160408.N	Univerzální doraz 80 L - nitridovaná						19,00 €	•
  	3 otvory, Rozteč otvorů 25 mm							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Hmotnost:		
	80 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,16 kg		
2-160410.N	Univerzální doraz 80 L - nitridovaná						26,00 €	•
  	drážka							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Hmotnost:		
	80 mm	30 mm	12 mm	-	50 mm	0,07 kg		
2-160412	Variabilní doraz 12x83 - Hliník						14,00 €	•
	drážka, pro zpracování nerezové oceli							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Hmotnost:		
	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg		

MS=Síla materiálu; WS=síla stěny; VB=rozsah nastavení;

MS=Síla materiálu; WS=síla stěny; VB=rozsah nastavení;

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

 = Hliník

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmund.com


107




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stop16




2-160415



2-160416



2-160417




2-160418

2-160415	Variabilní doraz 12x78 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování	13,00 €	•
drážka			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS: VB: Hmotnost:
78 mm	28 mm	12 mm	6 mm 50 mm 0,07 kg
2-160416	Variabilní doraz 24x78 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování	18,00 €	•
nutný dlouhý upínací čep, drážka			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS: VB: Hmotnost:
78 mm	28 mm	24 mm	6 mm 50 mm 0,13 kg
2-160417	Variabilní doraz 12x97 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování	23,00 €	•
drážka			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS: VB: Hmotnost:
97 mm	24 mm	12 mm	4 mm 71 mm 0,08 kg
2-160418	Variabilní doraz 24x97 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování	29,00 €	•
nutný dlouhý upínací čep, drážka			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	WS: VB: Hmotnost:
97 mm	24 mm	24 mm	4 mm 71 mm 0,16 kg

MS=Síla materiálu; WS=síla stěny; VB=rozsah nastavení;




2-160420.N



2-160420.A




2-160422.N




2-160450.N

2-160420.N	Univerzální doraz 115 L - nitridovaná	31,00 €	•
možno kombinovat s prizmami a adaptéry			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB: Hmotnost:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm 0,20 kg
2-160420.A	Univerzální doraz 115 L - Hliník	27,00 €	•
možno kombinovat s prizmami a adaptéry			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB: Hmotnost:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm 0,05 kg
2-160422.N	Univerzální doraz 150 L - nitridovaná	34,00 €	•
3 otvory			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB: Hmotnost:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm 0,33 kg
2-160450.N	Univerzální doraz / Upínací most - nitridovaná	37,00 €	•
3 otvory, lze použít jako upínací most, možno upevnit pomocí šroubové svěrky			
Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB: Hmotnost:
175 mm	35 mm	12 mm	50 mm 0,40 kg


MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmond.com/F-stop16


2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	Univerzální doraz 300 M - nitridovaná	39,00 €	•
7 otvorů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d) VB: Hmotnost:
300 mm	50 mm	-	12 mm 100 mm 1,08 kg
2-160432.N	Univerzální doraz 500 M - nitridovaná	59,00 €	•
13 otvorů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d) VB: Hmotnost:
500 mm	50 mm	-	12 mm 150 mm 1,85 kg
2-160444	Plochý úhelník 250 - povrchová úprava - černění	77,00 €	•
5 otvorů, pro nastavení 90ti stupňů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d) VB: Hmotnost:
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm - 1,35 kg
2-160455.N	Montážní šablona - nitridovaná	33,00 €	•
včetně 2x Distančního pouzdra, plynulé nastavení od 0-90°			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d) VB: Hmotnost:
130 mm	130 mm	-	5 mm - 0,40 kg

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;



= Odolnost vůči poškrábání

= Milimetrová stupnice

= Ochrana proti uplívání svařovacích kuliček

= Ochrana proti korozi

= Hliník

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmond.com

109

Snadná práce ve třech rozměrech s úhelníky od společnosti Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYLY


Vyberte ze široké škály tvarů, variant a velikostí. Téměř všechny naše nástroje jsou nitridovány a nabízejí povrchy s dlouhou životností, odolné proti opotřebení a korozi. Nabízíme také speciální hliníkové úhelníky pro zpracování nerezové oceli.

SNADNÁ PRÁCE VE TŘECH ROZMĚRECH


Ať už jako doraz pro komponenty nebo jako prodloužení stolu – upínací úhelníky Siegmund otevírají svět trojrozměrného upínání. Mnoho našich dílů je vybaveno stupnicí pro přesné polohování. Pro upevnění na svařovací stoly nebo připojení dorazů a úhelníků doporučujeme naše rychloupínací čepy.

ZAOBLENÉ HRANY A ROHY


Zaoblení v rozích a na okrajích poskytují příslušenství dobrou ochranu hran. To snižuje riziko poškození vašeho příslušenství Siegmund během montážních prací a zároveň snižuje i riziko zranění a poškození při přepravě.




2-160105.N



2-160108.N




2-160109.N




2-160111.N

2-160105.N	Upínací úhelník- doraz 50 L - nitridovaná	27,00 € •
  	díra / díra	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
50 mm	30 mm	50 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,20 kg
2-160108.N	Upínací úhelník- doraz 90 X - nitridovaná	31,00 € •
   	drážka	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	30 mm	25 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,19 kg
2-160109.N	Upínací úhelník- doraz 90 SL - nitridovaná	33,00 € •
   	díra / drážka	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	30 mm	40 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,21 kg
2-160111.N	Upínací úhelník- doraz 90 WL - nitridovaná	45,00 € •
   	drážka / drážka	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	30 mm	90 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,27 kg


MS=Síla materiálu;



2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N




2-160112.N

2-160110.N	Upínací úhelník- doraz 90 L - nitridovaná	43,00 € •
   	díra / drážka	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	30 mm	90 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,31 kg
2-160110.A	Upínací úhelník- doraz 90 L - Hliník	49,00 € •
	díra / drážka	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	30 mm	90 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,11 kg
2-160113.N	Upínací úhelník- doraz 90 VL - nitridovaná	43,00 € •
  	díra / díra	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	30 mm	90 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,34 kg
2-160112.N	Upínací úhelník- doraz 140 L - nitridovaná	51,00 € •
   	5 otvorů / drážka, prodloužení úhelníků a stolů pro lehké komponenty	
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
90 mm	35 mm	140 mm
	MS: (d)	Hmotnost:
	12 mm	0,51 kg

MS=Síla materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square16



2-160114.N



2-160162.N



2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	Upínací úhelník- doraz 150 L - nitridovaná	53,00 €	•
	6 otvorů / drážka		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	90 mm	35 mm	150 mm
	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
		-	12 mm
			0,65 kg
2-160162.N	Upínací úhelník- doraz 300 G - nitridovaná	69,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	150 mm	49 mm	300 mm
	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
		-	12 mm
			2,51 kg
2-160164.N	Upínací úhelník- doraz 500 G - nitridovaná	95,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	195 mm	49 mm	500 mm
	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
		-	12 mm
			4,56 kg
2-160101.N	Otočný úhelník 150 - nitridovaná	71,00 €	•
	plynulé nastavení od 0-180°		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	150 mm
	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:
			150 mm
			12 mm
			1,80 kg

MS=Síla materiálu;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N

2-160161.N	Upínací úhelník- doraz 250 G s drážkou pro nastavení úhlu levý - nitridovaná	96,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	145 mm	49 mm	250 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	2,16 kg
2-160163.N	Upínací úhelník- doraz 250 G s drážkou pro nastavení úhlu pravý - nitridovaná	96,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	145 mm	49 mm	250 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	2,16 kg
2-160124.N	Upínací úhelník- doraz 250 GK levý - nitridovaná	94,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	145 mm	49 mm	250 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	2,10 kg
2-160126.N	Upínací úhelník- doraz 250 GK pravý - nitridovaná	94,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	145 mm	49 mm	250 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	2,10 kg


MS=Síla materiálu;




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square16




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N




2-160148.N

2-160134.N	Upínací úhelník- doraz 500 GK levý - nitridovaná	143,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	195 mm	49 mm	500 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	5,30 kg
2-160136.N	Upínací úhelník- doraz 500 GK pravý - nitridovaná	143,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	195 mm	49 mm	500 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	5,30 kg
2-160146.N	Upínací úhelník- doraz 750 GK levý - nitridovaná	245,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	100 mm	750 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	8,30 kg
2-160148.N	Upínací úhelník- doraz 750 GK pravý - nitridovaná	245,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	100 mm	750 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	8,30 kg

MS=Síla materiálu;




2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

2-160120	Upínací úhelník- doraz 250 GK levý - hliník-titan	143,00 €	•
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	145 mm	49 mm	250 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	1,20 kg
2-160121	Upínací úhelník- doraz 250 GK pravý - hliník-titan	143,00 €	•
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	145 mm	49 mm	250 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	1,20 kg
2-160138	Upínací úhelník- doraz 500 GK levý - hliník-titan	189,00 €	•
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	195 mm	49 mm	500 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	5,30 kg
2-160139	Upínací úhelník- doraz 500 GK pravý - hliník-titan	189,00 €	•
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	195 mm	49 mm	500 mm
	MS: (d)	Hmotnost:	
		14 mm	5,30 kg

MS=Síla materiálu;

= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kulíček

= Ochrana proti korozi

= Milimetrová stupnice


= Hliník

= Titan


• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku


Vysvětlivky naleznete na straně 105



2-160140.N




2-160142.N




2-160144.N

2-160140.N	Upínací úhelník- doraz 250 D - nitridovaná	193,00 €	•
  	pravý doraz, s diagonálním rastrem, jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	100 mm	250 mm
			MS: (d)
			14 mm
			Hmotnost:
			6,60 kg
2-160142.N	Upínací úhelník- doraz 500 D - nitridovaná	249,00 €	•
  	pravý doraz, s diagonálním rastrem, jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	100 mm	500 mm
			MS: (d)
			14 mm
			Hmotnost:
			11,50 kg
2-160144.N	Upínací úhelník- doraz 750 D - nitridovaná	322,00 €	•
  	pravý doraz, s diagonálním rastrem, jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	100 mm	750 mm
			MS: (d)
			14 mm
			Hmotnost:
			16,40 kg

MS=Síla materiálu;



2-160190.N



2-160171



2-160170.N

2-160190.N	Rohový nástavec - Litý - nitridovaná	128,00 €	•
  	diagonální rozšíření stolu ve 45° úhlu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	100 mm	65 mm	100 mm
			SL: (e)
			-
			Hmotnost:
			1,70 kg
2-160171	Univerzální úhelník - povrchová úprava - černění	379,00 €	•
	plynulě nastavení od 0-225°, odpovídající šestihranný klíč 6 (280852.1) není součástí dodávky		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	250 mm
			MS: (d)
			2,80 kg
2-160170.N	Univerzální úhelník - nitridovaná	249,00 €	•
  	včetně děrované šablony, úhel nastavitelný od 10° do 150°		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	260 mm
			MS: (d)
			3,40 kg

SL=Délka boku;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


2-160300.N	Podpěra - upínací rám malý 150x100x50 - nitridovaná	128,00 €	•
  	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	150 mm	100 mm	50 mm
			Hmotnost:
			2,10 kg
2-160301.N	Podpěra - upínací rám malý 150x100x50 - nitridovaná	128,00 €	•
  	levý doraz, použití jako prodloužení stolu		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	150 mm	100 mm	50 mm
			Hmotnost:
			2,10 kg
2-160302.N	Podpěra - upínací rám velký 300x200x50 - nitridovaná	196,00 €	•
  	použití jako prodloužení stolu		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	300 mm	200 mm	50 mm
			Hmotnost:
			7,40 kg



2-160280.P



2-160272.P




2-160290.P

2-160280.P	Kotevní blok 300x300x100 - Plasmanitridovaný	317,00 €	•
  	pětistranný, k propojení stolů (spojovacími čepy 160560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	300 mm	300 mm	100 mm
			MS: (d)
			12 mm
			Hmotnost:
			16,00 kg
2-160272.P	Kotevní blok 400x200x200 - Plasmanitridovaný	483,00 €	•
  	pětistranný, k propojení stolů (spojovacími čepy 160560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	400 mm	200 mm	200 mm
			MS: (d)
			12 mm
			Hmotnost:
			25,00 kg
2-160290.P	Kotevní blok 500x500x100 - Plasmanitridovaný	672,00 €	•
  	pětistranný, k propojení stolů (spojovacími čepy 160560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	500 mm	500 mm	100 mm
			MS: (d)
			12 mm
			Hmotnost:
			40,00 kg

MS=Síla materiálu;




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square16

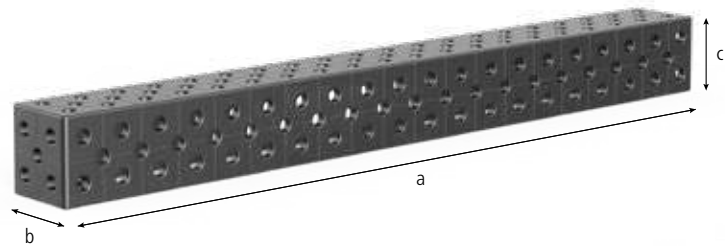

Úhelník U-forma 100/100 - Plasmanitridovaný					
s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacími čepy 160560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg
2-160370.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg
2-160380.P	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg
2-160390.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg

MS=Síla materiálu;

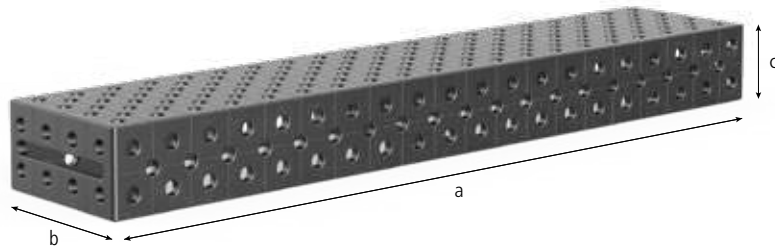

Úhelník U-forma 200/100 - Plasmanitridovaný					
s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacími čepy 160560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg
2-160370.1.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg
2-160380.1.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg
2-160390.1.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg

MS=Síla materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square16

= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

= Ochrana proti korozi

● = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku



K upevnění a připojení různých nástrojů a svařovacích stolů Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL



Naše čepy jsou vyrobeny s vysoce legované oceli pro maximální pevnost. Vyberte si z široké nabídky rychloupínacích, spojovacích a dalších čepů. Magnetické upínače jsou k dispozici v hliníkovém provedení.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MANIPULACE


Čepy lze snadno připevnit a povolit ručně nebo pomocí šestihranného klíče. Nejsou potřeba žádné další nástroje. Čep lze kdykoli snadno vyčistit.

RŮZNÉ OBLASTI POUŽITÍ


K upínání dílů příslušenství na svařovací stůl Siegmund doporučujeme použít naše rychloupínací čepy. Pokud je zapotřebí vzájemně spojit stoly nebo použít velké úhelníky jako prodloužení stolu, doporučujeme použít spojovací čepy. Postupujte podle pokynů v tabulkách produktů.

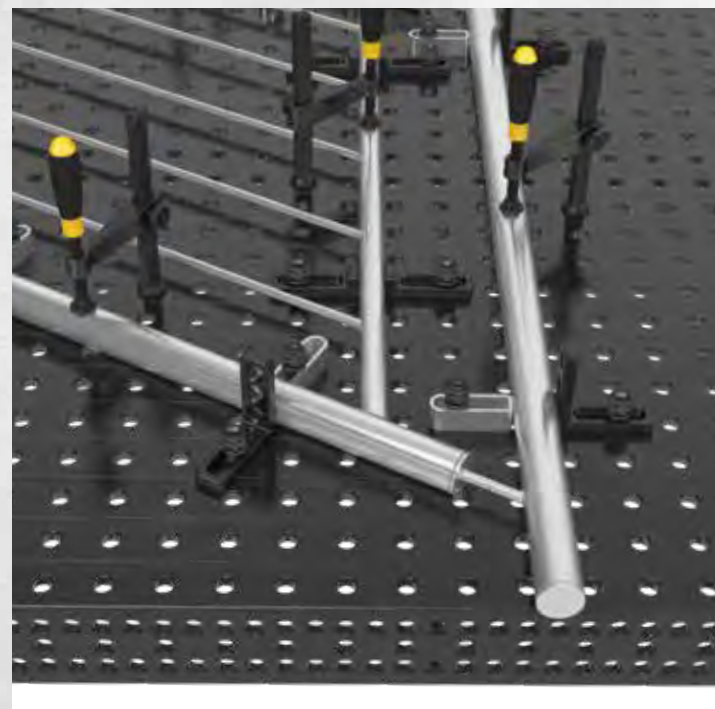


Čep pro upnutí 2 dílů / Čep krátký



Čep pro upnutí 3 dílů / Čep dlouhý



Čep pro upnutí 4 dílů



⬡ = Šestihranný otvor

⬡ = Vnější šestihran



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-bolt16



2-160510



2-160512



2-160532



2-160533

2-160510	Rychloupínací čep krátký - povrchová úprava - černění						29,00 €
vhodný pro upnutí 2 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	Rychloupínací čep dlouhý - povrchová úprava - černění						35,00 €
vhodný pro upnutí 3 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	Univerzální čep krátký - povrchová úprava - černění						30,00 €
vhodný pro upnutí 2 dílů, Rozsah upnutí 22-28 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	Univerzální čep dlouhý - povrchová úprava - černění						37,00 €
vhodný pro upnutí 3 dílů, Rozsah upnutí 34-40 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-160522



2-160523



2-160528



2-160529


2-160522	Upínací čep s nízkou hlavou krátký - povrchová úprava - černění						25,00 €
vhodný pro upnutí 2 dílů, minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro upnutí přes drážky							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg	
2-160523	Upínací čep s nízkou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění						31,00 €
vhodný pro upnutí 3 dílů, minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro upnutí přes drážky							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160528	Čep se záпустnou hlavou krátký - povrchová úprava - černění						24,00 €
vhodný pro upnutí 2 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, hlava čepu nevychází, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	Čep se záпустnou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění						29,00 €
vhodný pro upnutí 3 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, hlava čepu nevychází, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:	
43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-160540	Vymezovací čep - povrchová úprava - černění						9,00 € •
nenákladně nahradí druhý upínací čep, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg		
2-160560.N	Spojovací čep krátký - nitridovaná						15,00 € •
vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg		
2-160561	Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění						18,00 € •
vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg		


SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

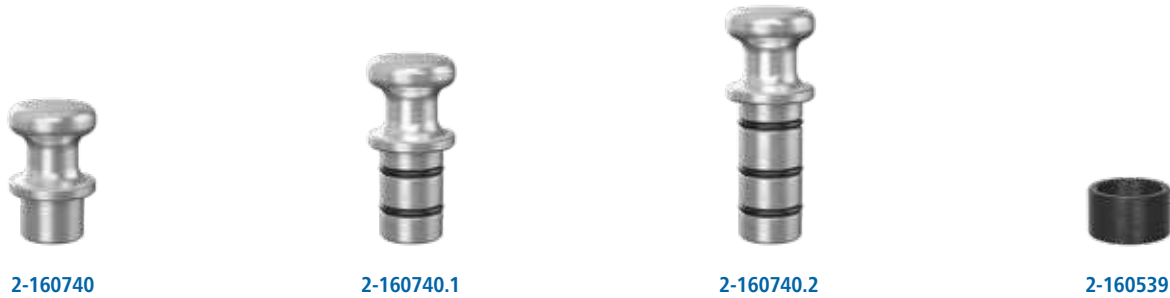

2-160740	Magnetický upínací čep 34 - Hliník			12,00 €	•
ALU	Délka stopky 12 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otlacení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	34 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160740.1	Magnetický upínací čep 46 - Hliník			14,00 €	•
ALU	Délka stopky 24 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otlacení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	46 mm	16 mm	0,03 kg		
2-160740.2	Magnetický upínací čep 58 - Hliník			16,00 €	•
ALU	Délka stopky 36 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otlacení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	58 mm	16 mm	0,04 kg		
2-160539	Distanční kroužek pro magnetický čep - povrchová úprava - černění			2,00 €	•
	distanční prvek mezi dvěma upínanými díly				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	12 mm	21 mm	0,02 kg		



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-bolt16

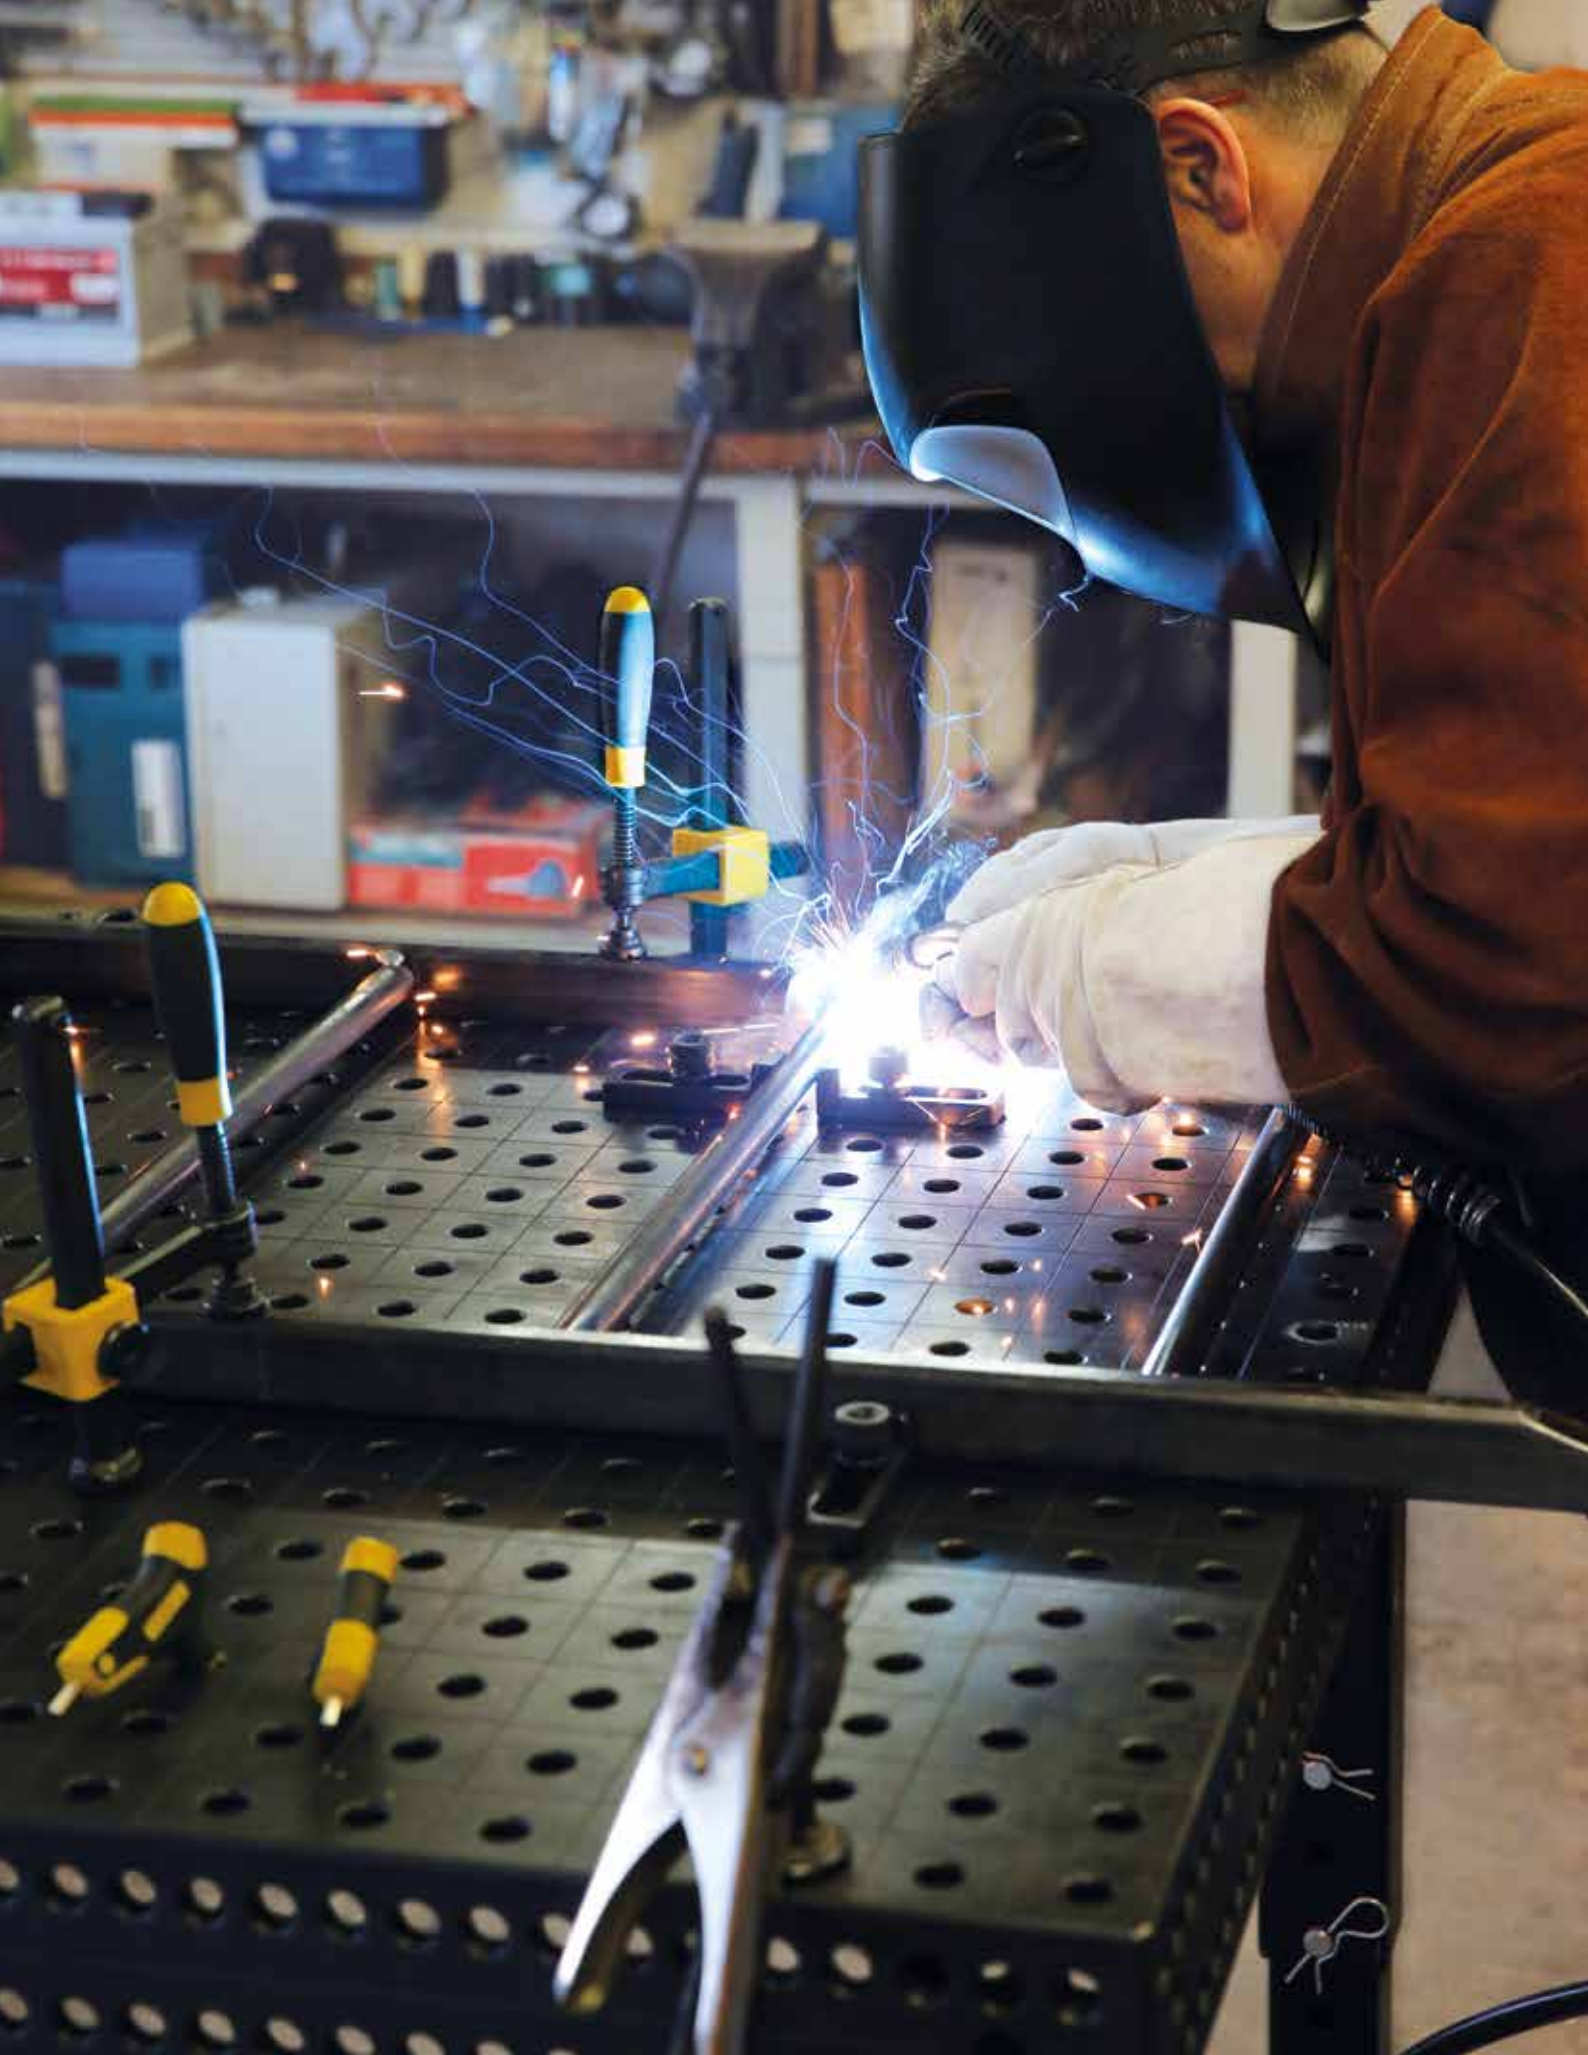

= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

= Ochrana proti korozi

= Hliník

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Inovativní řešení pro upínání a upevňování obrobků na svařovacích stolech Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL



Ať už klasické nebo rychloupínací verze – Siegmund nabízí pro každý projekt ty správné upínací prvky. Vyberte si z různých velikostí, typů a rukojetí.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MANIPULACE


Pomocí několika jednoduchých kroků můžete umístit upínače a rychloupínače Siegmund do systémových otvorů a upnout obrobky.

PRIZMY A NÁHRADNÍ DÍLY


Nabízíme různé prizmy a náhradní díly pro různé svěrky. Například polyamidové prizmy pro práci s nerezí nebo delší horizontální / vertikální ramena k rozšíření dosahu svěrek.

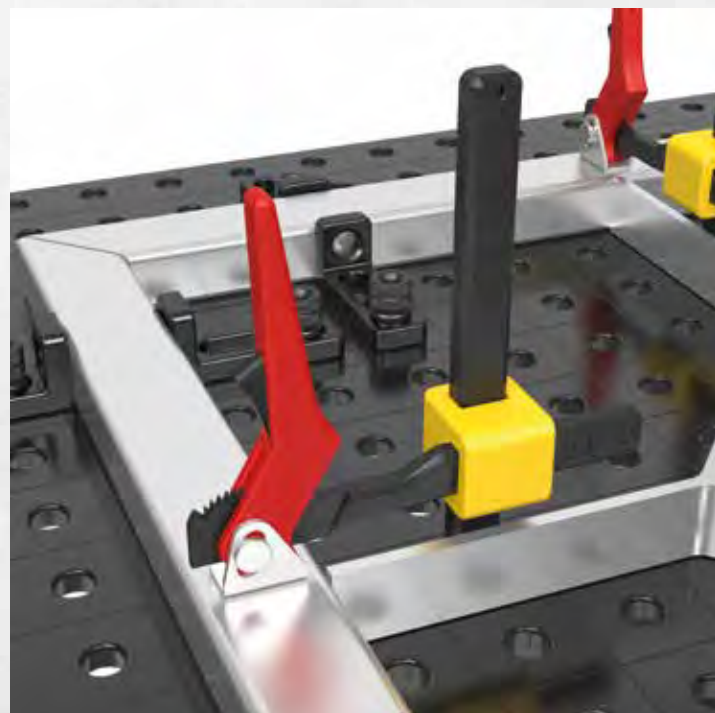


2-160610



2-160630



2-160606




2-160601

2-160610	Šroubová svěrka Professional - povrchová úprava - černění / nitridovaná				52,00 €	•
vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm						
max. přídržná síla		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
2,5 kN		163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	Šroubová svěrka Professional 45°/90° - povrchová úprava - černění				49,00 €	•
vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, plynule otočná 0°-360°						
max. přídržná síla		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
2,5 kN		-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	Rychloupínací svěrka Profesional - povrchová úprava - černění				67,00 €	•
doporučeno pouze pro stoly s plasmanitridací						
max. přídržná síla		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
2,5 kN		132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	Šroubová svěrka s trubkou - povrchová úprava - černění				49,00 €	•
vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, vhodná pro jednoduché aplikace, upevnění pomocí seřizovacího kroužku						
max. přídržná síla		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:		
1,5 kN		163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	Upínka trubek Univerzální - povrchová úprava - černění					52,00 €	•
vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm, upínání v úhlu +/- 42°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku							
max. přidržná síla		Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
0,6 kN		165 mm	150 mm	-	0,80 kg		
2-160620	Šroubová svěrka Basic - povrchová úprava - černění					41,00 €	•
vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 8 mm							
max. přidržná síla		Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
2,5 kN		128 mm	200 mm	-	0,95 kg		
2-160666	Krátký šroub s pouzdrem a prizmou - povrchová úprava - černění					20,00 €	•
trapezový závit 12 x 3 mm, použitelné v každém systémovém otvoru							
Šířka: (b)		Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:			
-		75 mm	-	0,10 kg			
2-160618	Pouzdro se závitem - povrchová úprava - černění					10,00 €	•
trapezový závit 12 x 3 mm, použitelné v každém systémovém otvoru							
Šířka: (b)		Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:			
-		10 mm	19 mm	0,01 kg			



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clamp16



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění / nitridovaná			7,00 €	●
pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
14 mm		25 mm	0,02 kg		
2-160656.E	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez			10,00 €	●
pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm, pro povrchy odolné proti poškrábání (prevenci proti korozi)					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
14 mm		25 mm	0,02 kg		
2-160656.PA	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid			7,00 €	●
PA	pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm, pro povrchy citlivé na poškrábání				
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
14 mm		25 mm	0,01 kg		



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	Duo Prizma Ø 25 - povrchová úprava - černění / nitridovaná			10,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	19 mm	25 mm	0,04 kg		
2-160650.A	Duo Prizma Ø 25 - Hliník			12,00 €	•
ALU	pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	19 mm	25 mm	0,01 kg		
2-160650.PA	Duo Prizma Ø 25 - Polyamid			10,00 €	•
PA	pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro povrchy citlivé na poškrábání				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	19 mm	25 mm	0,01 kg		



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA




2-160661

2-160660	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění			7,00 €	•
pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro upnutí v rozích nebo drážkách					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
13 mm		20 mm	0,02 kg		
2-160660.E	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez			10,00 €	•
pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro povrchy odolné proti poškrábání (prevenci proti korozi), pro upnutí v rozích nebo drážkách					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
13 mm		20 mm	0,02 kg		
2-160660.PA	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid			8,00 €	•
PA	pro šroub s kulovým koncem o průměru 8 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro upnutí v rozích nebo drážkách				
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
13 mm		20 mm	0,01 kg		
2-160661	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění			12,00 €	•
kompatibilní s otvory a svěrkami 16 mm, pro speciální aplikace					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
25 mm		25 mm	0,07 kg		



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clamp16

Stabilní povrchy pro trubky a komponenty
všeho druhu s prizmami a podpěrami od
společnosti Siegmund.

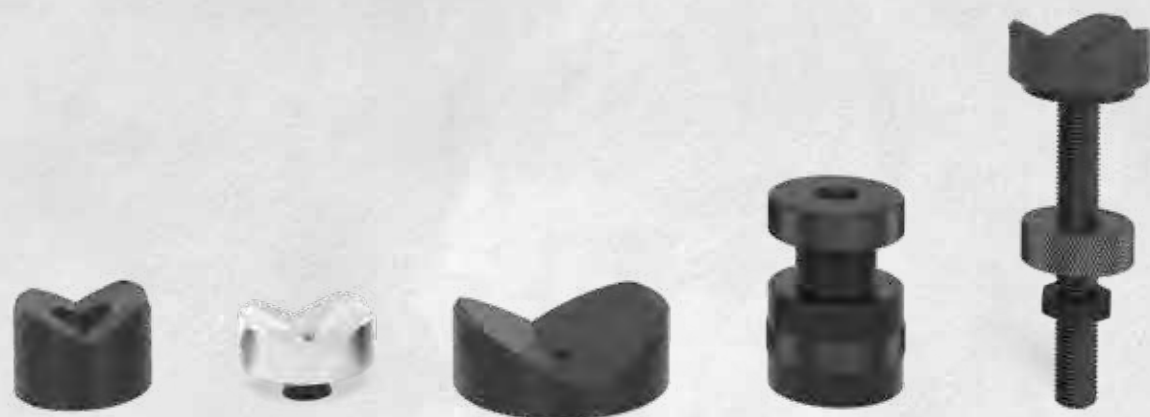

PRÁCE S TRUBKAMI



Prizmy vytvářejí stabilní opěrné plochy pro trubky všeho druhu. Každá prizma je dodávána se šroubovatelným čepem, který umožňuje montáž do systémových otvorů. Pro volné polohování mimo rastr otvorů může být tento čep jednoduše odšroubován. Vybírejte z různých průměrů a podpůrných úhelníků.

RŮZNÉ MATERIÁLY

Každá prizma je dostupná ve verzi nitridovaná (chráněná proti kuličkám), hliníkové (zpracování nerez oceli) a polyamidové (zpracování hliníku a nerezové oceli).

PRODLUŽTE A VYROVNEJTE

Podpěry lze použít jako rozšíření pro prizmy nebo jiné součásti jako např. svěrky, nebo je lze využít k vyrovnání výškových rozdílů.

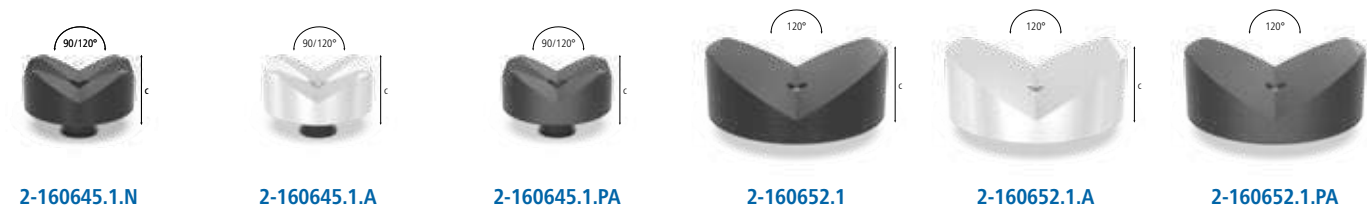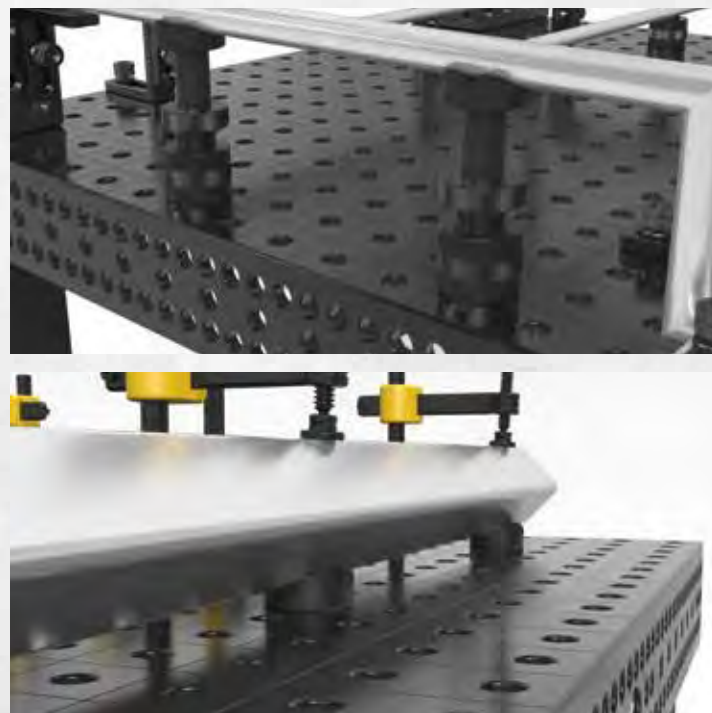

2-160645.1.N	Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem - nitridovaná	31,00 €	•
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro kruhové a čtyřhranné trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,21 kg	
2-160645.1.A	Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem - Hliník	42,00 €	•
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro kruhové a čtyřhranné trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160645.1.PA	Vario Prizma Ø 50 90°/120° se šroubovatelným čepem - Polyamid	40,00 €	•
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro kruhové a čtyřhranné trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-160652.1	Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaná	34,00 €	•
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro trubky do Ø 120 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
30 mm	80 mm	0,77 kg	
2-160652.1.A	Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem - Hliník	52,00 €	•
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro trubky do Ø 120 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
30 mm	80 mm	0,26 kg	
2-160652.1.PA	Prizma Ø 80 120° se šroubovatelným čepem - Polyamid	52,00 €	•
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 160649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 120 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
30 mm	80 mm	0,12 kg	



2-160641	Vario Prizma Ø 50 90°/120° bez čepu - povrchová úprava - černění	32,00 €	•
	Prizma může upevněna pomocí čepu, pro kruhové a čtyřhranné trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
35 mm	50 mm	0,39 kg	
2-160670	Upínací kužel - povrchová úprava - černění / nitridovaná	13,00 €	•
	k uchycení kulatých a hranatých trubek do Ø 45 mm, upnutí pomocí čepů		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
40 mm	45 mm	0,26 kg	
2-160822	Šroubová podložka Ø 50 - povrchová úprava - černění	28,00 €	•
	nastavení výšky v rozsahu 55-75 mm, možno kombinovat se sadou podpěr 160821 a nástavci prizem		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-prism16



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

2-160824	Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí - povrchová úprava - černění	35,00 €	•
včetně Stavěcí šroub, nastavitelná výška mezi 20-105 mm, speciální šroub pro spojení s prizmami			
Výška: (c) Ø: Hmotnost:			
125 mm 40 mm 0,33 kg			
2-160821	Sada podložek 7-mi dílná - povrchová úprava - černění	32,00 €	•
kompenzace výškového rozdílu 1-60 mm, se závitem M10			
Výška: (c) Ø: Hmotnost:			
65 mm 25 mm 0,17 kg			
2-160821.1	Polohovací čep - povrchová úprava - černění	16,00 €	•
variabilní podpěrná plocha, se závitem M10			
Výška: (c) Ø: Hmotnost:			
65 mm 25 mm 0,09 kg			
2-160821.2	Sada vymezovacích podložek	16,00 €	•
odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm			
Výška: (c) Ø: Hmotnost:			
- 25 mm 0,08 kg			



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	Nástavec prizmy 50 - povrchová úprava - černění	15,00 €	•
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 160821 a šroubovou podložkou 160822			
Délka: (a) Ø: Hmotnost:			
50 mm 16 mm 0,08 kg			
2-160649.2	Nástavec prizmy 100 - povrchová úprava - černění	19,00 €	•
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 160821 a šroubovou podložkou 160822			
Délka: (a) Ø: Hmotnost:			
100 mm 16 mm 0,15 kg			
2-160649	Čep prizmy se závitem - povrchová úprava - černění	6,00 €	•
k montáži prizem do systémových otvorů			
Délka: (a) Ø: Hmotnost:			
10 mm 16 mm 0,02 kg			
2-160649.0	Speciální šroub	6,00 €	•
pro prizmy Systém 16			
Délka: (a) Ø: Hmotnost:			
10 mm 16 mm 0,02 kg			



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-prism16



= Milimetrová stupnice

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Upínejte komponenty ve vodorovné i svislé poloze pouze v několika jednoduchých krocích.



UPNUTO BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND


Díky snadno použitelnému pákovému mechanismu rychloupínače je možné upnout komponenty v průběhu několika sekund pomocí několika jednoduchých kroků.

PŘESNOST DÍKY ROZMANITÉ NABÍDCE ADAPTÉRŮ


V kombinaci s různými adaptéry je možné rychloupínače použít univerzálně a přesně v systémových otvorech.

FLEXIBILITA DÍKY MODULÁRNÍMU SYSTÉMU

Rychloupínače je možné kombinovat s velkým množstvím našeho příslušenství. V kombinaci například s univerzálním dorazem dosáhnete co největší funkčnosti.

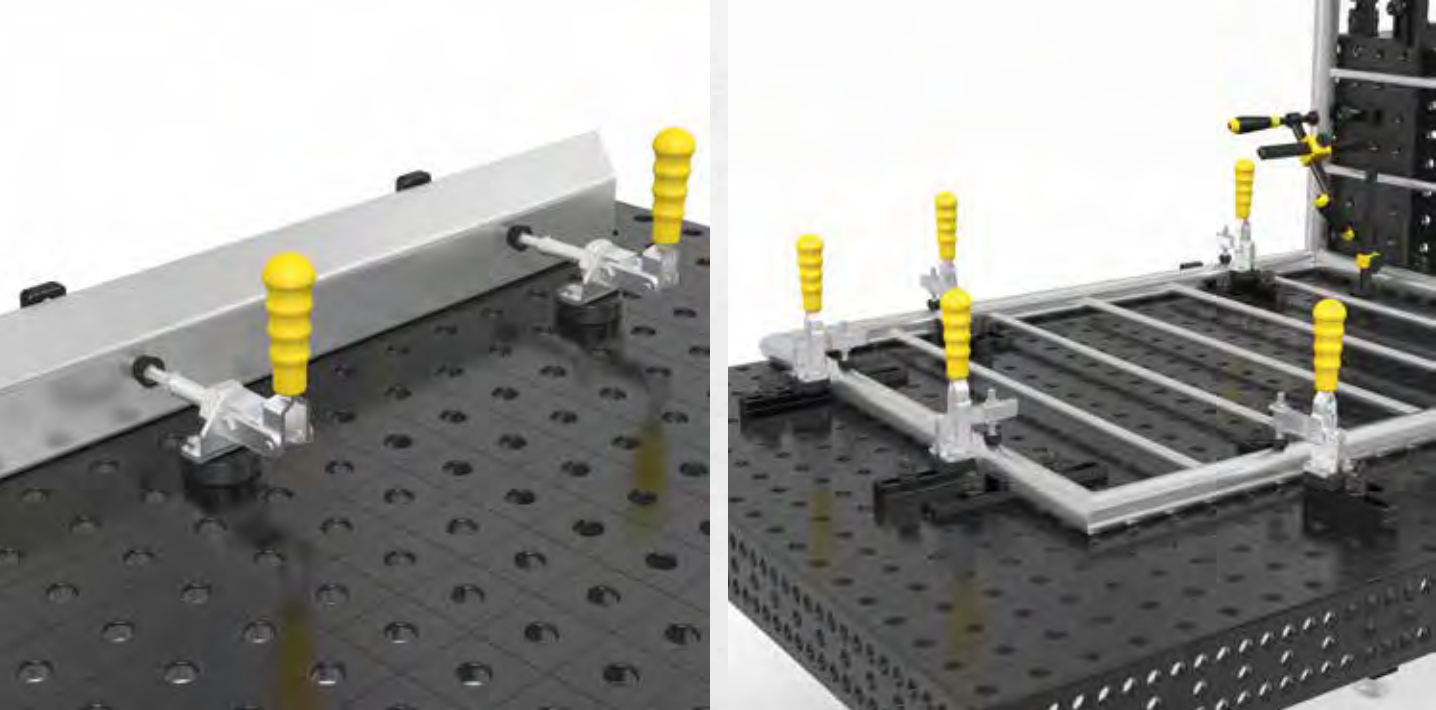

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-fastclamp16

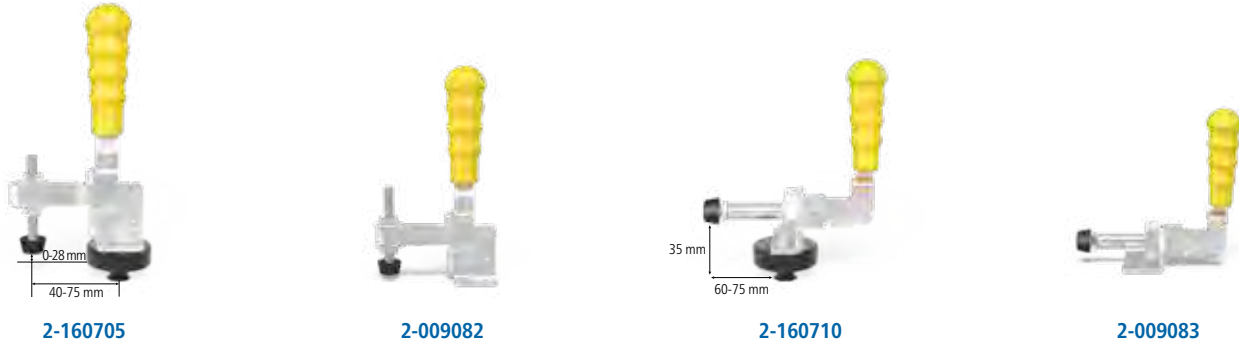

2-160705	Vertikální rychloupínka s adaptérem	34,00 € •
adaptér 160715, použitelné v každém systémovém otvoru, K dispozici pouze do dubna 2022!		
max. přídržná síla		Hmotnost:
1,8 kN		0,95 kg
2-009082	Vertikální rychloupínka	22,00 € •
Rastr otvorů 32x19 mm, bez adaptéru, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 14		
max. přídržná síla		Hmotnost:
1,8 kN		0,39 kg
2-160710	Přímá rychloupínka s adaptérem	37,00 € •
adaptér 160715, použitelné v každém systémovém otvoru, K dispozici pouze do dubna 2022!		
max. přídržná síla		Hmotnost:
2,5 kN		0,91 kg
2-009083	Přímá rychloupínka	25,00 € •
Rastr otvorů 37 mm, bez adaptéru, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 14		
max. přídržná síla		Hmotnost:
2,5 kN		0,40 kg



2-160715	Adaptér s otvory Ø 48 / 15 - povrchová úprava - černění				12,00 €	•
pro rychloupínky (Rastr otvorů 32x19 mm / 37 mm), pro systém 16, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 17						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:		
22 mm		48 mm	15 mm	0,20 kg		
2-160720	Adaptér polotovar bez otvoru Ø 48 / 15 - povrchová úprava - černění				12,00 €	•
pro rychloupínky, pro systém 16, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 17						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:		
22 mm		48 mm	15 mm	0,25 kg		

MS=Síla materiálu;

MS=Síla materiálu;

» Příslušenství od Siegmund – praktická řešení, která vám usnadní každodenní práci.




PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Nabízíme vám řešení ve všech oblastech – i v těch nejmenších. Nezáleží na tom, zda hledáte flexibilní polohovatelný držák hořáku, nebo chcete vytvořit dvě pracoviště na jednom stole. Naše praktické příslušenství nabízí mnoho možností.




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	Vozík na nářadí - práškově lakovaná				459,00 €	•
Max. celková hmotnost 240 kg						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
555 mm		560 mm		680 mm	30,00 kg	
2-160912	Panel na nářadí - práškově lakovaná				188,00 €	•
instalace ke stolu pomocí čepů nebo pomocí šroubů ke zdi						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
500 mm		50 mm		500 mm	7,40 kg	
2-280980	Ochranná zástěna				144,00 €	•
montáž pomocí 2 čepů (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), zástěna není odolná proti poškrábání, barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
1.600 mm		50 mm		800 mm	23,00 kg	



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	Modul pro držák nářadí s krytkami - práškově lakovaná					55,00 €	•
pro Šroubové svěrky / Prizmy / Čepy, zadní panel není součástí dodávky							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
500 mm		80 mm		90 mm	16 mm	1,90 kg	
2-160931	Modul pro držák nářadí bez krytek - práškově lakovaná					39,00 €	•
pro Prizmy / Čepy, zadní panel není součástí dodávky							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
500 mm		80 mm		90 mm	16 mm	1,60 kg	
2-160936.10	Čep pro zavěšení dílů - povrchová úprava - černění					11,00 €	•
10ks v balení							
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
22 mm		-		-	16 mm	0,01 kg	



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	Šestihranný klíč Zázemí 4	9,00 €	•
	žlutý		
	Ø:	Hmotnost:	
	-	0,06 kg	
2-160820	Kartáč Ø 17 s ochrannou krytkou	13,00 €	•
	na čištění otvorů		
	Ø:	Hmotnost:	
	17 mm	0,05 kg	
2-160820.10	Kartáč Ø 17 bez rukojeti / 10 ks v balení	48,00 €	•
	Ø:	Hmotnost:	
	17 mm	0,05 kg	



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	Držák hořáku - povrchová úprava - černění	18,00 €	•
	Ize umístit do otvoru		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	200 mm
			0,27 kg
2-000810	Uzemnění Komfort	37,00 €	•
	zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, Montáž do Systémových otvorů, Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm².		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	-	-	0,66 kg
2-160830	Převravní držák s upevňovací deskou	48,00 €	•
	nosné zatížení 700 kg (včetně 4x 160510), pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a těžkých komponent Siegmond, další pokyny k použití tohoto dílu online!		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	100 mm	100 mm	25 mm
			1,70 kg
2-000835.N	Převravní držák - nitridovaná	79,00 €	•
	nosné zatížení 2500 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), nosné zatížení 700 kg (včetně 2x 160510), pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a těžkých komponent Siegmond, další pokyny k použití tohoto dílu online!		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	100 mm	165 mm
			4,50 kg



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-accessories16



= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček


= Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku



Všestranné možnosti upnutí a snadná manipulace s dorazy od Siegmund.

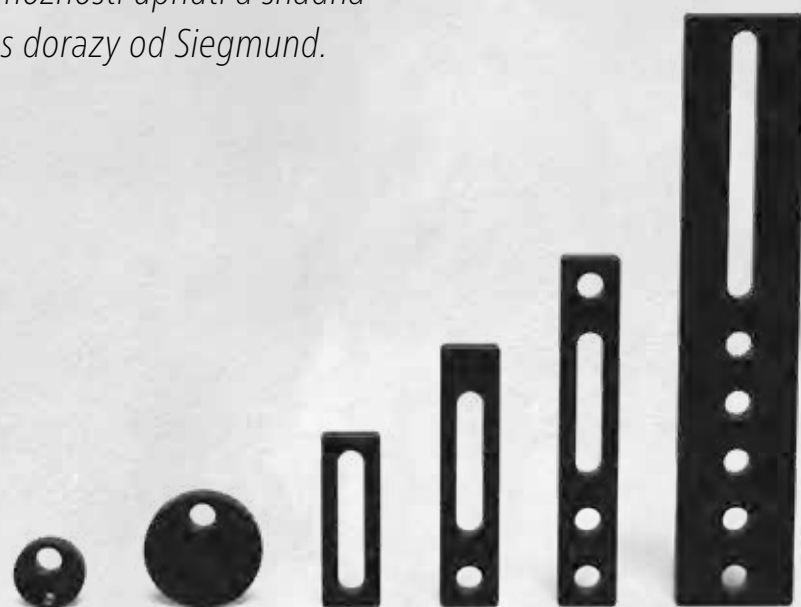

RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL


Ať už máte málo místa, nebo vykonáváte polohovací práce s velkými díly – vyberte si ze široké škály délek. Téměř všechny naše nástroje jsou nitridovány a nabízejí povrchy s dlouhou životností, odolné proti opotřebení a korozi.

RYCHLÁ A SNADNÁ MANIPULACE

Kombinace systémových otvorů a drážek nabízí jak pevné tak i variabilní možnosti upnutí. Mnoho našich dílů je vybaveno stupnicí pro přesné polohování. Pro upevnění na svařovací stoly nebo připojení dorazů a úhelníků doporučujeme naše rychloupínací čepy.

ZAOKLENÉ HRANY A ROHY

Zaoblení v rozích a na okrajích poskytují příslušenství dobrou ochranu hran. To snižuje riziko poškození vašeho příslušenství Siegmund během montážních prací a zároveň snižuje i riziko zranění a poškození při přepravě.

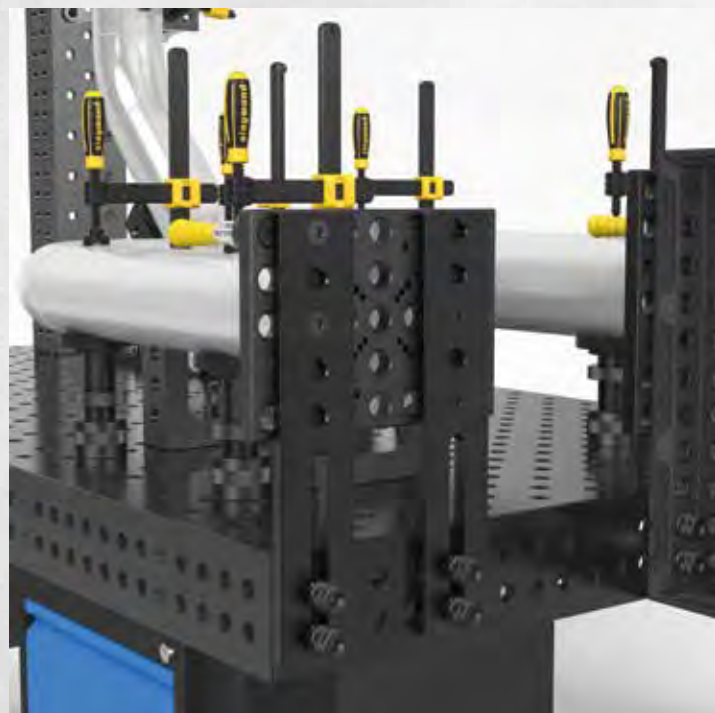

2-220402.N



2-220403.N

2-220402.N	Excentrický doraz Ø 60 se závitem M10 - nitridovaná	18,00 € •
  	pro ukotvení, otáčení bez omezení	
	Ø: MS: (d) Hmotnost:	
	60 mm 18 mm 0,33 kg	
2-220403.N	Excentrický doraz Ø 100 - nitridovaná	18,00 € •
  	použitelný také jako podložka, otáčení bez omezení	
	Ø: MS: (d) Hmotnost:	
	100 mm 18 mm 1,04 kg	


MS=Síla materiálu;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

2-220410.N	Univerzální doraz 150 L - nitridovaná	25,00 € •
   	drážka	
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost:	
	150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg	
2-220420.N	Univerzální doraz 225 L - nitridovaná	39,00 € •
   	možno kombinovat s prizmami a adaptéry	
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost:	
	225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg	
2-220426.N	Univerzální doraz 300 - nitridovaná	43,00 € •
  	3 otvory	
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost:	
	300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg	
2-220430.N	Univerzální doraz 500 S - nitridovaná	59,00 € •
  	5 otvorů	
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) VB: Hmotnost:	
	500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg	

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

 = Milimetrová stupnice

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105


www.siegmund.com

137



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stop22

Snadná práce ve třech rozměrech s úhelníky od společnosti Siegmund.

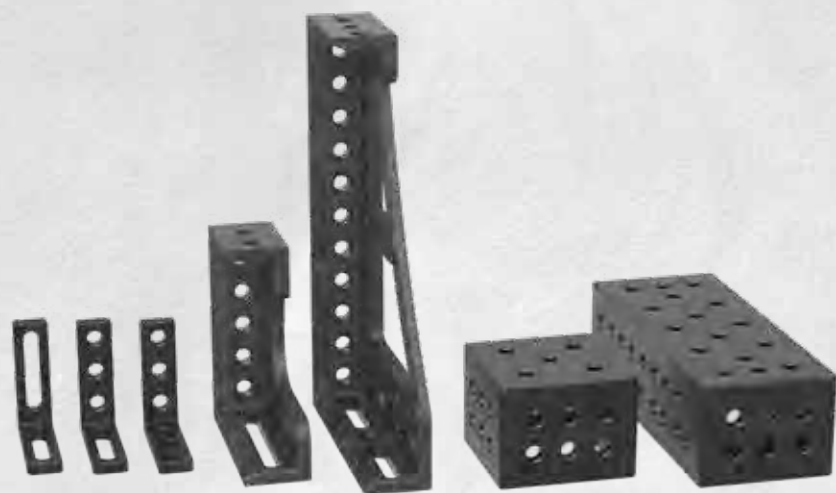

RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL


Vyberte ze široké škály tvarů, variant a velikostí. Téměř všechny naše nástroje jsou nitridovány a nabízejí povrchy s dlouhou životností, odolné proti opotřebení a korozi. Nabízíme také speciální hliníkové úhelníky pro zpracování nerezové oceli.

SNADNÁ PRÁCE VE TŘECH ROZMĚRECH


Ať už jako doraz pro komponenty nebo jako prodloužení stolu – upínací úhelníky Siegmund otvírají svět trojrozměrného upínání. Mnoho našich dílů je vybaveno stupnicí pro přesné polohování. Pro upevnění na svařovací stoly nebo připojení dorazů a úhelníků doporučujeme naše rychloupínací čepy.

ZAOBLENÉ HRANY A ROHY


Zaoblení v rozích a na okrajích poskytují příslušenství dobrou ochranu hran. To snižuje riziko poškození vašeho příslušenství Siegmund během montážních prací a zároveň snižuje i riziko zranění a poškození při přepravě.



2-220110.N



2-220113.N



2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N	Upínací úhelník- doraz 175 L - nitridovaná					58,00 €	•
   	díra / drážka						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg		
2-220113.N	Upínací úhelník- doraz 175 VL - nitridovaná					51,00 €	•
  	díra / díra						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg		
2-220111.N	Upínací úhelník- doraz 175 WL - nitridovaná					58,00 €	•
   	drážka / drážka 100, flexibilní v každém směru						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg		
2-220152.N	Upínací úhelník- doraz 300 G - nitridovaná					79,00 €	•
   	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg		


MS=Síla materiálu;



2-220116.N



2-220162.N



2-220171

2-220116.N	Upínací úhelník- doraz 300x195 - nitridovaná					65,00 €	•
   	Délka: (a)						
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	SL: (e)	Hmotnost:	
					-	6,74 kg	
2-220162.N	Upínací úhelník- doraz 500 G - nitridovaná					102,00 €	•
   	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Hmotnost:	
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	-	7,80 kg	
2-220171	Univerzální úhelník - povrchová úprava - černění					439,00 €	•
	plynulé nastavení od 0-225°, odpovídající šestihranný klíč 14 (280854) není součástí dodávky						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Hmotnost:	
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg	


MS=Síla materiálu; SL=Délka boku;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square22




2-220124.N



2-220126.N



2-220164.N




2-220165.N

2-220124.N	Upínací úhelník- doraz 300 GK levý - nitridovaná	137,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg		
2-220126.N	Upínací úhelník- doraz 300 GK pravý - nitridovaná	137,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg		
2-220164.N	Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu levý - nitridovaná	148,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg		
2-220165.N	Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu pravý - nitridovaná	148,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	276 mm 95 mm 500 mm 20 mm 11,60 kg		

MS=Síla materiálu;




2-220134.N



2-220136.N




2-220144.N



2-220146.N




2-220134.N	Upínací úhelník- doraz 600 GK levý - nitridovaná	209,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg		
2-220136.N	Upínací úhelník- doraz 600 GK pravý - nitridovaná	209,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg		
2-220144.N	Upínací úhelník- doraz 800 GK levý - nitridovaná	325,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg		
2-220146.N	Upínací úhelník- doraz 800 GK pravý - nitridovaná	325,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a) Šířka: (b) Výška: (c) MS: (d) Hmotnost:		
	373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg		

MS=Síla materiálu;

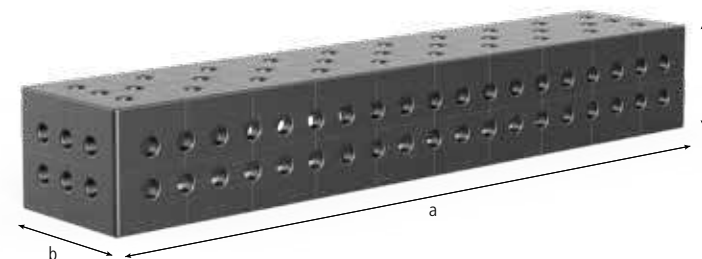Podrobné informace o produktech na:
www.siegmond.com/F-square22

Úhelník U-forma 200/150 - Plasmanitridovaný					
s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacími čepy 220560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg
2-220370.P	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg
2-220380.P	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg
2-220390.P	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg

MS=Síla materiálu;

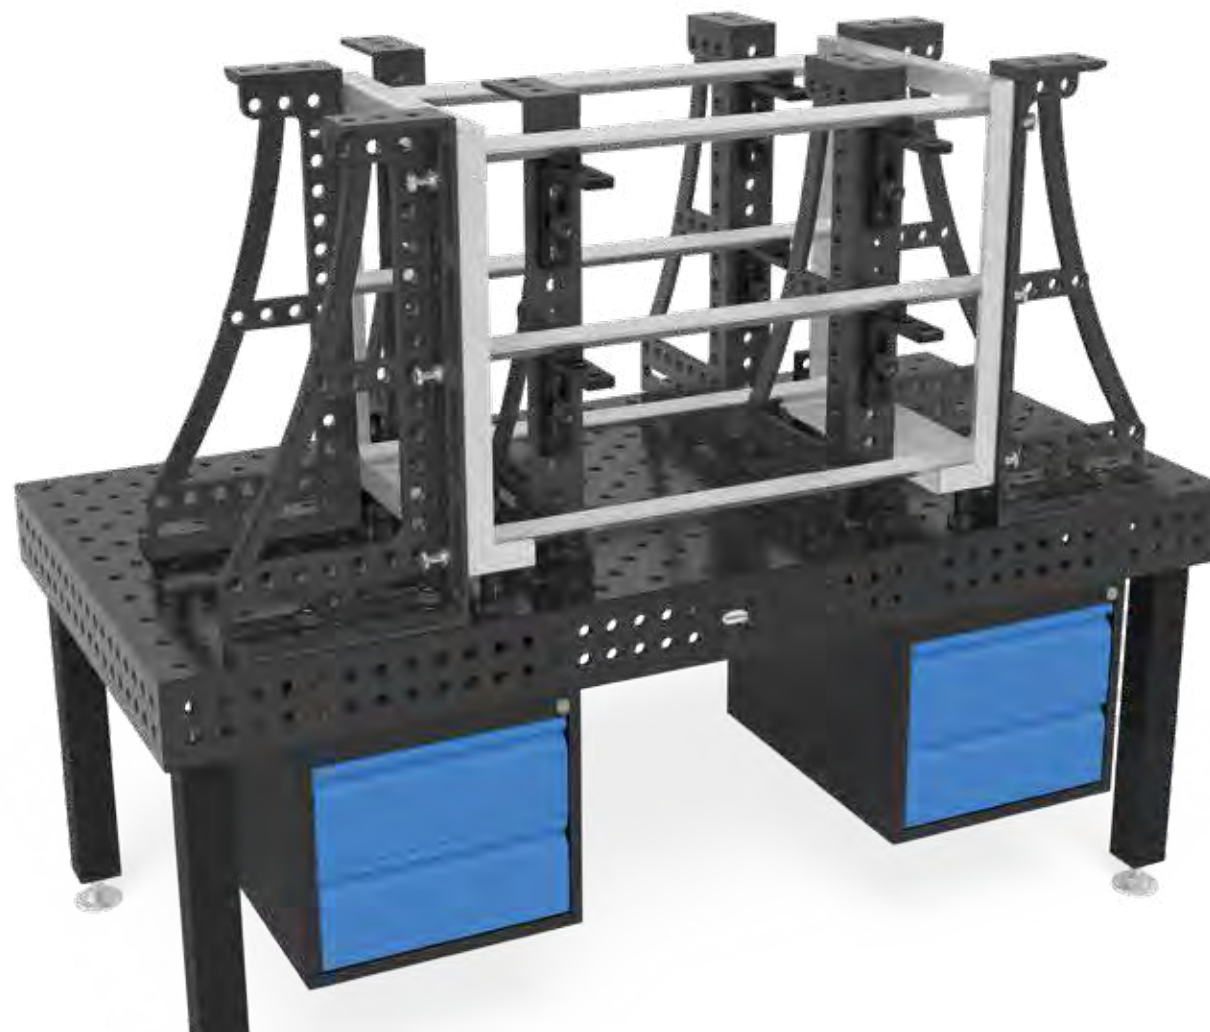

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmond.com

141

K upevnění a připojení různých nástrojů a svařovacích stolů Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL


Naše čepy jsou vyrobeny s vysoce legované oceli pro maximální pevnost. Vyberte si z široké nabídky rychloupínacích, spojovacích a dalších čepů. Magnetické upínače jsou k dispozici v hliníkovém provedení.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Čepy lze snadno připevnit a povolit ručně nebo pomocí šestihranného klíče. Nejsou potřeba žádné další nástroje. Čep lze kdykoli snadno vyčistit.

RŮZNÉ OBLASTI POUŽITÍ


K upínání dílů příslušenství na svařovací stůl Siegmund doporučujeme použít naše rychloupínací čepy. Pokud je zapotřebí vzájemně spojit stoly nebo použít velké úhelníky jako prodloužení stolu, doporučujeme použít spojovací čepy. Postupujte podle pokynů v tabulkách produktů.

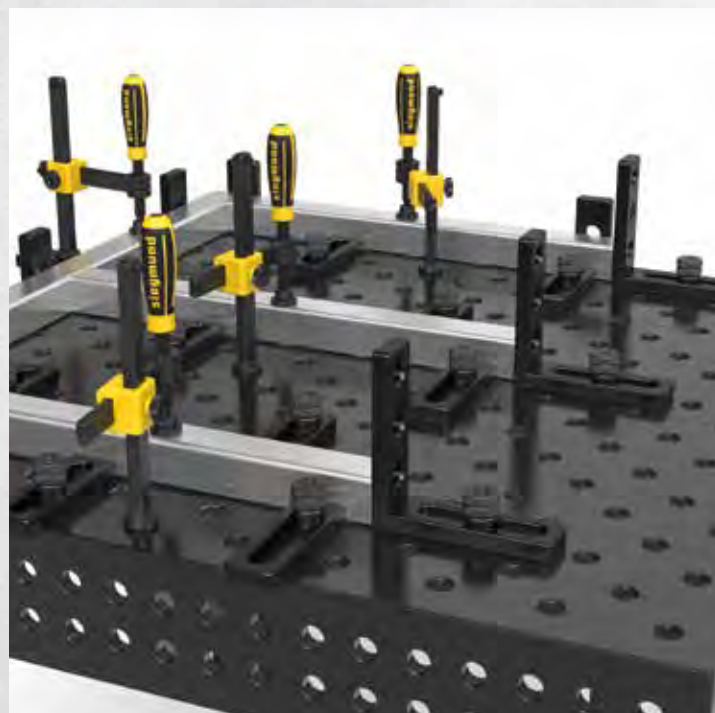


Čep pro upnutí 2 dílů / Čep krátký



Čep pro upnutí 3 dílů / Čep dlouhý

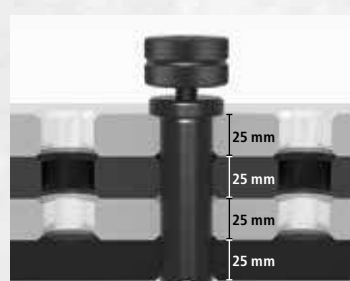

Čep pro upnutí 4 dílů

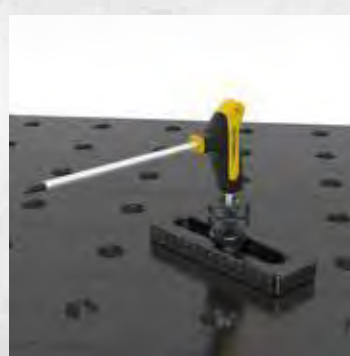


⬡ = Šestihranný otvor

⬢ = Vnější šestihran



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-bolt22

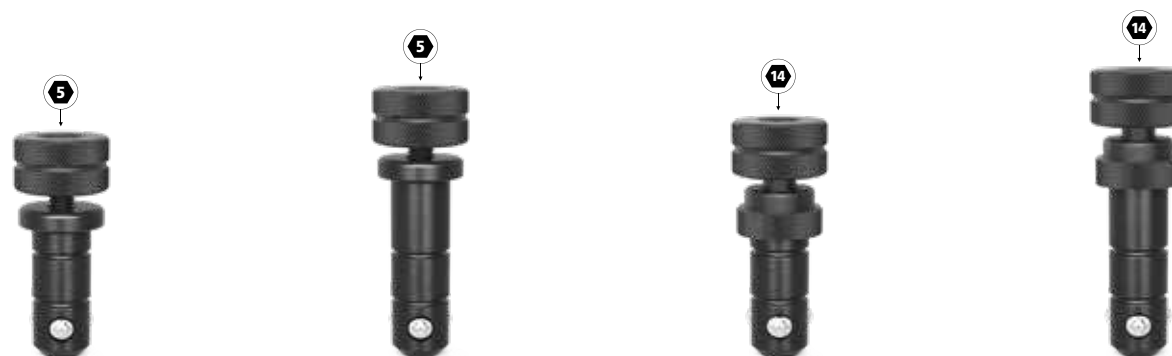

2-220510

2-220512

2-220532

2-220533

2-220510	Rychloupínací čep krátký - povrchová úprava - černění						33,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg		
2-220512	Rychloupínací čep dlouhý - povrchová úprava - černění						41,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg		
2-220532	Univerzální čep komfort krátký - povrchová úprava - černění						35,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, Rozsah upnutí 33-39 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg		
2-220533	Univerzální čep komfort dlouhý - povrchová úprava - černění						43,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, Rozsah upnutí 51-57 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-220522

2-220523

2-220528

2-220529

2-220522	Upínací čep s nízkou hlavou krátký - povrchová úprava - černění							30,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro upnutí přes drážky									
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
57 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg		
2-220523	Upínací čep s nízkou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění							35,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro upnutí přes drážky									
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
75 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg		
2-220528	Čep se záпустnou hlavou krátký - povrchová úprava - černění							30,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, hlava čepu nevychází, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky									
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
49 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg		
2-220529	Čep se záпустnou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění							37,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, hlava čepu nevychází, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky									
Délka: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
67 mm		22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-220540



2-220560.N



2-220561





2-220740

2-220540	Vymezovací čep - povrchová úprava - černění						10,00 €	•
nenákladně nahradí druhý upínací čep, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg			
2-220560.N	Spojovací čep krátký - nitridovaná						14,00 €	•
  	vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg			
2-220561	Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění						19,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg			
2-220740	Magnetický upínací čep 60 - Hliník						16,00 €	•
	Délka stopky 18 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otláčení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg			

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

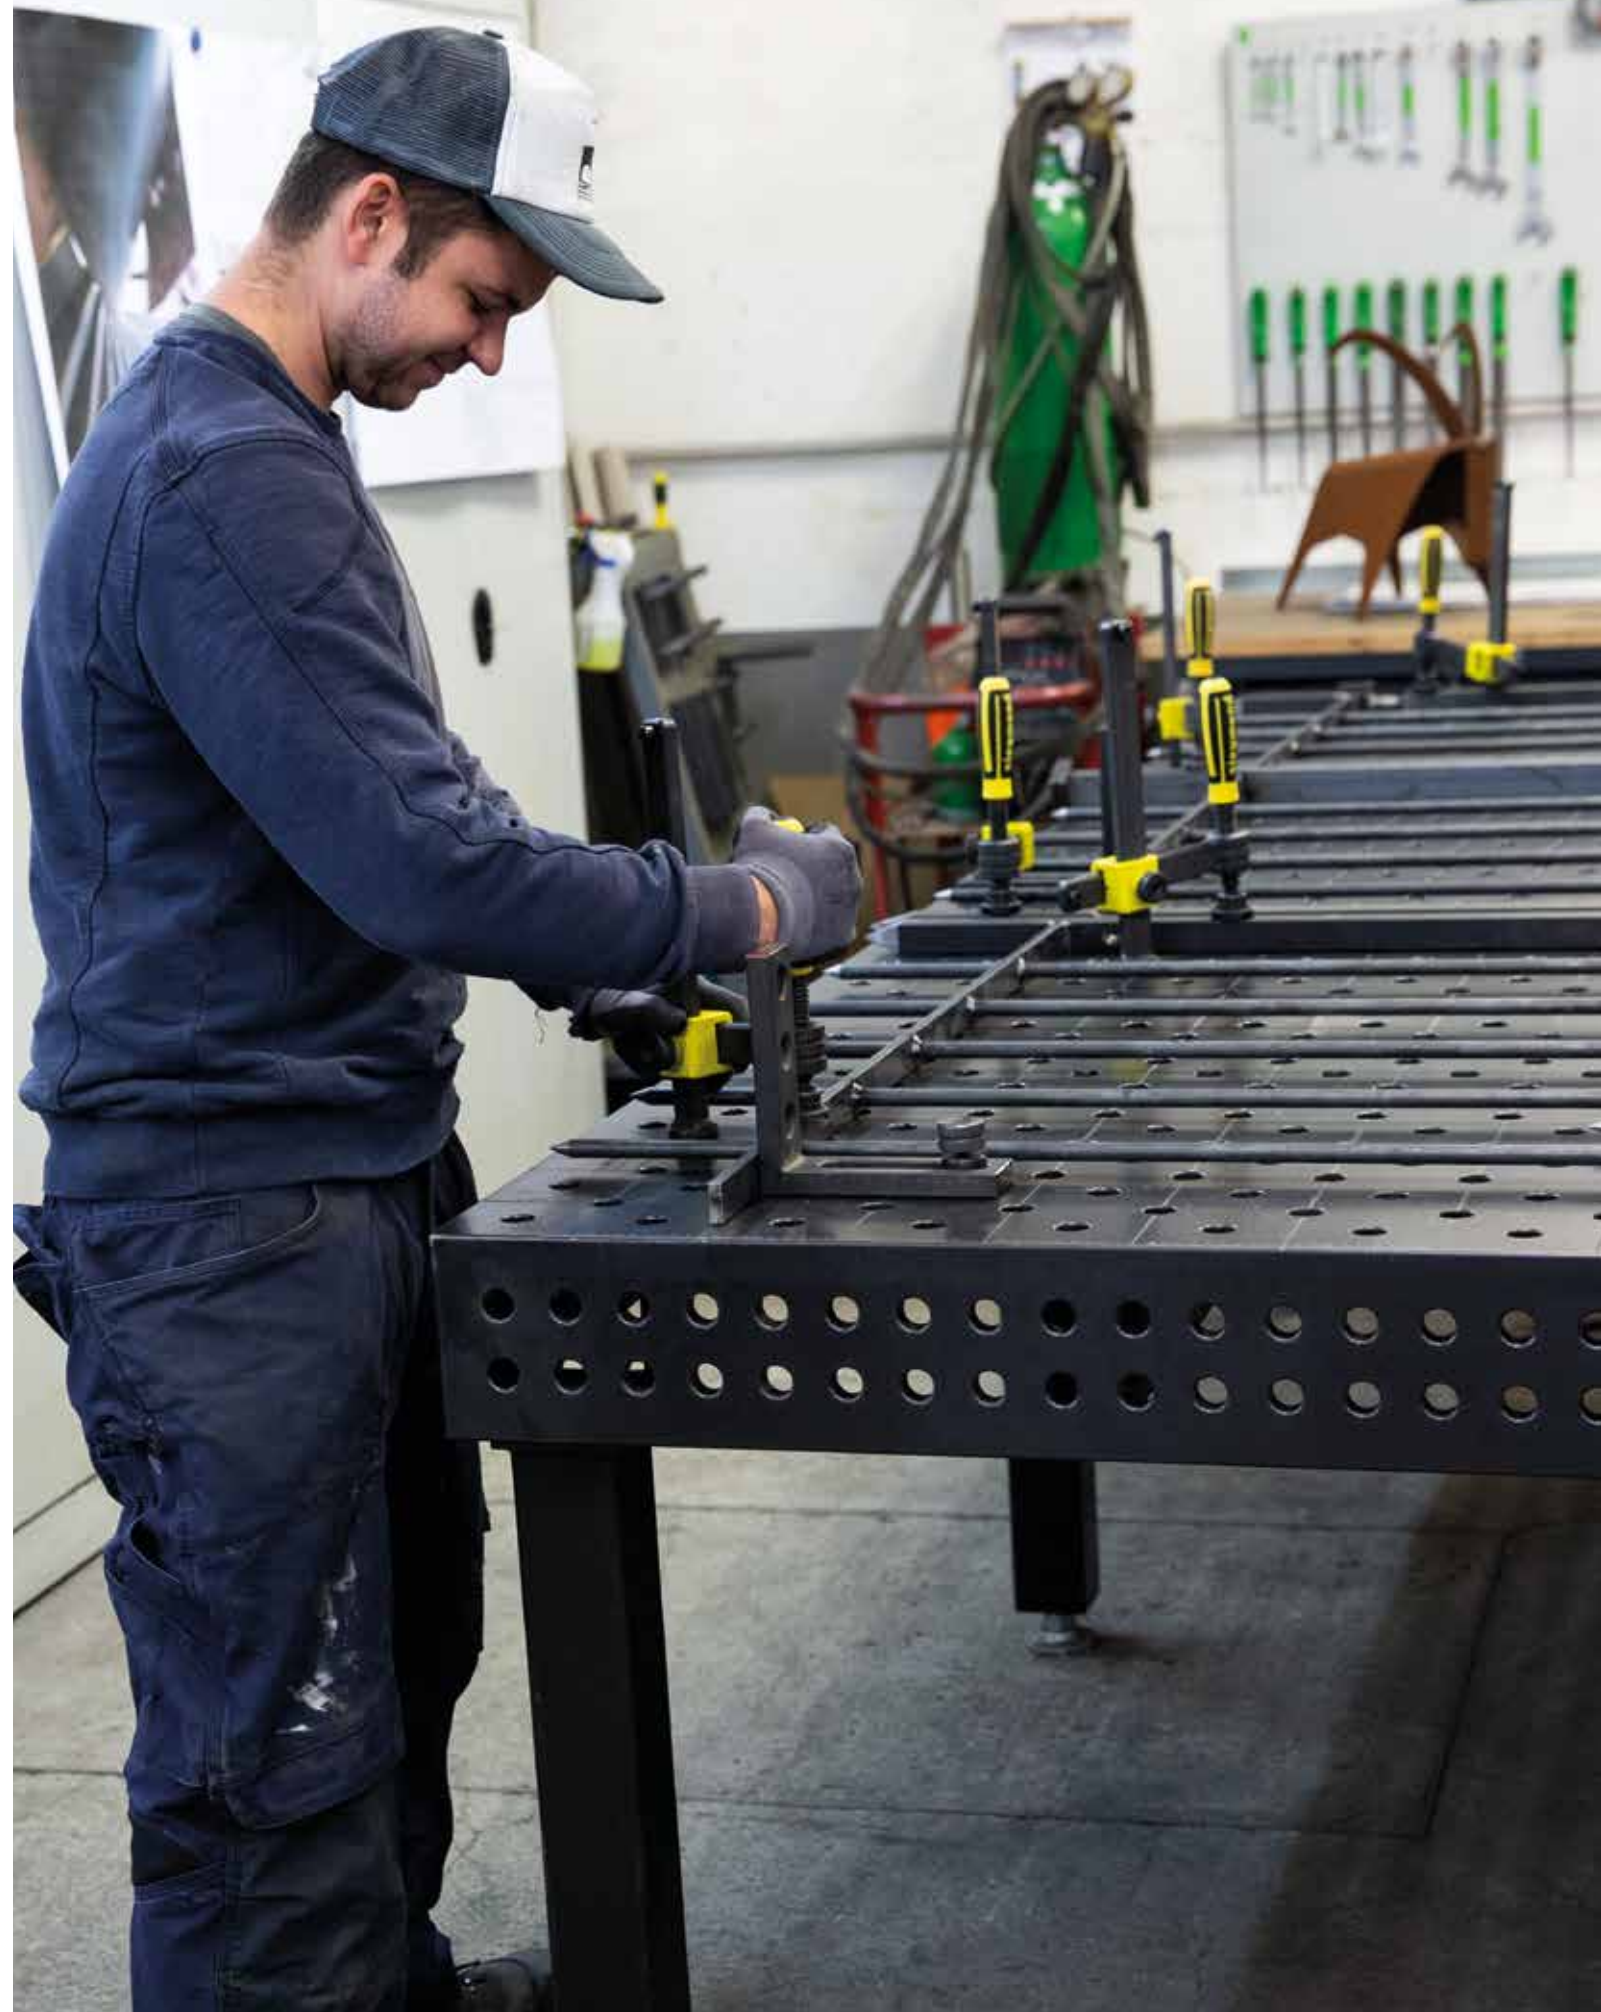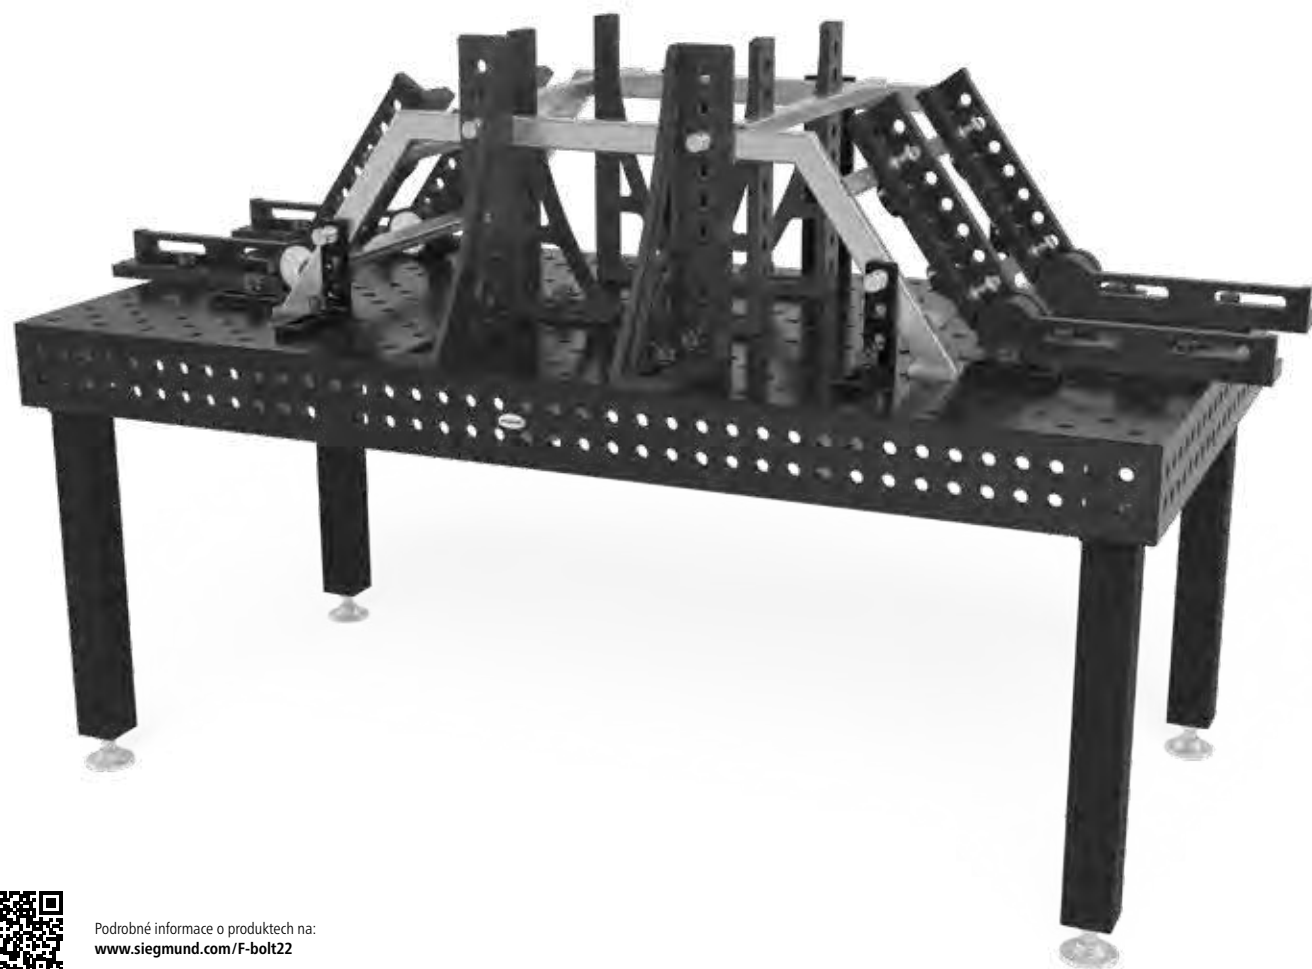

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-bolt22

◈ = Odolnost vůči poškrábání

N = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

BAR = Ochrana proti korozi

ALU = Hliník

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Inovativní řešení pro upínání a upevňování obrobků na svařovacích stolech Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL



Ať už klasické nebo rychloupínací verze – Siegmund nabízí pro každý projekt ty správné upínací prvky. Vyberte si z různých velikostí, typů a rukojetí.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Pomocí několika jednoduchých kroků můžete umístit upínače a rychloupínače Siegmund do systémových otvorů a upnout obrobky.

PRIZMY A NÁHRADNÍ DÍLY

Nabízíme různé prizmy a náhradní díly pro různé svěrky. Například polyamidové prizmy pro práci s nerezí nebo delší horizontální / vertikální ramena k rozšíření dosahu svěrek.

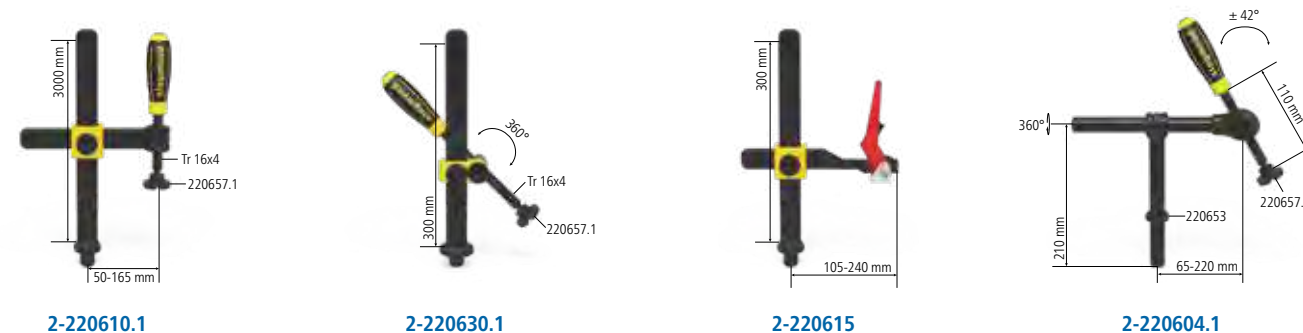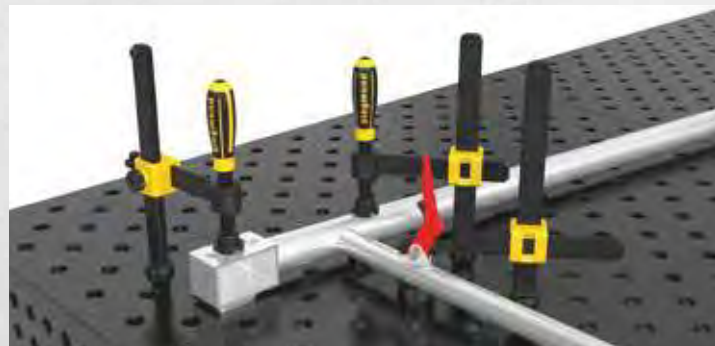

2-220610.1	Šroubová svěrka Professional - povrchová úprava - černění	49,00 €	•
vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 10 mm			
max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg
2-220630.1	Šroubová svěrka Professional 45°/90° - povrchová úprava - černění	45,00 €	•
vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 10 mm, plynule otočná 0°-360°			
max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg
2-220615	Rychloupínací svěrka Profesional - povrchová úprava - černění	75,00 €	•
max. přídržná síla			
3,5 kN	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	275 mm	300 mm	2,70 kg
2-220604.1	Upínka trubek Univerzální - povrchová úprava - černění	54,00 €	•
vyměnitelná přítlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 10 mm, upínání v úhlu +/- 42°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku			
max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg



2-220618	Pouzdro se závitem - povrchová úprava - černění	6,00 €	•
pro 220610.1, trapezový závít 16 x 4 mm pro pohybový šroub svěrky systém 22, použitelné v každém systémovém otvoru			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
22 mm	24 mm	0,03 kg	
2-220650	Duo Prizma Ø 40 - povrchová úprava - černění	13,00 €	•
pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
27 mm	40 mm	0,13 kg	
2-220650.A	Duo Prizma Ø 40 - Hliník	15,00 €	•
pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
27 mm	40 mm	0,06 kg	
2-220650.PA	Duo Prizma Ø 40 - Polyamid	14,00 €	•
pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm, pro povrchy citlivé na poškrábání			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
27 mm	40 mm	0,02 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220657.1



2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění			7,00 € •
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	20 mm	40 mm	0,05 kg	
2-220658.E	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez			10,00 € •
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm, pro povrchy odolné proti poškrábání (prevenci proti korozi)			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	20 mm	40 mm	0,04 kg	
2-220659.PA	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid			7,00 € •
PA	pro šroub s kulovým koncem o průměru 10 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 22 mm, pro povrchy citlivé na poškrábání			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	20 mm	40 mm	0,01 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clamp22

PA = Polyamid

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Stabilní povrchy pro trubky a komponenty
všeho druhu s prizmami a podpěrami od
společnosti Siegmund.



PRÁCE S TRUBKAMI


Prizmy vytvářejí stabilní opěrné plochy pro trubky všeho druhu. Každá prizma je dodávána se šroubovatelným čepem, který umožňuje montáž do systémových otvorů. Pro volné polohování mimo rastr otvorů může být tento čep jednoduše odšroubován. Vybírejte z různých průměrů a podpůrných úhelníků.

RŮZNÉ MATERIÁLY

Každá prizma je dostupná ve verzi nitridované (chráněná proti kuličkám), hliníkové (zpracování nerez oceli) a polyamidové (zpracování hliníku a nerezové oceli).

PRODLOUŽTE A VYROVNEJTE

Podpěry lze použít jako rozšíření pro prizmy nebo jiné součásti jako např. svěrky, nebo je lze využít k vyrovnaní výškových rozdílů.

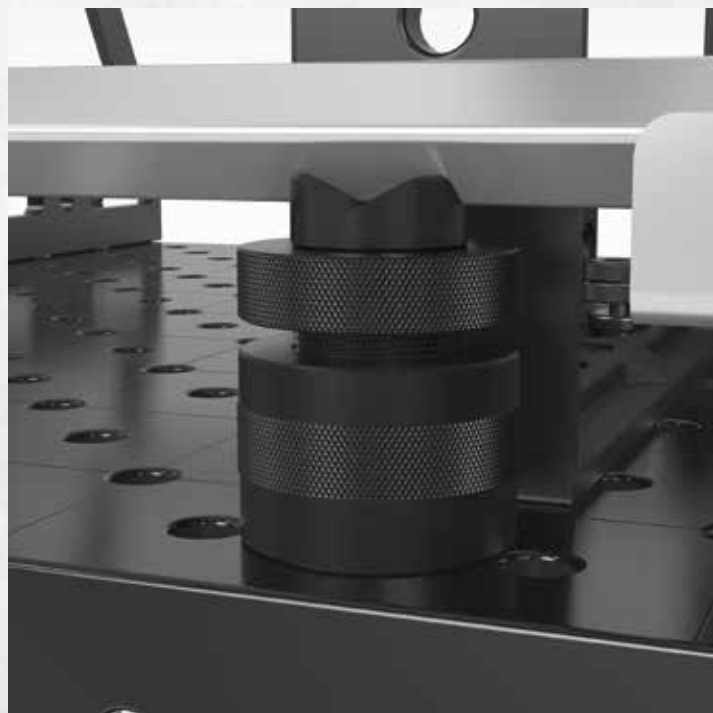

2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění	22,00 € •
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 80 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	20 mm 50 mm 0,26 kg	
2-220648.1.A	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Hliník	27,00 € •
ALU	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 80 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	20 mm 50 mm 0,16 kg	
2-220648.1.PA	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid	29,00 € •
PA	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 80 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	
2-220645.1	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění	31,00 € •
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	20 mm 50 mm 0,30 kg	
2-220645.1.A	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Hliník	31,00 € •
ALU	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	20 mm 50 mm 0,15 kg	
2-220645.1.PA	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Polyamid	31,00 € •
PA	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění	25,00 € •
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 80 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	30 mm 60 mm 0,58 kg	
2-220651.1.A	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Hliník	29,00 € •
ALU	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 80 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	30 mm 60 mm 0,32 kg	
2-220651.1.PA	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid	31,00 € •
PA	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 80 mm	
	Výška: (c) Ø: Hmotnost:	
	30 mm 60 mm 0,13 kg	

ALU = Hliník

PA = Polyamid

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmund.com

151



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220647.1

2-220647.1.A

2-220647.1.PA

2-220652.1

2-220652.1.A

2-220652.1.PA

2-220647.1	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění			30,00 € •
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	40 mm	80 mm	1,07 kg	
2-220647.1.A	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Hliník			35,00 € •
ALL	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	40 mm	80 mm	0,57 kg	
2-220647.1.PA	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Polyamid			37,00 € •
PA	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	40 mm	80 mm	0,20 kg	
2-220652.1	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění			39,00 € •
	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 400 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	30 mm	120 mm	1,74 kg	
2-220652.1.A	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Hliník			52,00 € •
ALL	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro trubky do Ø 400 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	30 mm	120 mm	0,91 kg	
2-220652.1.PA	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Polyamid			56,00 € •
PA	Závit M10 například pro nástavec prizmy číslo 220649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 400 mm			
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-220822

2-220824

2-220822	Šroubová podložka Ø 80 - povrchová úprava - černění			46,00 €	•
nastavení výšky v rozsahu 75-110 mm, možno kombinovat se sadou podpěr 220821 a nástavci prizem					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
75 - 110 mm		80 mm	2,44 kg		
2-220824	Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí - povrchová úprava - černění			37,00 €	•
včetně Stavěcí šroub, nastavitelná výška mezi 20-105 mm, speciální šroub pro spojení s prizmami					
Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:		
134 mm		45 mm	0,52 kg		



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmond.com/F-prism22



2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	Nástavec prizmy 25 - povrchová úprava - černění			7,00 €	•
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 220821 a šroubovou podložkou 220822					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
25 mm		22 mm	0,07 kg		
2-220649.1	Nástavec prizmy 50 - povrchová úprava - černění			14,00 €	•
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 220821 a šroubovou podložkou 220822					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
50 mm		22 mm	0,14 kg		
2-220649.2	Nástavec prizmy 100 - povrchová úprava - černění			17,00 €	•
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 220821 a šroubovou podložkou 220822					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
100 mm		22 mm	0,28 kg		
2-220649.3	Nástavec prizmy 150 - povrchová úprava - černění			19,00 €	•
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 220821 a šroubovou podložkou 220822					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
150 mm		22 mm	0,42 kg		



2-220669

2-220821

2-220821.1

2-220821.2

2-220669	Čep prizmy se závitem - povrchová úprava - černění				6,00 €	•
k montáži prizem do systémových otvorů						
Délka: (a)		Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:	
12 mm		-		22 mm	0,04 kg	
2-220821	Sada podložek 11-ti dílná - povrchová úprava - černění				37,00 €	•
kompenzace výškového rozdílu 1-100 mm, se závitem M10						
Délka: (a)		Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:	
-		125 mm		50 mm	2,01 kg	
2-220821.1	Polohovací čep - povrchová úprava - černění				18,00 €	•
variabilní podpěrná plocha, se závitem M10						
Délka: (a)		Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:	
-		125 mm		50 mm	0,39 kg	
2-220821.2	Sada vymezovacích podložek				19,00 €	•
odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm a 1/10" (2,54 mm)						
Délka: (a)		Výška: (c)		Ø:	Hmotnost:	
-		-		50 mm	1,62 kg	

ALU = Hliník

PA = Polyamid

100 = Milimetrová stupnice

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Upínejte komponenty ve vodorovné i svislé poloze pouze v několika jednoduchých krocích.



UPNUTO BĚHEM
NĚKOLIKA SEKUND


Díky snadno použitelnému pákovému mechanismu rychloupínače je možné upnout komponenty v průběhu několika sekund pomocí několika jednoduchých kroků.

PŘESNOST DÍKY ROZMANITÉ
NABÍDCE ADAPTÉRŮ

V kombinaci s různými adaptéry je možné rychloupínače použít univerzálně a přesně v systémových otvorech.

FLEXIBILITA DÍKY
MODULÁRNÍMU SYSTÉMU

Rychloupínače je možné kombinovat s velkým množstvím našeho příslušenství. V kombinaci například s univerzálním dorazem dosáhnete co největší funkčnosti.

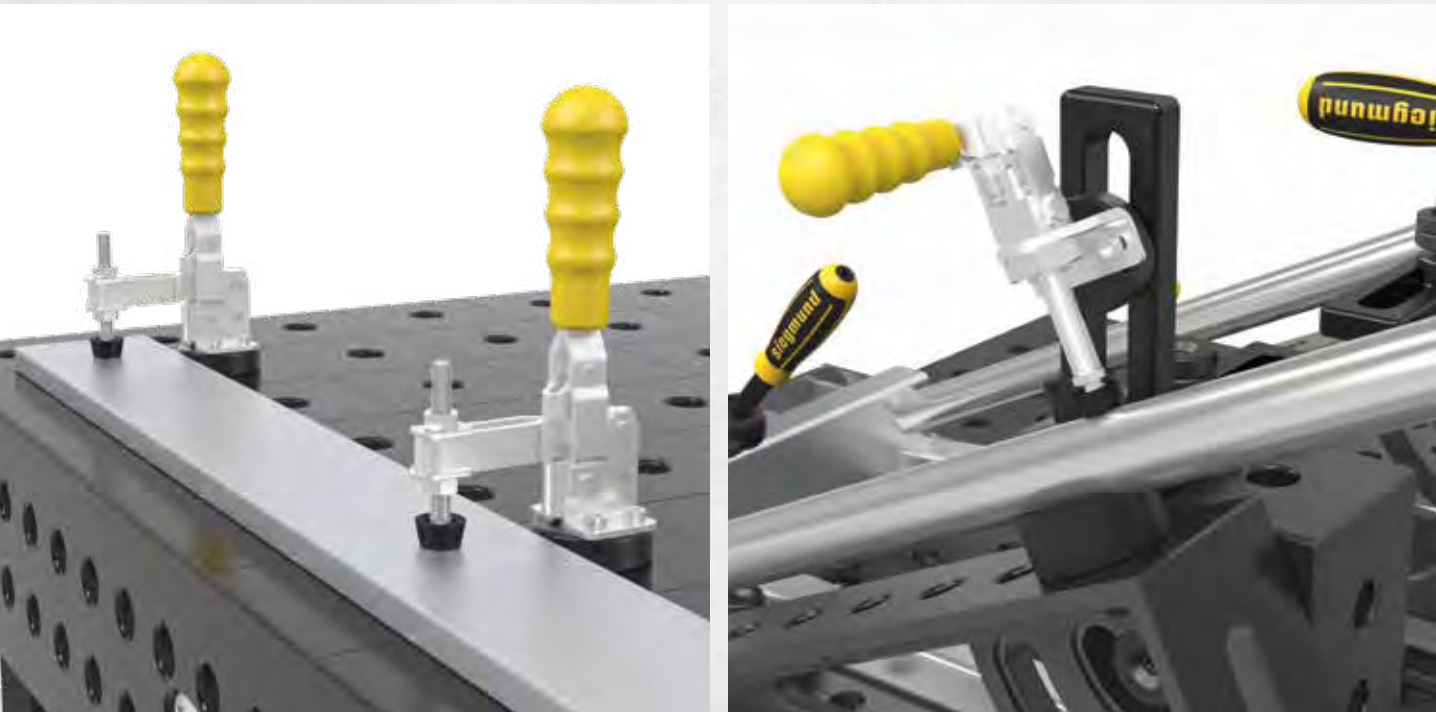

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-fastclamp22



2-220705



2-009082



2-220710



2-009083

2-220705	Vertikální rychloupínka s adaptérem adaptér 220715, použitelné v každém systémovém otvoru, K dispozici pouze do dubna 2022! max. přídržná síla Hmotnost: 1,8 kN 0,64 kg	35,00 € •
2-009082	Vertikální rychloupínka Rastr otvorů 32x19 mm, bez adaptéru, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 14 max. přídržná síla Hmotnost: 1,8 kN 0,39 kg	22,00 € •
2-220710	Přímá rychloupínka s adaptérem adaptér 220715, použitelné v každém systémovém otvoru, K dispozici pouze do dubna 2022! max. přídržná síla Hmotnost: 2,5 kN 0,64 kg	42,00 € •
2-009083	Přímá rychloupínka Rastr otvorů 37 mm, bez adaptéru, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 14 max. přídržná síla Hmotnost: 2,5 kN 0,40 kg	25,00 € •



2-220715

2-220715	Adaptér s otvory Ø 50 / 15 - povrchová úprava - černění pro rychloupínky (Rastr otvorů 32x19 mm / 37 mm), pro Systém 22, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 19 Výška: (c) Ø: MS: (d) Hmotnost: 26 mm 50 mm 15 mm 0,22 kg				12,00 € •
----------	---	--	--	--	-----------



MS=Síla materiálu;

>> Příslušenství od Siegmund – praktická řešení, která vám usnadní každodenní práci.




PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Nabízíme vám řešení ve všech oblastech – i v těch nejmenších. Nezáleží na tom, zda hledáte flexibilní polohovatelný držák hořáku, nebo chcete vytvořit dvě pracoviště na jednom stole. Naše praktické příslušenství nabízí mnoho možností.

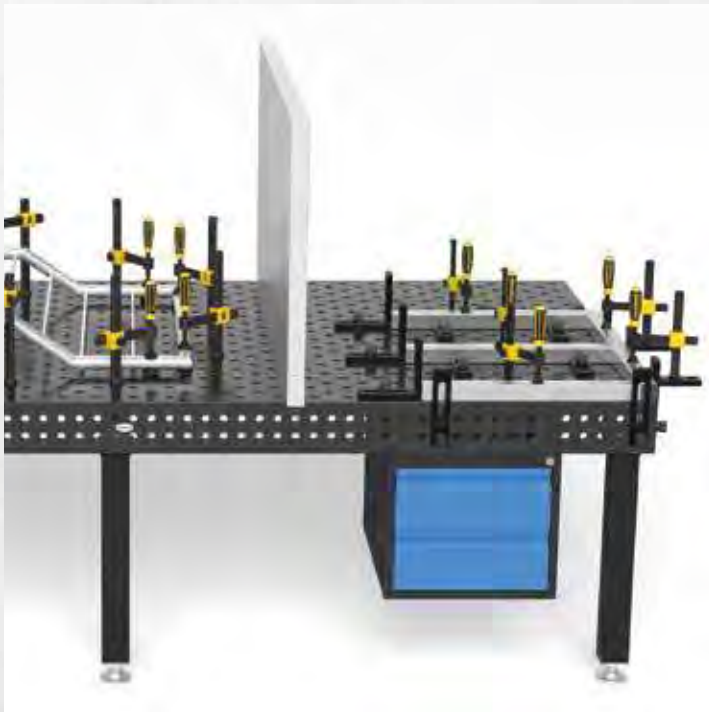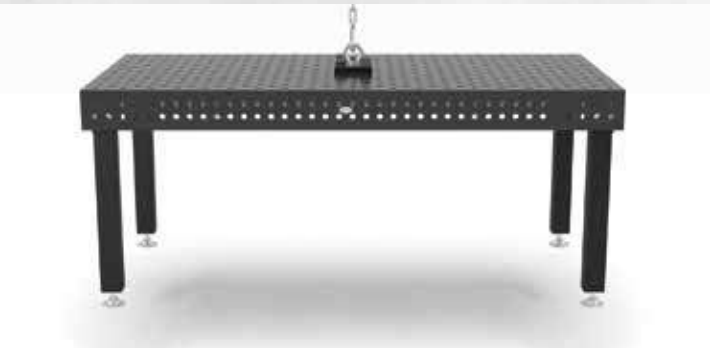

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-220910



2-280980

2-220910	Vozík na nářadí - práškově lakovaná				555,00 € •
	Max. celková hmotnost 240 kg				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280980	Ochranná zástěna				144,00 € •
	montáž pomocí 2 čepů (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), zástěna není odolná proti poškrábání, barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	



2-220852



2-220820



2-220920



2-000810

2-220852	Šestihranný klíč Zázemí 5			12,00 €	•
	žlutý				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	-	-	0,09 kg		
2-220820	Kartáč Ø 24 s ochrannou krytkou			15,00 €	•
	na čištění otvorů				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	-	24 mm	0,06 kg		
2-220920	Držák hořáku - povrchová úprava - černění			19,00 €	•
	lze umístit do otvoru				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	200 mm	-	0,36 kg		
2-000810	Uzemnění Komfort			37,00 €	•
	zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, Montáž do Systémových otvorů, Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm ² .				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	-	-	0,66 kg		



2-000830.N



2-000835.N


2-000830.N	Převravní držák s upevňovací deskou - nitridovaná				42,00 € •
  	nosné zatížení 1800 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a těžkých komponent Siegmund, další pokyny k použití tohoto dílu online!				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000835.N	Převravní držák - nitridovaná				79,00 € •
  	nosné zatížení 2500 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), nosné zatížení 700 kg (včetně 2x 160510), pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a těžkých komponent Siegmund, další pokyny k použití tohoto dílu online!				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-accessories22



Všestranné možnosti upnutí a snadná manipulace s dorazy od Siegmund.

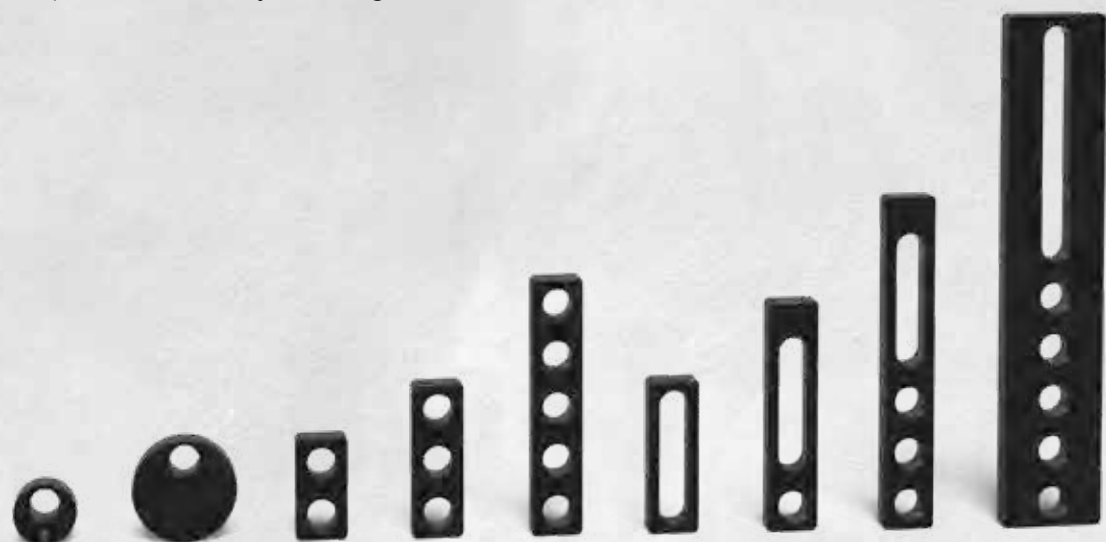

RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL


Ať už máte málo místa, nebo vykonáváte polohovací práce s velkými díly – vyberte si ze široké škály délek. Téměř všechny naše nástroje jsou nitridovány a nabízejí povrchy s dlouhou životností, odolné proti opotřebení a korozi.

RYCHLÁ A SNADNÁ MANIPULACE

Kombinace systémových otvorů a drážek nabízí jak pevné tak i variabilní možnosti upnutí. Mnoho našich dílů je vybaveno stupnicí pro přesné polohování. Pro upevnění na svařovací stoly nebo připojení dorazů a úhelníků doporučujeme naše rychloupínací čepy.

ZAOKLENÉ HRANY A ROHY

Zaoblení v rozích a na okrajích poskytují příslušenství dobrou ochranu hran. To snižuje riziko poškození vašeho příslušenství Siegmund během montážních prací a zároveň snižuje i riziko zranění a poškození při přepravě.

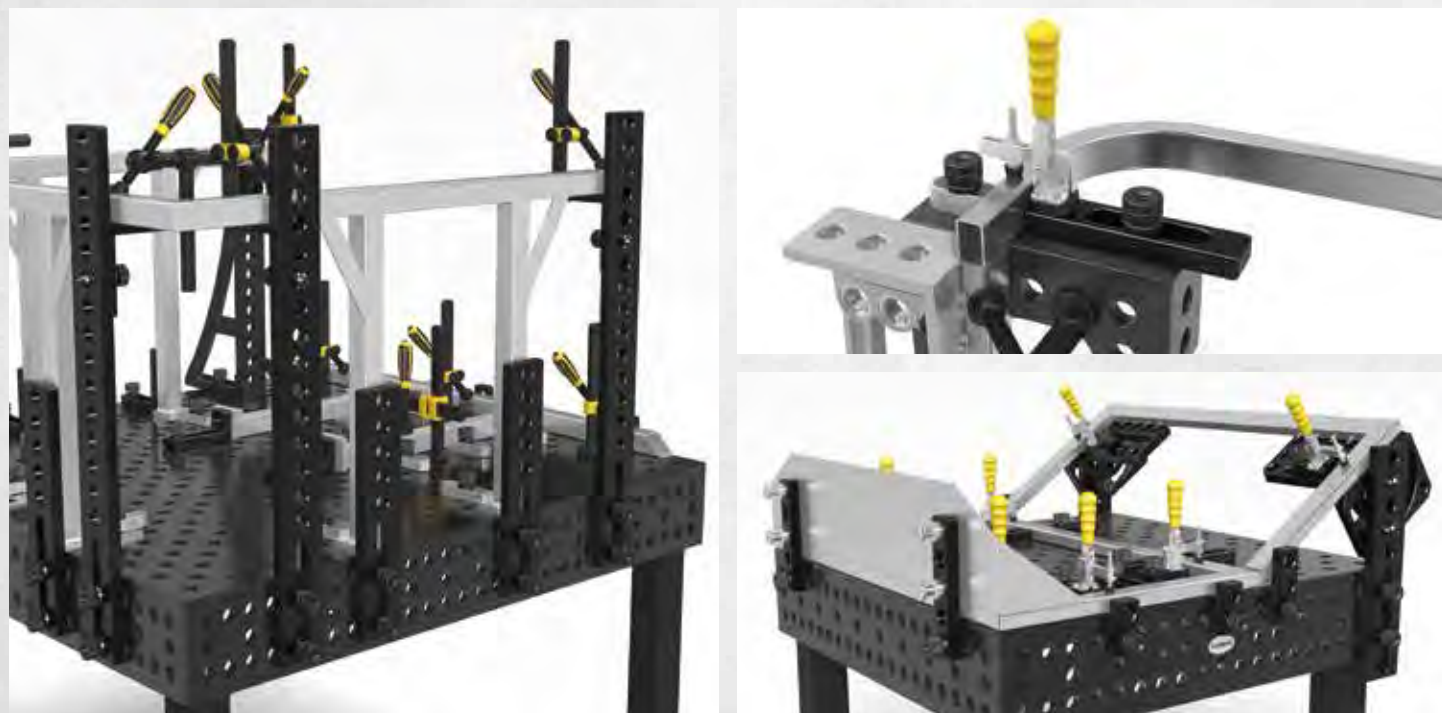

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	Excentrický doraz Ø 60 - nitridovaná	17,00 €	•
  	pro aplikace s nedostatkem prostoru, otáčení bez omezení		
	Ø: MS: (d) Hmotnost:		
	60 mm 25 mm 0,42 kg		
2-280402.N	Excentrický doraz Ø 60 se závitem M10 - nitridovaná	20,00 €	•
  	pro ukotvení, otáčení bez omezení		
	Ø: MS: (d) Hmotnost:		
	60 mm 25 mm 0,41 kg		
2-280403.N	Excentrický doraz Ø 100 - nitridovaná	20,00 €	•
  	použitelný také jako podložka, otáčení bez omezení		
	Ø: MS: (d) Hmotnost:		
	100 mm 25 mm 1,40 kg		

MS=Síla materiálu;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	Variabilní doraz 25x140 Ocel - Povrchová úprava - pozinkování	18,00 €	•
	drážka, pro aplikace s nedostatkem prostoru		
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost:		
	140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg		
2-280412	Variabilní doraz 25x156 - Hliník	18,00 €	•
	drážka, pro zpracování nerezové oceli, pro aplikace s nedostatkem prostoru		
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost:		
	156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg		
2-280410.N	Univerzální doraz 150 L - nitridovaná	29,00 €	•
   	drážka		
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,78 kg		
2-280410.A	Univerzální doraz 150 L - Hliník	32,00 €	•
	drážka, pro zpracování nerezové oceli		
	Délka: (a) Šířka: (b) MS: (d) WS: VB: Hmotnost:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,30 kg		

MS=Síla materiálu; WS=síla stěny; VB=rozsah nastavení;

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

 = Hliník

 = Milimetrová stupnice


• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105




2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N




2-280410.2.N

2-280420.N		Univerzální doraz 225 L - nitridovaná					45,00 €	•
   	možno kombinovat s prizmami a adaptéry							
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	225 mm		50 mm		25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280420.A		Univerzální doraz 225 L - Hliník					45,00 €	•
	pro zpracování nerezové oceli, možno kombinovat s prizmami a adaptéry							
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	225 mm		50 mm		25 mm	100 mm	0,55 kg	
2-280410.1.N		Univerzální doraz 200 L - nitridovaná					35,00 €	•
   	drážka							
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	200 mm		50 mm		25 mm	150 mm	1,00 kg	
2-280410.2.N		Univerzální doraz 250 L - nitridovaná					37,00 €	•
   	drážka							
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	250 mm		50 mm		25 mm	200 mm	1,20 kg	


MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;



2-280421




2-280426.N




2-280427.N

2-280421	Univerzální doraz 225 L FDS s přitlačným prvkem - povrchová úprava - černění					45,00 €	•
	s přitlačným prvkem						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg		
2-280426.N	Univerzální doraz 300 - nitridovaná					45,00 €	•
  	3 otvory						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg		
2-280427.N	Univerzální doraz 500 - nitridovaná					59,00 €	•
  	7 otvorů						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg		


MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N		Univerzální doraz 100 - nitridovaná				19,00 €	•
  	2 otvory, rozteč otvorů 50 mm						
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	Hmotnost:	
	100 mm		50 mm		25 mm	0,75 kg	
2-280408.N		Univerzální doraz 150 - nitridovaná				24,00 €	•
  	3 otvory, rozteč otvorů 50 mm						
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	Hmotnost:	
	150 mm		50 mm		25 mm	1,10 kg	
2-280409.N		Univerzální doraz 250 - nitridovaná				35,00 €	•
  	5 otvorů, rozteč otvorů 50 mm						
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	Hmotnost:	
	250 mm		50 mm		25 mm	1,80 kg	
2-280455.N		Montážní šablona - nitridovaná				42,00 €	•
   	včetně 2x Distančního pouzdra, plynulé nastavení od 0-90°						
	Délka: (a)		Šířka: (b)		MS: (d)	Hmotnost:	
	250 mm		250 mm		5 mm	1,50 kg	


MS=Síla materiálu;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N		Univerzální doraz 325 L - nitridovaná					45,00 €	•
  	3 otvory							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg		
2-280424.N		Univerzální doraz 525 L - nitridovaná					57,00 €	•
  	7 otvorů							
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg		
2-280444		Ploché úhelník 500 velký - povrchová úprava - černění					89,00 €	•
5 otvorů, pro nastavení 90ti stupňů								
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg		
2-280445		Ploché úhelník 175 malý - povrchová úprava - černění					63,00 €	•
3 otvory								
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:		
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg		

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;





Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280430.N	Univerzální doraz 500 S - nitridovaná					59,00 € •
	5 otvorů					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	Univerzální doraz 750 S - nitridovaná					73,00 € •
	10 otvorů					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	Univerzální doraz 1000 S - nitridovaná					83,00 € •
	15 otvorů					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	MS: (d)	VB:	Hmotnost:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Síla materiálu; VB=rozsah nastavení;

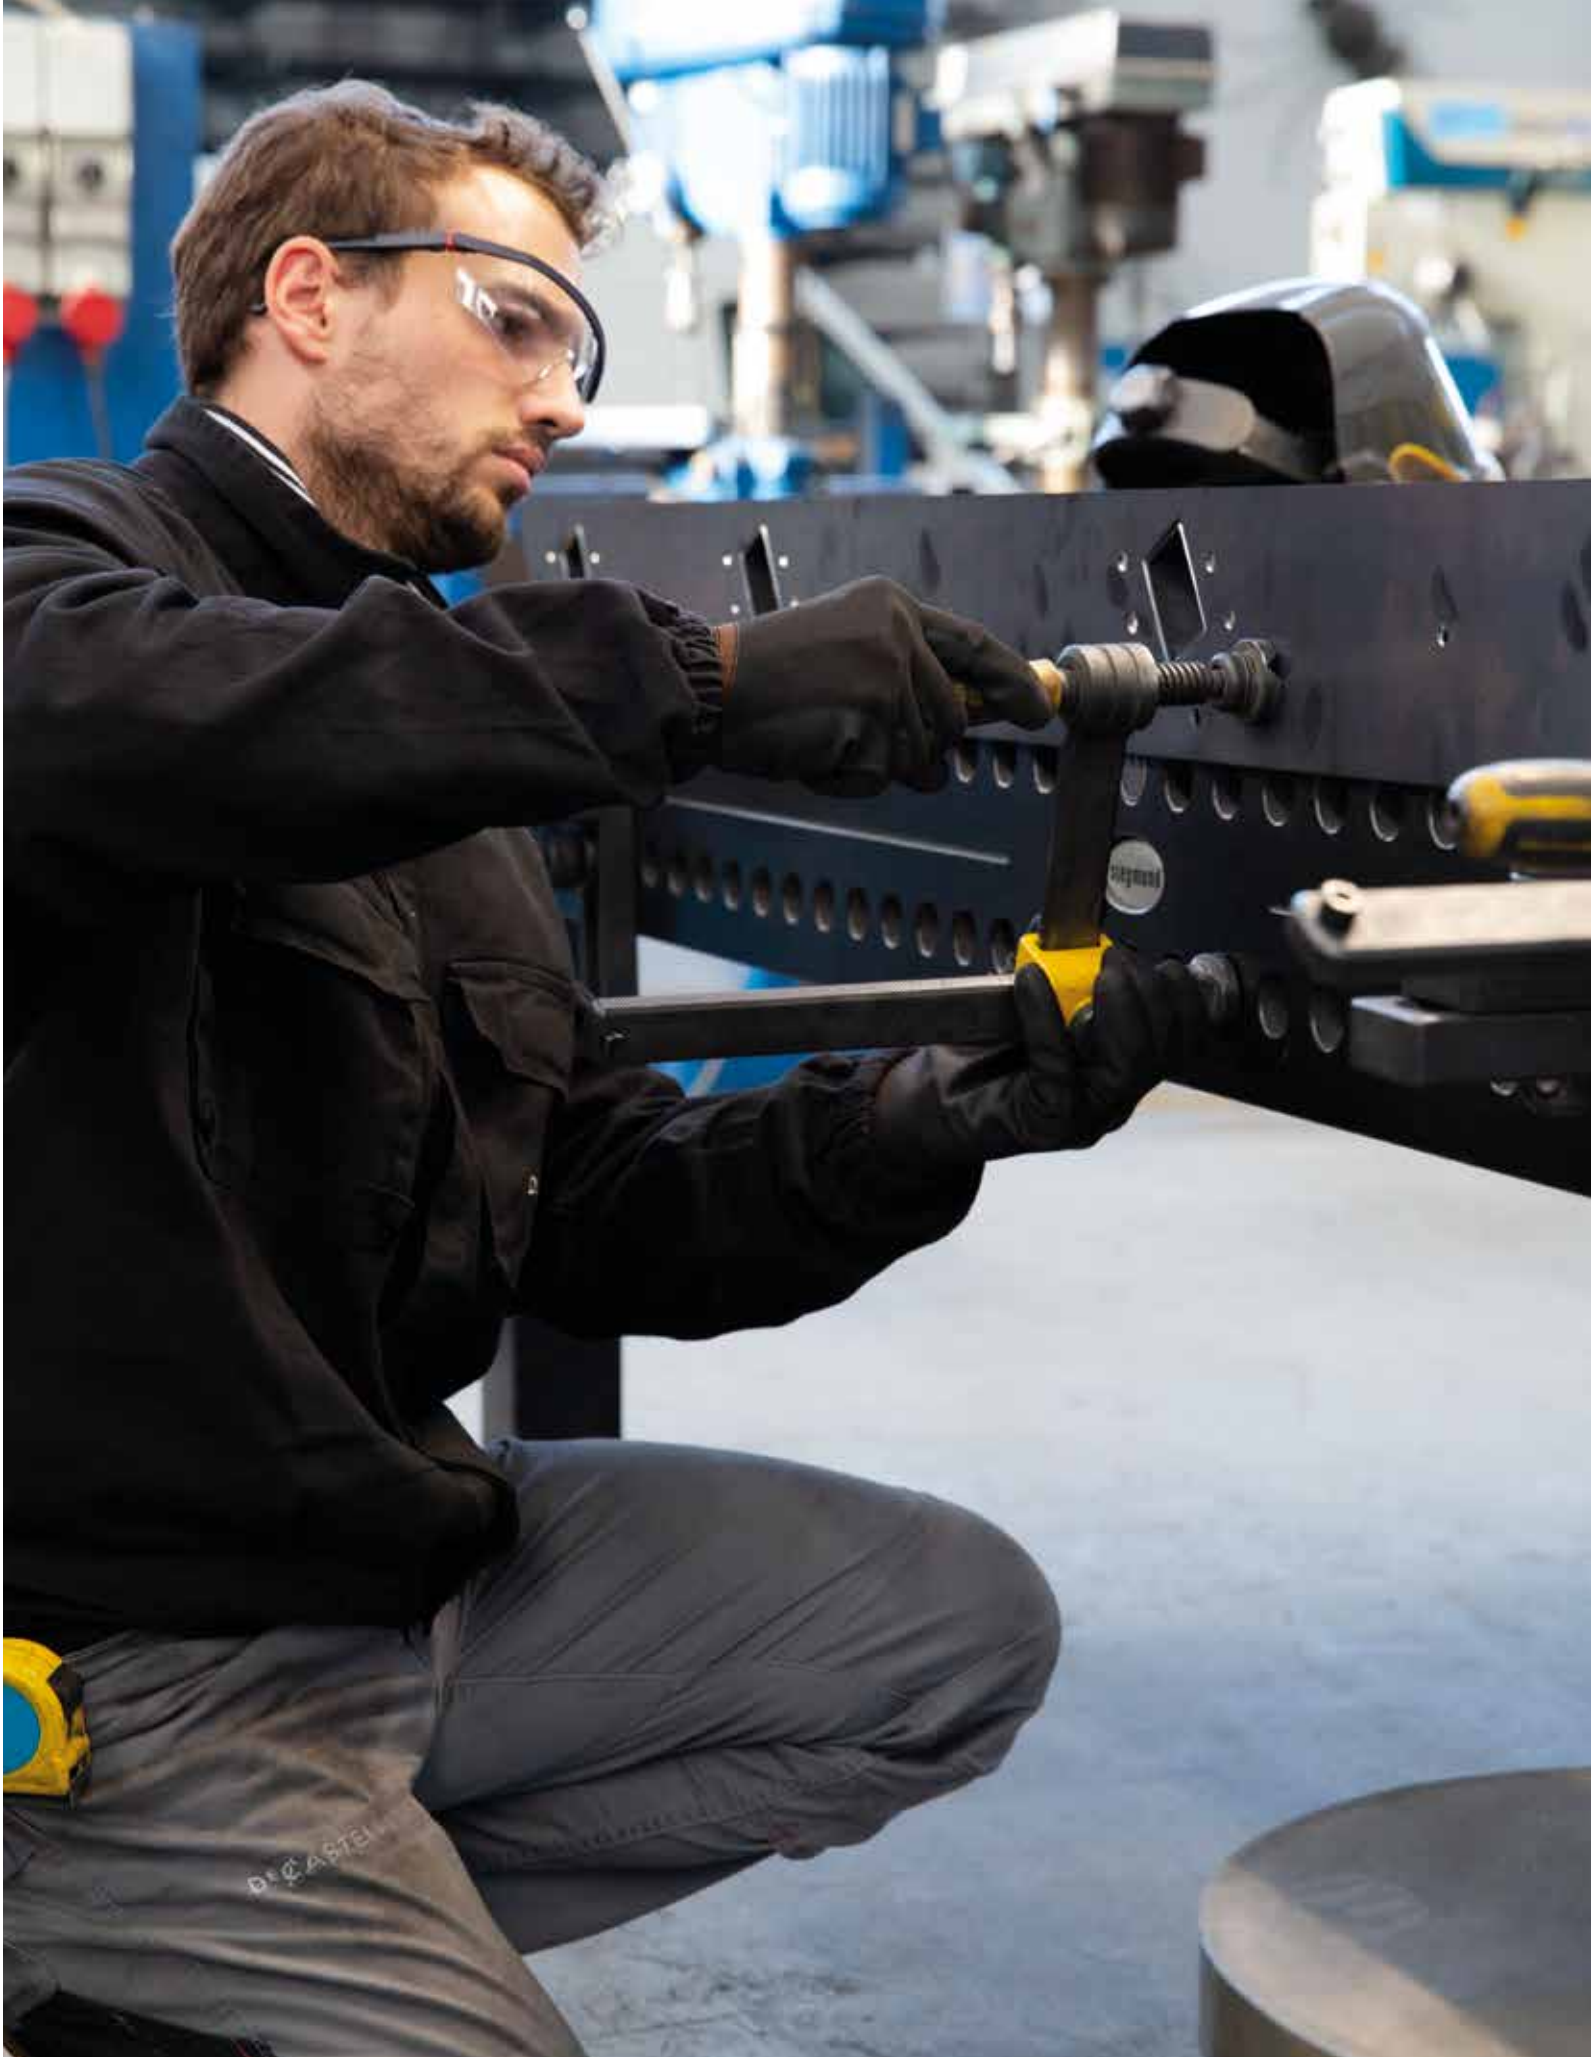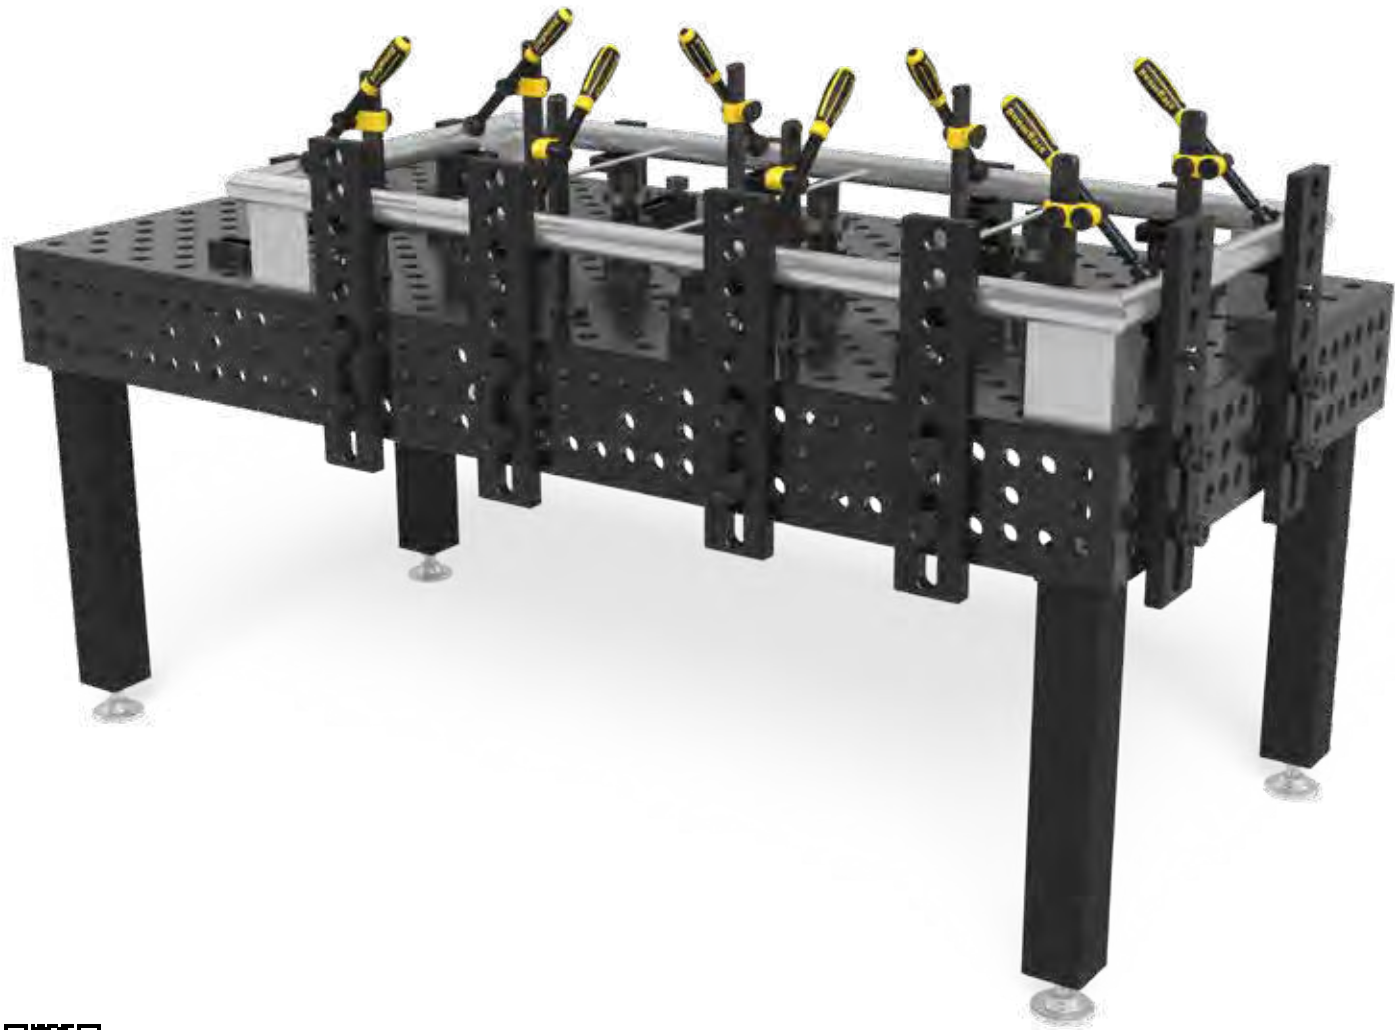

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-stop28

Snadná práce ve třech rozměrech s úhelníky od společnosti Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYLY


Vyberte ze široké škály tvarů, variant a velikostí. Téměř všechny naše nástroje jsou nitridované a nabízejí povrchy s dlouhou životností, odolné proti opotřebení a korozi. Nabízíme také speciální hliníkové úhelníky pro zpracování nerezové oceli.

SNADNÁ PRÁCE VE TŘECH ROZMĚRECH

Ať už jako doraz pro komponenty nebo jako prodloužení stolu – upínací úhelníky Siegmund otevírají svět trojrozměrného upínání. Mnoho našich dílů je vybaveno stupnicí pro přesné polohování. Pro upevnění na svařovací stoly nebo připojení dorazů a úhelníků doporučujeme naše rychloupínací čepy.

ZAOBLENÉ HRANY A ROHY


Zaoblení v rozích a na okrajích poskytují příslušenství dobrou ochranu hran. To snižuje riziko poškození vašeho příslušenství Siegmund během montážních prací a zároveň snižuje i riziko zranění a poškození při přepravě.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N



2-280109.1.N

2-280105.N	Upínací úhelník- doraz 75 L - nitridovaná					37,00 €	•
			díra / díra				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg		
2-280107.N	Upevňovací úhelník - nitridovaná					93,00 €	•
			ke spojení svařovacích stolů s kolejnicemi				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg		
2-280109.N	Upínací úhelník- doraz 175 SL - nitridovaná					61,00 €	•
				díra / drážka			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg		
2-280109.1.N	Upínací úhelník- doraz 175 ML - nitridovaná					65,00 €	•
				díra / drážka			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg		


MS=Síla materiálu;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N

2-280110.N	Upínací úhelník- doraz 175 L - nitridovaná					77,00 €	•
				díra / drážka			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg		
2-280110.G	Upínací úhelník- doraz 175 L - povrchová úprava - černění					71,00 €	•
	díra / drážka						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg		
2-280110.A	Upínací úhelník- doraz 175 L - Hliník					87,00 €	•
	díra / drážka						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg		
2-280115.N	Upínací úhelník- doraz 275 WL - nitridovaná					84,00 €	•
			díra / drážka 200				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg		

MS=Síla materiálu;

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

 = Milimetrová stupnice

 = Hliník

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku


Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmund.com


167




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square28




2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N



2-280112.N

2-280111.N	Upínací úhelník- doraz 175 WL - nitridovaná	77,00 €	•
	drážka / drážka 100, flexibilní v každém směru		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Hmotnost:
			1,80 kg
2-280113.N	Upínací úhelník- doraz 175 VL - nitridovaná	71,00 €	•
	díra / díra		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Hmotnost:
			2,40 kg
2-280114.N	Upínací úhelník- doraz 200 L - nitridovaná	94,00 €	•
	díra / drážka		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	175 mm	50 mm	200 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Hmotnost:
			2,71 kg
2-280112.N	Upínací úhelník- doraz 275 L - nitridovaná	84,00 €	•
	díra / drážka, prodloužení úhelníků a stolů pro lehké komponenty		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	175 mm	50 mm	275 mm
			MS: (d)
			25 mm
			Hmotnost:
			2,80 kg

MS=Síla materiálu;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N



2-280167.N

2-280152.N	Upínací úhelník- doraz 300 G - nitridovaná	119,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	75 mm	300 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			6,52 kg
2-280162.N	Upínací úhelník- doraz 500 G - nitridovaná	155,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	200 mm	75 mm	500 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			9,40 kg
2-280166.N	Upínací úhelník- doraz 750 G levý - nitridovaná	189,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	276 mm	85 mm	750 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			13,60 kg
2-280167.N	Upínací úhelník- doraz 750 G pravý - nitridovaná	189,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	276 mm	85 mm	750 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			13,60 kg


MS=Síla materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square28




2-280124.N



2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	Upínací úhelník- doraz 300 GK levý - nitridovaná	187,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	280 mm	95 mm	300 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			12,90 kg
2-280126.N	Upínací úhelník- doraz 300 GK pravý - nitridovaná	187,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	280 mm	95 mm	300 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			12,90 kg
2-280130.N	Upínací úhelník- doraz 500 GK levý - nitridovaná	230,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	280 mm	95 mm	500 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			17,50 kg
2-280132.N	Upínací úhelník- doraz 500 GK pravý - nitridovaná	230,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	280 mm	95 mm	500 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			17,50 kg

MS=Síla materiálu;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N

2-280134.N	Upínací úhelník- doraz 600 GK levý - nitridovaná	278,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	376 mm	95 mm	600 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			22,50 kg
2-280136.N	Upínací úhelník- doraz 600 GK pravý - nitridovaná	278,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	376 mm	95 mm	600 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			22,50 kg
2-280144.N	Upínací úhelník- doraz 800 GK levý - nitridovaná	341,00 €	•
	levý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	376 mm	95 mm	800 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			27,00 kg
2-280146.N	Upínací úhelník- doraz 800 GK pravý - nitridovaná	341,00 €	•
	pravý doraz, použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech		
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
	376 mm	95 mm	800 mm
			MS: (d)
			27 mm
			Hmotnost:
			27,00 kg

MS=Síla materiálu;

= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček


= Ochrana proti korozi

= Milimetrová stupnice


• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku


Vysvětlivky naleznete na straně 105




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

2-280120	Upínací úhelník- doraz 300 GK levý - hliník-titan					195,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280121	Upínací úhelník- doraz 300 GK pravý - hliník-titan					195,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280138	Upínací úhelník- doraz 600 GK levý - hliník-titan					305,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	
2-280139	Upínací úhelník- doraz 600 GK pravý - hliník-titan					305,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	

MS=Síla materiálu;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	Upínací úhelník- doraz 800 GK levý - hliník-titan					375,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280141	Upínací úhelník- doraz 800 GK pravý - hliník-titan					375,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280148	Upínací úhelník- doraz 1200 GK levý - hliník-titan					595,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	
2-280149	Upínací úhelník- doraz 1200 GK pravý - hliník-titan					595,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, pro těžké komponenty, není dosaženo tvrdosti nitridované oceli, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	

MS=Síla materiálu;




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu levý - nitridovaná					218,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280165.N	Upínací úhelník- doraz 500 G s drážkou pro nastavení úhlu pravý - nitridovaná					218,00 € •
	použití jako prodloužení stolu, materiál: GGG40, doporučeno objednání po párech					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280195.N	Posuvná základna - nitridovaná					241,00 € •
	Kombinace úhelníku s posuvnou základnou umožňuje posouvání ve dvou osách, materiál: GGG40					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg	
2-280101.N	Otočný úhelník 275 - nitridovaná					261,00 € •
	plynulé nastavení od 0-180°					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg	

MS=Síla materiálu;



2-280191.N



2-280302.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280191.N	Rohový nástavec velký lité - nitridovaná					223,00 € •
	diagonální rozšíření stolu ve 45° úhlu, materiál: GGG40					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	SL: (e)	Hmotnost:	
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg	
2-280302.N	Posuvný úhelník - nitridovaná					197,00 € •
	čtyřstranné prodloužení stolu, nastavení stolu nebo dorazová lišta, materiál: GGG40					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	SL: (e)	Hmotnost:	
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg	
2-280170.N	Univerzální úhelník - nitridovaná					283,00 € •
	včetně děrované šablony, úhel nastavitelný od 10° do 150°					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	SL: (e)	Hmotnost:	
	-	-	-	350 mm	14,50 kg	
2-280171.N	Univerzální úhelník - nitridovaná					469,00 € •
	plynulé nastavení od 0-225°, odpovídající šestihranný klíč 14 (280854) není součástí dodávky					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	SL: (e)	Hmotnost:	
	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

SL=Délka boku;




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square28



2-280300.N




2-280301.N



2-280285.P


2-280300.N	Podpěra - upínací rám Litina 300x200x100 pravý - nitridovaná					237,00 €	•
  	pravý doraz, rozteč otvorů 50 mm, materiál: GGG40						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	Podpěra - upínací rám Litina 300x200x100 levý - nitridovaná					237,00 €	•
  	levý doraz, rozteč otvorů 50 mm, materiál: GGG40						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	Kotevní blok 400x350x200 - Plasmanitridovaný					524,00 €	•
  	pětistranný, rozteč otvorů 50 mm						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		

MS=Síla materiálu;

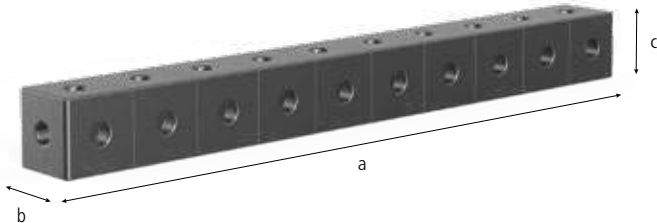


Upínací lišta - Plasmanitridovaný						
univerzální spojovací prvek						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
2-280303.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	530,00 € ○
2-280303.1.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	851,00 € ○
2-280303.2.P	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.386,00 € ○

MS=Síla materiálu;

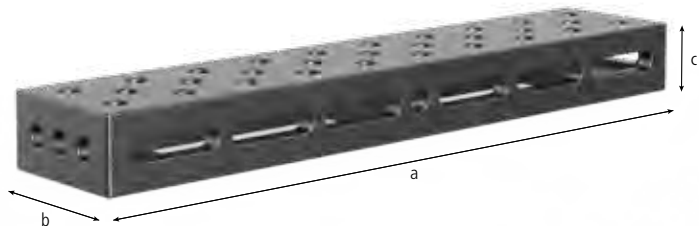

Úhelník U-forma 200/100 drážka - Plasmanitridovaný					
s drážkou, k propojení stolů (spojovacím čepem 280560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg
2-280321.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg
2-280322.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg

MS=Síla materiálu;

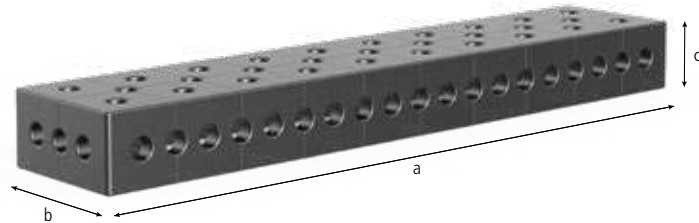


Úhelník U-forma 200/100 - Plasmanitridovaný					
s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacím čepem 280560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 1000 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy					
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg
2-280320.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg
2-280330.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg
2-280340.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg

MS=Síla materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square28

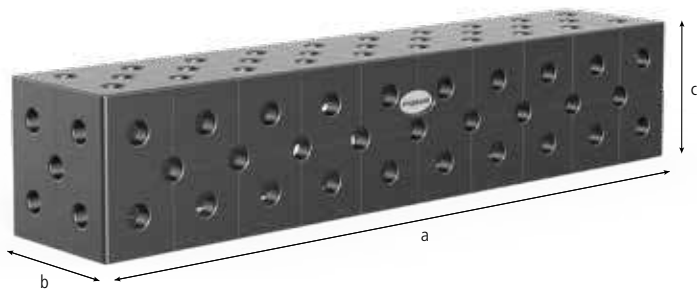


Úhelník U-forma 200/200 - Plasmanitridovaný

s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacím čepem 280560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, může se použít na kolejnici s nohou 280371

	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	255,00 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	309,00 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	382,00 € •
2-280370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	643,00 € •
2-280380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	915,00 € •
2-280390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	1.124,00 € •
2-280391.P	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	1.386,00 € •
2-280392.P	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	1.738,00 € •
2-280394.P	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	2.135,00 € •

MS=Síla materiálu;

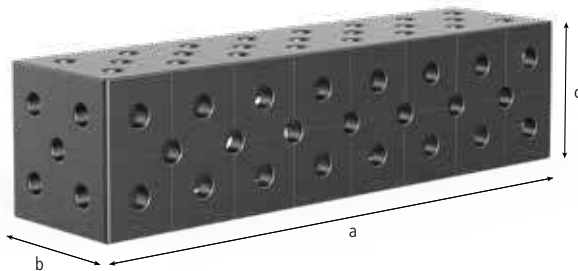

Úhelník U-forma 200/200 speciální velikost - Plasmanitridovaný

s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacím čepem 280560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, může se použít na kolejnici s nohou 280371, Sleva: od 5 kusů: 5 %, od 10 kusů: 10 %, od 20 kusů: 15 %.

	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	490,00 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	588,00 € •
2-280374.P	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	807,00 € •
2-280378.P	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	888,00 € •
2-280382.P	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	990,00 € •
2-280386.P	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	1.073,00 € •


MS=Síla materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square28



System 28 PREMIUM LIGHT

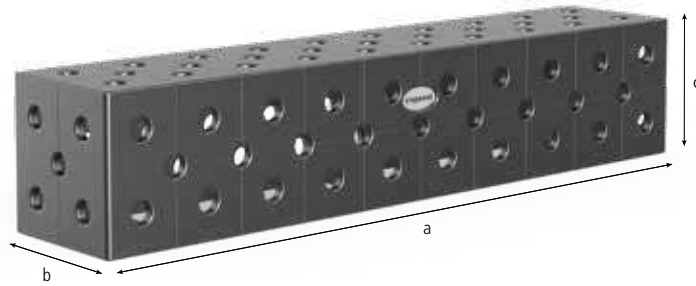


Úhelník U-forma 200/200 Premium Light - Nástrojová ocel 8.7 - Plasmanitridovaný

úspora hmotnosti až 40%, k propojení stolů (spojovacím čepem 800562), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, k upnutí pomocí čepů 280510/280511 je potřeba distanční kroužek 800653.N, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, může se použít na kolejnici s nohou 280371

	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	382,00 € •
2-800370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	643,00 € •
2-800380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	915,00 € •
2-800390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	1.124,00 € •

MS=Síla materiálu;


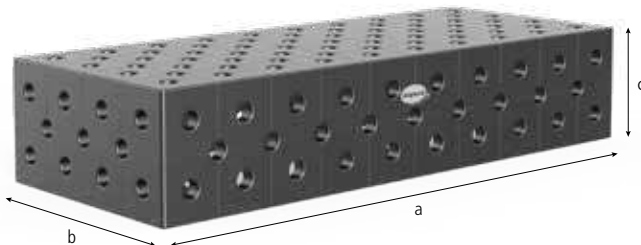



Úhelník U-forma 400/200 s diagonálním rastrem - Plasmanitridovaný

s diagonálním rastrem, k propojení stolů (spojovacím čepem 280560.N), jako prodloužení stolu nebo vertikální nadstavba, od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, lze použít na kolejnici s nohou 280371

	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	594,00 € •
2-280370.2.P	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	960,00 € •
2-280374.2.P	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	1.386,00 € ○
2-280380.2.P	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	1.493,00 € •
2-280390.2.P	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	1.766,00 € •
2-280391.2.P	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	2.135,00 € ○
2-280392.2.P	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	2.622,00 € •
2-280394.2.P	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	3.478,00 € ○

MS=Síla materiálu;



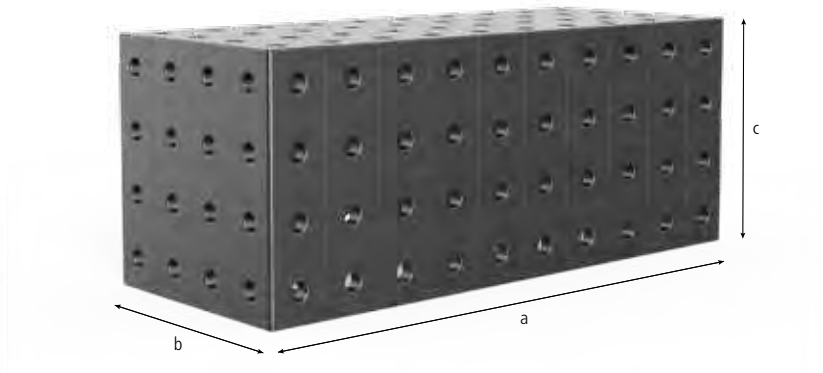

Úhelník U-forma 400/400 - Plasmanitridovaný						
pro nástavby a těžké obrobky (spojení pomocí spojovacího čepu 280560.N), k propojení stolů (spojovacím čepem 280560.N), od 500 mm s montážními otvory pro nohy stolu, od rozměru 1000 mm je nutné použití podpůrné nohy, lze použít na kolejnici s nohou 280371, Diagonální rastr na vyžádání						
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	MS: (d)	Hmotnost:	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	907,00 € ○
2-280370.3.P	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.512,00 € ●
2-280374.3.P	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	1.714,00 € ○
2-280380.3.P	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.192,00 € ○
2-280390.3.P	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	2.646,00 € ○
2-280391.3.P	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	3.326,00 € ○
2-280392.3.P	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	3.997,00 € ●
2-280394.3.P	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	5.443,00 € ○

MS=Silva materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-square28



K upevnění a připojení různých nástrojů a svařovacích stolů Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL

Naše čepy jsou vyrobeny s vysoce legované oceli pro maximální pevnost. Vyberte si z široké nabídky rychloupínacích, spojovacích a dalších čepů. Magnetické upínače jsou k dispozici v hliníkovém provedení.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Čepy lze snadno připevnit a povolit ručně nebo pomocí šestihranného klíče. Nejsou potřeba žádné další nástroje. Čep lze kdykoli snadno vyčistit.

RŮZNÉ OBLASTI POUŽITÍ

K upínání dílů příslušenství na svařovací stůl Siegmund doporučujeme použít naše rychloupínací čepy. Pokud je zapotřebí vzájemně spojit stoly nebo použít velké úhelníky jako prodloužení stolu, doporučujeme použít spojovací čepy. Postupujte podle pokynů v tabulkách produktů.



Čep pro upnutí 2 dílů / Čep krátký



Čep pro upnutí 3 dílů / Čep dlouhý



Čep pro upnutí 4 dílů



⬡ = Šestihranný otvor

⬢ = Vnější šestihran



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-bolt28



2-280510



2-280512



2-280532



2-280533

2-280510	Rychloupínací čep krátký - povrchová úprava - černění						41,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg		
2-280512	Rychloupínací čep dlouhý - povrchová úprava - černění						52,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg		
2-280532	Univerzální čep komfort krátký - povrchová úprava - černění						42,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, Rozsah upnutí 45-53 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg		
2-280533	Univerzální čep komfort dlouhý - povrchová úprava - černění						53,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, Rozsah upnutí 70-78 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-280516



2-280536



2-280537



2-280540

2-280516	Rychloupínací čep s rukojetí - povrchová úprava - černění						53,00 €
Rozsah upnutí 33-60 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	Univerzální čep Basic krátký - povrchová úprava - černění						31,00 €
vhodný pro upnutí 2 dílů, Rozsah upnutí 42-57 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, před použitím vyčistěte otvory, není vhodný pro hliníkové profily							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	Univerzální čep Basic dlouhý - povrchová úprava - černění						41,00 €
vhodný pro upnutí 3 dílů, Rozsah upnutí 67-82 mm, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, před použitím vyčistěte otvory, není vhodný pro hliníkové profily							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	Vymezovací čep - povrchová úprava - černění						11,00 €
nenákladně nahradí druhý upínací čep, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-280522



2-280523



2-280528



2-280529

2-280522	Upínací čep s nízkou hlavou krátký - povrchová úprava - černění						37,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro upnutí přes drážky								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg		
2-280523	Upínací čep s nízkou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění						43,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, minimální vysunutí, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, vhodný pro upnutí přes drážky								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg		
2-280528	Čep se zápustnou hlavou krátký - povrchová úprava - černění						37,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, hlava čepu nevyčnívá, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,30 kg		
2-280529	Čep se zápustnou hlavou dlouhý - povrchová úprava - černění						48,00 €	•
vhodný pro upnutí 3 dílů, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků, hlava čepu nevyčnívá, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Hmotnost:		
91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,41 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; AM1=Utahovací moment Hliník; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-280560.N



2-280561



2-280562

2-280560.N		Spojovací čep krátký - nitridovaná					17,00 €	•
  		vhodný pro upnutí 2 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení						
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:	
		50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg	
2-280561		Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění					21,00 €	•
		vhodný pro upnutí 3 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení						
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:	
		75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg	
2-280562		Spojovací čep dlouhý - povrchová úprava - černění					25,00 €	•
		vhodný pro upnutí 4 dílů, pro spojení stolů a U-Forma úhelníků, není vhodný pro hliníkové profily, není vhodný pro upínání přes drážky, pevní dlouhodobé spojení						
		Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:	
		100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg	

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-800560



2-800562



2-280550.1



2-800653.N

2-800560	Spojovací čep / Siegmund Light <=> Siegmund Light - povrchová úprava - černění						17,00 €	•
pro spojení dílů Siegmund Light (o síle 15 mm), není vhodný pro hliníkové profily								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,15 kg			
2-800562	Spojovací čep / Siegmund <=> Siegmund Light - povrchová úprava - černění						17,00 €	•
pro spojení dílů Siegmund a Siegmund Light (o síle materiálu 25 mm a 15 mm), není vhodný pro hliníkové profily								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,15 kg			
2-280550.1	Šestihranný spojovací čep krátký - povrchová úprava - černění						23,00 €	•
vhodný pro upnutí 2 dílů, není vhodný pro hliníkové profily, vhodný pro upnutí přes drážky, pevný dlouhodobé spojení								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg			
2-800653.N	Distanční kroužek pro Premium Light 4ks v balení - nitridovaná						7,00 €	•
distanční prvek mezi dvěma upínacími díly, je vyžadováno pro upnutí materiálu o síle 15 mm pomocí čepu 280510/280511, Rozsah dodávky: 4 kusy								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
10 mm	40 mm	-	-	-	0,04 kg			



SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	Magnetický upínací čep 68 - Hliník			21,00 €	•
ALU	Délka stopky 25 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otláčení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	68 mm	28 mm	0,09 kg		
2-280740.1	Magnetický upínací čep 93 - Hliník			25,00 €	•
ALU	Délka stopky 50 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otláčení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	93 mm	28 mm	0,13 kg		
2-280740.2	Magnetický upínací čep 118 - Hliník			29,00 €	•
ALU	Délka stopky 75 mm, upínání bez nutnosti použití dalších komponent, vhodné pro díly citlivé na otláčení, nebo tam kde není možné vytvořit protilehlou opěrnou plochu				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	118 mm	28 mm	0,16 kg		
2-280741	Distanční kroužek pro magnetický čep - povrchová úprava - černění			6,00 €	•
	distanční prvek mezi dvěma upínanými díly				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	25 mm	40 mm	0,12 kg		



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-bolt28

Inovativní řešení pro upínání a upevňování obrobků na svařovacích stolech Siegmund.



RŮZNÉ VELIKOSTI A STYL

Ať už klasické nebo rychloupínací verze – Siegmund nabízí pro každý projekt ty správné upínací prvky. Vyberte si z různých velikostí, typů a rukojetí.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Pomocí několika jednoduchých kroků můžete umístit upínače a rychloupínače Siegmund do systémových otvorů a upnout obrobky.

PRIZMY A NÁHRADNÍ DÍLY

Nabízíme různé prizmy a náhradní díly pro různé svěrky. Například polyamidové prizmy pro práci s nerezí nebo delší horizontální / vertikální ramena k rozšíření dosahu svěrek.



2-280610.N



2-280612.N




2-280630.N




2-280615.N


2-280610.N	Šroubová svěrka Professional - nitridovaná	62,00 €	•
			
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm		
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	5 kN	220 mm	310 mm 2,70 kg
2-280612.N	Šroubová svěrka Professional XL - nitridovaná	73,00 €	•
			
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm		
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	7 kN	240 mm	310 mm 3,40 kg
2-280630.N	Šroubová svěrka Professional 45°/90° - nitridovaná	58,00 €	•
			
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, plynule otočná 0°-360°		
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	5 kN	-	310 mm 2,30 kg
2-280615.N	Rychloupínací svěrka Profesional - nitridovaná	79,00 €	•
			
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	5 kN	275 mm	310 mm 2,00 kg



2-280625



2-280604




2-280608.N


2-280625	Svěrka s trubicí Basic 180° - povrchová úprava - černění	52,00 €	•
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, upínání ve 180° úhlu, upevnění pomocí seřizovacího kroužku		
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	3 kN	220 mm	250 mm 2,30 kg
2-280604	Upínka trubek Univerzální - povrchová úprava - černění	62,00 €	•
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, upínání v úhlu +/- 42°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku		
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	3 kN	265 mm	250 mm 2,30 kg
2-280608.N	Svěrka s trubicí Basic 90° - nitridovaná	41,00 €	•
			
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm, upínání v úhlu 90°, plynule otočná 0°-360°, upevnění pomocí seřizovacího kroužku		
	max. přídržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c) Hmotnost:
	3 kN	-	230 mm 1,40 kg



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280611.1




2-280611.2




2-009902


2-280611.1	Šroubová svěrka Professional s přímou upínkou			89,00 € •
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm			
	max. přidržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg
2-280611.2	Šroubová svěrka Professional 45°/90° s přímou upínkou			87,00 € •
	vyměnitelná přitlačná opěrka, Průměr kuličky šroubu 16 mm			
	max. přidržná síla	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg
2-009902	Vertikální rychloupínka			60,00 € •
	použitelné v otvorech v kombinaci se závitovým pouzdrem 280618.N			
	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	-	85 mm	0,40 kg	




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	Běžná rychloupínací svěrka S20			50,00 € •
	upínání nezávisle na systému otvorů			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Hmotnost:	
	200 mm	100 mm	1,10 kg	
2-280616.1	Běžná rychloupínací svěrka S25			57,00 € •
	upínání nezávisle na systému otvorů			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Hmotnost:	
	250 mm	120 mm	1,50 kg	
2-280616.2	Běžná rychloupínací svěrka S30			67,00 € •
	upínání nezávisle na systému otvorů			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Hmotnost:	
	300 mm	140 mm	2,30 kg	
2-280616.3	Běžná rychloupínací svěrka S40			70,00 € •
	upínání nezávisle na systému otvorů			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Hmotnost:	
	400 mm	120 mm	2,50 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmond.com/F-clamp28



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	Adaptér 45° pro šroubovou svěrku 280610.N - povrchová úprava - černění / nitridovaná			16,00 € •
	pro šroubovou svěrku 280610.N			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø: Hmotnost:
	75 mm	30 mm	55 mm	- 0,18 kg
2-280663.1	Adaptér 45° pro šroubovou svěrku XL 280612.N - povrchová úprava - černění / nitridovaná			18,00 € •
	pro šroubovou svěrku XL 280612.N			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø: Hmotnost:
	75 mm	30 mm	60 mm	- 0,18 kg
2-280618.N	Pouzdro se závitem Tr 20x4 - nitridovaná			6,00 € •
	pro 280610.N, 280612.N, 280625, trapézový závit 20 x 4 mm pro pohybový šroub svěrky systém 28, použitelné v každém systémovém otvoru			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø: Hmotnost:
	-	-	22 mm	30 mm 0,05 kg
2-280619	Pouzdro se závitem Tr 12x3 - povrchová úprava - černění / nitridovaná			7,00 € •
	trapézový závit 12 x 3 mm pro pohybový šroub svěrky systém 16, použitelné v každém systémovém otvoru			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø: Hmotnost:
	-	-	23 mm	32 mm 0,07 kg



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	Úhlová koncovka 45° pro upínací trubku			24,00 € •
	pro upínací trubku 280750, 280642, také použitelné s pohybovým šroubem v kombinaci s pouzdrem 280618.N, osová vzdálenost 40 mm			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg
2-280771	Úhlová koncovka 90° pro upínací trubku			23,00 € •
	pro upínací trubku 280750, 280642, také použitelné s pohybovým šroubem v kombinaci s pouzdrem 280618.N, osová vzdálenost 40 mm			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg
2-280772	Úhlová koncovka 45° pro upínací trubku			14,00 € •
	pro upínací trubku 280750, 280642, také použitelné s pohybovým šroubem v kombinaci s pouzdrem 280618.N, osová vzdálenost 40 mm			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg
2-280773	Úhlová koncovka 90° pro upínací trubku			14,00 € •
	pro upínací trubku 280750, 280642, také použitelné s pohybovým šroubem v kombinaci s pouzdrem 280618.N, osová vzdálenost 40 mm			
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg

= Odolnost vůči poškrábání

= Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

= Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmond.com

185



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - nitridovaná			8,00 €	•
  	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	24 mm	40 mm	0,09 kg		
2-280658.E	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez			11,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm, pro povrchy odolné proti poškrábání (prevenci proti korozi)				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	21 mm	40 mm	0,10 kg		
2-280659.PA	Přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid			9,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm, pro povrchy citlivé na poškrábání				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	24 mm	40 mm	0,01 kg		
2-280661	Kulová přítlačná opěrka pro šroubovou svěrku - broušený			11,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm, pro speciální aplikace				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	30 mm	40 mm	0,19 kg		



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	Kulová přitlačná opěrka pro šroubovou svěrku - povrchová úprava - černění / nitridovaná			8,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro upnutí v rozích nebo drážkách				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	20 mm	35 mm	0,07 kg		
2-280660.E	Kulová přitlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Nerez			11,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro povrchy odolné proti poškrábání (prevenci proti korozi), pro upnutí v rozích nebo drážkách				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	20 mm	35 mm	0,07 kg		
2-280660.PA	Kulová přitlačná opěrka pro šroubovou svěrku - Polyamid			9,00 €	•
PA	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, vhodné pouze pro svěrky, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro upnutí v rozích nebo drážkách				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	20 mm	35 mm	0,01 kg		



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA

2-280650	Duo Prizma Ø 40 - povrchová úprava - černění / nitridovaná			16,00 €	•
	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	35 mm	40 mm	0,15 kg		
2-280650.A	Duo Prizma Ø 40 - Hliník			18,00 €	•
ALU	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	35 mm	40 mm	0,05 kg		
2-280650.PA	Duo Prizma Ø 40 - Polyamid			18,00 €	•
PA	pro šroub s kulovým koncem o průměru 16 mm, kompatibilní s otvory a svěrkami 28 mm, pro povrchy citlivé na poškrábání				
	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:		
	35 mm	40 mm	0,02 kg		



2-280210



2-280211



2-280210	Upínací most 2P pro šroubovou svěrku				39,00 €	•
2 upínací body současně, vyměnitelná přítlačná opěrka, Dodávka zahrnuje: 1 upínací most, 2 kuličkové čepy, 2 přítlačné opěrky						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
170 mm		35 mm		20 mm	0,80 kg	
2-280211	Upínací most 3P pro šroubovou svěrku				48,00 €	•
3 upínací body současně, vyměnitelná přítlačná opěrka, Dodávka obsahuje: 1 upínací most, 3 kulové čepy, 3 přítlačné opěrky						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
170 mm		35 mm		20 mm	1,00 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-clamp28

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

 = Polyamid

 = Hliník

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

Stabilní povrchy pro trubky a komponenty všeho druhu s prizmami a podpěrami od společnosti Siegmund.



PRÁCE S TRUBKAMI

Prizmy vytvářejí stabilní opěrné plochy pro trubky všeho druhu. Každá prizma je dodávána se šroubovatelným čepem, který umožňuje montáž do systémových otvorů. Pro volné polohování mimo rastr otvorů může být tento čep jednoduše odšroubován. Vybírejte z různých průměrů a podpůrných úhelníků.

RŮZNÉ MATERIÁLY

Každá prizma je dostupná ve verzi nitridované (chráněná proti kuličkám), hliníkové (zpracování nerez oceli) a polyamidové (zpracování hliníku a nerezové oceli).

PRODLUŽTE A VYROVNEJTE

Podpěry lze použít jako rozšíření pro prizmy nebo jiné součásti jako např. svěrky, nebo je lze využít k vyrovnaní výškových rozdílů.



2-280648.1.N



2-280648.1.A



2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A



2-280645.1.PA

2-280648.1.N	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - nitridovaná	22,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280648.1.A	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Hliník	27,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280648.1.PA	Prizma Ø 50 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid	29,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-280645.1	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaná	25,00 €	•
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280645.1.A	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Hliník	29,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280645.1.PA	Vario Prizma Ø 50 90° / 120° se šroubovatelným čepem - Polyamid	31,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 50 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
20 mm	50 mm	0,03 kg	



2-280651.1.N



2-280651.1.A



2-280651.1.PA

2-280651.1.N	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - nitridovaná	25,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
30 mm	60 mm	0,52 kg	
2-280651.1.A	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Hliník	29,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
30 mm	60 mm	0,18 kg	
2-280651.1.PA	Prizma Ø 60 135° se šroubovatelným čepem - Polyamid	31,00 €	•
			
	Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 80 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
30 mm	60 mm	0,08 kg	

 = Odolnost vůči poškrábání

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

 = Ochrana proti korozi

 = Hliník

 = Polyamid

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

www.siegmund.com

189



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaná	30,00 € •
Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
40 mm	80 mm	1,01 kg
2-280647.1.A	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Hliník	35,00 € •
Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
40 mm	80 mm	0,55 kg
2-280647.1.PA	Prizma Ø 80 90° se šroubovatelným čepem - Polyamid	37,00 € •
Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro kulaté a čtyřhranné trubky do Ø 100 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
40 mm	80 mm	0,19 kg
2-280652.1	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - povrchová úprava - černění / nitridovaná	42,00 € •
Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 400 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
30 mm	120 mm	1,70 kg
2-280652.1.A	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Hliník	52,00 € •
Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro trubky do Ø 400 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
30 mm	120 mm	0,70 kg
2-280652.1.PA	Prizma Ø 120 157° se šroubovatelným čepem - Polyamid	59,00 € •
Závit M16 například pro nástavec prizmy zboží číslo 280649, pro povrchy citlivé na poškrábání, pro trubky do Ø 400 mm		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
30 mm	120 mm	0,30 kg



2-280670 2-280822 2-280824

2-280670	Upínací kužel - povrchová úprava - černění / nitridovaná	27,00 € •
k uchycení kulatých a hranatých trubek do Ø 80 mm, upnutí pomocí čepů		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
70 mm	80 mm	1,40 kg
2-280822	Šroubová podložka Ø 80 - povrchová úprava - černění	63,00 € •
nastavení výšky v rozsahu 75-110 mm, možno kombinovat se sadou podpěr 280821 a nástavci prizem		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg
2-280824	Výškově nastavitelná podpěra s milimetrovou stupnicí - povrchová úprava - černění	39,00 € •
včetně Stavěcí šroub, nastavitelná výška mezi 20-105 mm, speciální šroub pro spojení s prizmami		
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
144 mm	50 mm	0,87 kg



2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649	Nástavec prizmy 25 - povrchová úprava - černění	10,00 € •
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 280821 a šroubovou podložkou 280822		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
25 mm	28 mm	0,11 kg
2-280649.1	Nástavec prizmy 50 - povrchová úprava - černění	12,00 € •
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 280821 a šroubovou podložkou 280822		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
50 mm	28 mm	0,22 kg
2-280649.2	Nástavec prizmy 100 - povrchová úprava - černění	15,00 € •
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 280821 a šroubovou podložkou 280822		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
100 mm	28 mm	0,45 kg
2-280649.3	Nástavec prizmy 150 - povrchová úprava - černění	19,00 € •
kompatibilní s prizmami, sadou podpěr 280821 a šroubovou podložkou 280822		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
150 mm	28 mm	0,69 kg



2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N	Čep prizmy se závitem se zápusnou hlavou - nitridovaná	8,00 € •
k montáži prizem do systémových otvorů		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
17 mm	28 mm	0,14 kg
2-280821	Sada podložek 11-ti dílná - povrchová úprava - černění	42,00 € •
kompenzace výškového rozdílu 1-100 mm, se závitem M10		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
125 mm	50 mm	1,95 kg
2-280821.1	Polohovací čep - povrchová úprava - černění	20,00 € •
variabilní podpěrná plocha, se závitem M10		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
125 mm	50 mm	0,60 kg
2-280821.2	Sada vymezovacích podložek	21,00 € •
odstupňovaných po: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm a 1/10" (2,54 mm)		
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:
-	50 mm	1,35 kg



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-prism28

ALU = Hliník

PA = Polyamid

100 = Milimetrová stupnice

Odolnost vůči poškrábání

N = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček

BAR = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad


○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105




2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1	Trubka 225	42,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
225 mm	57 mm	1,70 kg	
2-280646.2	Trubka 475	47,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
475 mm	57 mm	2,94 kg	
2-280646.3	Trubka 725	52,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
725 mm	57 mm	4,24 kg	
2-280646.4	Trubka 975	59,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:	
975 mm	57 mm	5,54 kg	



2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5	Deska velká	31,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg
2-280646	Deska malá	20,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg
2-280617.5H	Křížové vedení včetně ručního kolečka	25,00 €	•
pro multifunkční upínací stojan			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg

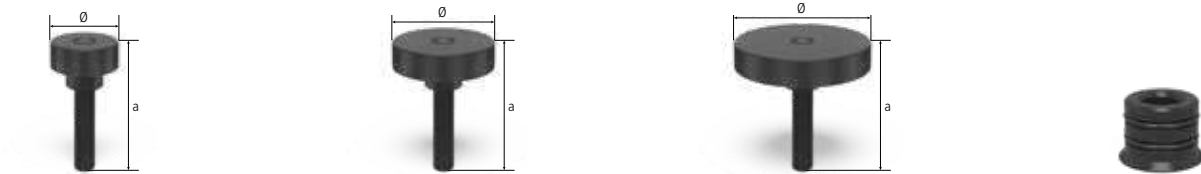

2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175	Distanční šroub 100 Ø 50	31,00 €	•
společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16			
Délka: (a)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg
2-280176	Distanční šroub 100 Ø 75	35,00 €	•
společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16			
Délka: (a)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg
2-280177	Distanční šroub 100 Ø 100	37,00 €	•
společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16			
Délka: (a)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg
2-280825	Pouzdro se závitem pro závit M16 - povrchová úprava - černění	12,00 €	•
Délka: (a)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg




2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1	Distanční šroub 150 Ø 50	33,00 €	•
společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16			
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:	
150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	Distanční šroub 150 Ø 75	36,00 €	•
společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16			
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:	
150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	Distanční šroub 150 Ø 100	39,00 €	•
společně se závitovým pouzdrem 280825 použitelné v úhelnících a dorazech, závit M16			
Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:	
150 mm	100 mm	1,50 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-prism28

Upínejte komponenty ve vodorovné i svislé poloze pouze v několika jednoduchých krocích.

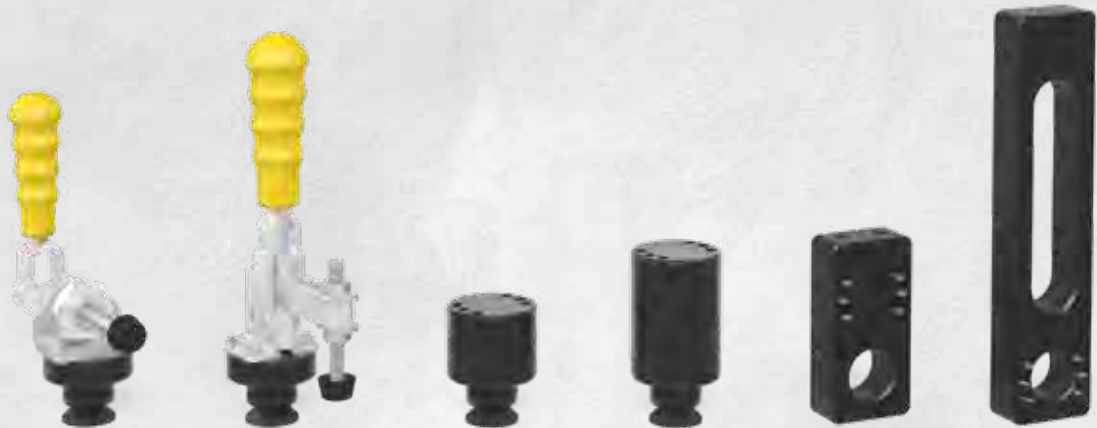

UPNUTO BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND


Díky snadno použitelnému pákovému mechanismu rychloupínače je možné upnout komponenty v průběhu několika sekund pomocí několika jednoduchých kroků.

PŘESNOST DÍKY ROZMANITÉ NABÍDCE ADAPTÉRŮ

V kombinaci s různými adaptéry je možné rychloupínače použít univerzálně a přesně v systémových otvorech.

FLEXIBILITA DÍKY MODULÁRNÍMU SYSTÉMU


Rychloupínače je možné kombinovat s velkým množstvím našeho příslušenství. V kombinaci například s univerzálním dorazem dosáhnete co největší funkčnosti.

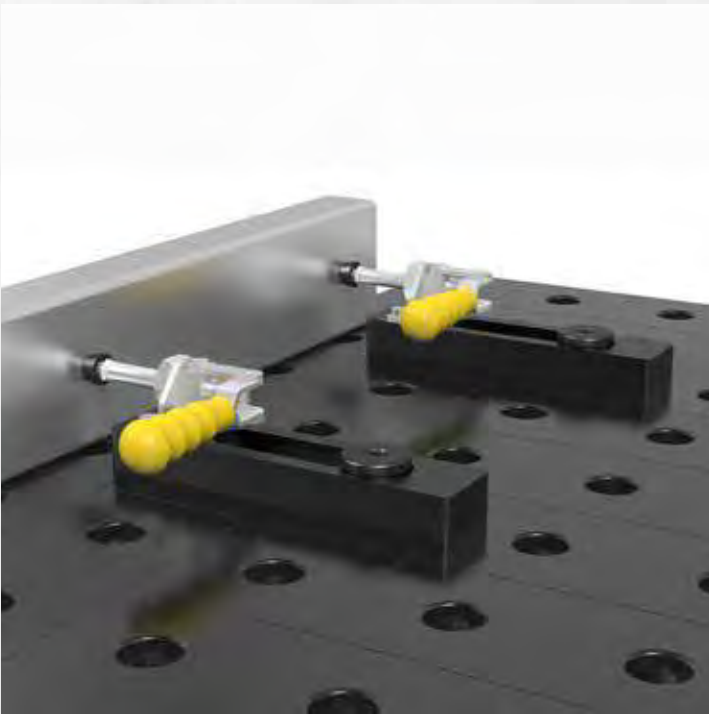


2-280706



2-280707



2-280730.N



2-280730.1.N

2-280706	Rychloupínací zařízení 100	52,00 €	•
Délka upínacího ramene 100 mm, Rozsah upnutí 5-75 mm, Montáž do Systémových otvorů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280707	Rychloupínací zařízení 160	52,00 €	•
Délka upínacího ramene 160 mm, Rozsah upnutí 0-75 mm, Montáž do Systémových otvorů			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280730.N	Kombi Adapter 225 - nitridovaná	46,00 €	•
for připojení rychloupínek Siegmund, K dispozici pouze do dubna 2022!			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg
2-280730.1.N	Kombi Adapter 100 - nitridovaná	31,00 €	•
for připojení rychloupínek Siegmund, K dispozici pouze do dubna 2022!			
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	Vertikální rychloupínka s adaptérem	33,00 €	•
adaptér 280715, použitelné v každém systémovém otvoru, K dispozici pouze do dubna 2022!			
max. přídržná síla	Hmotnost:		
1,8 kN	0,73 kg		
2-009082	Vertikální rychloupínka	22,00 €	•
Rastr otvorů 32x19 mm, bez adaptéru, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 14			
max. přídržná síla	Hmotnost:		
1,8 kN	0,39 kg		
2-280710	Přímá rychloupínka s adaptérem	41,00 €	•
adaptér 280715, použitelné v každém systémovém otvoru, K dispozici pouze do dubna 2022!			
max. přídržná síla	Hmotnost:		
2,5 kN	0,71 kg		
2-009083	Přímá rychloupínka	25,00 €	•
Rastr otvorů 37 mm, bez adaptéru, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 14			
max. přídržná síla	Hmotnost:		
2,5 kN	0,40 kg		




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-fastclamp28




2-280715



2-280715.1




2-280715.2



2-280715.3

2-280715	Adaptér s otvory Ø 50 / 15 - povrchová úprava - černění				13,00 €	•
pro rychloupínky (Rastr otvorů 32x19 mm / 37 mm), pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 21						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:		
30 mm		50 mm	15 mm	0,30 kg		
2-280715.1	Adaptér s otvory Ø 50 / 40 - povrchová úprava - černění				16,00 €	•
pro rychloupínky (Rastr otvorů 32x19 mm / 37 mm), pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022! Nová verze na straně 21						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:		
55 mm		50 mm	40 mm	0,56 kg		
2-280715.2	Adaptér s otvory Ø 50 / 70 - povrchová úprava - černění				18,00 €	•
pro rychloupínky (Rastr otvorů 32x19 mm / 37 mm), pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:		
85 mm		50 mm	70 mm	1,00 kg		
2-280715.3	Adaptér s otvory Ø 50 / 100 - povrchová úprava - černění				20,00 €	•
pro rychloupínky (Rastr otvorů 32x19 mm / 37 mm), pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:		
115 mm		50 mm	100 mm	1,49 kg		

MS=Síla materiálu;



2-280720.4

2-280720.4	Adaptér polotovár bez otvoru Ø 50 / 100 - povrchová úprava - černění				21,00 €	•
pro rychloupínky, pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)		Hmotnost:	
115 mm		50 mm	100 mm		1,50 kg	

MS=Síla materiálu;



2-280720.1



2-280720



2-280720.2




2-280720.3

2-280720.1	Adaptér polotovár bez otvoru Ø 50 / 5 - povrchová úprava - černění				12,00 €	•
pro rychloupínky, pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)		Hmotnost:	
20 mm		50 mm	5 mm		0,11 kg	
2-280720	Adaptér polotovár bez otvoru Ø 50 / 15 - povrchová úprava - černění				14,00 €	•
pro rychloupínky, pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)		Hmotnost:	
30 mm		50 mm	15 mm		0,30 kg	
2-280720.2	Adaptér polotovár bez otvoru Ø 50 / 40 - povrchová úprava - černění				17,00 €	•
pro rychloupínky, pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)		Hmotnost:	
55 mm		50 mm	40 mm		0,62 kg	
2-280720.3	Adaptér polotovár bez otvoru Ø 50 / 70 - povrchová úprava - černění				19,00 €	•
pro rychloupínky, pro systém 28, K dispozici pouze do dubna 2022!						
Výška: (c)		Ø:	MS: (d)		Hmotnost:	
85 mm		50 mm	70 mm		1,07 kg	

MS=Síla materiálu;



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-fastclamp28

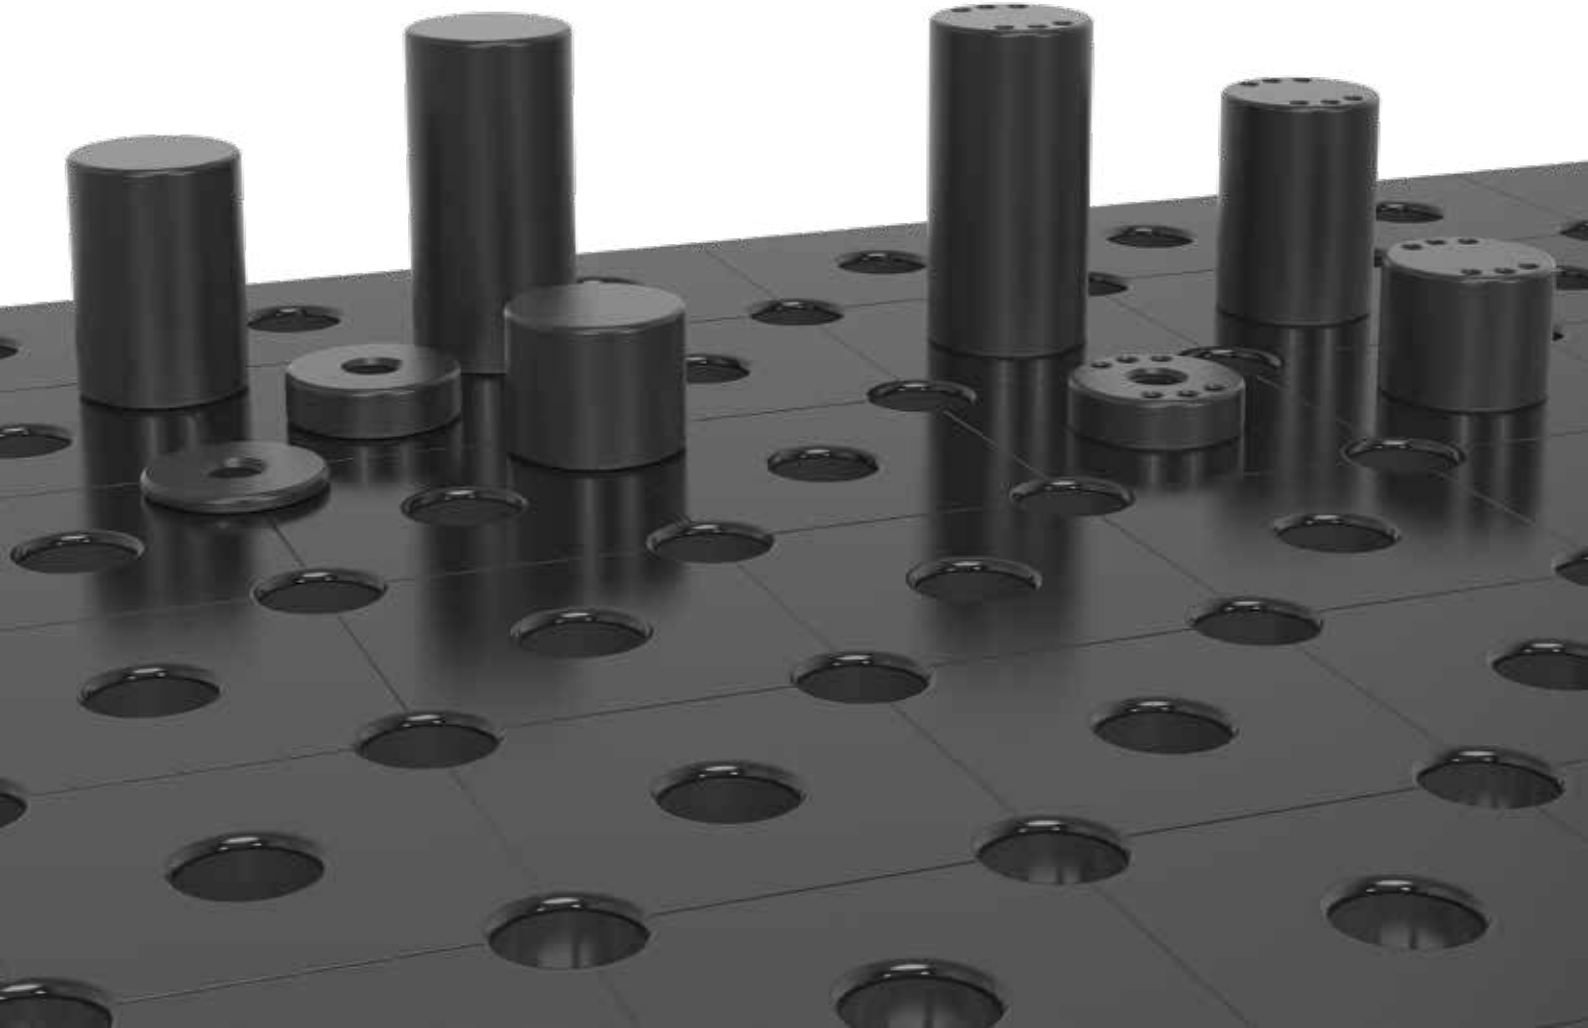


» Příslušenství od Siegmund –
praktická řešení, která vám
usnadní každodenní práci.




PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabízíme vám řešení ve všech oblastech – i v těch nejmenších. Nezáleží na tom, zda hledáte flexibilní polohovatelný držák hořáku, nebo chcete vytvořit dvě pracoviště na jednom stole. Naše praktické příslušenství nabízí mnoho možností.

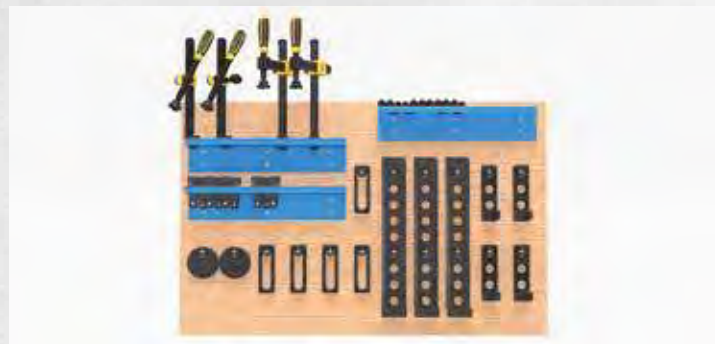


Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	Vozík na nářadí - práškově lakovaná				555,00 € •
	Max. celková hmotnost 240 kg				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280915	Plachta				215,00 € •
	pro vozík na nářadí 280910				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	-	-	-	3,20 kg	
2-280911	Vozík na nářadí kompaktní - práškově lakovaná				555,00 € •
	praktický úložný prostor pod svařovacím stolem				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg	
2-280916	Plachta				215,00 € •
	pro vozík na nářadí kompaktní 280911				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	-	-	-	3,20 kg	



2-280912



2-280930




2-280931



2-280936

2-280912	Panel na nářadí - práškově lakovaná				212,00 € •
	instalace ke stolu pomocí čepů nebo pomocí šroubů ke zdi				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
	800 mm	100 mm	800 mm	-	22,50 kg
2-280930	Modul pro držák nářadí - práškově lakovaná				63,00 € •
	pro šroubové svěrky / Prizmy / Čepy, zadní panel není součástí dodávky				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg
2-280931	Modul pro držák nářadí bez krytek - práškově lakovaná				42,00 € •
	pro Prizmy / Čepy, zadní panel není součástí dodávky				
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg
2-280936	Čep pro zavěšení dílů - povrchová úprava - černění				3,00 € •
	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Ø:	Hmotnost:
	37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	Ochranná zástěna				144,00 € •
montáž pomocí 2 čepů (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), zástěna není odolná proti poškrábání, barevné lakování dle požadavků zákazníka je možné za příplatek					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:
1.600 mm		50 mm		800 mm	23,00 kg
2-000810	Uzemnění Komfort				37,00 € •
zaručuje 100% kontakt se svařovacím stolem, Montáž do Systémových otvorů, Zatížení až do 500 ampér, Průřez kabelu 70-95 mm².					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:
-		-		-	0,66 kg
2-280920	Držák hořáku - povrchová úprava - černění				24,00 € •
lze umístit do otvoru					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:
-		-		200 mm	0,50 kg



2-280820



2-280820.10

2-280820	Kartáč Ø 30 s ochrannou krytkou		16,00 €	●
	na čištění otvorů			
	Ø:	Hmotnost:		
	30 mm	0,06 kg		
2-280820.10	Kartáč Ø 30 bez rukojeti / 10 ks v balení		49,00 €	●
	Ø:	Hmotnost:		
	30 mm	0,06 kg		



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	Šestihranný klíč Zázemí 6	12,00 €	•
	žlutý		
	Hmotnost:		
	0,09 kg		
2-280852	Šestihranný klíč Zázemí 6	12,00 €	•
	červený		
	Hmotnost:		
	0,50 kg		
2-280854	Šestihranný klíč Zázemí 14	12,00 €	•
	pro utažení polohovacích čepů a velkých univerzálních úhelníků		
	Hmotnost:		
	0,45 kg		



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N


2-000830.N		Přepravní držák s upevňovací deskou - nitridovaná			42,00 €
  		nosné zatížení 1800 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a těžkých komponent Siegmund, další pokyny k použití tohoto dílu online!			
Délka: (a)		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
150 mm		150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000830.N.T1		Upevňovací deska 150x150x25 pro přepravní držák			31,00 €
  					
Délka: (a)		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
150 mm		150 mm	25 mm	3,90 kg	
2-000831		Přepravní držák bez desky			12,00 €
Délka: (a)		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
-		-	-	0,70 kg	
2-000835.N		Přepravní držák - nitridovaná			79,00 €
  		nosné zatížení 2500 kg (včetně 2x 280510), nosné zatížení 1000 kg (včetně 2x 002822), nosné zatížení 700 kg (včetně 2x 160510), pro bezpečnou přepravu svařovacích stolů a těžkých komponent Siegmund, další pokyny k použití tohoto dílu online!			
Délka: (a)		Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
200 mm		100 mm	165 mm	4,50 kg	



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-accessories28



Vyrovnejte deformované ocelové výrobky a bez námahy odstraňte nežádoucí nerovnosti nebo napětí v materiálu pomocí upínacího a ohýbacího nástroje Siegmund.

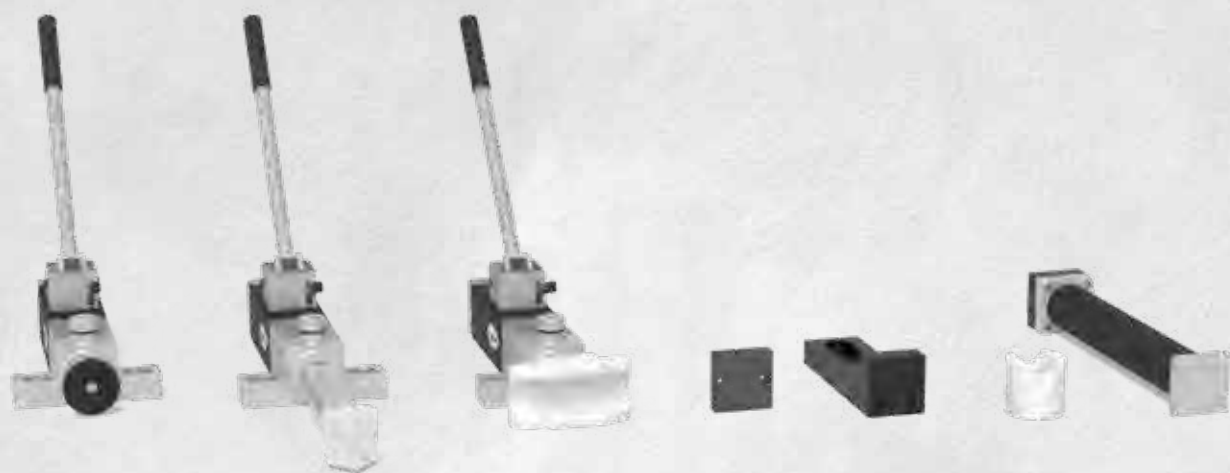

FUNKCE V ROZÍCH

Rohy svařenců mohou být zafixovány pomocí hliníkového hrotu. Tímto se zamezí poškození vnitřního svaru.




OHÝBÁNÍ TRUBEK

Pomocí trubkové ohýbací hlavice mohou být rovnány nebo ohýbány trubky do Ø 42 mm. Správnou manipulací a ohybem rozděleným do několika operací bude dosaženo výsledku bez jakýchkoliv otlaků.

PRÁCE VE VERTIKÁLNÍ POLOZE

Pomocí zabudovaného čepu na adaptéru lze ohýbací a upínací nástroj bezpečně používat taktéž ve svislé poloze. Je třeba pouze zmínit, že nástroj musí být vždy upevněn na dvou místech.

Příslušenství dostupné online:
www.siegmund.com/F-tablepress

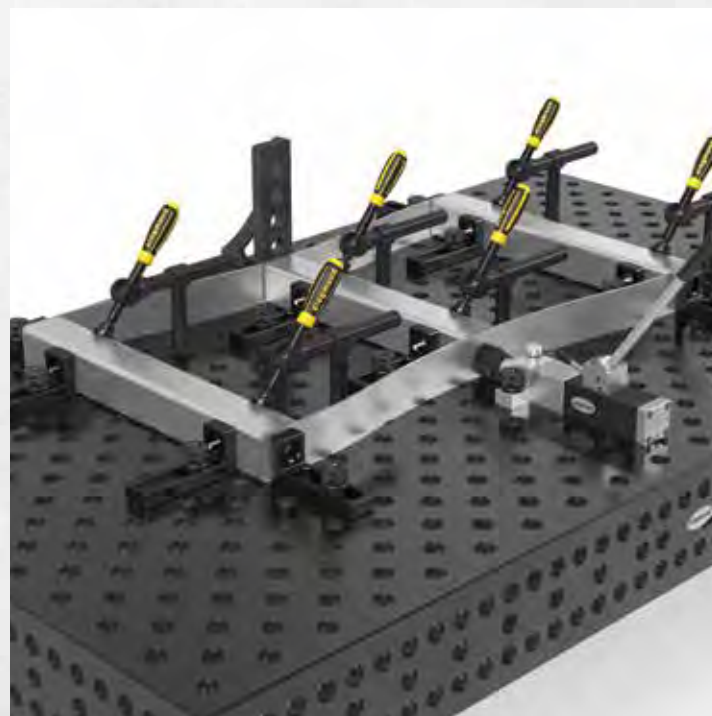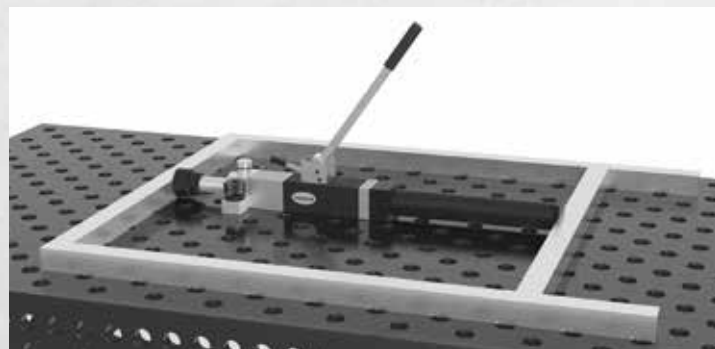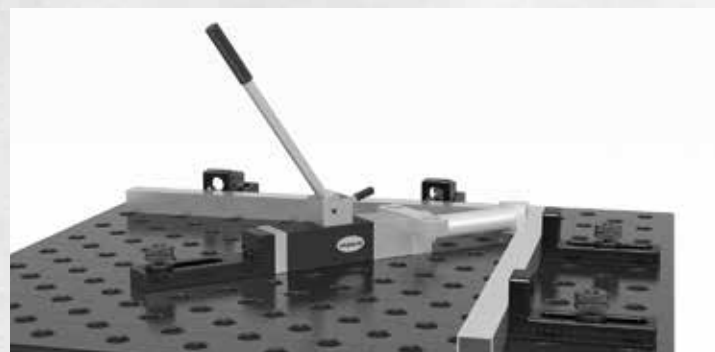

2-28004643

2-28004643


Rovnač a upínací nástroj Systém 28

933,00 € •

tlaková síla 2,5 tuny, celkový zdvih 60 mm, pracovní síla 330 N, fixace vždy vyžadována na dvou místech

Hmotnost:

6,70 kg

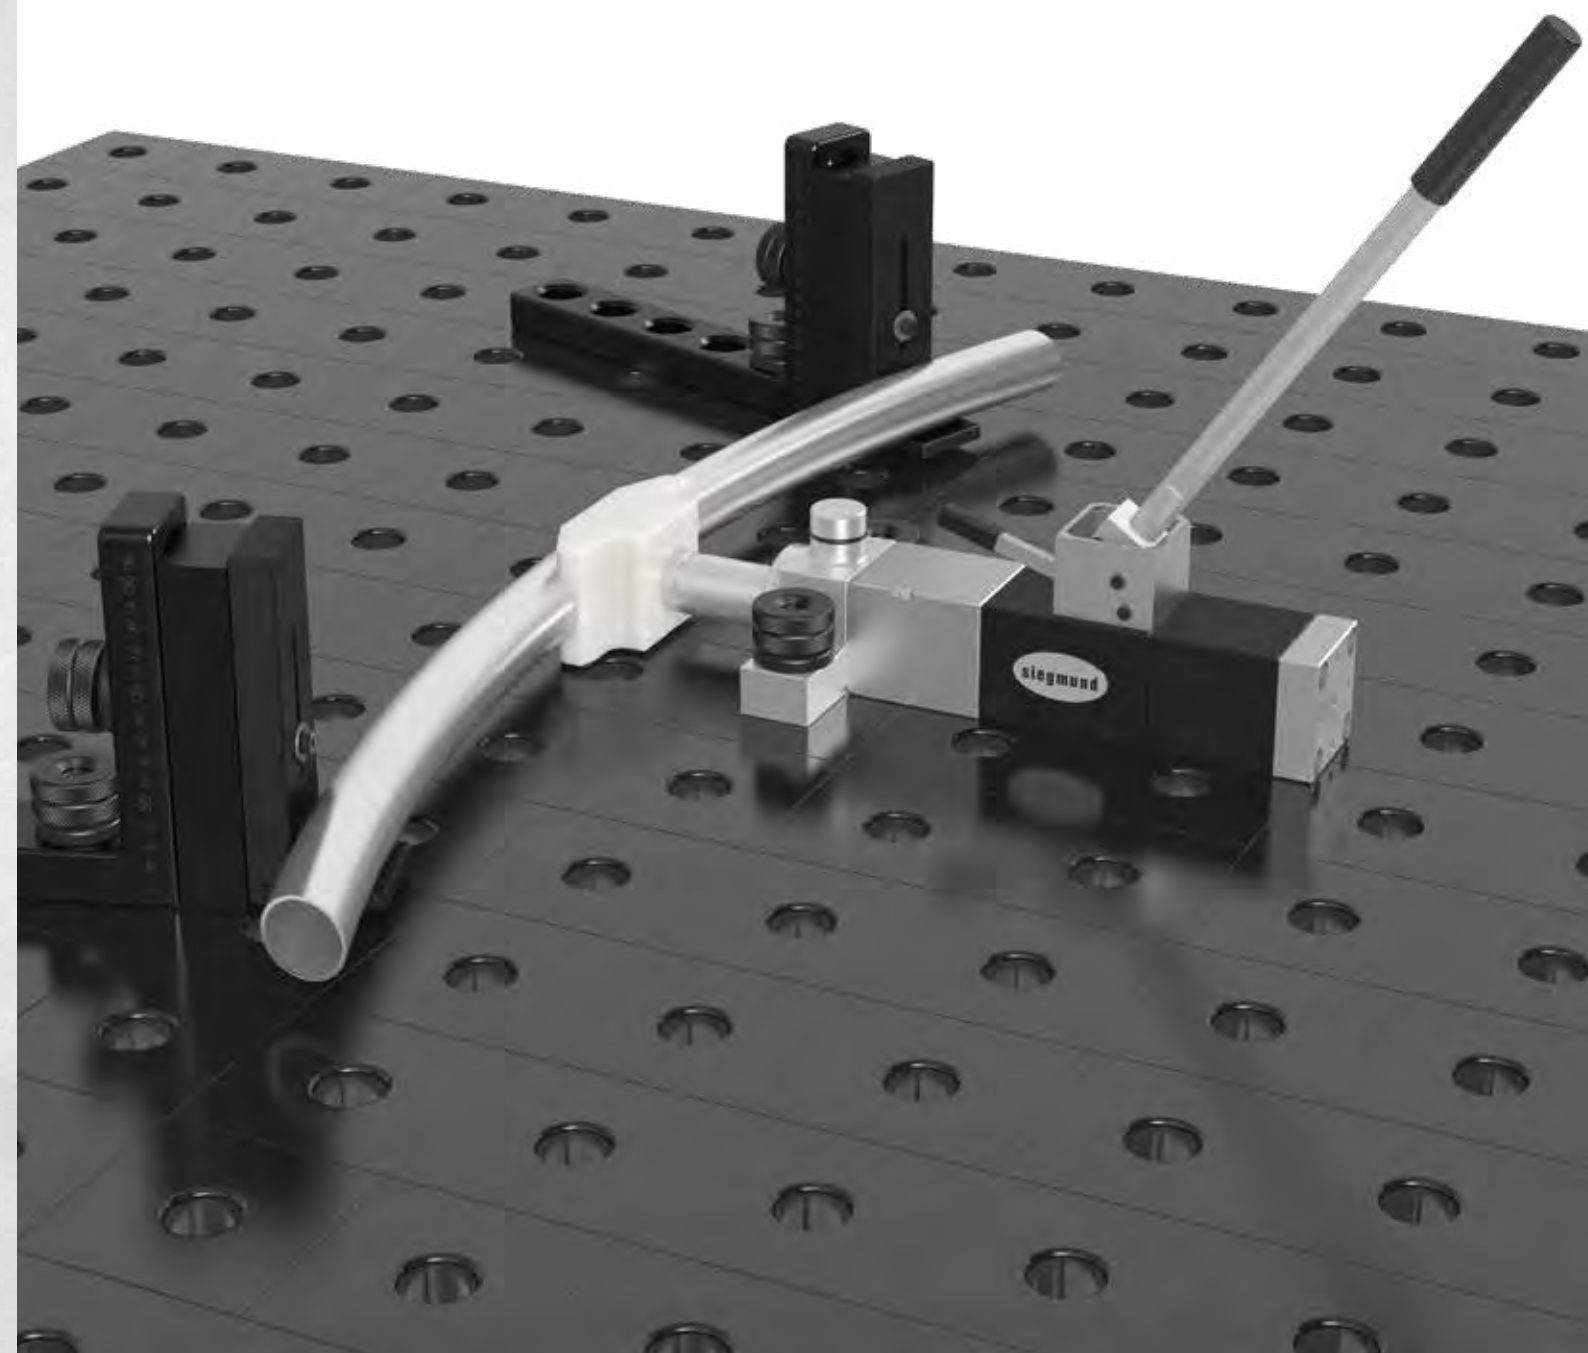

Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-tablepress



2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	Víceúčelový obtahovací brousek 150x50x25	13,00 € •
k odstranění nečistot a nerovností na povrchu stolu, vhodný pro nenitridované stoly a příslušenství		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
150 mm	50 mm	25 mm
Hmotnost:		0,42 kg
2-000940	Víceúčelový obtahovací brousek 200x50x25	16,00 € •
k odstranění nečistot a nerovností na povrchu stolu, vhodný pro nenitridované stoly a příslušenství		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
200 mm	50 mm	25 mm
Hmotnost:		0,56 kg
2-000914	CleanBasic 1 litrů ve spreji	11,00 € •
čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabírá korozi, bezpečnostní listy dostupné online		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
-	-	-
Hmotnost:		1,10 kg
2-000915	CleanBasic 5 litrů	33,00 € •
čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabírá korozi, bezpečnostní listy dostupné online		
Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)
-	-	-
Hmotnost:		5,20 kg



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	Antihaft s ochranou proti korozi 1 litrů ve spreji	13,00 € •
nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online		
Hmotnost:		1,10 kg
2-000929	Antihaft s ochranou proti korozi 1 litrů v láhvi	29,00 € •
nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online		
Hmotnost:		1,10 kg
2-000926	Antihaft s ochranou proti korozi 5 litrů	39,00 € •
nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online		
Hmotnost:		5,20 kg



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000914.8

2-000915.6

2-000924.8

2-000926.6

2-000914.8	Speciální nabídka CleanBasic 8x 1 litrů ve spreji	79,00 € •
% Speciální nabídka	čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabraňuje korozi, bezpečnostní listy dostupné online Hmotnost: 8,80 kg	
2-000915.6	Speciální nabídka CleanBasic 6x 5 litrů	178,00 € •
% Speciální nabídka	čistič na vodní bázi, pro denní čištění stolu, zabraňuje korozi, bezpečnostní listy dostupné online Hmotnost: 31,20 kg	
2-000924.8	Speciální nabídka Antihaft s ochranou proti korozi 8x 1 litrů ve spreji	94,00 € •
% Speciální nabídka	nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online Hmotnost: 8,80 kg	
2-000926.6	Speciální nabídka Antihaft s ochranou proti korozi 6x 5 litrů	211,00 € •
% Speciální nabídka	nehořlavý, ve vodě rozpustný Anti-haft, chrání svařovací stůl před ulpíváním svařovacích kuliček, bezpečnostní listy dostupné online Hmotnost: 31,20 kg	



2-004300

2-004302


2-164302.Set

2-224302.Set


2-004300	Svěráku 100 pro systém 16 / 22 / 28 - s otvory 16	107,00 € •
	Šířka čelisti 100 mm, Otevírací zdvih 135 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160510, Systém 22: 2x 160512 + 2x 000541, Systém 28: 2x 160510 + 2x 000545 Hmotnost: 9,50 kg	
2-004302	Svěráku 125 pro Systém 28 - s otvory 28	144,00 € •
	Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Montáž: Systém 16: 2x 160510 + 2x 000546, Systém 22: 2x 220512 + 2x 000544, Systém 28: 2x 280510 Hmotnost: 13,50 kg	
2-164302.Set	Soubor pro systém 16: Svěráku 125 včetně 2x Redukční pouzdro 000546	156,00 € •
% Speciální nabídka	Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Montáž: 2x 160510 Hmotnost: 13,60 kg	
2-224302.Set	Soubor pro Systém 22: Svěráku 125 včetně 2x Redukční pouzdro 000544	156,00 € •
% Speciální nabídka	Šířka čelisti 125 mm, Otevírací zdvih 160 mm, Montáž: 2x 220512 Hmotnost: 13,70 kg	




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	Duo magnetický upínací blok 5						222,00 €	•
Upínací síla 5 kN, flexibilní upnutí na ocelové povrchy bez interference (např. svařovací stůl Siegmund), s vnitřním šestihranem (Zázemí 8)								
Upínací plocha (s1)		Upínací plocha (s2)		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
120 x 57 mm		136 x 64 mm		143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	Duo magnetický upínací blok 7						277,00 €	•
Upínací síla 7 kN, flexibilní upnutí na ocelové povrchy bez interference (např. svařovací stůl Siegmund), s vnitřním šestihranem (Zázemí 8)								
Upínací plocha (s1)		Upínací plocha (s2)		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
156 x 57 mm		172 x 64 mm		178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	Duo magnetický upínací blok 10						366,00 €	•
Upínací síla 10 kN, flexibilní upnutí na ocelové povrchy bez interference (např. svařovací stůl Siegmund), s vnitřním šestihranem (Zázemí 8)								
Upínací plocha (s1)		Upínací plocha (s2)		Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
162 x 76 mm		178 x 87 mm		184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	Speciální nabídka Duo magnetický upínací blok 5						398,00 € •
 Speciální nabídka	Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč						
	Upínací plocha (s1)	Upínací plocha (s2)	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	
2-000781.Set	Speciální nabídka Duo magnetický upínací blok 7						498,00 € •
 Speciální nabídka	Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč						
	Upínací plocha (s1)	Upínací plocha (s2)	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	
2-000782.Set	Speciální nabídka Duo magnetický upínací blok 10						658,00 € •
 Speciální nabídka	Rozsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Šestihranný klíč						
	Upínací plocha (s1)	Upínací plocha (s2)	Délka: (a)	Šířka: (b)	Výška: (c)	Hmotnost:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 16 - povrchová úprava - černění						42,00 € •
pro montáž komponent z větších systémů na systémy menší, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
75 mm	40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg		
2-002822	Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 28 -> 22 - povrchová úprava - černění						42,00 € •
pro montáž komponent z větších systémů na systémy menší, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
88 mm	40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg		
2-002216	Víceúčelový kuličkový rychloupínací čep krátký 22 -> 16 - povrchová úprava - černění						39,00 € •
pro montáž komponent z větších systémů na systémy menší, NESMÍ být použitý ke spojení stolů a U-Forma úhelníků							
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:		
71 mm	35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg		

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	Spojovací čep 28 <-> 16 - povrchová úprava - černění						20,00 €	•
ke spojení stolů rozdílných systémů, ke spojení komponentů různých systémů přes systémové otvory, není vhodný pro hliníkové profily								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg			
2-028022	Spojovací čep 28 <-> 22 - povrchová úprava - černění						20,00 €	•
ke spojení stolů rozdílných systémů, ke spojení komponentů různých systémů přes systémové otvory, není vhodný pro hliníkové profily								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg			
2-022016	Spojovací čep 22 <-> 16 - povrchová úprava - černění						18,00 €	•
ke spojení stolů rozdílných systémů, ke spojení komponentů různých systémů přes systémové otvory, není vhodný pro hliníkové profily								
Délka: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Hmotnost:			
27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg			

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tažová síla; Upínací moment závisí na materiálu.

SK=Smyková síla; AM=Utahovací moment Ocel; ZK=Tahová síla; Upínací moment závisí na materiálu.



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	Upínací adaptér 28 -> 16 - povrchová úprava - černění / nitridovaná				36,00 €	●
mezisystémové upnutí svěrek, montáž pomocí čepů						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
150 mm		50 mm		35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	Upínací adaptér 28 -> 22 - nitridovaná				36,00 €	●
mezisystémové upnutí svěrek, montáž pomocí čepů						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
150 mm		50 mm		35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	Upínací adaptér 22 -> 16 - nitridovaná				36,00 €	●
mezisystémové upnutí svěrek, montáž pomocí čepů						
Délka: (a)		Šířka: (b)		Výška: (c)	Hmotnost:	
150 mm		50 mm		25 mm	0,83 kg	



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	Redukční pouzdro 28 -> 22 - povrchová úprava - černění			11,00 €	●
nutný dlouhý upínací čep, pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, upevnění zevnitř dílu, vhodný pro upnutí přes drážky					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
35 mm		36 mm	0,10 kg		
2-000546	Redukční pouzdro 28 -> 16 - povrchová úprava - černění			11,00 €	●
pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, upevnění zevnitř dílu, vhodný pro upnutí přes drážky					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
29 mm		36 mm	0,07 kg		
2-000542	Redukční pouzdro 22 -> 16 - povrchová úprava - černění			11,00 €	●
nutný dlouhý upínací čep, pro upnutí komponent většího systému k dílům systému menšího, upevnění zevnitř dílu, vhodný pro upnutí přes drážky					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
23 mm		31 mm	0,05 kg		



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	Redukční pouzdro 16 -> 28 - povrchová úprava - černění			11,00 €	●
pro montáž komponent z malých systémů na systémy větší, není vhodný pro upínání přes drážky					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
24 mm		32 mm	0,05 kg		
2-000541	Redukční pouzdro 16 -> 22 - povrchová úprava - černění			11,00 €	●
nutný dlouhý upínací čep, pro montáž komponent z malých systémů na systémy větší, není vhodný pro upínání přes drážky					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
24 mm		27 mm	0,04 kg		
2-000543	Redukční pouzdro 22 -> 28 - povrchová úprava - černění			11,00 €	●
nutný dlouhý upínací čep, pro montáž komponent z malých systémů na systémy větší, není vhodný pro upínání přes drážky					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
36 mm		32 mm	0,08 kg		



2-000547



2-000549




2-000548


2-000547	Adaptérové pouzdro 16 -> 28 - povrchová úprava - černění			12,00 €	•
upevnění komponent ve větším systému, není vhodné k upnutí pomocí upínacích čepů					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
40 mm		31 mm	0,12 kg		
2-000549	Adaptérové pouzdro 22 -> 28 - povrchová úprava - černění			12,00 €	•
upevnění komponent ve větším systému, není vhodné k upnutí pomocí upínacích čepů					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
25 mm		30 mm	0,04 kg		
2-000548	Adaptérové pouzdro 16 -> 22 - povrchová úprava - černění			12,00 €	•
upevnění komponent ve větším systému, není vhodné k upnutí pomocí upínacích čepů					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
18 mm		24 mm	0,02 kg		




Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-connecting



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P		Upínací deska 150 lbs s upevňovacím čepem - nitridovaná				459,00 €	•
N BAR		Upínací deska pro příruby, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8", Rozsah dodávky: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, vyžadováno pro systém 16: 000562 / 000520 / 000546, vyžadováno pro systém 22: 028022 / 002822 / 000544					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280251.P		Upínací deska 300 lbs s upevňovacím čepem - nitridovaná				523,00 €	•
N BAR		Upínací deska pro příruby, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8", Rozsah dodávky: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, vyžadováno pro systém 16: 000562 / 000520 / 000546, vyžadováno pro systém 22: 028022 / 002822 / 000544					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280252.P		Upínací deska 400-600 lbs s upevňovacím čepem - nitridovaná				545,00 €	•
N BAR		Upínací deska pro příruby, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6", Rozsah dodávky: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, vyžadováno pro systém 16: 000562 / 000520 / 000546, vyžadováno pro systém 22: 028022 / 002822 / 000544					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280255		Upevňovací čep Ø 15,5 - povrchová úprava - černění				12,00 €	•
		pro upínací desku 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Délka: (a)		Šířka: (b)		Ø:	MS: (d)	Hmotnost:	
39 mm		-		16 mm	-	0,03 kg	

MS=Síla materiálu;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	Upínací deska 550 pro DIN-příruby s upevňovacím čepem - nitridovaná					489,00 €	•
 Pro přírubu DIN 2632 / 2633 Jmenovitý průměr DN 15 - DN 400, přírubu DIN 2634 / 2635 Jmenovitý průměr DN 50 - DN 300. Rozsah dodávky: 2x 280222, 2x 280233, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, vyžadováno pro systém 16: 000562 / 000520 / 000546, vyžadováno pro systém 22: 028022 / 002822 / 000544							
Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:			
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg			
2-280221.P	Upínací deska 350 pro DIN příruby s upevňovacím čepem - nitridovaná					422,00 €	•
 pro přírubu DIN 2633, Jmenovitý průměr DN 15 - DN 200, Rozsah dodávky: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, vyžadováno pro systém 16: 000562 / 000520 / 000546, vyžadováno pro systém 22: 028022 / 002822 / 000544							
Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:			
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg			
2-280222	Upevňovací čep Ø 13,8 pro otvory 8.1 - povrchová úprava - černění					10,00 €	•
pro upínací desku 280220.P / 280221.P							
Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:			
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg			
2-280223	Upevňovací čep Ø 17,8 pro otvory 10.1 - povrchová úprava - černění					10,00 €	•
pro upínací desku 280220.P / 280221.P							
Délka: (a)	Šířka: (b)	Ø:	MS: (d)	Hmotnost:			
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg			

MS=Síla materiálu;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	Upevňovací čep Ø 18,9 - povrchová úprava - černění			12,00 €	•
pro upínací desku 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
41 mm		19 mm	0,05 kg		
2-280257	Upevňovací čep Ø 22,2 - povrchová úprava - černění			13,00 €	•
pro upínací desku 280250.P / 280251.P / 280252.P					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
45 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280258	Upevňovací čep Ø 25,2 - povrchová úprava - černění			19,00 €	•
pro upínací desku 280251.P / 280252.P					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
50 mm		25 mm	0,14 kg		
2-280259	Upevňovací čep Ø 28,2 - povrchová úprava - černění			20,00 €	•
pro upínací desku 280252.P					
Délka: (a)		Ø:	Hmotnost:		
50 mm		28 mm	0,16 kg		



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	Upevňovací čep Ø 21,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění			10,00 €	•
	pro upínací desku 280220.P / 280221.P				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	47 mm	22 mm	0,10 kg		
2-280225	Upevňovací čep Ø 25,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění			16,00 €	•
	pro upínací desku 280220.P / 280221.P				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	50 mm	26 mm	0,14 kg		
2-280226	Upevňovací čep Ø 29,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění			16,00 €	•
	pro upínací desku 280220.P / 280221.P				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	55 mm	30 mm	0,20 kg		
2-280227	Upevňovací čep Ø 32,8 pro otvory 16.1 - povrchová úprava - černění			16,00 €	•
	pro upínací desku 280220.P / 280221.P				
	Délka: (a)	Ø:	Hmotnost:		
	60 mm	33 mm	0,27 kg		



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-flanges

= Odolnost vůči poškrábání

N

 = Ochrana proti ulpívání svařovacích kuliček


BAR

 = Ochrana proti korozi

• = Položka je vyráběna na sklad

○ = Položka je vyráběna na objednávku

Vysvětlivky naleznete na straně 105

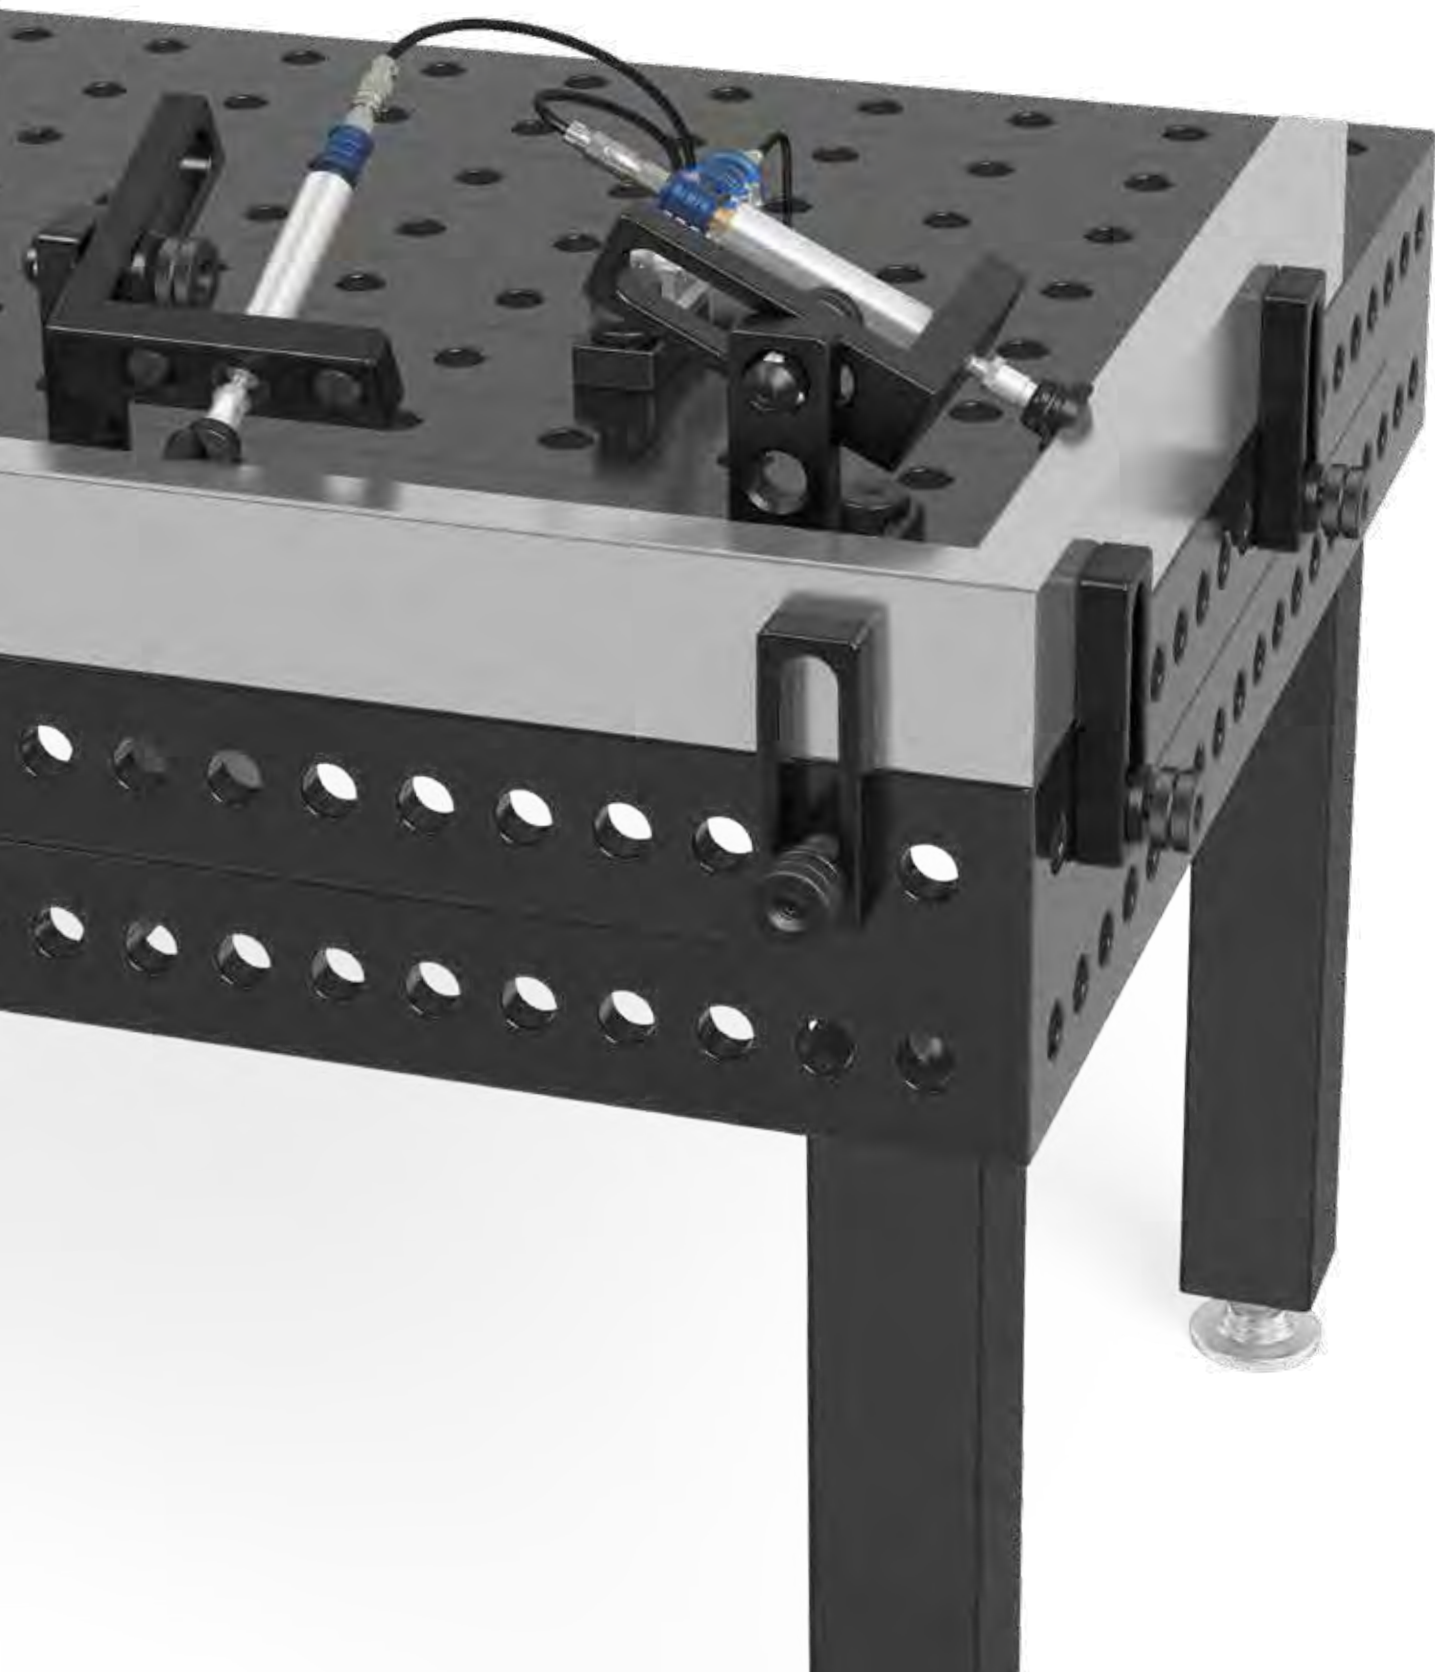

0-000850



0-000851



0-000855




0-000860

0-000850	Pneumatický upínací válec - krátké provedení včetně adaptéru systém 16 pro automatické upínání, montáž do otvoru s pomocí adaptéru, rozsah zdvihu 25 nebo 50 mm, v závislosti na tlakovém válci Síla Hmotnost: F = 650 N při 8mi barech 0,90 kg	249,00 € ○
0-000851	Pneumatický upínací válec - krátké provedení včetně adaptéru systém 28 pro automatické upínání, montáž do otvoru s pomocí adaptéru, rozsah zdvihu 25 nebo 50 mm, v závislosti na tlakovém válci Síla Hmotnost: F = 650 N při 8mi barech 0,93 kg	239,00 € ○
0-000855	Pneumatický upínací válec - dlouhé provedení pro Systém 28 pro automatické upínání, montáž do systémových otvorů pomocí pouzdra se závitem, rozsah zdvihu 25 nebo 50 mm, v závislosti na tlakovém válci Síla Hmotnost: F = 350 N při 8mi barech 0,80 kg	209,00 € ○
0-000860	Rozdělovač pro 8 příjemců pro automatické upínání, spojení mezi pneumatickým válcem a kompresorem, pracovní tlak 1 - 10 barů Hmotnost: 0,14 kg	229,00 € ○



Podrobné informace o produktech na:
www.siegmund.com/F-pneumatic

System podkladových a základních desek

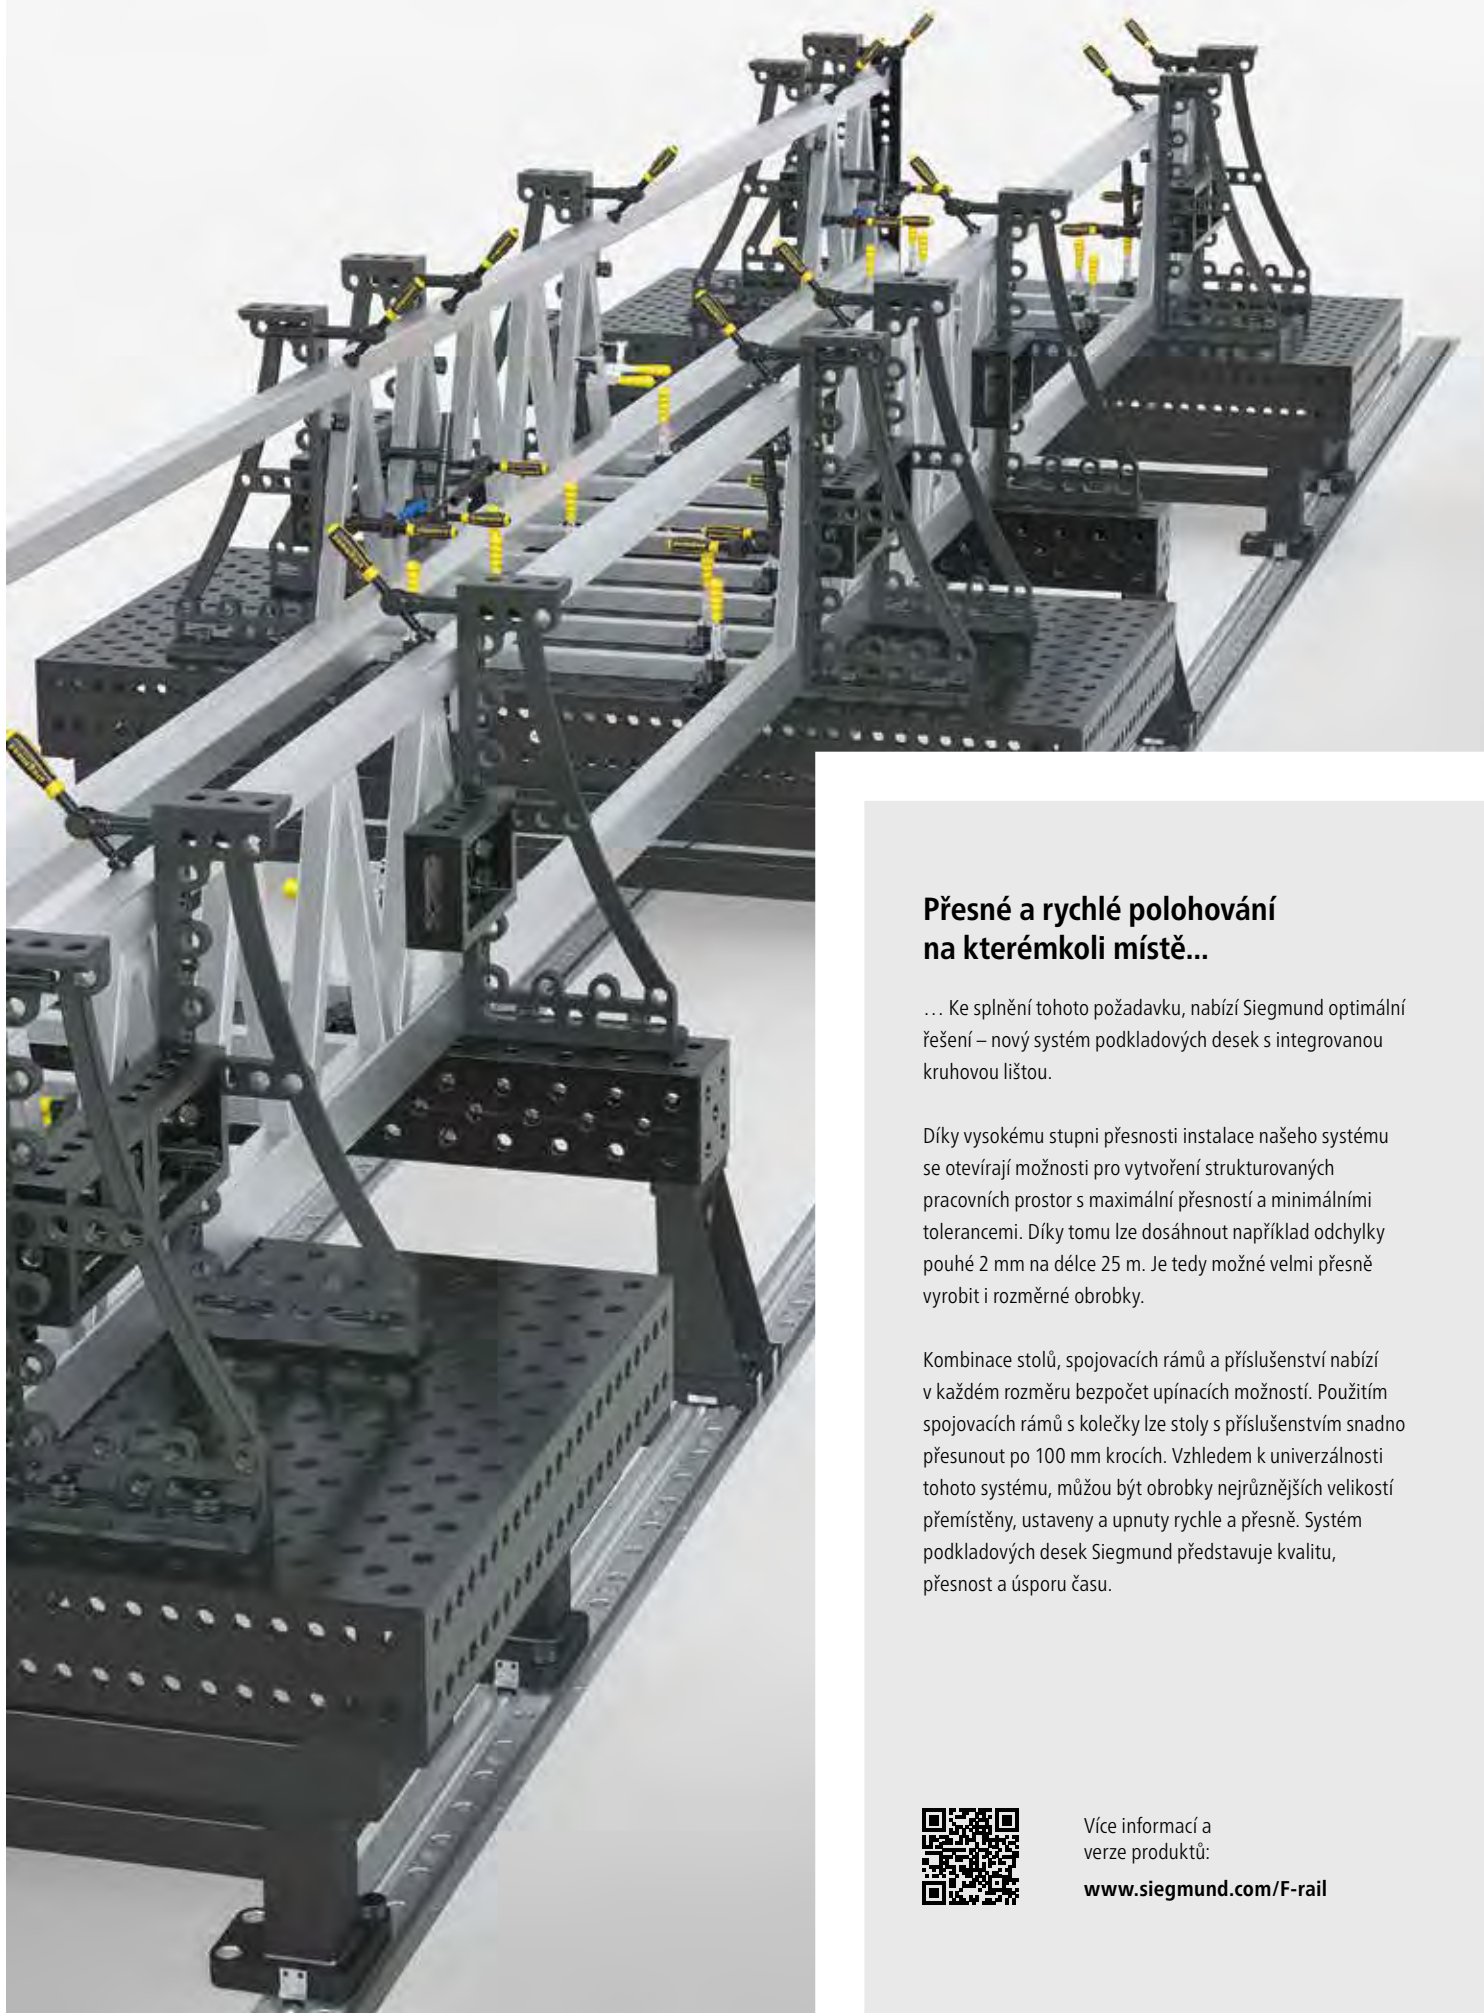

Přesné a rychlé polohování na kterémkoli místě...

... Ke splnění tohoto požadavku, nabízí Siegmund optimální řešení – nový systém podkladových desek s integrovanou kruhovou lištou.

Díky vysokému stupni přesnosti instalace našeho systému se otevírají možnosti pro vytvoření strukturovaných pracovních prostor s maximální přesností a minimálními tolerancemi. Díky tomu lze dosáhnout například odchylky pouhé 2 mm na délce 25 m. Je tedy možné velmi přesně vyrobit i rozměrné obrobky.


Kombinace stolů, spojovacích rámců a příslušenství nabízí v každém rozměru bezpočet upínacích možností. Použitím spojovacích rámců s kolečky lze stoly s příslušenstvím snadno přesunout po 100 mm krocích. Vzhledem k univerzálnosti tohoto systému, mohou být obrobky nejrůznějších velikostí přemístěny, ustaveny a upnuty rychle a přesně. Systém podkladových desek Siegmund představuje kvalitu, přesnost a úsporu času.



Více informací a
verze produktů:
www.siegmund.com/F-rail

siegmund®

System platform

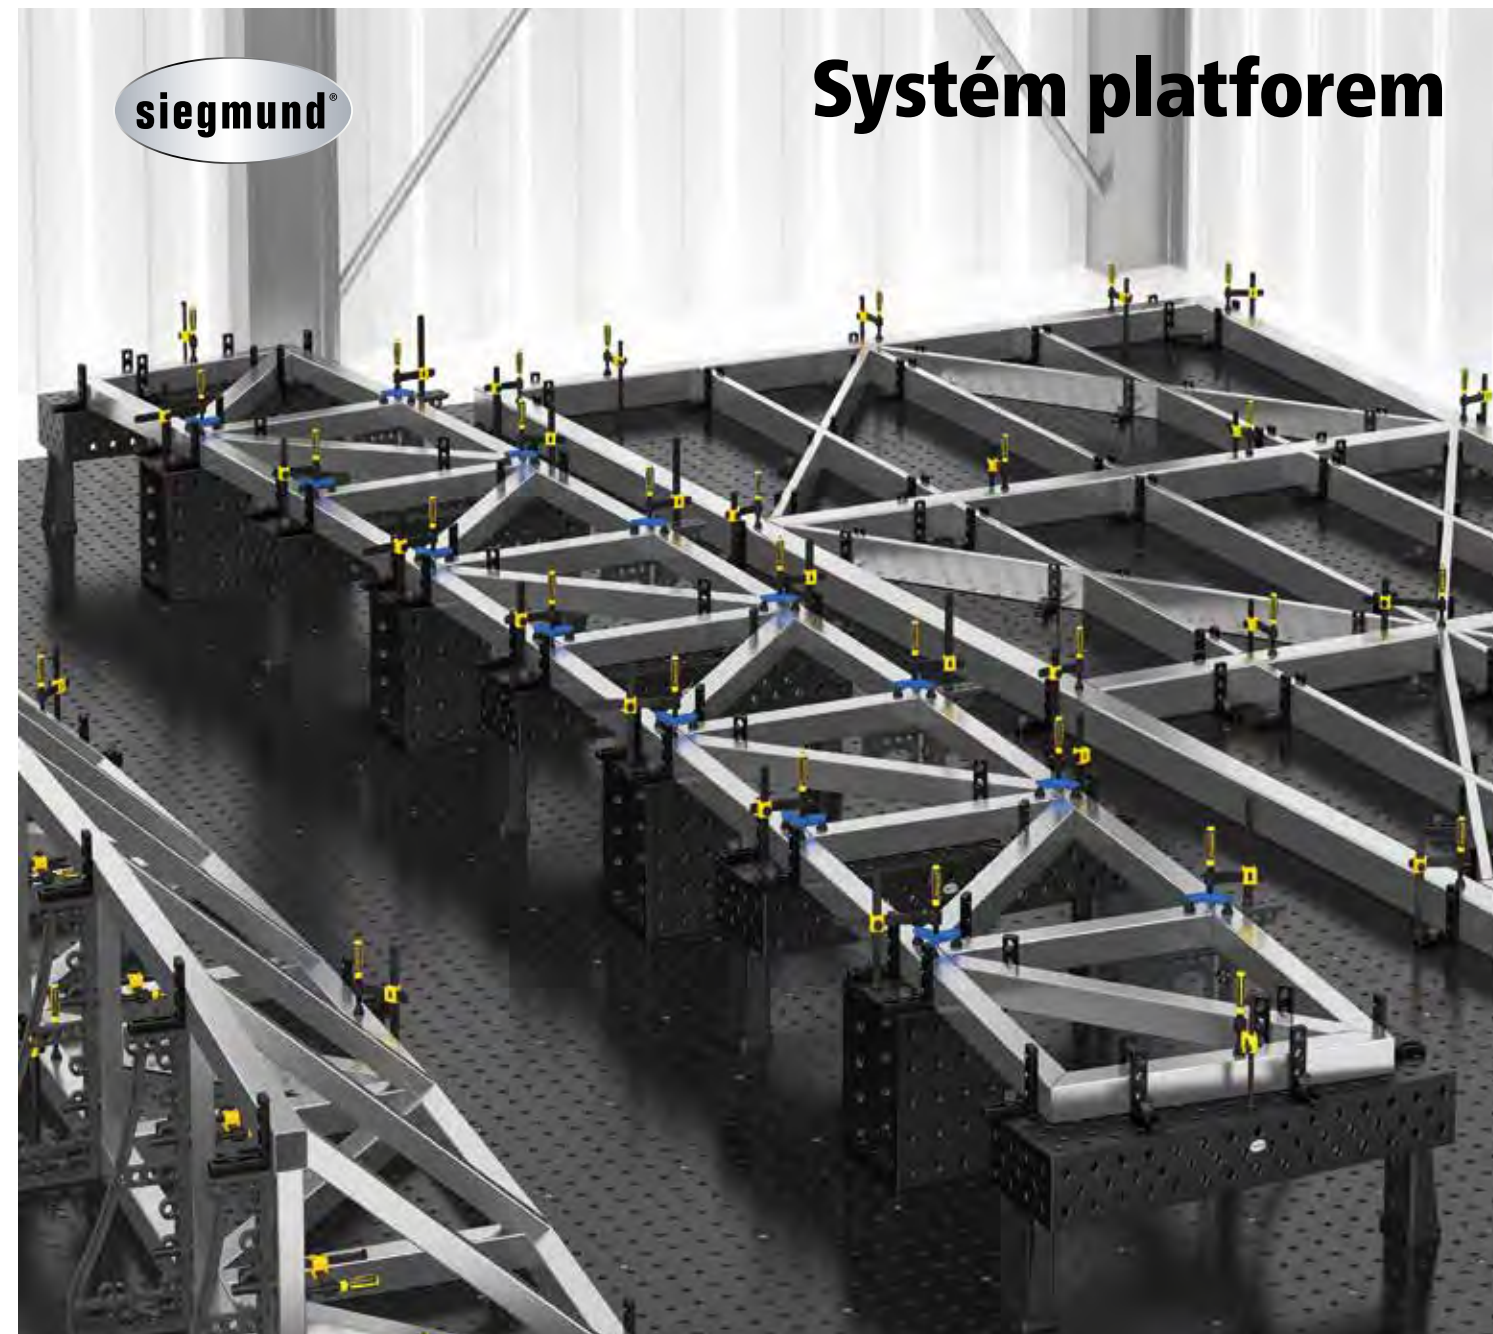

Upínejte rozměrné komponenty snadno a přesně


Abychom byli schopni reagovat na neustále narůstající množství výzev s ohledem na to, být vždy jeden krok před konkurencí ve směru flexibility a přesnosti, jsme pro Vás vyvinuli systém platform. Ten umožňuje vytvoření strukturovaných a přesných pracovních ploch jakýchkoliv velikostí. Během procesu instalace jsou jednotlivé prvky platformy přesně vyrovnávány s pomocí nejmodernějších 3D laserových technologií. Výsledná pracovní plocha se systémem otvorů a rastrovými linkami podstatně usnadňuje práci s velkými i těžkými díly. Upínací nářadí Siegmund nabízí množství upínacích možností, které Vás připraví na všechny budoucí výzvy.

Platformy je možné instalovat jak do podlahy, tak i na podlahu. K vytvoření většího pracovního prostoru je možné systém platform se stoly v budoucnu rozšířit.



Více informací a
verze produktů:
www.siegmund.com/F-platform



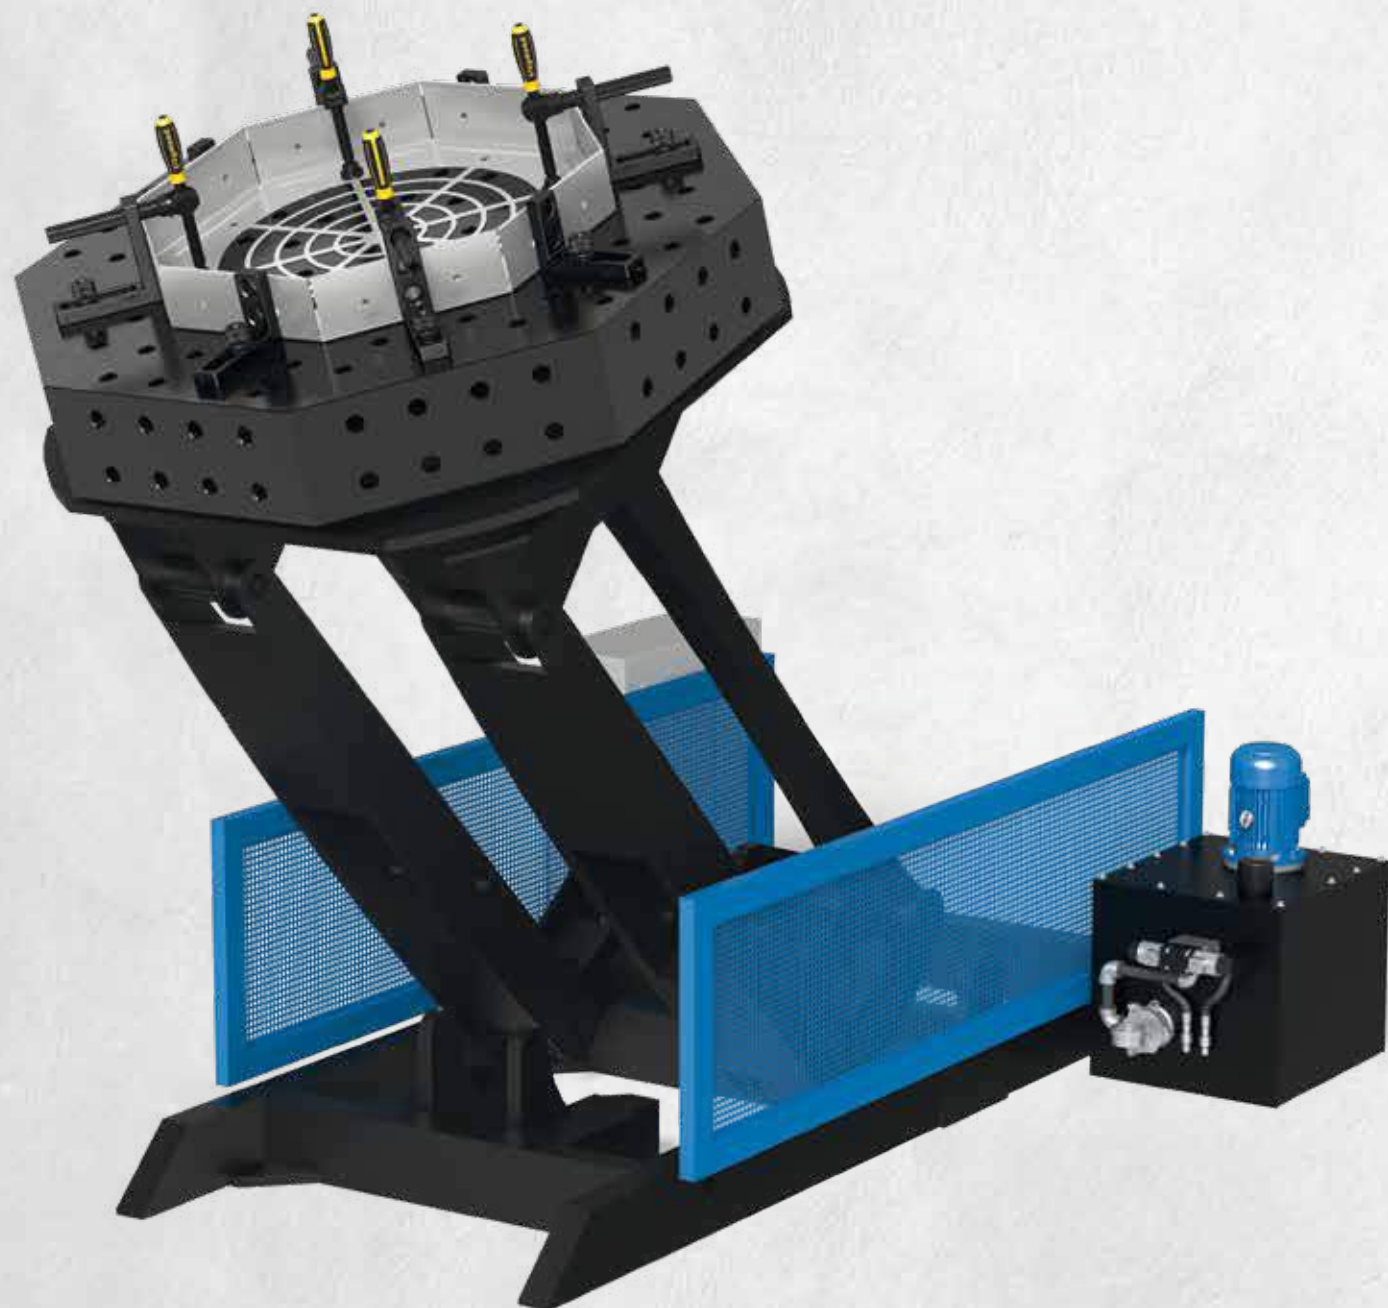

VAŠE VÝHODY

Siegmund Roto-Polohovadlo je ideální pro svařovací, montážní a údržbové práce. Polohování je zajištěno prostřednictvím funkce hydraulického otáčení a naklápění. Kromě toho je Roto-Polohovadlo i výškově nastavitelné.

Toto polohovadlo je dostupné ve 3 různých velikostech s nosností 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg a 4.500 kg. Taktéž nabízíme možnost sestavení polohovadla přesně podle vašich individuálních požadavků.

Po připojení napájení je přístroj okamžitě připraven k použití.

PRODUKTIVITA

- Rychlé nastavení požadované polohy obrobku
- Optimální nastavení ergonomické polohy umožňuje maximální produktivitu
- Jedno nastavení pro zvedání, naklápění a otáčení
- Snížení prostojů

ERGONOMIE

- Maximální přístup ke komponentům přináší nejlepší výkon
- Snížené riziko zranění z opakovaného namáhání

KVALITA

- Vyšší kvalita díky flexibilnímu polohování (rovina)
- Navýšení kvality díky optimálnímu přístupu

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Včetně manuálního ovládání (kabelového), další ovládací prvky dostupné za příplatek
- Hydraulická rotace upínací desky
- Rozsah naklápění až do 95° (volitelně 140°)
- Hydraulické nastavení výšky a naklápění


DALŠÍ VLASTNOSTI

- Velký pracovní prostor, nízká výška
- Volitelně otočné uzemnění
- Volitelně otáčení upínací desky pomocí elektromotoru (nastavení výšky a náklonu stále hydraulické)



Polohovadla

SIEGMUND ROTO-POLOHOVADLO

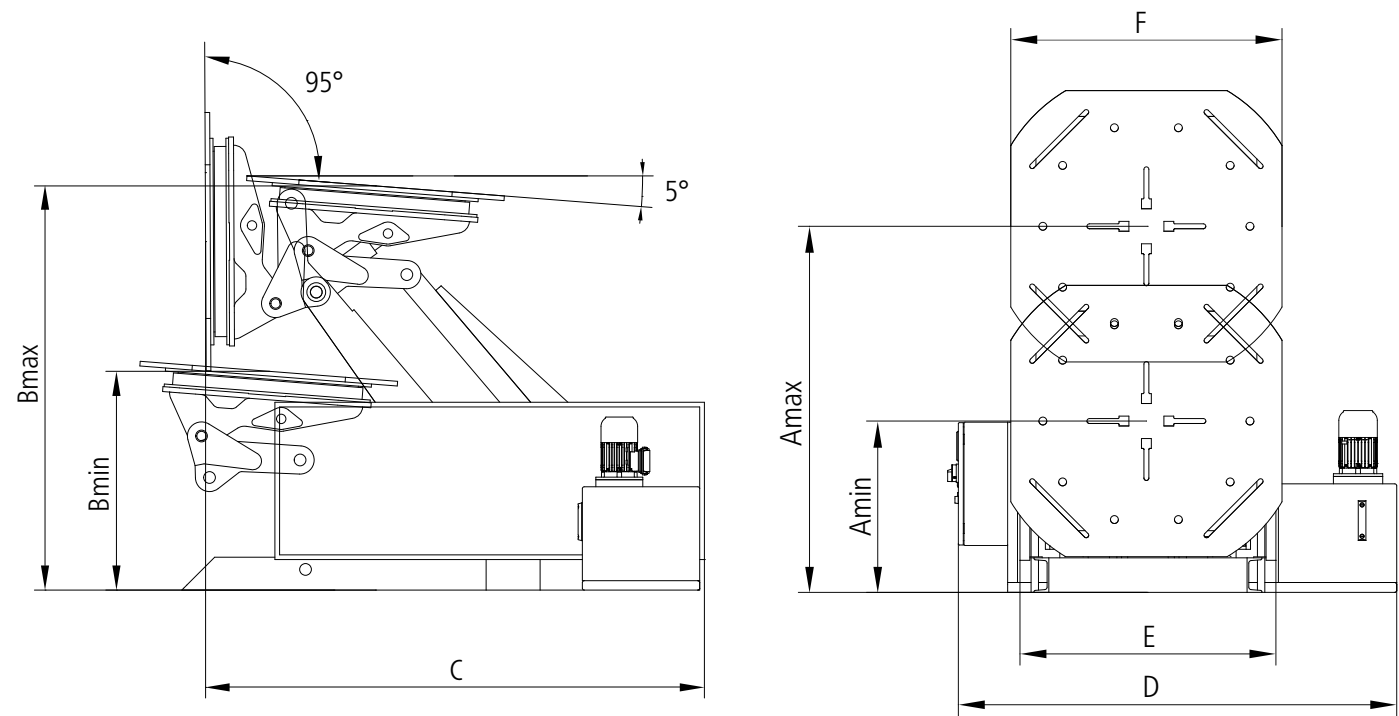

Technické detaily

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 ⁴	RP 4500 ⁴
Hmotnost polohovadla (bez stolu)	cca. 685 kg	cca. 855 kg	cca. 1.305 kg	cca. 2.600 kg
Maximální nosnost ¹	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Otáčky stolu za minutu (hydraulické)	2,0	1,7	1,5	-
Otáčky stolu za minutu (elektrický)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. točivý moment stolu	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Úhel naklápění	95°	95° (Alternativně 140°)	95° (Alternativně 140°)	95° (Alternativně 140°)
Naklápací efekt	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Rozsah vertikálního pohybu	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - Horizontální rozsah pohybu	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - Délka	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Šířka	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Šířka rámu	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Průměr upínací desky	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Zboží číslo	6R120016	6R200016	6R300016	6R450016
Cena ²	20.171 €	22.228 €	25.874 €	39.223 €

¹ Upozornění: Maximální zatížení minus hmotnost stolu. Osmihranné stoly a U-Forma úhelníky nejsou součástí dodávky.

² bez Deska stolu / Osmihranná deska

Další možnosti



MANUÁLNÍ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ ³

Manuální ovládání může být vloženo do držáku a umístěno v požadované poloze. Pro snadné zacházení může být manuální ovládání kdykoliv přemístěno. Ovládací tlačítka na kabelovém ovládání vám umožní ruční nastavení polohy.

Zboží číslo 6R000150



OVLÁDÁNÍ PEDÁLEM ³

Ovládání nožním pedálem je alternativou k manuálnímu ovládání. Otáčení upínací desky může být spuštěno a zastaveno díky start/stop funkci pedálu.

Zboží číslo 6R000250

1.566 €



KONTROLNÍ PANEL S FUNKCÍ "UČIT"

Kontrolní panel s funkcí "učit" umožňuje automatizaci vašich pracovních procesů. Poloha může být naprogramována, uložena a kdykoliv zopakována pouhým stiskem tlačítka.


PRO RP 1250, RP 2000, RP 3000

Zboží číslo 6R000550 8.900 €

PRO RP 4500

Zboží číslo 6R000560 9.641 €

Ruční ovládání (kabelové) není součástí dodávky. K dispozici za příplatek.
Zboží číslo 6R000150 960 €

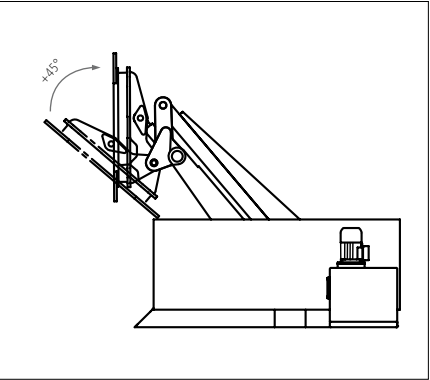

VOLITELNÝ ROZSAH NÁKLONU 140°


Upínací deska polohovadla může mít náklon až 140° použitím dodatečného válce. Nedostupné pro RP 1250. U osmihranných stolů o velikosti nad 1.200 mm není možné stůl otočit ve vysunuté poloze.

PRO RP 2000

Zboží číslo 6R000350 3.060 €

PRO RP 3000

Zboží číslo 6R000360 3.708 €

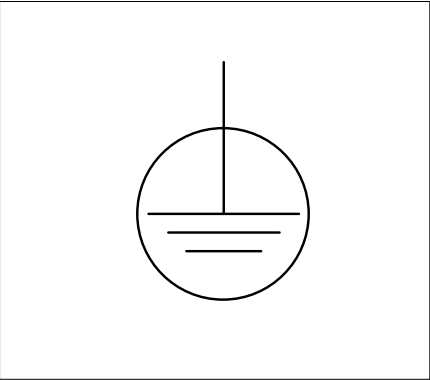

OTOČNÉ UZEMNĚNÍ


zařízení zaručuje optimální propojení k desce stolu (obzvláště během otáčení stolu). Svářečka je připojena k přístroji pomocí čepu. Takto může být zabráněno kroucení kabelů.

PRO RP 1250, RP 2000, RP 3000

Zboží číslo 6R000400 927 €

PRO RP 4500

Zboží číslo 6R000410 1.113 €

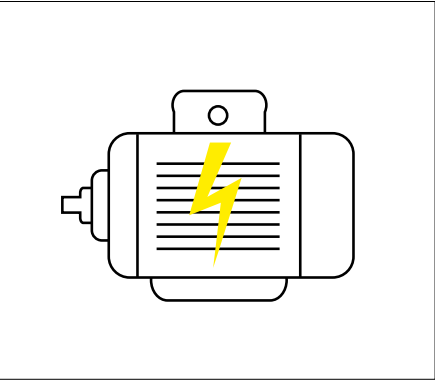

ELEKTRICKÝ POHON

Použitím elektrického motoru může být velmi přesně řízeno otáčení a lze plynule nastavit korespondující rychlost. Zvedání a naklápění je stále zajištěno hydraulickým pohonem.

PRO RP 1250

Zboží číslo 6R000450 2.781 €

PRO RP 2000

Zboží číslo 6R000460 3.708 €

PRO RP 3000

Zboží číslo 6R000470 3.523 €

RP 4500

Standardně s elektrickým pohonem.

³ Následná instalace tohoto dodatečného prvku je možná kdykoliv.

⁴ Pro RP 3000 a RP 4500 doporučujeme osmihranné stoly s rozměrem minimálně 1200 mm.



VAŠE VÝHODY

Siegmund Synchronlift je elektrické polohovadlo ideální pro svařovací, montážní a údržbové práce. Polohování je zajištěno ve dvou osách pro zvedání a spouštění a pro otáčení doleva a doprava.

Toto polohovadlo je dostupné ve 3 různých velikostech s nosností 2.000 kg, 4.000 kg a 6.000 kg. Další velikosti jsou dostupné na vyžádání.

Po připojení napájení je přístroj okamžitě připraven k použití.

PRODUKTIVITA

- Rychlé nastavení požadované polohy obrobku
- Optimální nastavení ergonomické polohy umožňuje maximální produktivitu
- Jedno nastavení pro zvedání a otáčení
- Snížení prostojů

ERGONOMIE

- Maximální přístup ke komponentům přináší nejlepší výkon
- Snížené riziko zranění z opakovaného namáhání

KVALITA


- Vyšší kvalita díky flexibilnímu polohování (rovina)
- Navýšení kvality díky optimálnímu přístupu


TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Včetně manuálního ovládání (kabelového), další ovládací prvky dostupné za příplatek
- Displej pro nastavení polohy
- Plynule nastavitelné otáčení upínací desky
- Paletový zvedák pro převoz

DALŠÍ VLASTNOSTI

- Nejvyšší přesnost opakování
- Volitelně otočné uzemnění



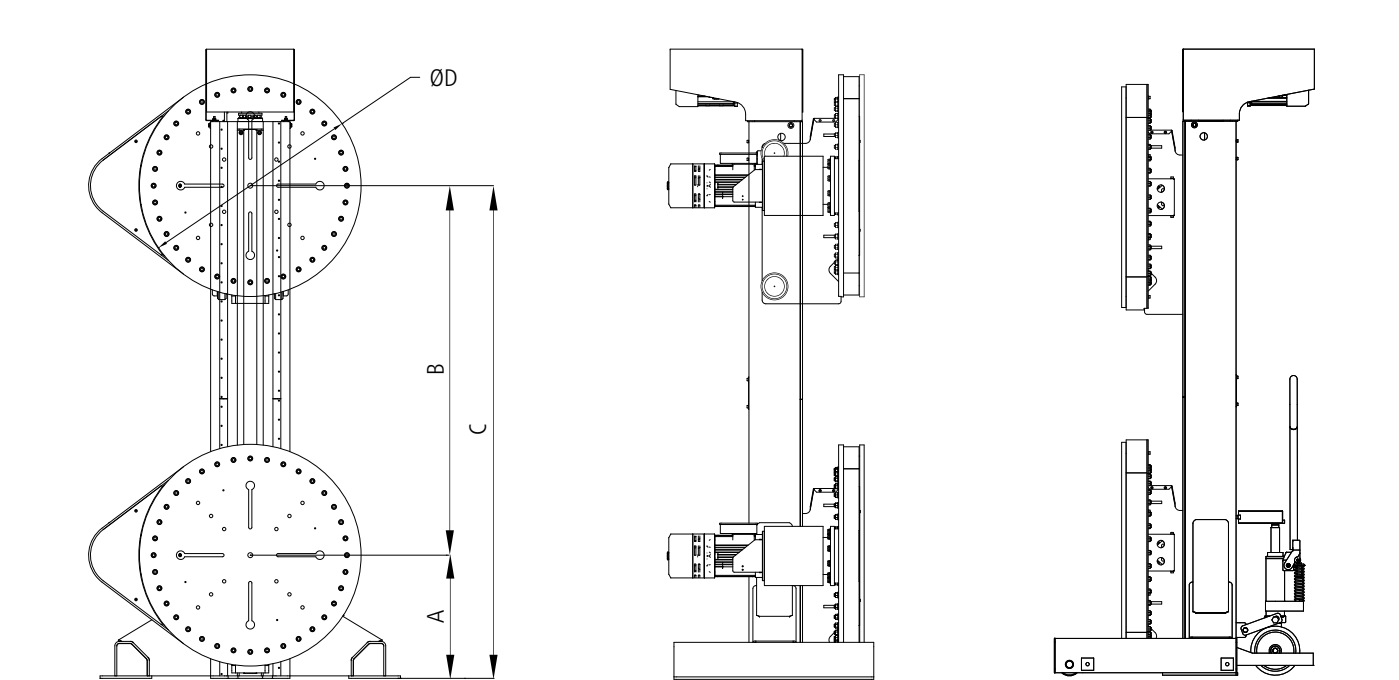

Technické detaily

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Hmotnost polohovadla (bez stolu)	cca. 1.200 kg	cca. 1.200 kg	cca. 1.200 kg
Maximální nosnost ¹	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Otáčky stolu za minutu (elektrický)	1	1	0,9
Max. točivý moment stolu	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Rychlé zvedání a spouštění	56 cm/min	56 cm/min	56 cm/min
Motorické otáčení	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Motorické zvedání a souštění	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Výška sloupu	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Minimální rozsah pohybu	350 mm	350 mm	450 mm
B - Celkový zdvih	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. rozsah pohybu	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Průměr upínací desky	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Zboží číslo	65200016	65400016	65600016
Cena ²	30.966 €	37.764 €	45.980 €

¹ Upozornění: Maximální zatížení minus hmotnost stolu. Osmihranné stoly a U-Forma úhelníky nejsou součástí dodávky. ² bez Deska stolu / Osmihranná deska

Další možnosti



MANUÁLNÍ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ ³

Manuální ovládání může být vloženo do držáku a umístěno v požadované poloze. Pro snadné zacházení může být manuální ovládání kdykoliv přemístěno. Ovládací tlačítka na kabelovém ovládání vám umožní ruční nastavení polohy.

Zboží číslo 65000150



OVLÁDÁNÍ PEDÁLEM ³

Ovládání nožním pedálem je alternativou k manuálnímu ovládání. Otáčení upínací desky může být spuštěno a zastaveno díky start/stop funkci pedálu.

Zboží číslo 65000250

1.493 €




KONTROLNÍ PANEL S FUNKCÍ "UČIT"

Kontrolní panel s funkcí "učit" umožňuje automatizaci vašich pracovních procesů. Poloha může být naprogramována, uložena a kdykoliv zopakována pouhým stiskem tlačítka.

Zboží číslo 65000550

4.595 €

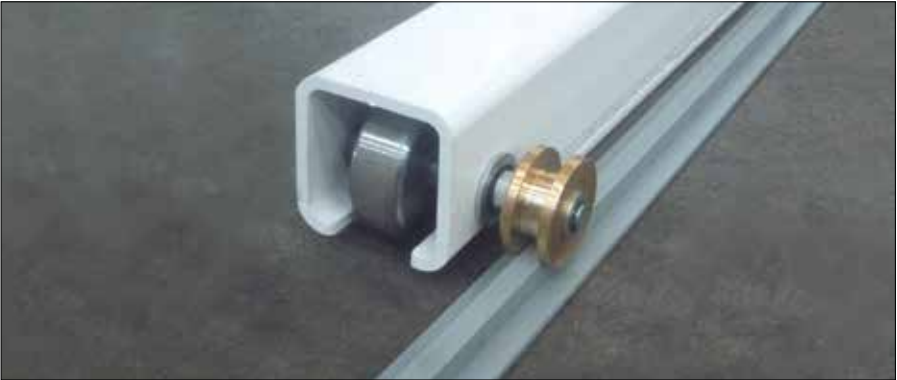

PODLAHOVÉ LIŠTY

Polohovadlo může být na speciální žádost dodáno s dodatečnými podlahovými kolejkami. Výsledkem je možnost snadného přesunutí obou sloupů.

JEDNODUCHÁ KOLEJNICE 2 M


Zboží číslo 65000640

272 €

DVOJITÁ KOLEJNICE 2 M

Zboží číslo 65000650

545 €

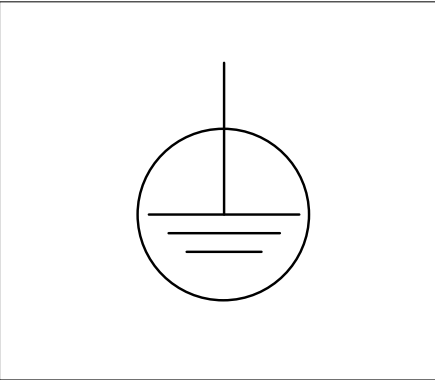

OTOČNÉ UZEMNĚNÍ

Zařízení zaručuje optimální propojení k desce stolu (obzvláště během otáčení stolu). Svářečka je připojena k přístroji pomocí čepu. Takto může být zabráněno kroucení kabelů.

Zboží číslo 65000400

1.026 €

Obecně platí, že pozdější instalace těchto možností není možná.

³ Následná instalace tohoto dodatečného prvku je možná kdykoliv.



VAŠE VÝHODY

Siegmund M-Polohovadlo je ideální pro svařovací, montážní a údržbové práce. Pohon je zajištěn manuálně pomocí ručního kola.

Dostupné ve dvou velikostech dle nosnosti, 500 kg a 1.500 kg.

PRODUKTIVITA

- Rychlé nastavení požadované polohy obrobku
- Optimální nastavení ergonomické polohy umožňuje maximální produktivitu
- Jedno nastavení pro otáčení
- Snížení prostojů

ERGONOMIE

- Maximální přístup ke komponentům přináší nejlepší výkon
- Snížené riziko zranění z opakovaného namáhání

KVALITA

- Vyšší kvalita díky flexibilnímu polohování (rovina)
- Navýšení kvality díky optimálnímu přístupu

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY


- Převod síly ložiskovou otočí s integrovanou převodovkou
- Manuální pohon pomocí ručního kola
- Univerzální příruba pro upnutí Siegmund U-Forma úhelníků

DALŠÍ VLASTNOSTI

- Bezpečné ustavení pomocí ploché nohy s možností ukotvení do podlahy
- Upínání komponent na Siegmund U-Forma úhelníky

Polohovadla

SIEGMUND M-POLOHOVADLO

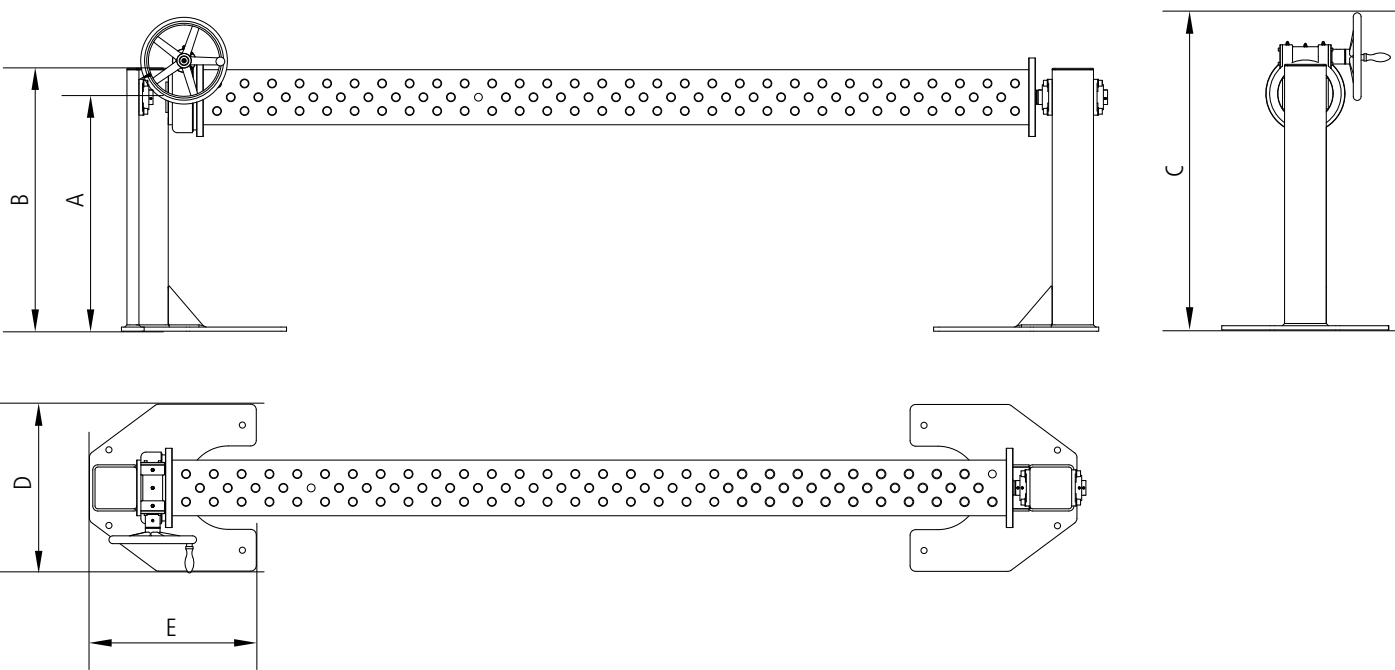

Technické detaily

	MP 500	MP 1500
Hmotnost polohovadla	cca. 110 kg	cca. 180 kg
Maximální nosnost ¹	500 kg	1.500 kg
Kroutící moment	100 Nm	900 Nm
Ovládání	Ruční kolo s rukojetí Ø 200 mm	Ruční kolo s rukojetí Ø 315 mm
Pohon	Manuální	Manuální
Převodový poměr	1:73	1:73
Osa otáčení	horizontální	horizontální
Kompatibilita s U-Forma úhelníky	Systém 16	Systém 28
Max. délka U-Forma úhelníku	1.500 mm	3.000 mm
A - Pracovní výška	850 mm	850 mm
B - Výška sloupku	955 mm	955 mm
C - Celková výška	1.083 mm	1.140 mm
D - Šířka základní desky	500 mm	600 mm
E - Délka základní desky	400 mm	600 mm
Zboží číslo	6M050016	6M150016
Cena ²	3.995 €	4.249 €

¹ Upozornění: Maximální zatížení minus hmotnost U-Forma úhelníku. Osmihranné stoly a U-Forma úhelníky nejsou součástí dodávky. ² bez U-forma úhelník

Vhodné příslušenství Siegmund pro všechny polohovadla



SYSTEM 28
Strana 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 233

SYSTEM 22
Strana 231

SYSTEM 16
Strana 230



SYSTEM 28
Strana 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 233

SYSTEM 16
Strana 230



SYSTEM 28
Strana 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 233

SYSTEM 22
Strana 231

SYSTEM 16
Strana 230



SYSTEM 28
Strana 174

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 175

SYSTEM 22
Strana 141

SYSTEM 16
Strana 116



SYSTEM 28
Strana 175

SYSTEM 16
Strana 116



SYSTEM 28
Strana 176

Osmihranné stoly

SVAŘOVACÍ STOLY PRO POLOHOVADLA



System 16



	BOK STOLU 100 mm	BOK STOLU 50 mm	BEZ BOČNÍ PLOCHY (12 mm)
Zázemí	Rastr 50x50 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 50x50 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 50x50 mm s plasmanitridací ¹
500 mm			1.090 € Hmotnost cca. 54 kg Zboží číslo 2-950500.P
600 mm	1.860 € Hmotnost cca. 98 kg Zboží číslo 2-920616.P	1.674 € Hmotnost cca. 77 kg Zboží číslo 2-920616.1.P	1.211 € Hmotnost cca. 63 kg Zboží číslo 2-950600.P
800 mm	2.742 € Hmotnost cca. 131 kg Zboží číslo 2-920816.P	2.468 € Hmotnost cca. 103 kg Zboží číslo 2-920816.1.P	1.785 € Hmotnost cca. 84 kg Zboží číslo 2-950800.P
1000 mm	3.280 € Hmotnost cca. 170 kg Zboží číslo 2-921016.P	2.952 € Hmotnost cca. 135 kg Zboží číslo 2-921016.1.P	2.135 € Hmotnost cca. 111 kg Zboží číslo 2-951000.P
1200 mm	4.129 € Hmotnost cca. 228 kg Zboží číslo 2-921216.P	3.716 € Hmotnost cca. 186 kg Zboží číslo 2-921216.1.P	2.688 € Hmotnost cca. 157 kg Zboží číslo 2-951200.P
Příplatek	Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky 532 € Zboží číslo 0-940000		Příplatek za speciální rastr otvorů 395 € Zboží číslo 0-940000.1

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchronlift.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.

¹s plasmanitridací
Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání
a ulpívání svařovacích kuliček.


CHARAKTERISTIKY

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 16 mm
Rastr 50x50 mm
Síla materiálu 12 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti jako svařovací stůl Siegmund systém 16 díky paralelnímu uspořádání otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér
Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.



NAŠE DOPORUČENÍ PRO KAŽDÝ SVAŘOVACÍ STŮL SIEGMUND:

Antihaft

Antihaft je nehořlavý, voděodolný přípravek, který zabraňuje ulpívání svařovacích kuliček na svařovacím stole.

13 €
Zboží číslo 2-000924



System 22



	BOK STOLU 150 mm	BEZ BOČNÍ PLOCHY (18 mm)
Zázemí	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹
600 mm		1.511 € Hmotnost cca. 79 kg Zboží číslo 2-930600.P
800 mm	3.212 € Hmotnost cca. 209 kg Zboží číslo 2-920822.P	1.889 € Hmotnost cca. 112 kg Zboží číslo 2-930800.P
1000 mm	3.685 € Hmotnost cca. 276 kg Zboží číslo 2-921022.P	2.267 € Hmotnost cca. 155 kg Zboží číslo 2-931000.P
1200 mm	5.480 € Hmotnost cca. 368 kg Zboží číslo 2-921222.P	2.858 € Hmotnost cca. 220 kg Zboží číslo 2-931200.P
1400 mm	5.953 € Hmotnost cca. 477 kg Zboží číslo 2-921422.P	3.595 € Hmotnost cca. 305 kg Zboží číslo 2-931400.P
1500 mm	6.425 € Hmotnost cca. 525 kg Zboží číslo 2-921522.P	3.811 € Hmotnost cca. 340 kg Zboží číslo 2-931500.P
1600 mm	6.898 € Hmotnost cca. 604 kg Zboží číslo 2-921622.P	
1700 mm	7.484 € Hmotnost cca. 655 kg Zboží číslo 2-921722.P	
1800 mm	7.370 € Hmotnost cca. 710 kg Zboží číslo 2-921822.P	
Příplatek	Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky 532 € Zboží číslo 0-940000	Příplatek za speciální rastr otvorů 395 € Zboží číslo 0-940000.1

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchronlift.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.

¹s plasmanitridací
Vysoce odolné vůči korozi, poškrábání
a ulpívání svařovacích kuliček.


CHARAKTERISTIKY

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 22 mm
Rastr 100x100 mm
Síla materiálu 18 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti jako svařovací stůl Siegmund systém 22 díky paralelnímu uspořádání otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér
Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.



Ilustrace ukazuje:
Siegmond Synchronlift Polohovadla
Více informací:
www.siegmund.com/F-pos

Osmihranné stoly

SVAŘOVACÍ STOLY PRO POLOHOVADLA

System 28

	BOK STOLU 200 mm	BOK STOLU 100 mm	BEZ BOČNÍ PLOCHY (25 mm)
Zázemí	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹
600 mm			1.679 € Hmotnost cca. 94 kg Zboží číslo 2-940600.P
800 mm	3.569 € Hmotnost cca. 291 kg Zboží číslo 2-920800.P	3.149 € Hmotnost cca. 203 kg Zboží číslo 2-920800.1.P	2.099 € Hmotnost cca. 139 kg Zboží číslo 2-940800.P
1000 mm	4.094 € Hmotnost cca. 386 kg Zboží číslo 2-921000.P	3.569 € Hmotnost cca. 277 kg Zboží číslo 2-921000.1.P	2.519 € Hmotnost cca. 198 kg Zboží číslo 2-941000.P
1200 mm	6.089 € Hmotnost cca. 513 kg Zboží číslo 2-921200.P	4.619 € Hmotnost cca. 380 kg Zboží číslo 2-921200.1.P	3.175 € Hmotnost cca. 281 kg Zboží číslo 2-941200.P
1400 mm	6.614 € Hmotnost cca. 656 kg Zboží číslo 2-921400.P	5.669 € Hmotnost cca. 501 kg Zboží číslo 2-921400.1.P	3.994 € Hmotnost cca. 388 kg Zboží číslo 2-941400.P
1500 mm	7.139 € Hmotnost cca. 725 kg Zboží číslo 2-921500.P	6.089 € Hmotnost cca. 557 kg Zboží číslo 2-921500.1.P	4.234 € Hmotnost cca. 435 kg Zboží číslo 2-941500.P
1600 mm	7.664 € Hmotnost cca. 825 kg Zboží číslo 2-921600.P	6.299 € Hmotnost cca. 645 kg Zboží číslo 2-921600.1.P	
1700 mm	8.316 € Hmotnost cca. 896 kg Zboží číslo 2-921700.P	7.069 € Hmotnost cca. 705 kg Zboží číslo 2-921700.1.P	
1800 mm	8.189 € Hmotnost cca. 974 kg Zboží číslo 2-921800.P	7.664 € Hmotnost cca. 771 kg Zboží číslo 2-921800.1.P	
Příplatek	Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky 532 € Zboží číslo 0-940000		Příplatek za speciální rastr otvorů 395 € Zboží číslo 0-940000.1

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchronlift.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.


CHARAKTERISTIKY

Vysoce kvalitní ocel S355J2+N,
plasmanitridovaný + BAR-povlak

Otvory Ø 28 mm
Rastr 100x100 mm
Síla materiálu 25 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti jako svařovací stůl Siegmund systém 28 díky paralelnímu uspořádání otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér
Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.



Ilustrace ukazuje:
Siegmund Roto-Polohovadlo
Více informací:
www.siegmund.com/F-pos

-40%

System 28 PREMIUM LIGHT ²

	BOK STOLU 200 mm	BOK STOLU 100 mm	BEZ BOČNÍ PLOCHY (15 mm)
Zázemí	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹	Rastr 100x100 mm s plasmanitridací ¹
600 mm			1.679 € Hmotnost cca. 69 kg Zboží číslo 2-840600.P
800 mm	3.569 € Hmotnost cca. 216 kg Zboží číslo 2-820800.P	3.149 € Hmotnost cca. 150 kg Zboží číslo 2-820800.1.P	2.099 € Hmotnost cca. 95 kg Zboží číslo 2-840800.P
1000 mm	4.094 € Hmotnost cca. 280 kg Zboží číslo 2-821000.P	3.569 € Hmotnost cca. 197 kg Zboží číslo 2-821000.1.P	2.519 € Hmotnost cca. 142 kg Zboží číslo 2-841000.P
1200 mm	6.089 € Hmotnost cca. 367 kg Zboží číslo 2-821200.P	4.619 € Hmotnost cca. 266 kg Zboží číslo 2-821200.1.P	3.175 € Hmotnost cca. 205 kg Zboží číslo 2-841200.P
1400 mm	6.614 € Hmotnost cca. 467 kg Zboží číslo 2-821400.P	5.669 € Hmotnost cca. 350 kg Zboží číslo 2-821400.1.P	3.994 € Hmotnost cca. 254 kg Zboží číslo 2-841400.P
1500 mm	7.139 € Hmotnost cca. 511 kg Zboží číslo 2-821500.P	6.089 € Hmotnost cca. 385 kg Zboží číslo 2-821500.1.P	4.234 € Hmotnost cca. 310 kg Zboží číslo 2-841500.P
1600 mm	7.664 € Hmotnost cca. 585 kg Zboží číslo 2-821600.P	6.299 € Hmotnost cca. 450 kg Zboží číslo 2-821600.1.P	
1700 mm	8.316 € Hmotnost cca. 630 kg Zboží číslo 2-821700.P	7.069 € Hmotnost cca. 487 kg Zboží číslo 2-821700.1.P	
1800 mm	8.189 € Hmotnost cca. 679 kg Zboží číslo 2-821800.P	7.664 € Hmotnost cca. 530 kg Zboží číslo 2-821800.1.P	
Příplatek	Příplatek za přizpůsobení adaptérové desky 532 € Zboží číslo 0-940000		Příplatek za speciální rastr otvorů 395 € Zboží číslo 0-940000.1

Vhodné pro všechny typy polohovadel Siegmund Roto a Synchronlift.
Další velikosti stolů jsou dostupné na vyžádání.


CHARAKTERISTIKY

**Tvrzená nástrojová ocel X8.7,
plasmanitridovaný + BAR-povlak**

Otvory Ø 28 mm
Rastr 100x100 mm
Síla materiálu 15 mm

Osmihranné stoly jsou vhodné zejména pro použití na polohovadlech v robotických buňkách. Osmihranný stůl nabízí stejné upínací možnosti jako svařovací stůl Siegmund systém 28 díky paralelnímu uspořádání otvorů na pracovní desce. Pro splnění vašich individuálních požadavků lze na vyžádání stůl přizpůsobit vašemu výrobnímu prostředí.

Upínací adaptér
Na vyžádání můžeme za příplatek vyrobit adaptérovou desku se speciálním vrtáním dle vašich požadavků. V závislosti na provedených úpravách se může měnit hmotnost. Stojiny nebo adaptérové desky nejsou standardně součástí osmihranných stolů.



Ilustrace ukazuje:
Siegmund Roto-Polohovadlo
Více informací:
www.siegmund.com/F-pos

Díky tenčímu, ale mnohem tvrdšímu materiálu Siegmund Premium Light můžete ušetřit až 40% hmotnosti v porovnání s běžně používaným materiálem.



LENZING AG, LENZING (AT)

Společnost Lenzing Group vyrábí na sedmi místech po celém světě botanická vlákna pro odvětví módy, obchodu, průmyslu, kosmetiky a hygieny.

Aby bylo možné přizpůsobit pracovní prostory aktuálním požadavkům, pracuje Lenzing s modulárním systémem Siegmund. Na svařovacích stolech Systém 28 a na Siegmund Workstation jsou realizovány jednotlivé projekty v oddělení údržby a elektro. Na obrázku můžete vidět výrobu vozíku z nerezové oceli.



WERKHUIZEN JACOBS, LUMMEN (BE)

Werkhuizen Jacobs se zabývá především stavbou speciálních konstrukcí pro nákladní automobily. Základní rám vozidla je přizpůsoben a zesílen, aby splnil specifická očekávání svých zákazníků.

Kombinace několika svařovacích stolů Siegmund vytváří podlouhlou montážní plochu, na které pracuje speciálně navržený hydraulický lis. Pro výrobu nakládacích plošin byla vyvinuta výjimečná konstrukce z U-forma úhelníků. Kombinace s manipulátorem umožňuje 360° manipulaci.

Joris Gillet, inženýr a projektový manažer nám v rozhovoru říká: „Pro naše každodenní úkoly potřebujeme velkou flexibilitu. Siegmund nám nabízí vysokou kvalitu sestavení s mnoha možnostmi upnutí.“





BLASI, MAHLBERG (DE)

Společnost Blasi se zabývá výrobou automatizovaných dveřních systémů s nejvyššími nároky po více než 40 let. Ve spolupráci s mezinárodními architekty jsou zde vyráběny individuální dveřní systémy pro kovozpracující a stavební společnosti. V sídle společnosti v Mahlbergu se okolo 100 zaměstnanců podílí na výrobě dveřních systémů pro celý svět. Oddělení prodeje a servisu zpravuje a řídí celosvětově 20 poboček.

Z fotografií získáte přehled o výrobě ve firmě Blasi. Pro co možná nejflexibilnější a nejpresnější výrobu jsou zde k výrobě používány osmihranné stoly a U-Forma úhelníky Siegmund. Tyto komponenty Siegmund jsou namontovány na konstrukci vyvinutou samotnou společností Blasi tak, aby bylo možné obrobky natočit do potřebných poloh k dosažení co možná nejpresnější výroby.




MAN, POLAND (PL)

Ve městě Starachowice jsou konstruovány prototypy autobusů, které jsou poté odesílány do Mnichova na zátěžové testy. Po úspěšném dokončení testovací fáze můžou jít teprve do výroby.

Ke splnění neustále se měnících požadavků zde byly instalovány dva různé systémy. První systém se skládá z podkladových a základních desek Siegmund, které slouží jako základna pro nastavení desek stolů a U-forma úhelníků. Druhý systém je kombinací kruhové lišty a podkladové a základní desky Siegmund, na nichž jsou umístěny čtyři polohovatelné stoly.

Na ilustraci je zobrazena výroba modelu na předinstalovaném zařízení, které je osazeno novou generací dveří autobusu. Tyto dveře se vyrábí na druhém systému.

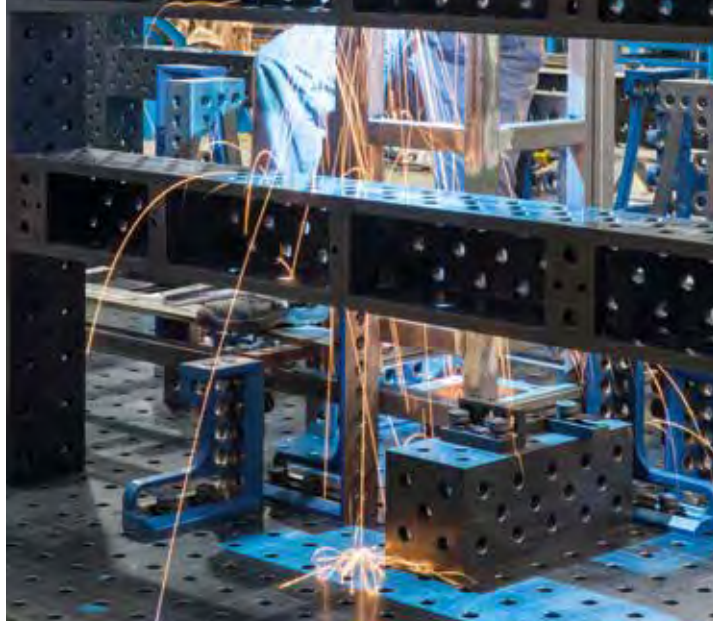




BOILER TECNIX, BURGOS (ES)

Boiler Tecnix se specializuje na výrobu nerezových nádrží a strojů s různými povrchy. Portfolio také zahrnuje nálevky, potrubí a stroje vyráběné na zakázku dle požadavků zákazníka. Spektrum výrobků je využíváno napříč různými odvětvími jako jsou gastroprůmysl, kosmetika, léčiv, chemikálie, energie a mnoho dalších.


V tomto praktickém příkladu zobrazujeme náhledy do výrobního zařízení Boiler Tecnix. Zde můžete vidět výrobu různých konstrukcí pro potravinářský průmysl.

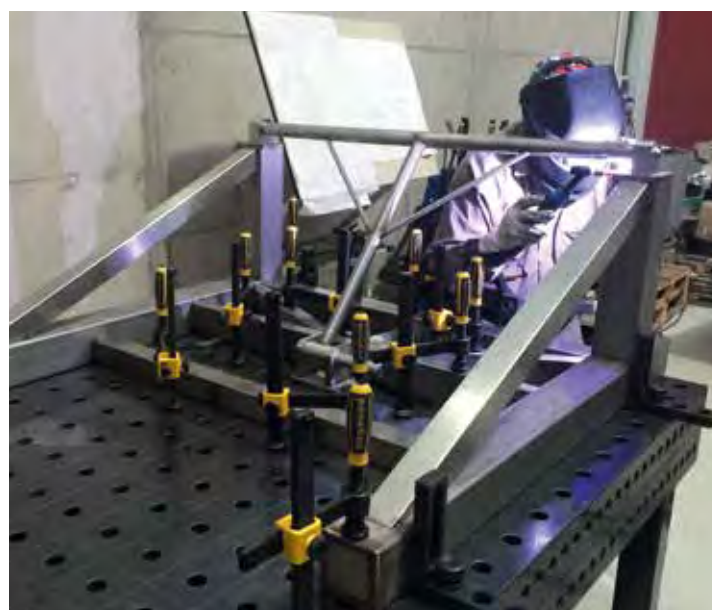

GLB, SZEGED (HU)

Společnost GLB se zabývá výrobou náhradních dílů, vybavení a speciálních strojů v individuální a sériové výrobě. Za účelem splnění různých požadavků se společnost spoléhá na svařovací stoly Siegmund a jejich příslušenství.

Praktický příklad ukazuje výrobu řetězového dopravníku pro vodící systém plynového válce. Jednotlivé části zařízení o délce přibližně 70 m byly vyrobeny na svařovacích stolech Siegmund a následně sestaveny u zákazníka. Upevnění jednotlivých kusů šroubovými svěrkami Siegmund zabraňuje jakémukoliv nežádoucímu pohybu a zajišťuje přesné svařování.

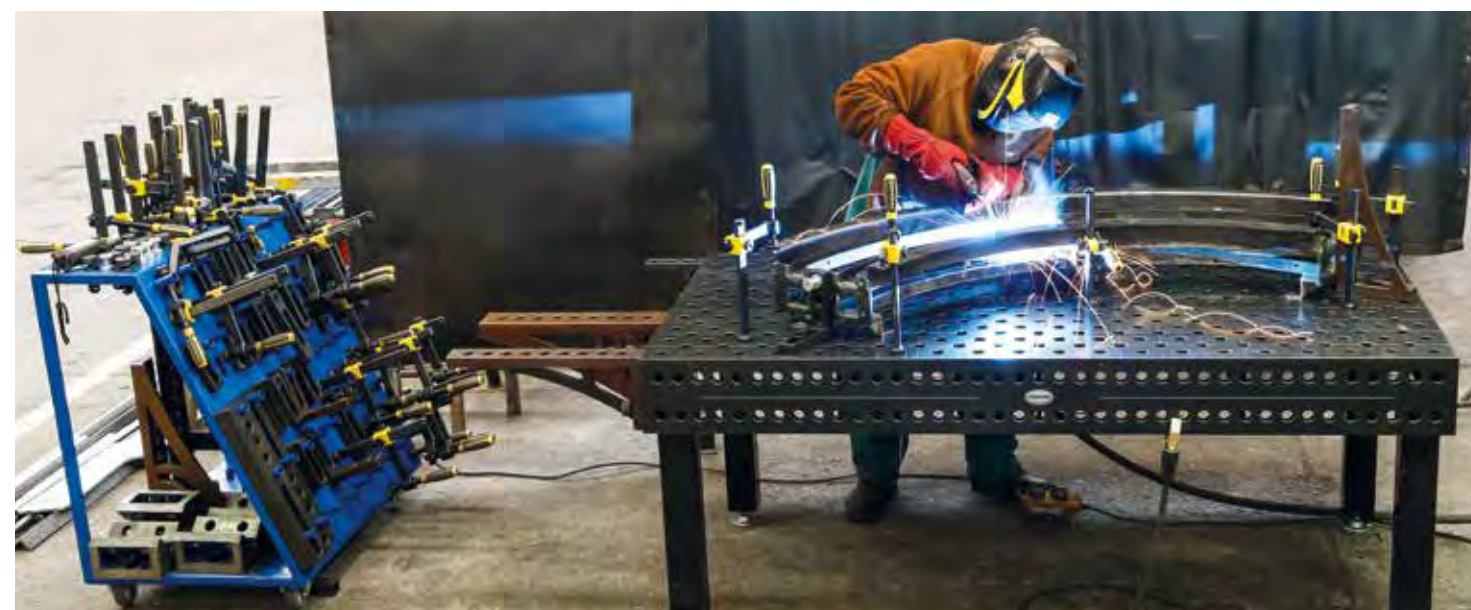



VAN DE KLUNDELT, ZEVENBERGSCHEN HOEK (NL)

1938 byl založen rodinný podnik Van de Klundert. Vyrábějí produkty pro offshore průmysl, strojírenství, životní prostředí a potravinářský průmysl v Nizozemsku, Belgii a Německu.

V rozhovoru inženýr Leon Hollemans říká o výhodách svařovacích stolů Siegmund: „Jsme schopni pracovat efektivněji, rychleji a dodáváme našim zákazníkům vysoce kvalitní produkty. S množstvím příslušenství Siegmund se složité úkoly provádějí rychle a přesně. Svařovací stoly nám nabízejí tolik flexibility. Díky vytvrzenému a potaženému povrchu má stůl trvanlivost více než 20 let!“




LASERTECHNIK LAIMER, STEYR (AT)

Společnost Lasertechnik Laimer je známá spolehlivostí a přesností v oblasti výroby plechů. Řezání laserem, svařování, ohýbání a povrchové lakování jsou součástí obrovského rozsahu služeb společnosti.

Obrázky znázorňují výrobu ocelového rámu na svařovacím stole Professional 750 System 22. Úhelníky a dorazy slouží jako šablony a zajišťují přesnou opakovatelnost svaření ocelového rámu.

Siegmund Sub Table Box pod svařovacím stolem poskytuje organizovaný pracovní prostor. Po dokončení práce lze všechny nástroje uložit do zásuvek.

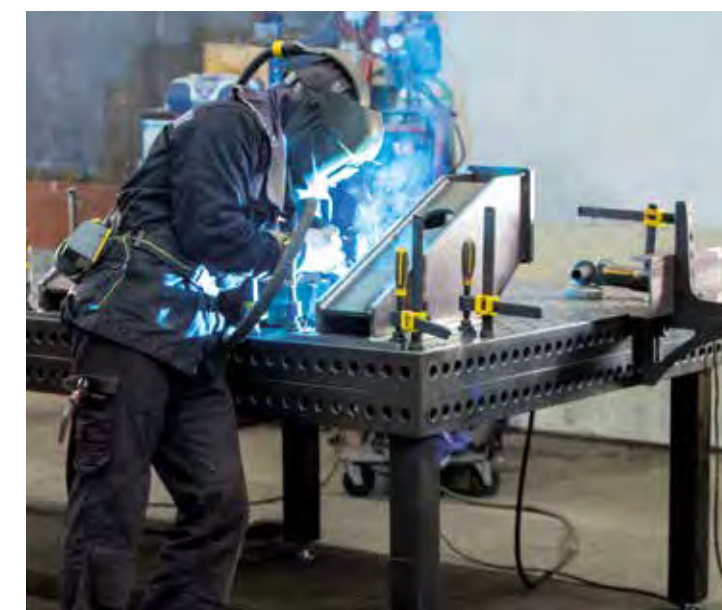



Chcete být vždy aktuální a nechcete si nechat ujít žádné novinky?

NÁSLEDUJTE NÁS

Nejnovější zprávy, nové produkty a propagační akce jsou k dispozici na stránkách našich sociálních médií. Sledujte nyní a nikdy vám nic neunikne!



bernd_siegmund_gmbh



siegmundtables



siegmundgroup



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh



SIEGMUND WEBOVÁ STRÁNKA

Na www.siegmund.com najdete:

- Kompletní přehled celého sortimentu našich výrobků
- Detailní technické informace
- Další produkty a propagační akce
- Četná videa o produktech a aplikacích
- Velké množství praktických ukázek
- A mnohem víc



www.siegmund.com




Objevte více než 200 ukázkových aplikací přímo z výroby našich zákazníků



SIEGMUND PO CELÉM SVĚTĚ

Řemeslníci i průmyslové podniky se každý den spoléhají na svařovací stoly Siegmund. Využijte různých možností jejich aplikace.




Aktuální příklady od zákazníků na:
www.siegmund.com/F-practice



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balného a dopravy. Změny v cenách, tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny. Minimální hodnota objednávky je 50 €.

Všechny texty, obrázky a designové prvky jsou chráněné autorskými právy společnosti Bernd Siegmund GmbH. Žádná část tohoto Flyer nesmí být jakýmkoliv způsobem upravována, kopírována, nebo publikována bez písemného souhlasu zákonného vlastníka. Porušení tohoto ustanovení je trestné.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH



**Kalendář veletrhů můžete
najít také na:**

www.siegmund.com/F-exhibition

VÝROBCE:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Německo (Bavorsko)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VÁŠ PRODEJCE:

JC-METAL s.r.o.
Bobrky 2298
755 01 Vsetín
Česká republika
Tel. / Fax: 00420 571 811 994
Mobil: 00420 732 811 502
E-Mail: jc-metal@jc-metal.cz
www.jc-metal.cz, www.jc-metal.sk

■ Nepožadují žádné další informace